

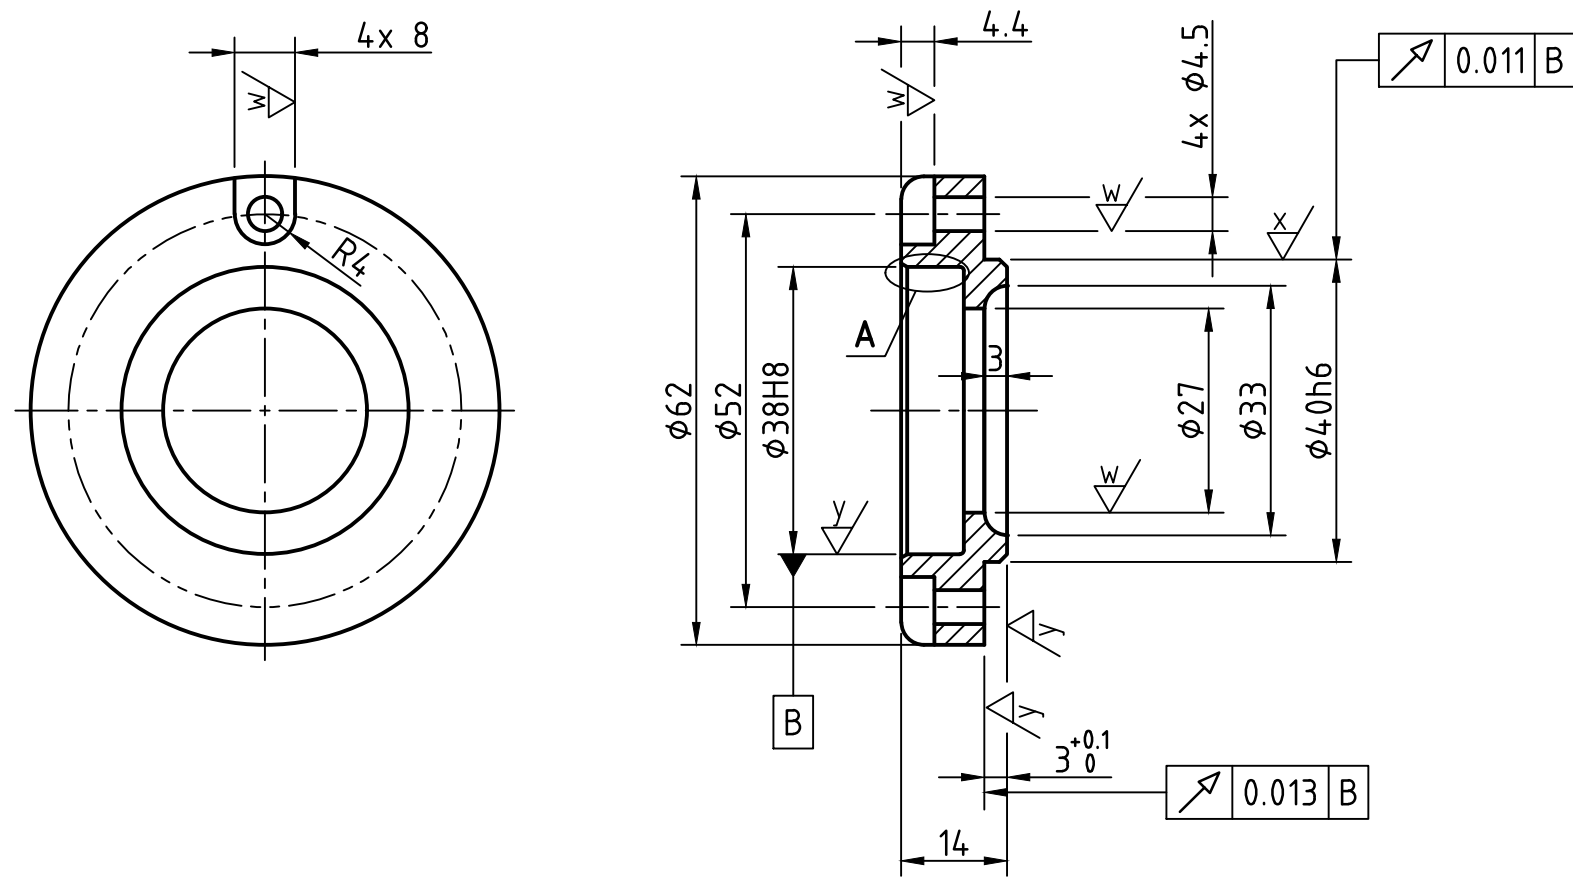


3) $\sqrt{\text{W}}$ ($\sqrt{\text{X}}$, $\sqrt{\text{Y}}$)

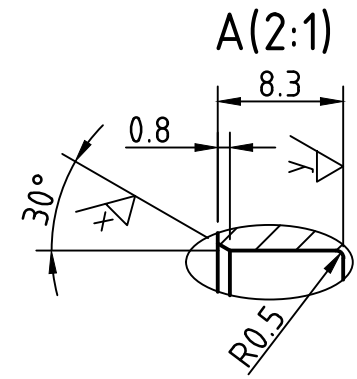

4) $\sqrt{\text{X}}$ ($\sqrt{\text{Y}}$)

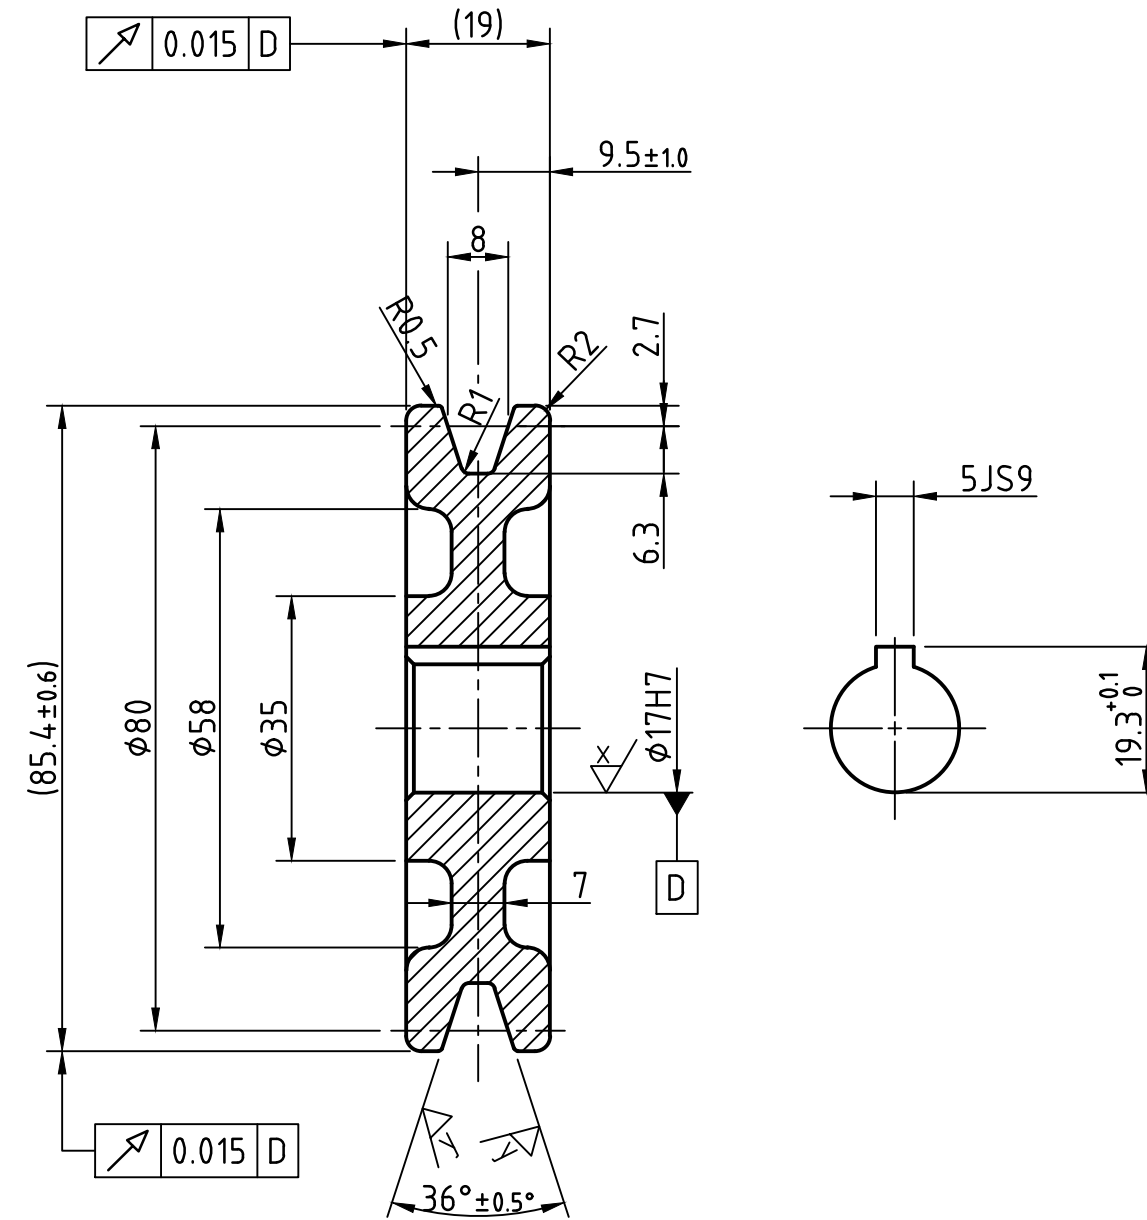

주석

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모작기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- $\sqrt{\text{X}}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장
- 표면 거칠기

$\sqrt{\text{X}}$ = $\sqrt{\text{X}}$

$\sqrt{\text{W}}$ = $\sqrt{12.5}$, N10

$\sqrt{\text{X}}$ = $\sqrt{3.2}$, N8

$\sqrt{\text{Y}}$ = $\sqrt{0.8}$, N6

4	V-벨트폴리	GC250	2	M형
3	커버	GC250	2	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	720910E1005	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법