



③ ∇ , $\frac{W}{\nabla}$, $\frac{X}{\nabla}$, $\frac{Y}{\nabla}$,

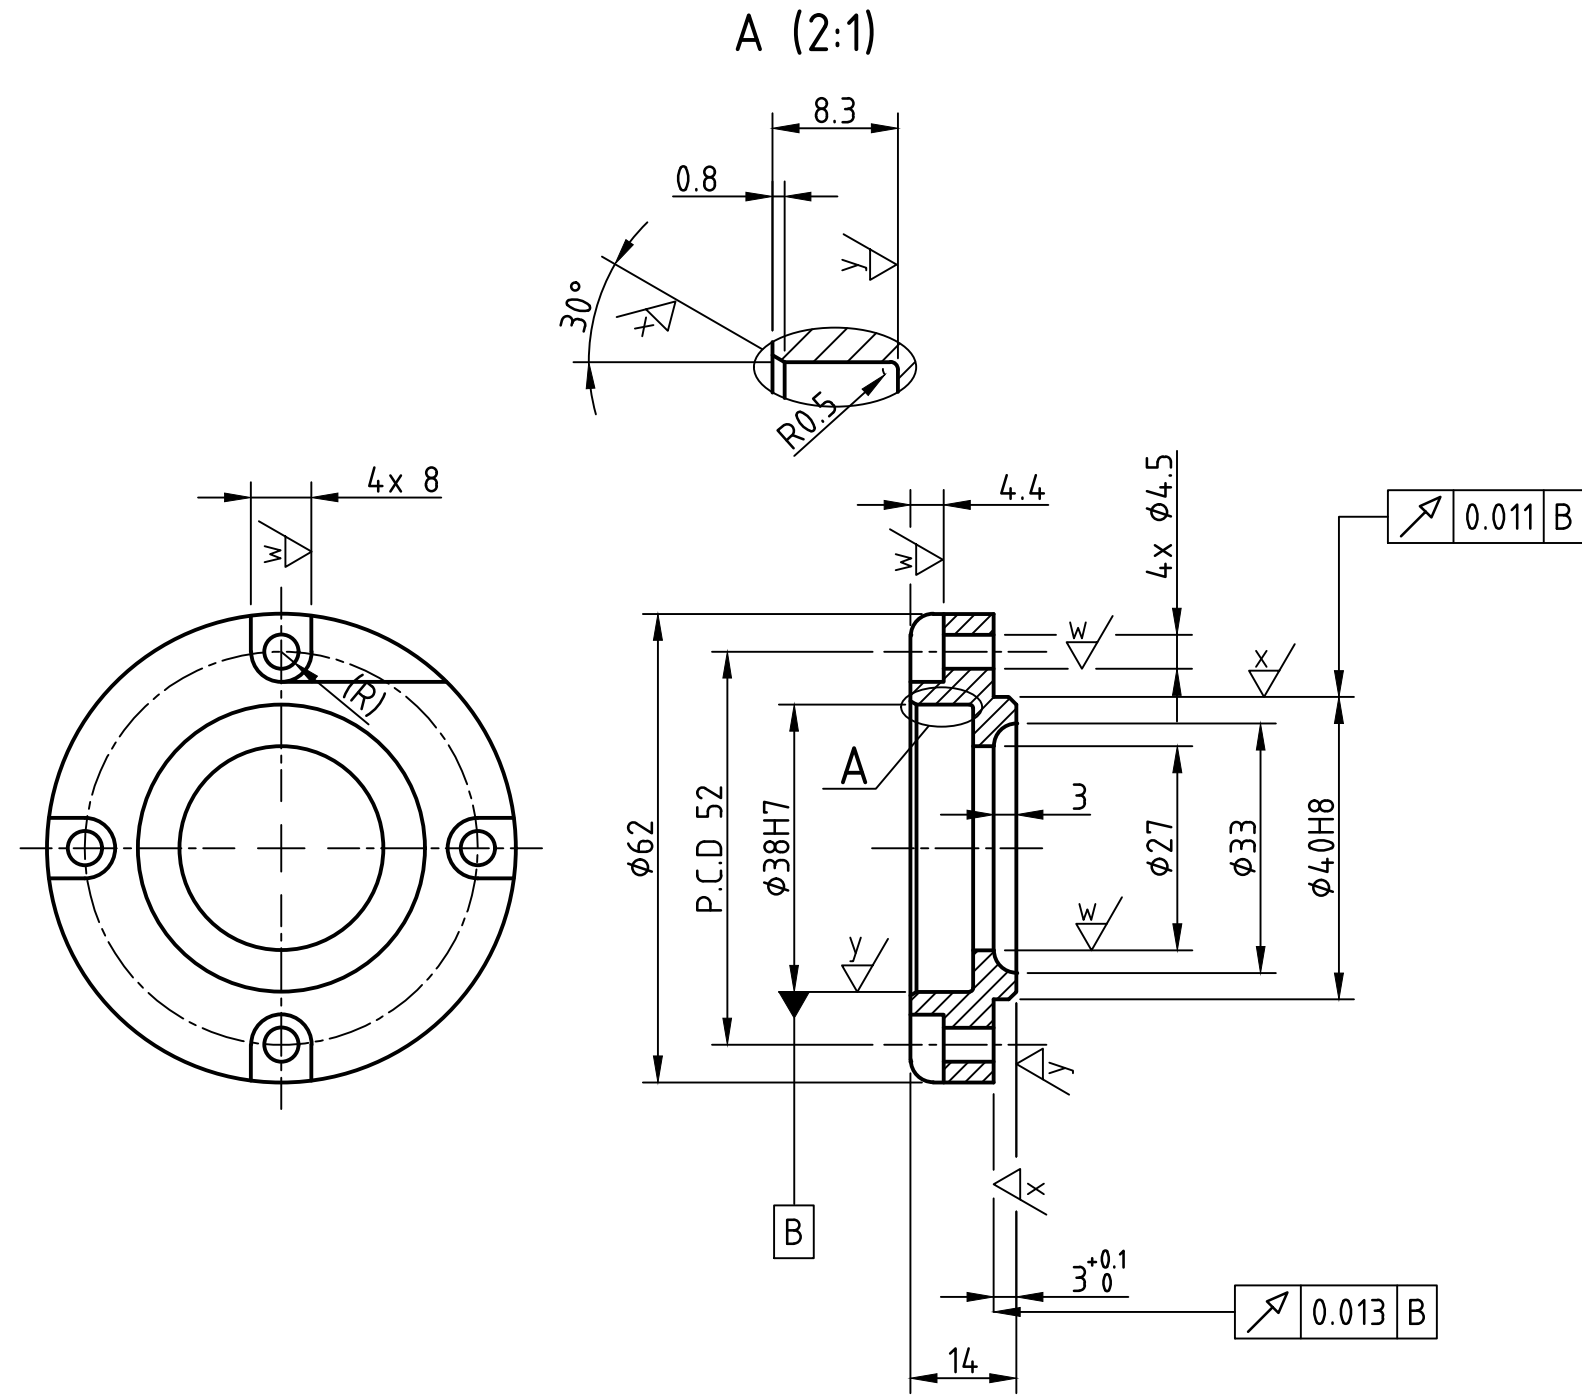

④ ∇ , $\frac{X}{\nabla}$, $\frac{Y}{\nabla}$,

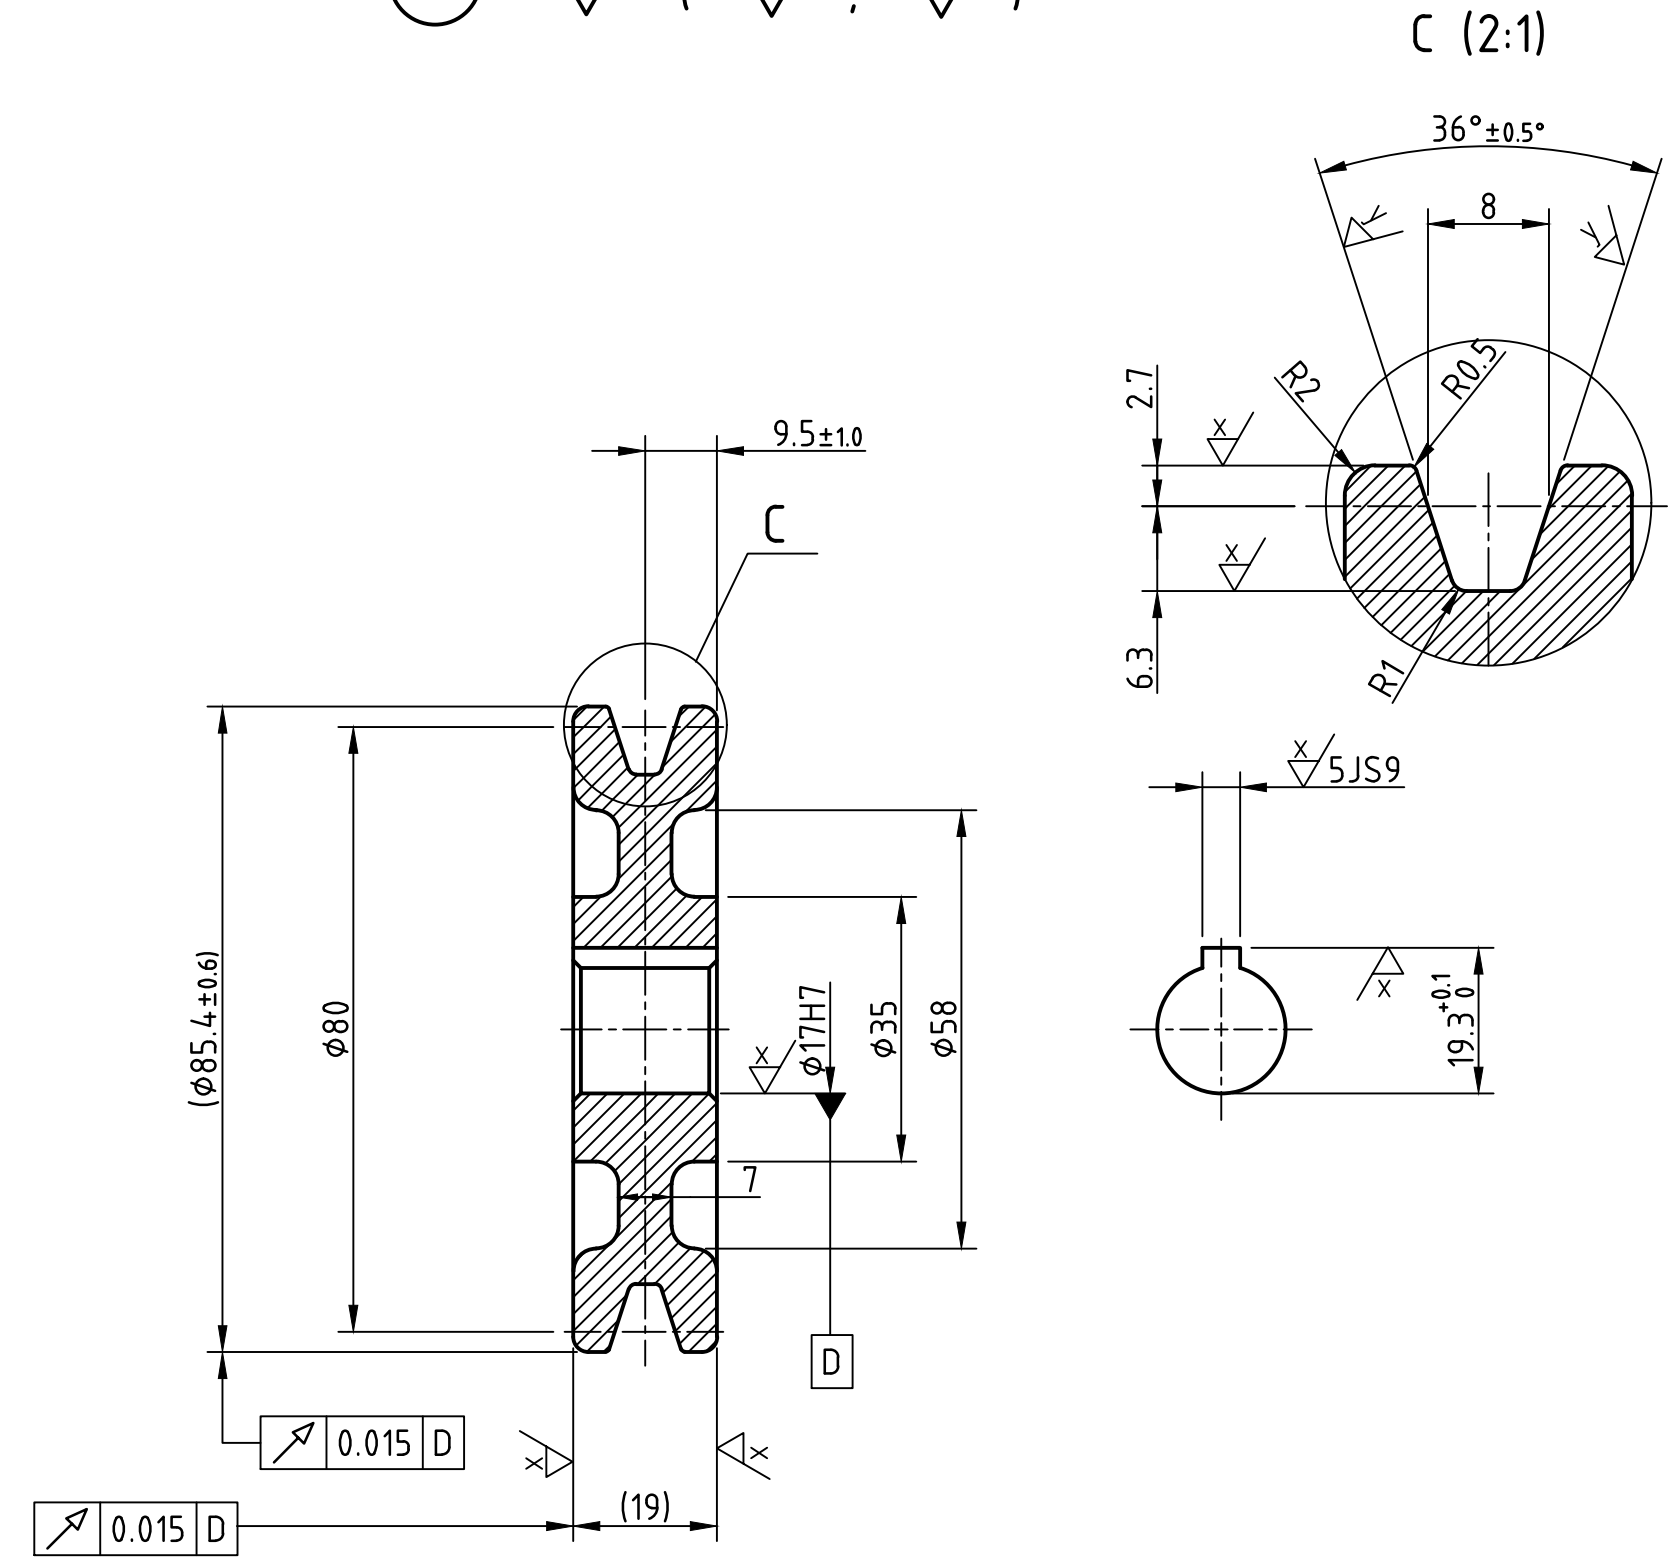

주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- ∇ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장
- 표면 거칠기

$$\begin{aligned} \nabla &= \nabla \\ \frac{W}{\nabla} &= \frac{12.5}{\nabla} , N10 \\ \frac{X}{\nabla} &= \frac{3.2}{\nabla} , N8 \\ \frac{Y}{\nabla} &= \frac{0.8}{\nabla} , N6 \end{aligned}$$

4	V-벨트폴리	GC250	2	M형
3	커버	GC250	2	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	720910E1007	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법