



3 $\sqrt{\quad}$ ($\frac{W}{\nabla}$, $\frac{X}{\nabla}$, $\frac{Y}{\nabla}$)

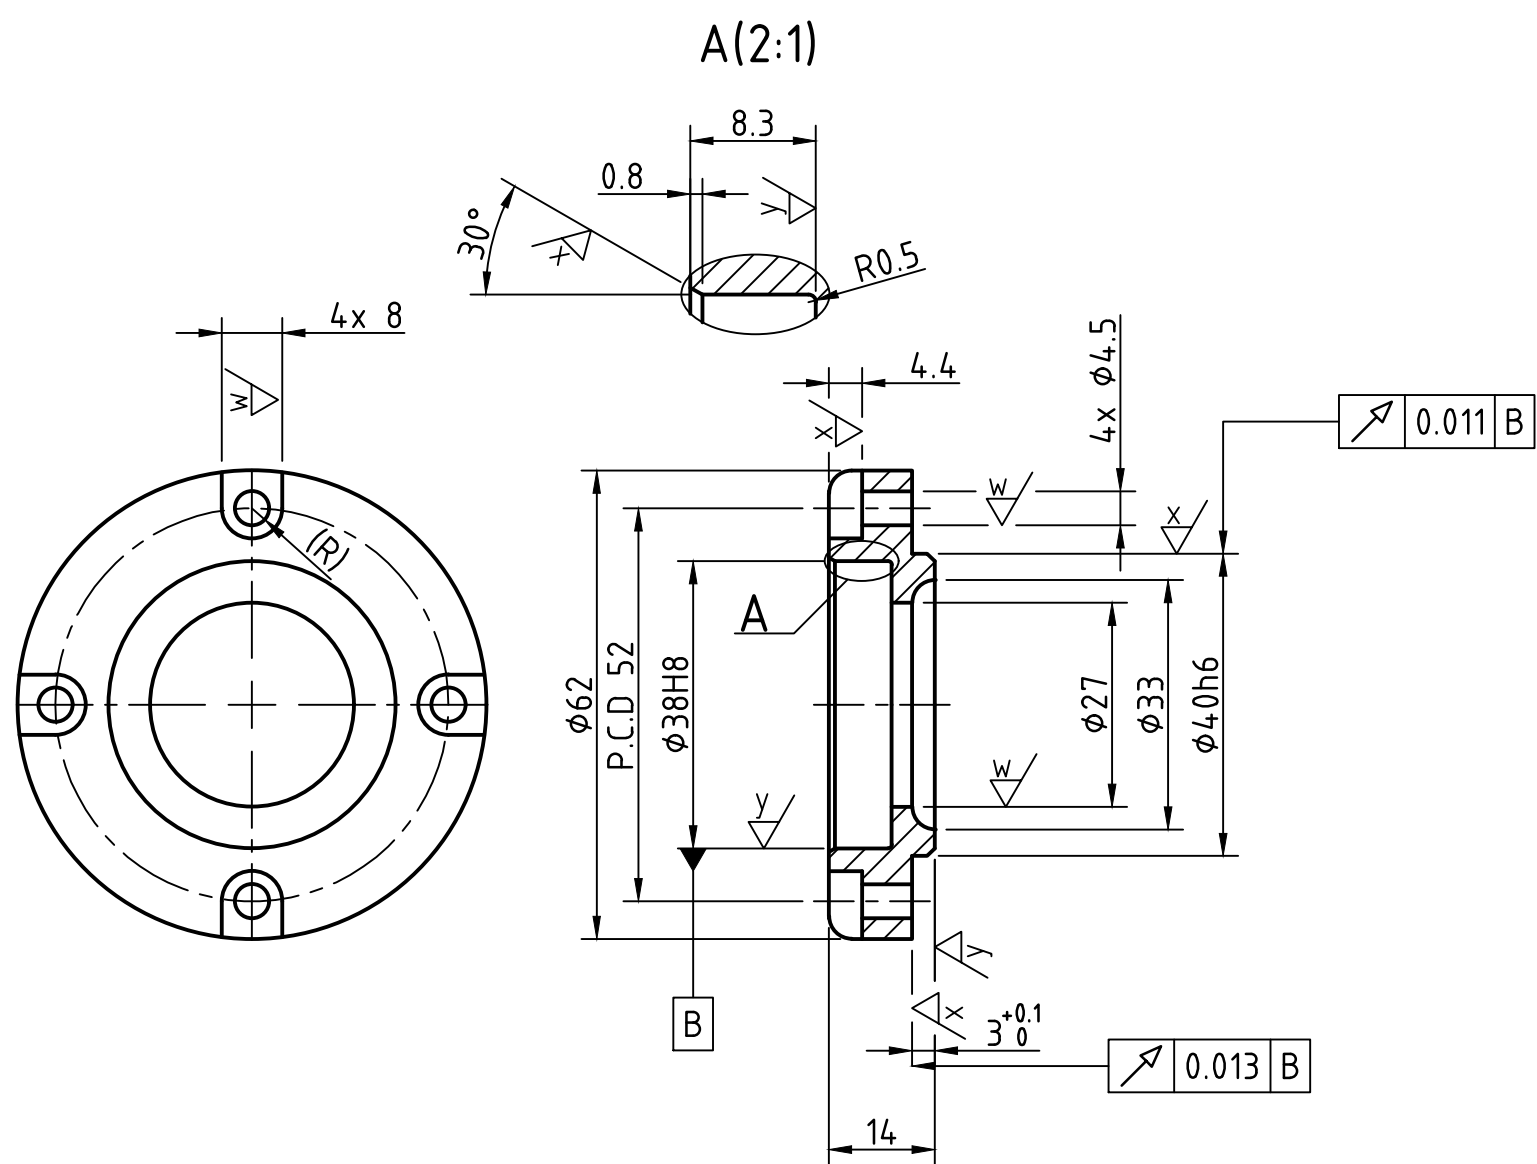

4 $\sqrt{\quad}$ ($\frac{X}{\nabla}$, $\frac{Y}{\nabla}$)

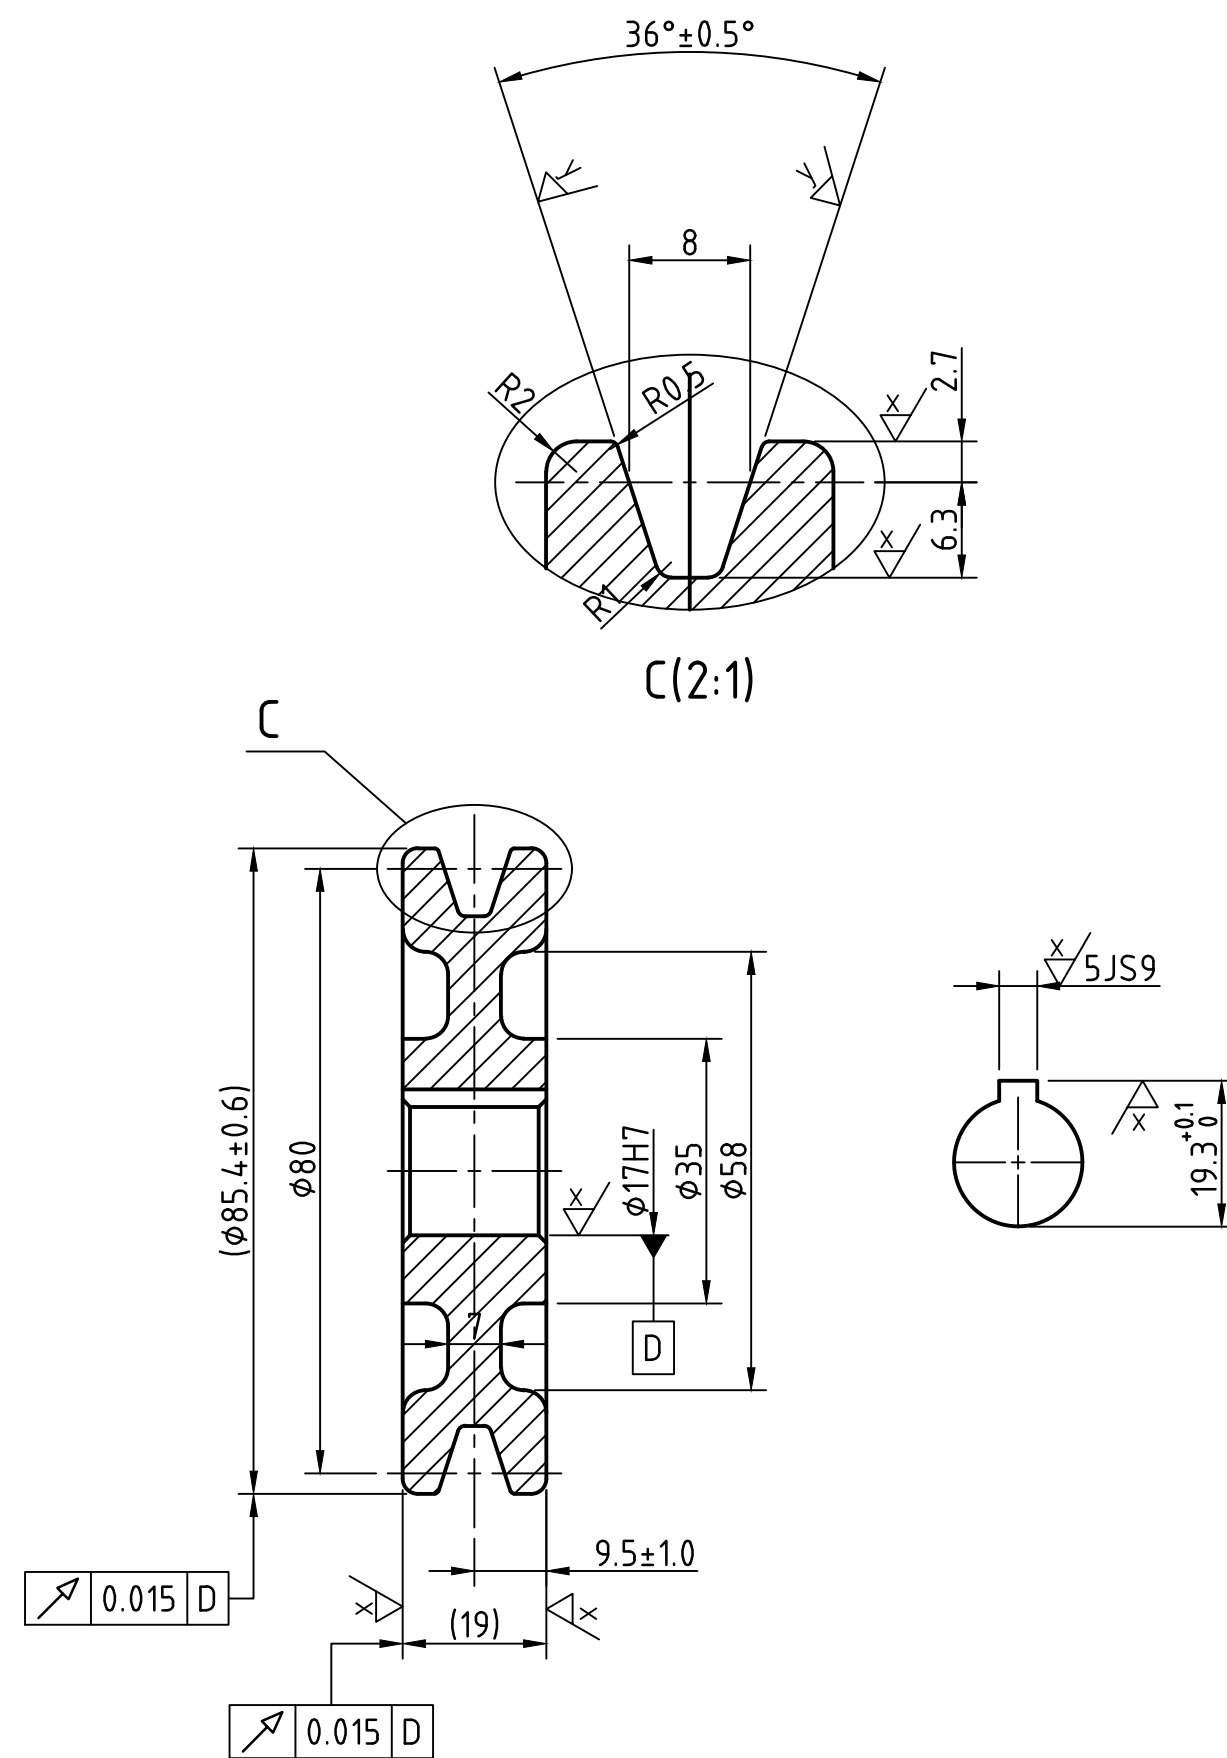

주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장
- 표면 거칠기

$\sqrt{\quad}$ = $\sqrt{\quad}$

$\frac{W}{\nabla}$ = $\frac{12.5}{\nabla}$, N10

$\frac{X}{\nabla}$ = $\frac{3.2}{\nabla}$, N8

$\frac{Y}{\nabla}$ = $\frac{0.8}{\nabla}$, N6

4	V-벨트폴리	GC250	2	M형
3	커버	GC250	2	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	720910E1008	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법