

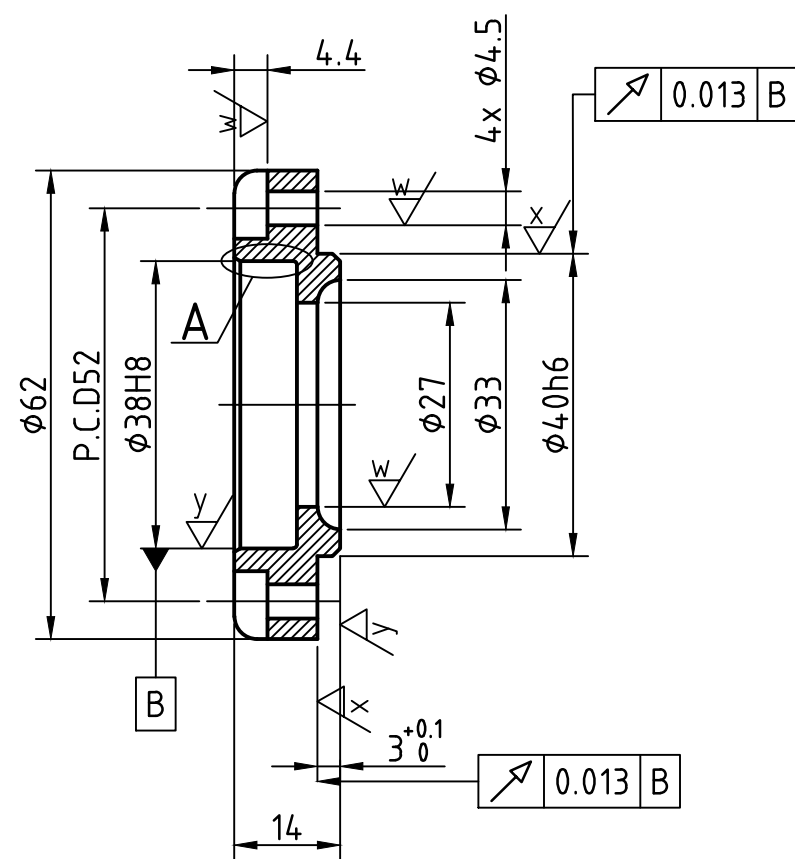
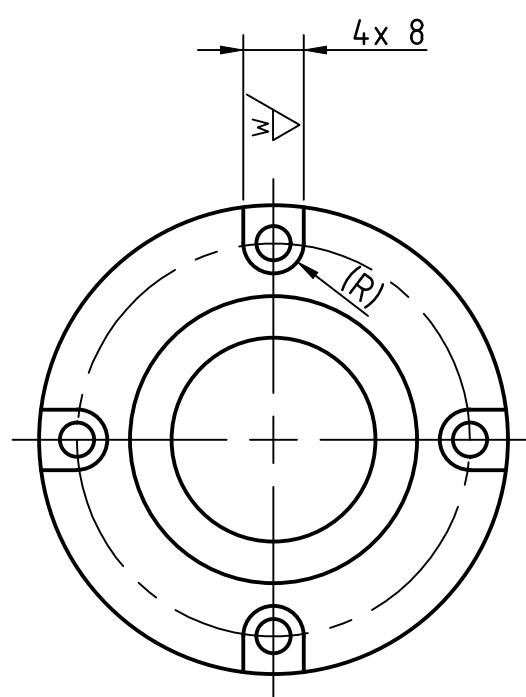


③ $\sqrt{\text{w}}, \sqrt{\text{x}}, \sqrt{\text{y}}$


A(2:1)

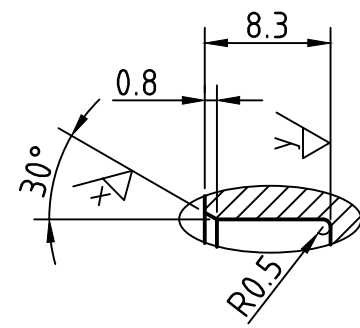

④ $\sqrt{\text{w}}, \sqrt{\text{x}}, \sqrt{\text{y}}$

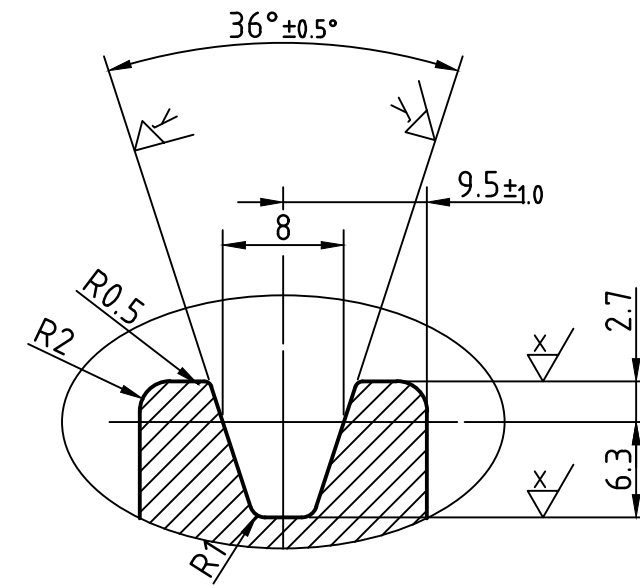

C(2:1)

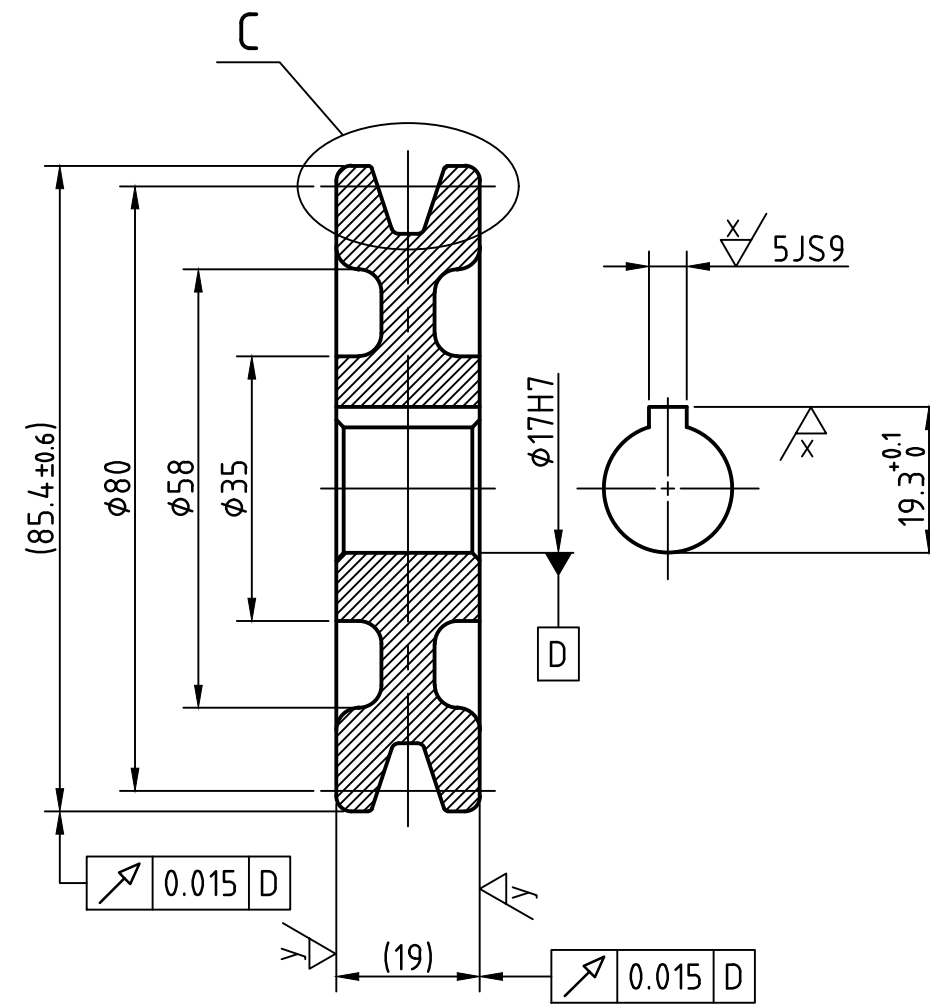

주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- $\sqrt{\text{w}}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장
- 표면 거칠기

$\sqrt{\text{w}}$ = $\sqrt{\text{w}}$
 $\sqrt{\text{w}}$ = 12.5, N10
 $\sqrt{\text{x}}$ = 3.2, N8
 $\sqrt{\text{y}}$ = 0.8, N6

4	V-벨트폴리	GC250	2	M형
3	커버	GC250	2	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전동장치	수험번호	720910E1011	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법