



③ $\sqrt{\text{W}}, \sqrt{\text{X}}, \sqrt{\text{Y}}$

A(2:1)

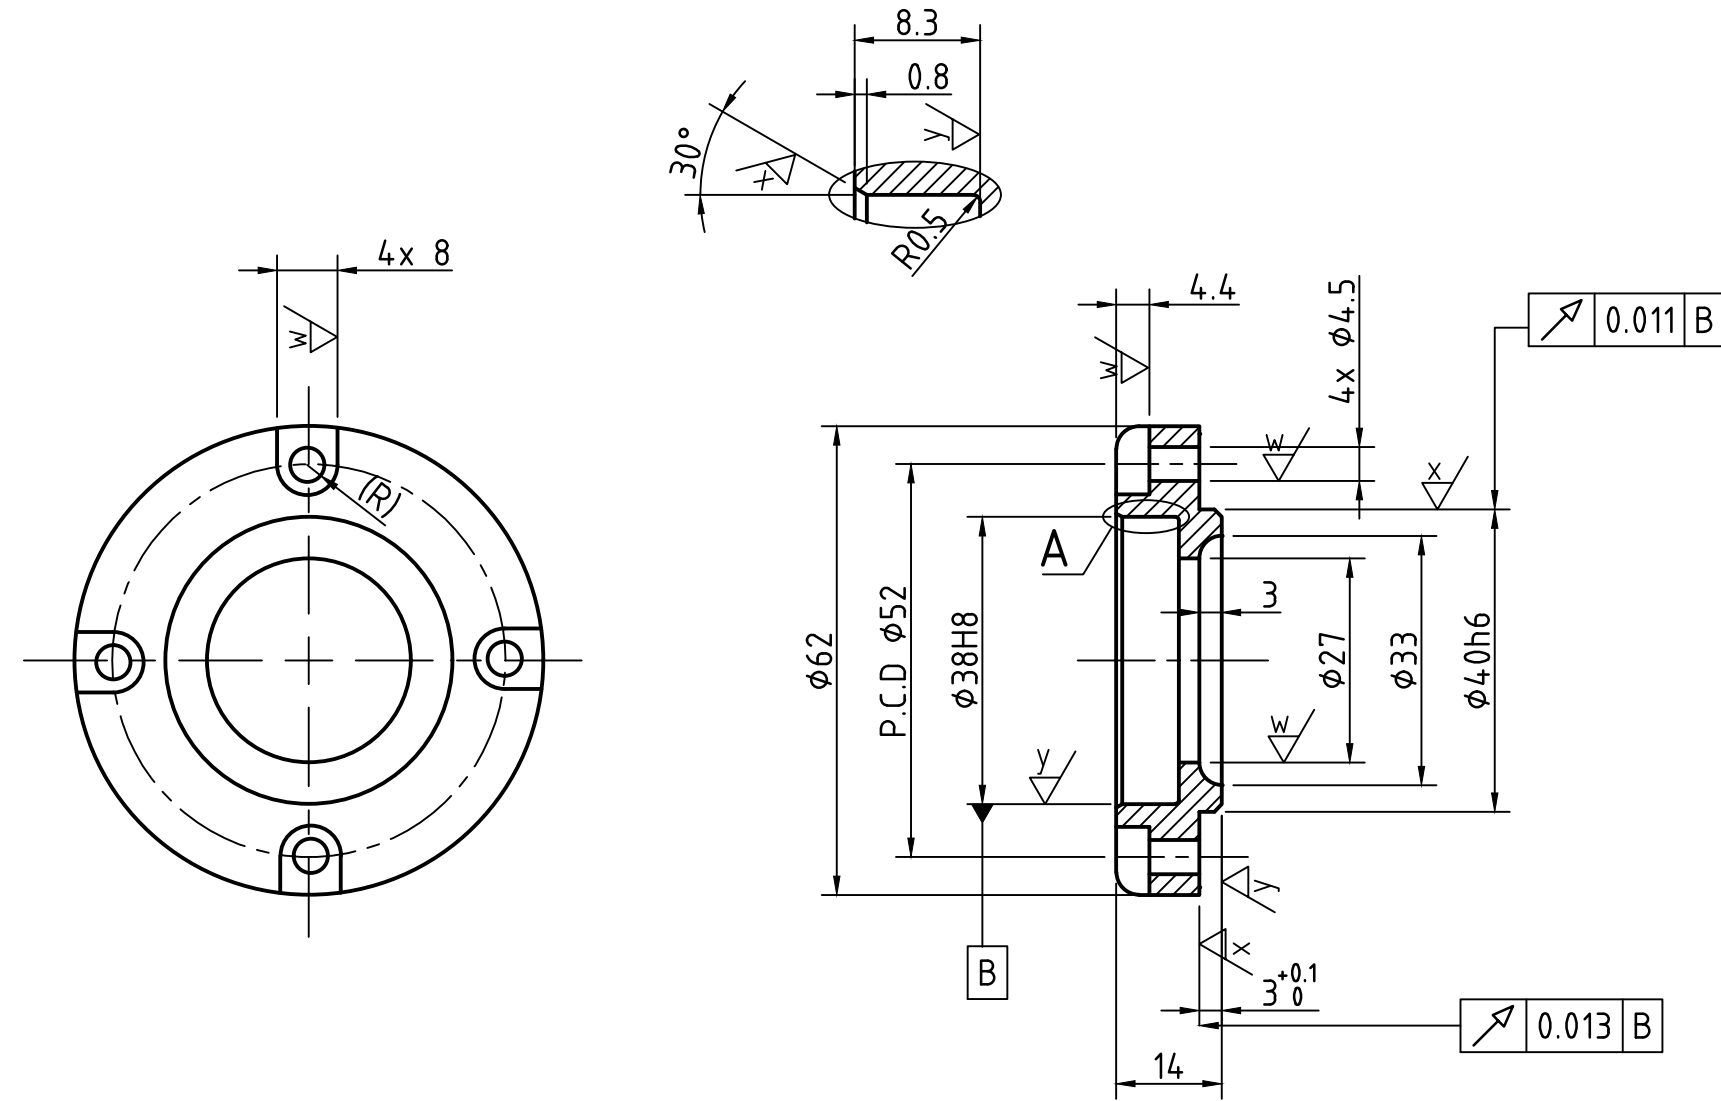

④ $\sqrt{\text{W}}, \sqrt{\text{X}}, \sqrt{\text{Y}}$

C(2:1)

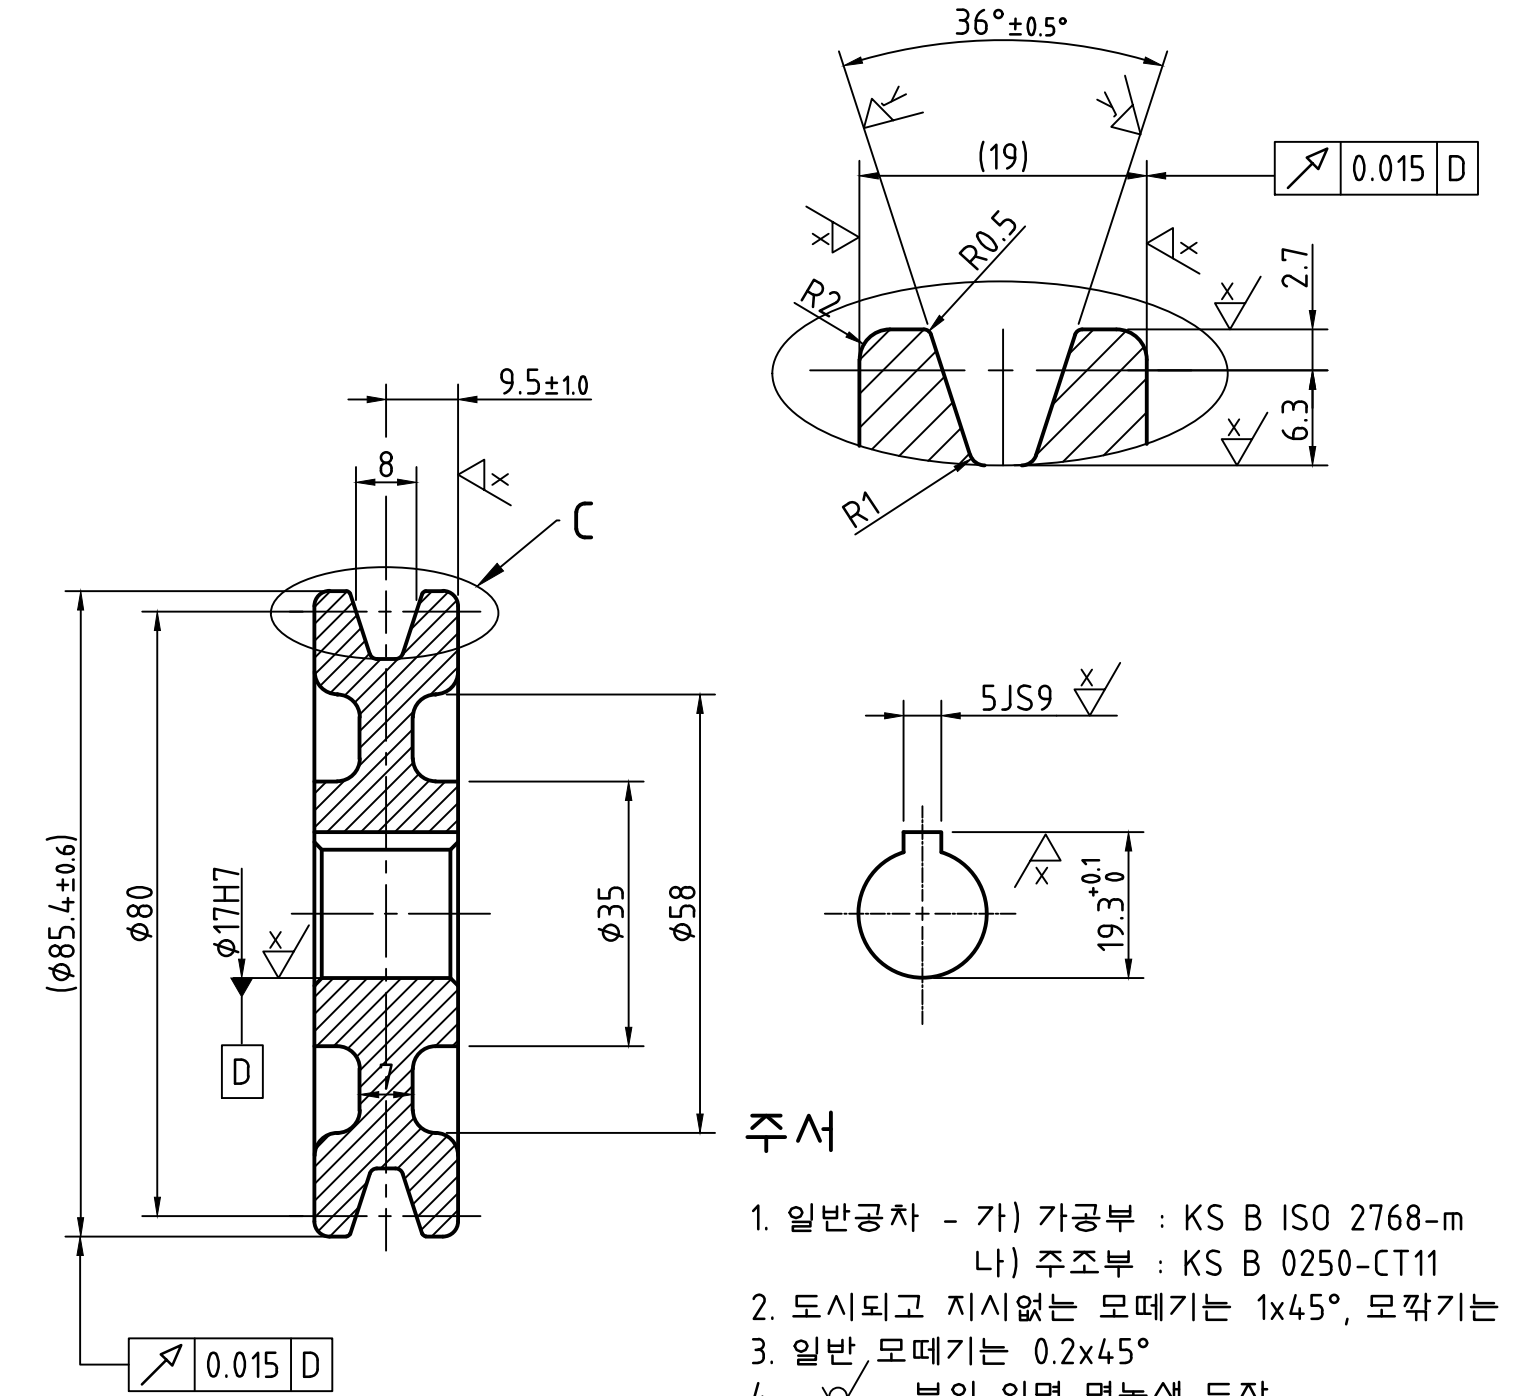

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모짜기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\text{W}}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장
5. 표면 거칠기

$\sqrt{\text{W}}$ = $\sqrt{\text{W}}$
 $\sqrt{\text{X}}$ = $\sqrt{\text{X}}$, N10
 $\sqrt{\text{Y}}$ = $\sqrt{\text{Y}}$, N8
 $\sqrt{\text{Z}}$ = $\sqrt{\text{Z}}$, N6

4	V-벨트폴리	GC250	2	M형
3	커버	GC250	2	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	720910E1013	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법