



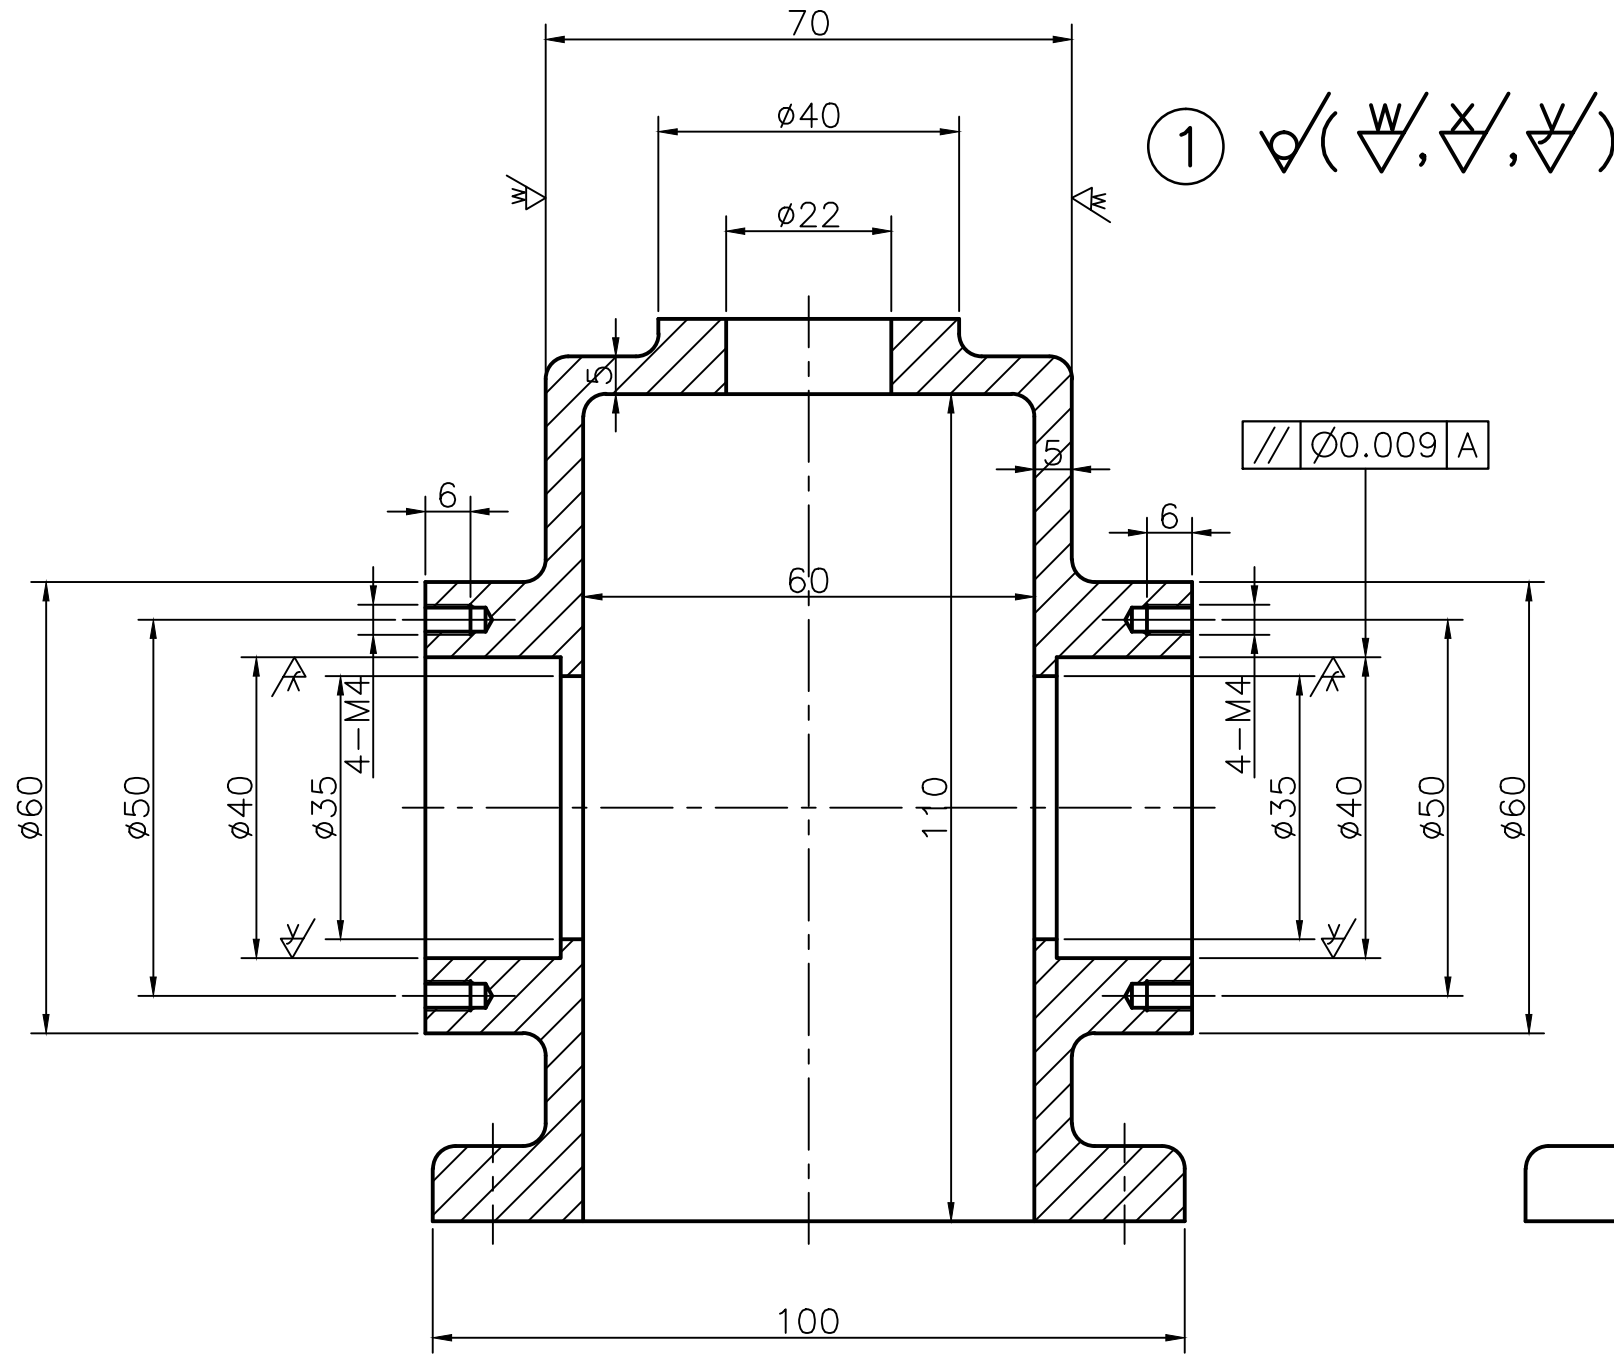

① $\sqrt{(\frac{W}{\sqrt{2}}, \frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{Y}{\sqrt{2}})}$

$\sqrt{\sqrt{0.009}} A$

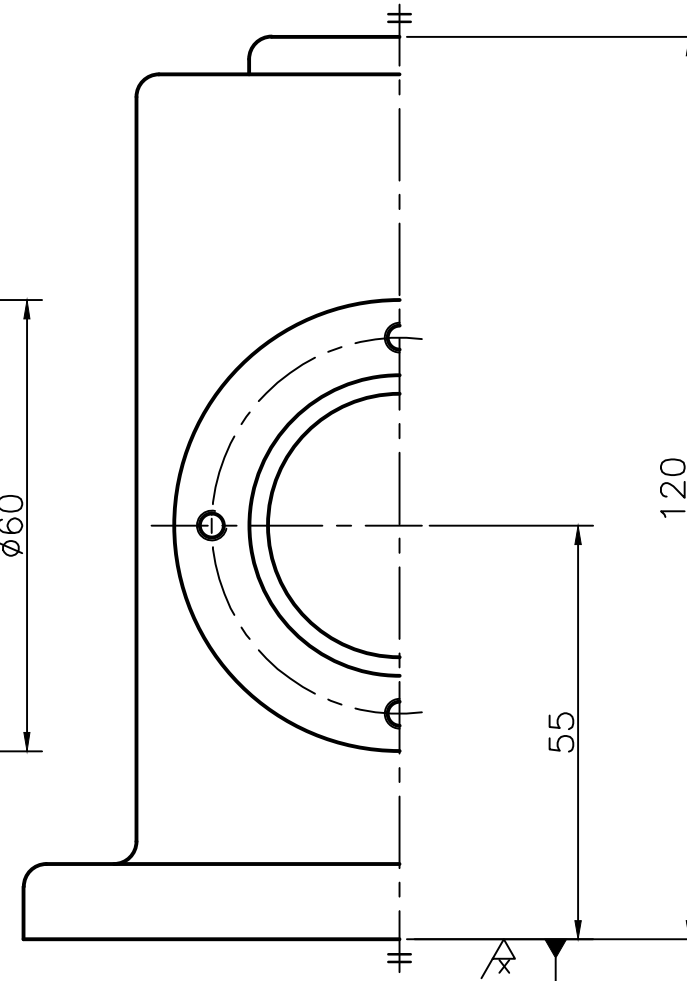

A

주서

1.일반공차- 가)가공부 : KS B ISO 2768-m
나)주조부 : KS B 0250-CT11


2.도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°
모작기는 R3

3.일반 모떼기는 0.2s45°

4.√부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장

5.표면 거칠기

$\sqrt{\sqrt{}} = \sqrt{\sqrt{}}$
 $\sqrt{\sqrt{}} = \sqrt{\sqrt{12.5}}$, N10
 $\sqrt{\sqrt{}} = \sqrt{\sqrt{3.2}}$, N8
 $\sqrt{\sqrt{}} = \sqrt{\sqrt{0.8}}$, N6



1	본체	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	편심구동장치	수험번호	381209E1016	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법