

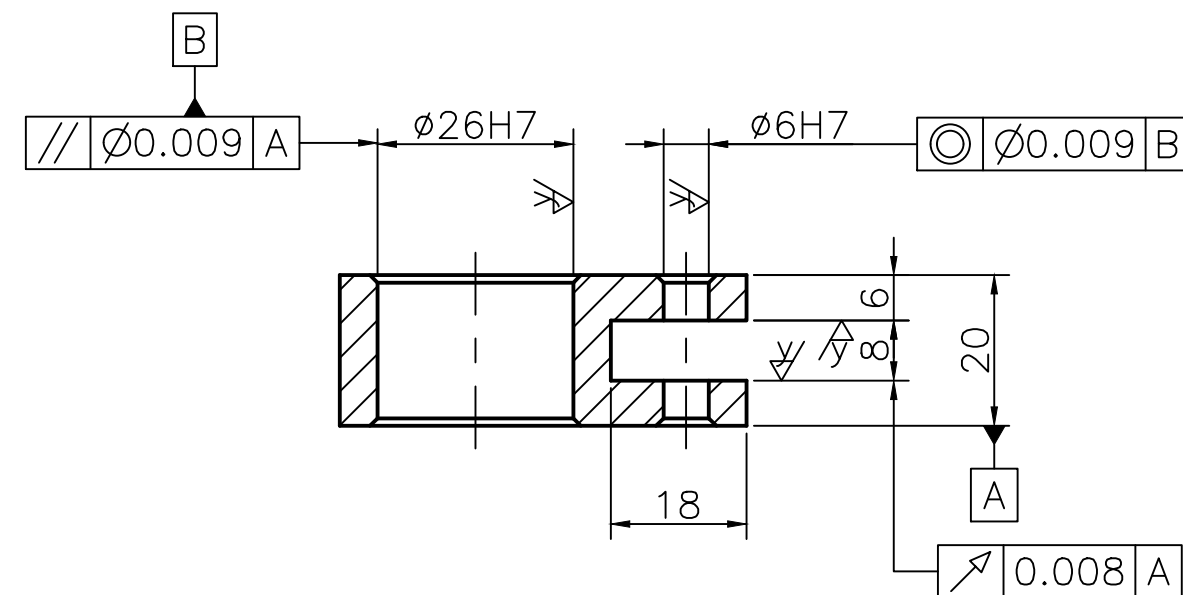


⑥ $\frac{x}{\nabla} \quad (\frac{y}{\nabla})$

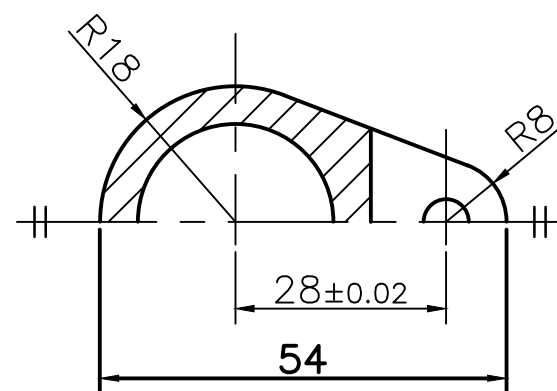

⑧ $\nabla (\frac{X}{\nabla}, \frac{Y}{\nabla})$

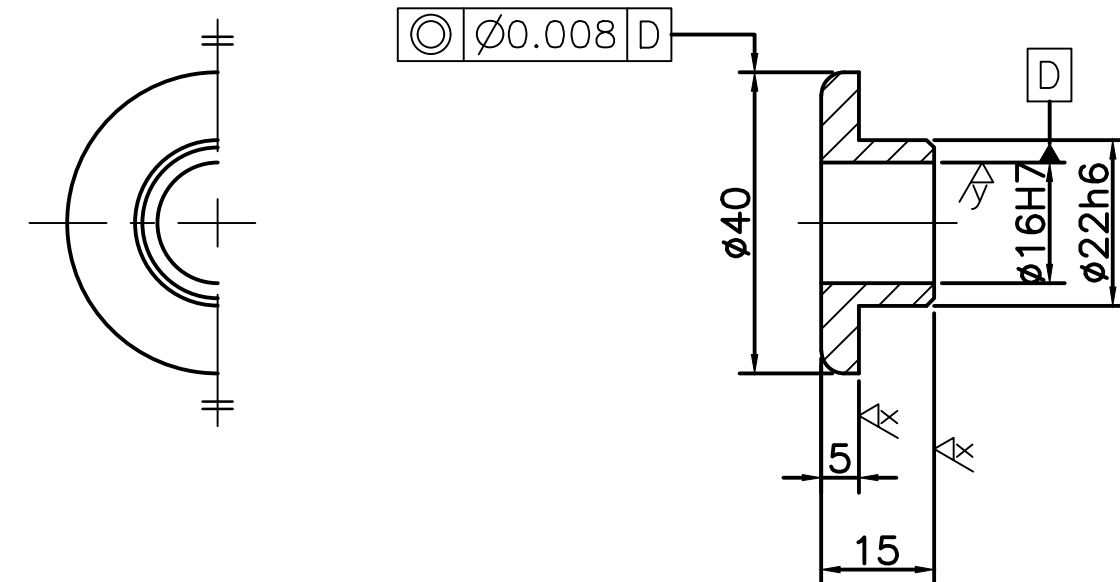

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 $1 \times 45^\circ$, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 $0.2 \times 45^\circ$
4. ∇ 부위 외면 명녹색 도장
5. 열처리 표면경도 HRC 50 ± 2 (품번 6)
6. 표면거칠기

$\nabla \checkmark = \nabla \checkmark$
 $\nabla W = 1.25 \nabla \checkmark, \text{ N10}$
 $\nabla X = 3.2 \nabla \checkmark, \text{ N8}$
 $\nabla Y = 0.8 \nabla \checkmark, \text{ N6}$

8	가이드부시	CAC42	1	
6	링크	SCM415	1	
품번	품 명	재 질	수 량	비 고
제 목	편심구동장치	수형번호	481209E1018	
한국ATC센터(주)			척 도	1 : 1
			각 법	3각법