


⑨ (X, Y)

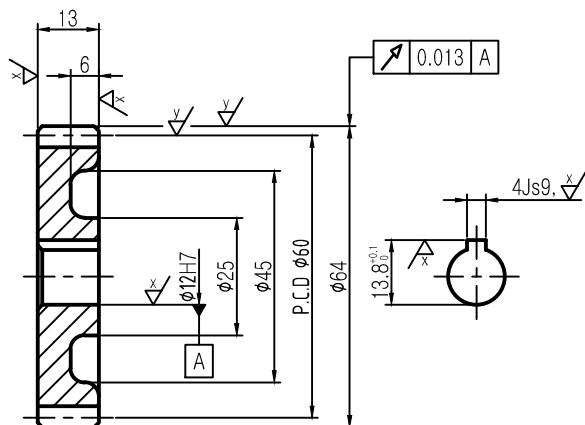

| 스퍼기어 요목표 |                     |     |
|----------|---------------------|-----|
| 기어 치형    | 표준                  |     |
| 공 구      | 모 들                 | 2   |
|          | 치 형                 | 보통이 |
|          | 압력각                 | 20° |
| 전체 이 높이  | 4.5                 |     |
| 피치원 지름   | ø60                 |     |
| 잇 수      | 30                  |     |
| 다듬질 방법   | 호브절삭                |     |
| 정밀도      | KS B ISO 1328-1, 4급 |     |

## 주 서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m  
나) 주조부 : KS B 0250-CT11  
다) 주강부 : KS B 0418-B급
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- 부위 외면 명녹색 도장  
내면 광명단 도장
- 기어 치부 열처리 HRC 50±2
- 표면 거칠기  $\sqrt{\text{ }}$  =  $\sqrt{\text{ }}$   
 $\sqrt{\text{X}}$  =  $\sqrt{3.2}$  , N8  
 $\sqrt{\text{Y}}$  =  $\sqrt{0.8}$  , N6

|            |        |       |             |       |
|------------|--------|-------|-------------|-------|
| 9          | 스퍼기어   | SC480 | 1           |       |
| 품 번        | 품 명    | 재 질   | 수 량         | 비 고   |
| 제 목        | 편심구동장치 | 수험번호  | 381209E1002 |       |
| 한국ATC센터(주) |        |       | 척 도         | 1 : 1 |
|            |        |       | 각 법         | 3각법   |