




5 ∇ W (∇ X, ∇ Y)

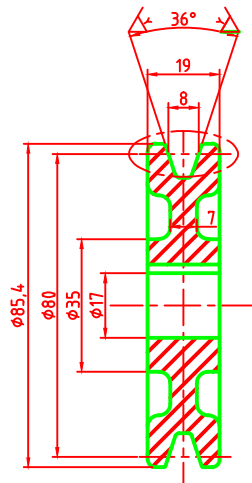

주사

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
- 나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 다) 주강부 : KS B 0418-B급
2. 도시되고 지시없는 모퉁이는 1x45°, 모각가는 R3
3. 일반 모퉁이는 0.2x45°
4. ∇ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장
5. 기어 치부 열처리 HRC 50+-2
6. 표면 거칠기

∇ W	∇ 12.5	N10
∇ X	∇ 3.2	N8
∇ Y	∇ 0.8	N6

1	V-벨트콜리		1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	381221E1013	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법