



5 $\sqrt{x}$ ($\sqrt{y}$)

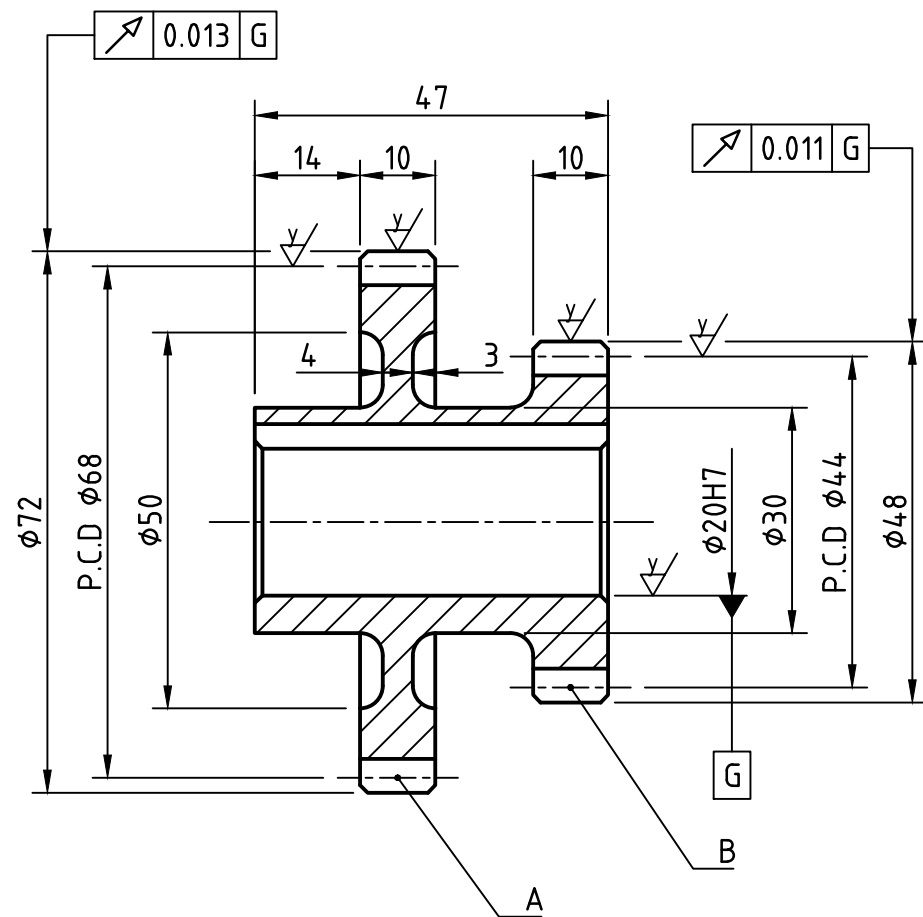

스퍼기어 요목표			
구분	품명	5-A	5-B
기어치형		표준	
공구	모듈	2	2
	치형	보통이	
	압력각	20°	
전체 이 높이		4.5	4.5
피치원 지름		φ68	φ44
잇수		34	22
다듬질 방법		호브절삭	
정밀도		KS B ISO 1328-1, 4급	

주서

- 일반공차 가) 가공부: KS B ISO 2768-m
나) 주조부: KS B 0250-CT11
다) 주강부: KS B 0418-B급
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1X45° , 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2X45°
- 기어 치부 열처리 HRC 50±2
- 표면 거칠기 $\sqrt{x} = \sqrt{y}$
 $\sqrt{x} = \sqrt{y}$, N10
 $\sqrt{x} = \sqrt{y}$, N8
 $\sqrt{x} = \sqrt{y}$, N6

5	스퍼기어	SC480	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	기어박스	수험번호	390310E1004	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법