


② $\frac{x}{\nabla} / (\frac{y}{\nabla})$

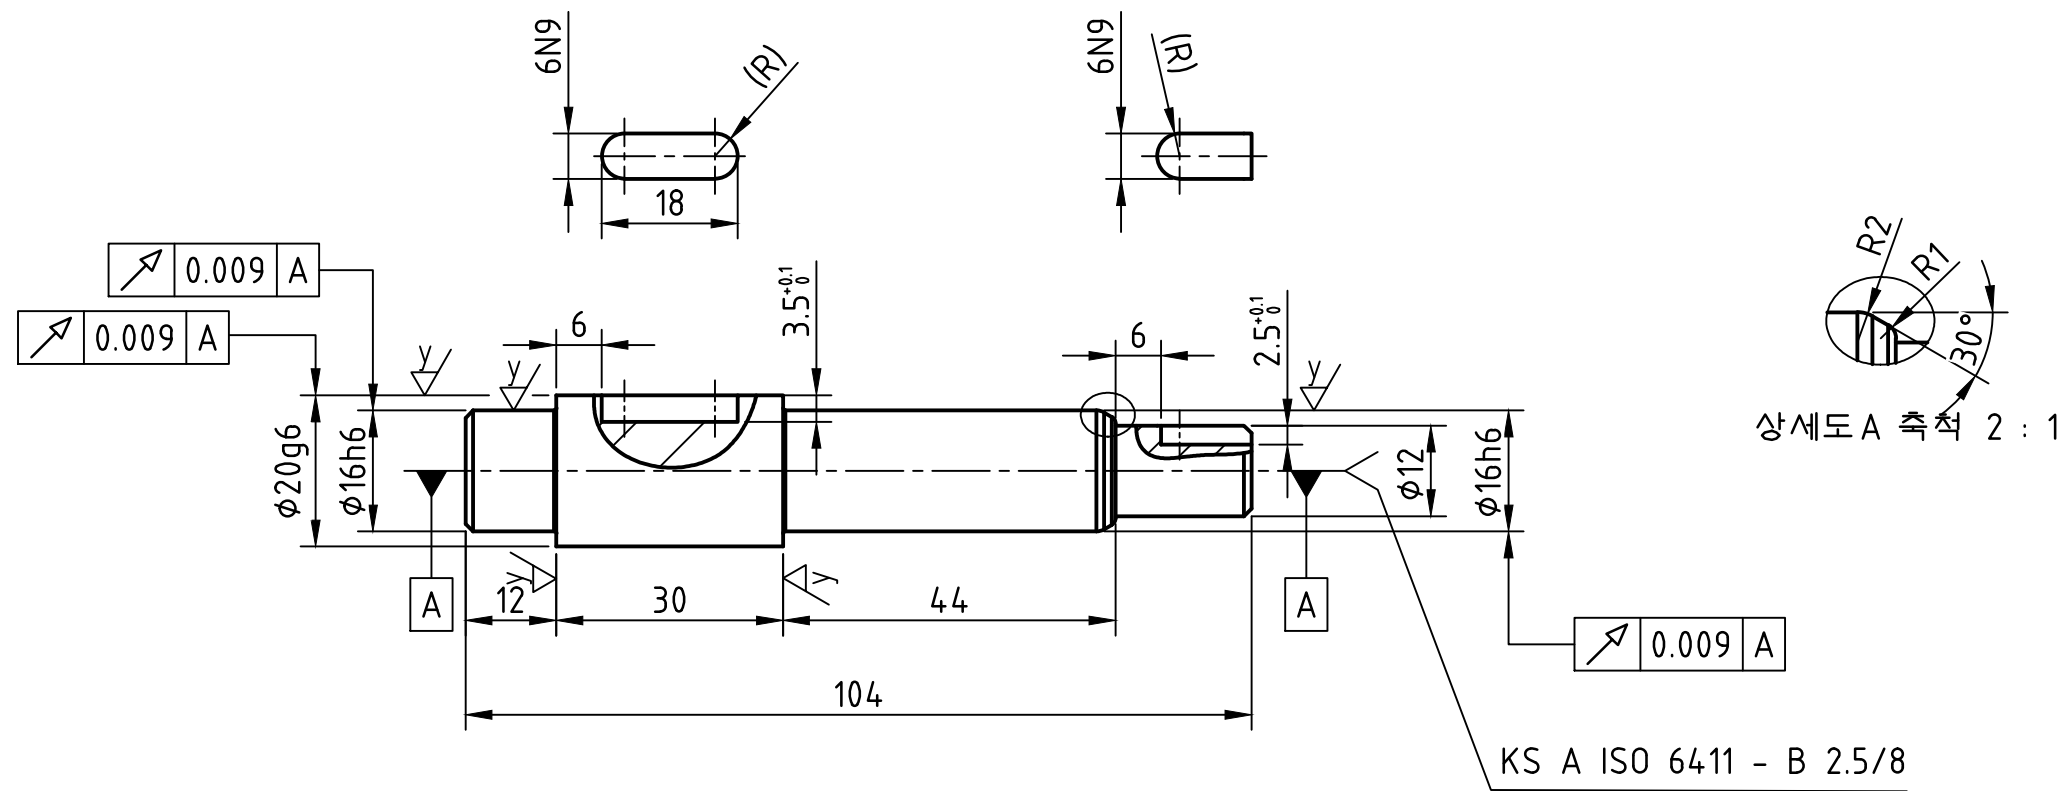

주 서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. 전체 열처리 HRC 50±2
5. 표면 거칠기 $\frac{x}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}$, N8
 $\frac{y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla}$, N6

2	메인축	SCM415	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	기어펌프	수험번호		390409E1017
한국 ATC센터(주)			척도	1 : 1
			각법	3각법