

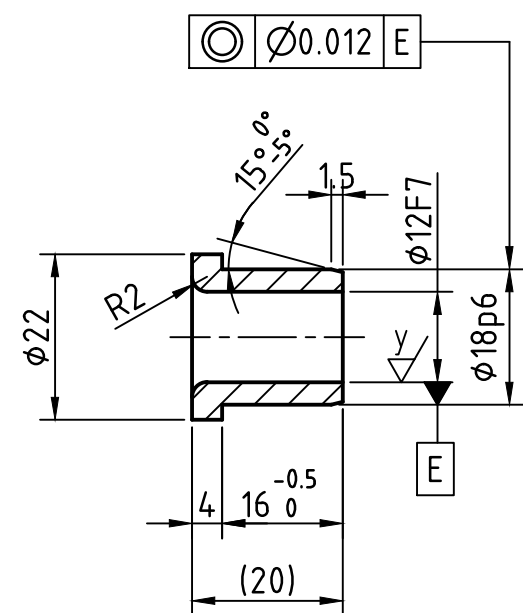



④ $\frac{X}{\nabla}$ ($\frac{Y}{\nabla}$)

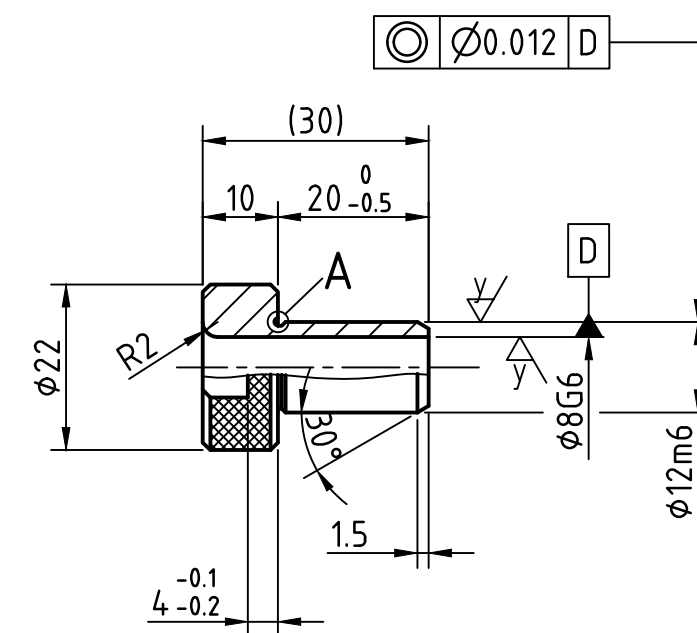

⑤ $\frac{X}{\nabla}$ ($\frac{Y}{\nabla}$)



주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. 전체 열처리 HRC 50±2
5. 표면 거칠기

$$\frac{X}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}, N8$$

$$\frac{Y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla}, N6$$

5	삽입부시	STC105	1	
4	고정라이너	SCM435	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	드릴지그	수험번호	490503E1008	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법