


② $\sqrt{\quad}$ ($\frac{W}{\nabla}$, $\frac{X}{\nabla}$)

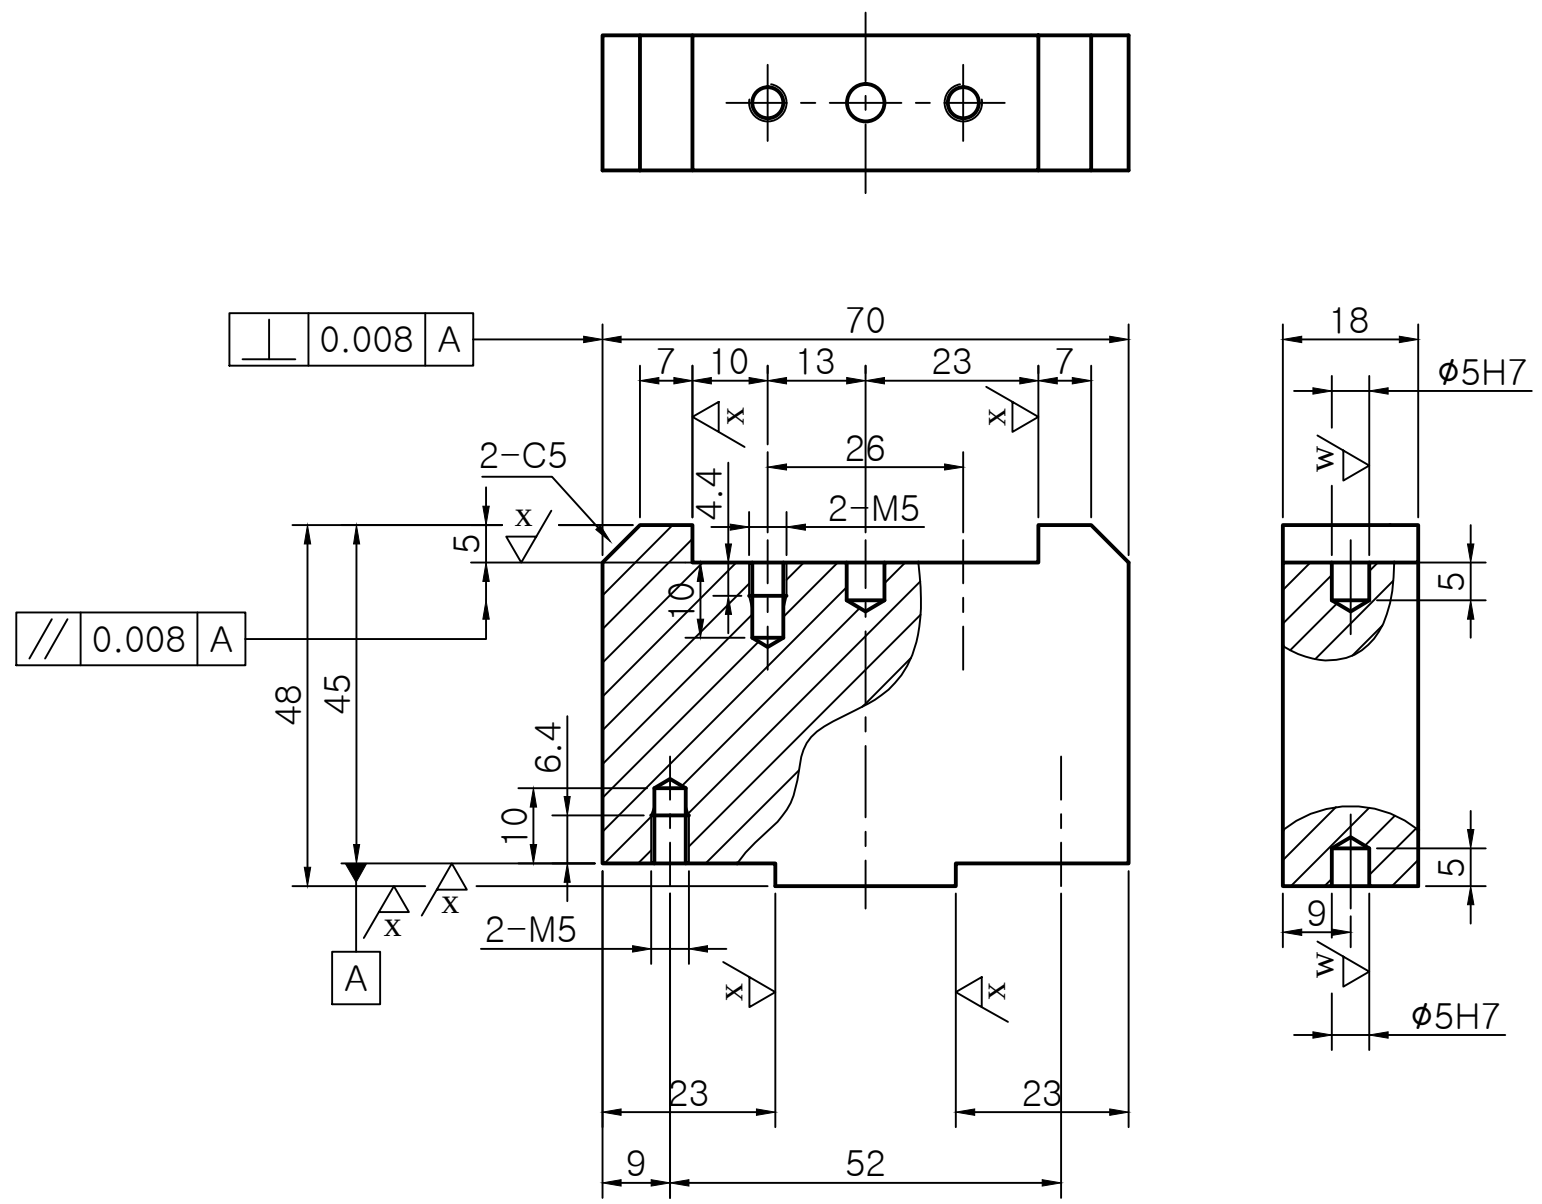

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부: KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
다) 주강부 : KS B 0418-B급
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장
5. 기어 치부 열처리 HRC 50±2
6. 표면 거칠기

$$\sqrt{\quad} = \sqrt{\quad}$$

$$\frac{W}{\nabla} = \frac{12.5}{\nabla}, N10$$

$$\frac{X}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}, N8$$

2	블럭	GC200	1	
품번	품명	재료	수량	비고
제목	드릴지그	수험번호	390503E1013	
한국ATC센터(주)			척도	1 : 1
			각법	3각법