


① $\sqrt{\left(\frac{w}{\nabla}, \frac{y}{\nabla} \right)}$

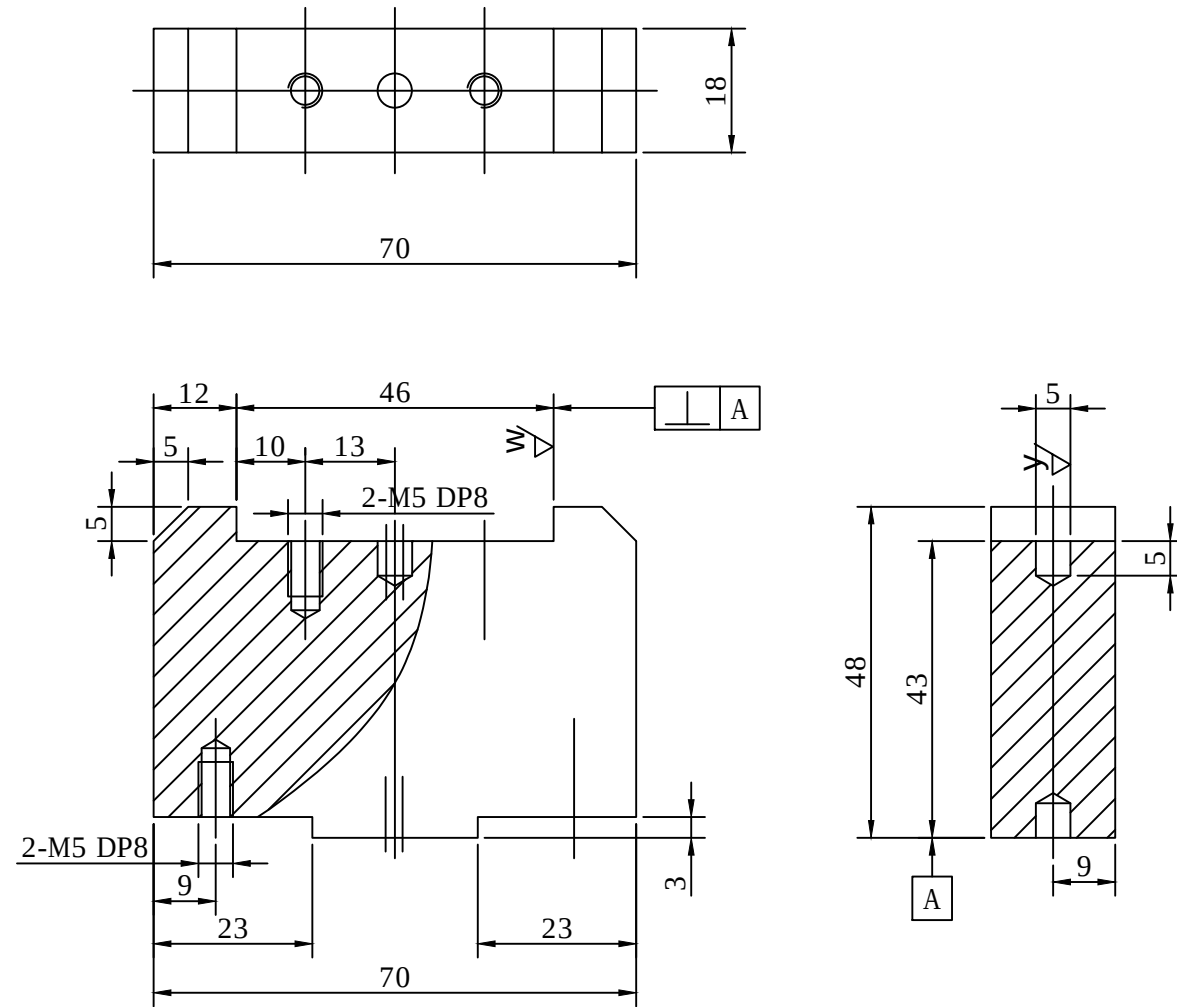

주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- $\sqrt{}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장
- 기어 치부 열처리 HRC 50 $\pm$ 2
- 표면 거칠기 $\sqrt{} = \sqrt{}$

$$\frac{y}{\nabla} = \frac{12.5}{\nabla}, N10$$

$$\frac{y}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}, N8$$

$$\frac{y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla}, N6$$

1	블럭	416g	1	비고
품번	품명	질량	수량	비고
제목	드릴지그	수험번호	390503E1018	
한국 ATC센터(주)			척도	1 : 1
			각법	3각법