
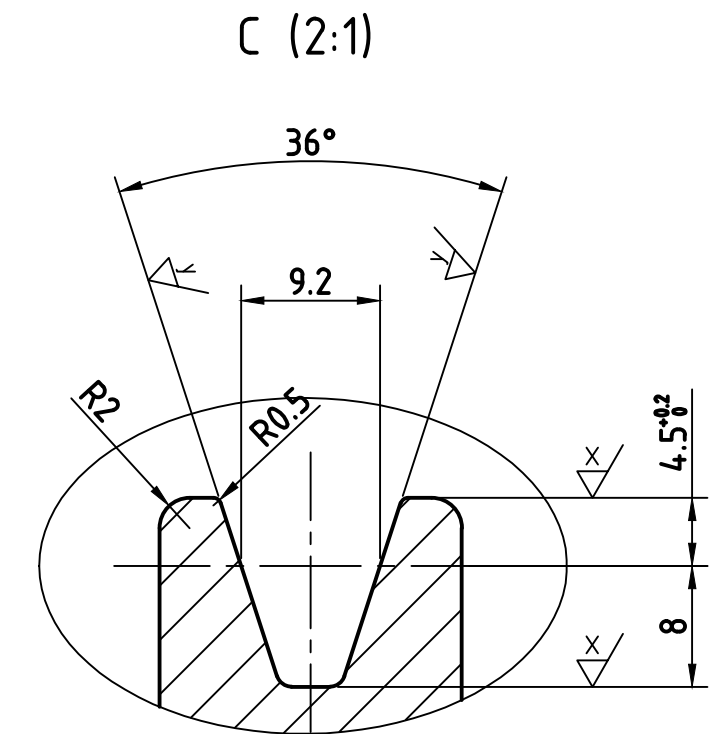
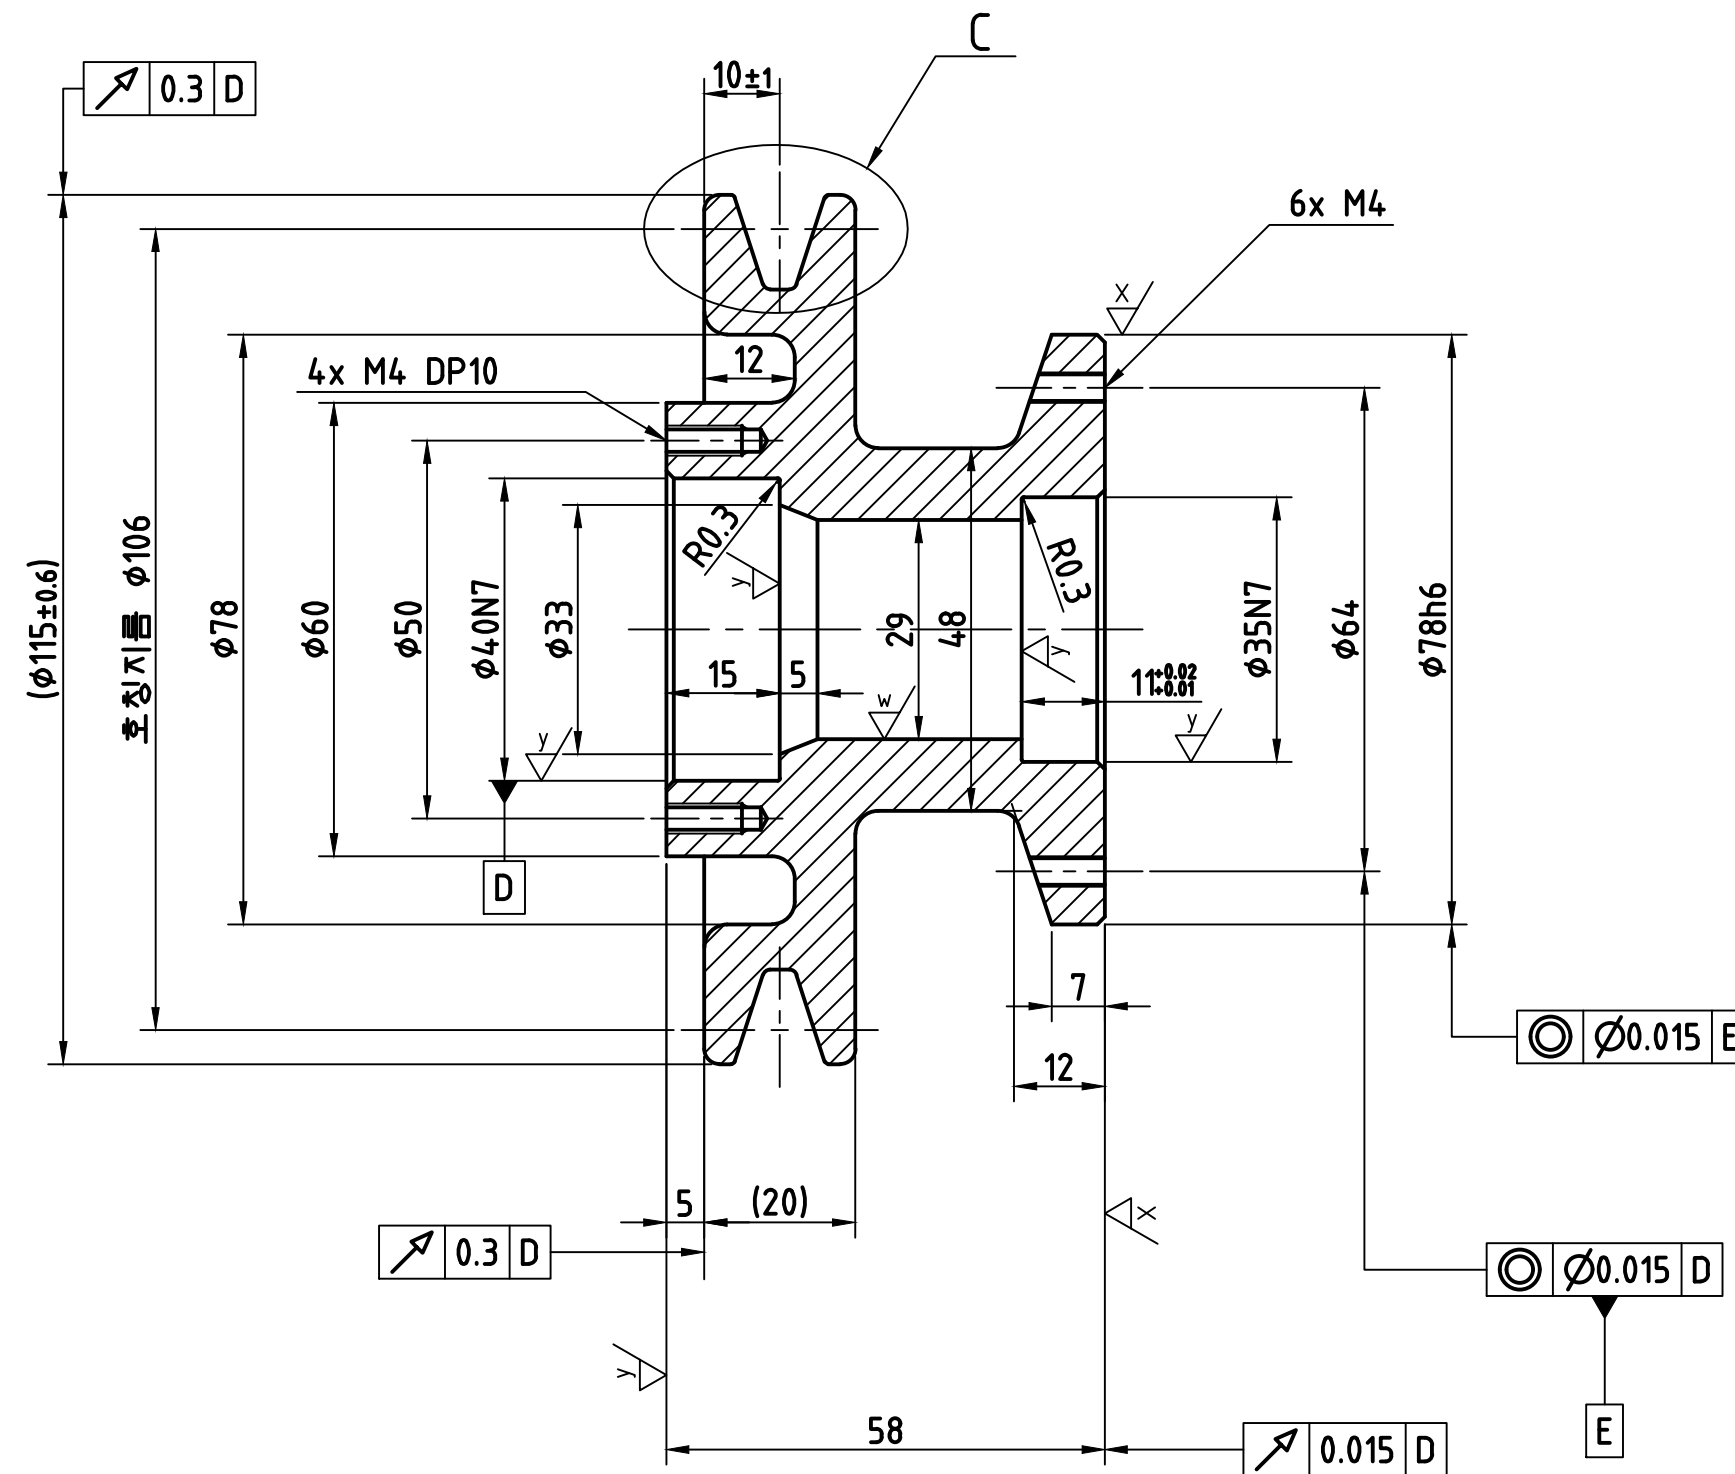


③ $\sqrt{x/y}$

⑤ $\sqrt{w/x/y}$

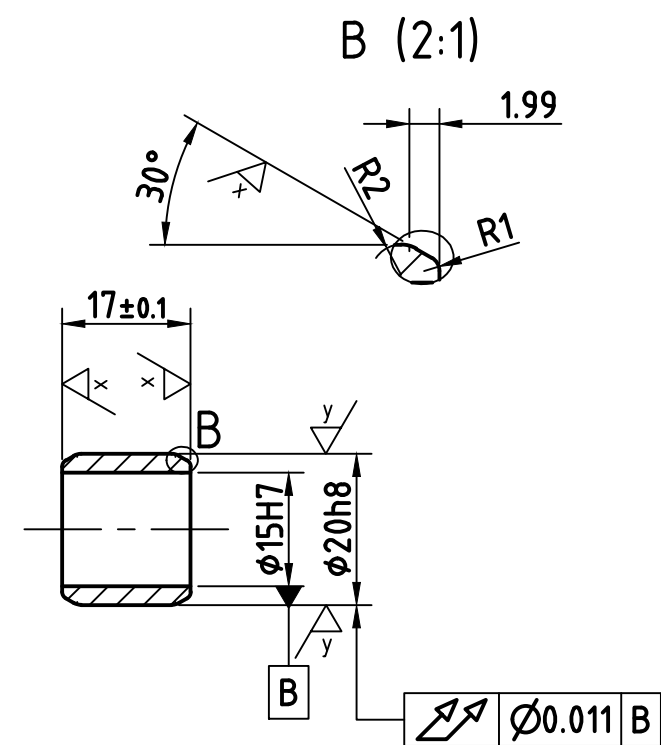

주사

1. 일반공차- 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모작기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장 (품번 5)
5. 전체 열처리 HRC 50±2 (품번 3)
6. 표면 거칠기

$\sqrt{w} = 12.5$, N10
 $\sqrt{x} = 3.2$, N8
 $\sqrt{y} = 0.8$, N6

5	V-벨트폴리	GC250	1	A형
3	칼라	SM45C	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	3	수험번호	490703E1010	
하그 A T C 세 티 (조)			척 도	1 : 1