
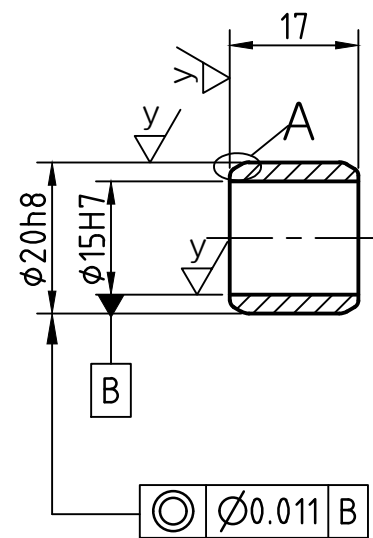

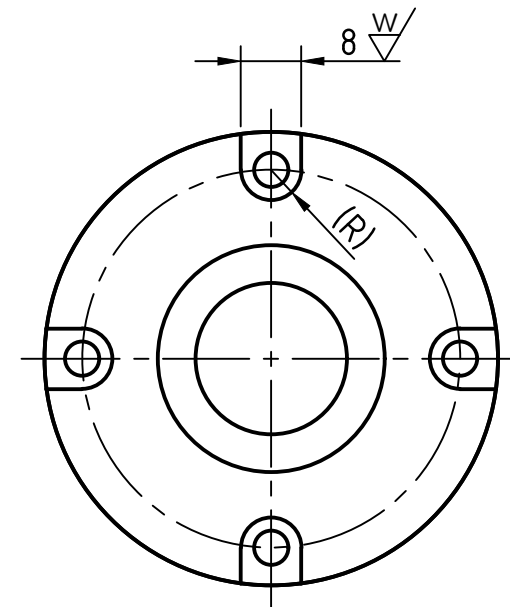
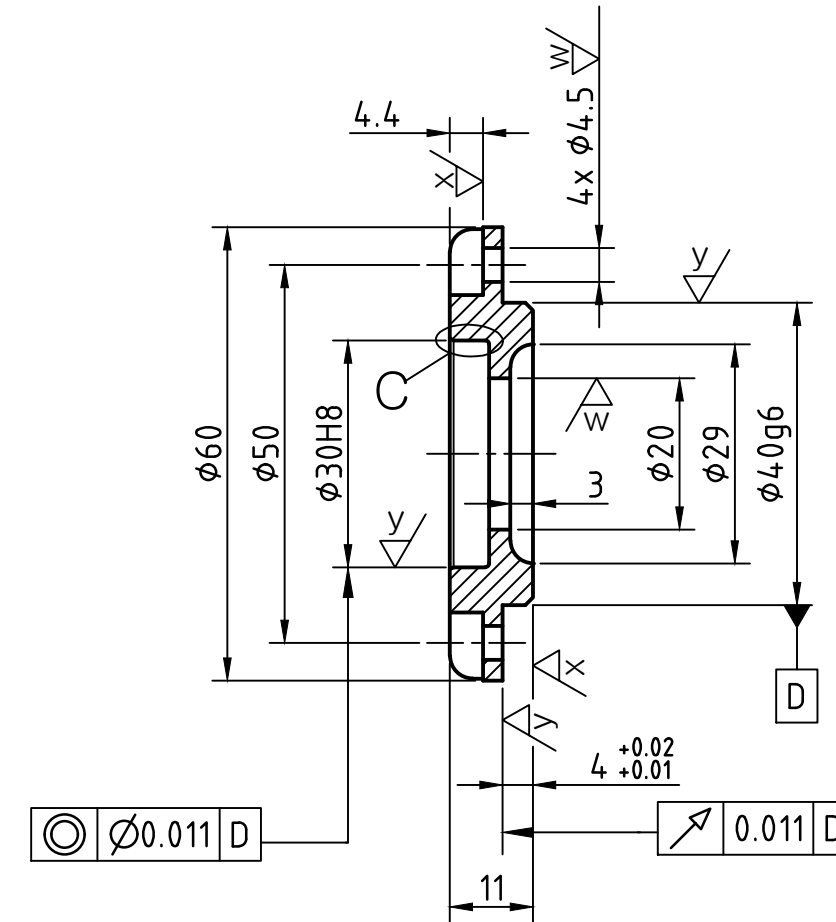


③ $\frac{x}{\nabla}$ ($\frac{y}{\nabla}$)

⑥ $\frac{\nabla}{\nabla}$ ($\frac{w}{\nabla}$, $\frac{x}{\nabla}$, $\frac{y}{\nabla}$)

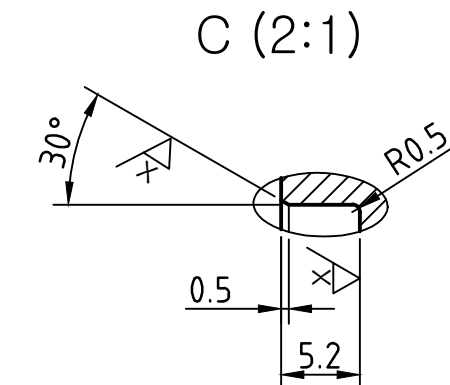

주 서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 $1 \times 45^\circ$, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 $0.2 \times 45^\circ$
4. $\frac{\nabla}{\nabla}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장 (품번 6)
5. 전체 열처리 HRC 50 ± 2 (품번 3)
6. 표면 거칠기

$$\frac{\nabla}{\nabla} = \frac{\nabla}{\nabla}$$
$$\frac{w}{\nabla} = \frac{12.5}{\nabla}, N10$$
$$\frac{x}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}, N8$$
$$\frac{y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla}, N6$$

6	커버	GC250	1	
3	칼라	SM45C	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	490735E1004	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법