
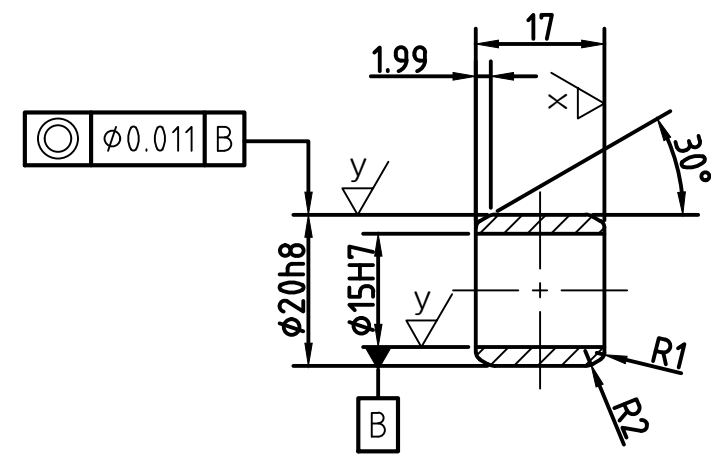
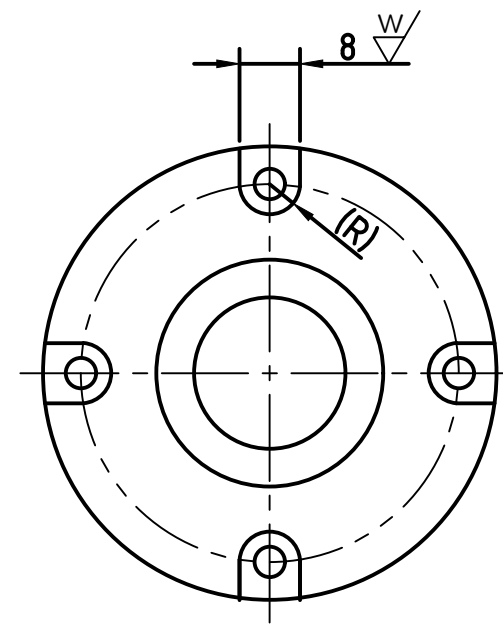
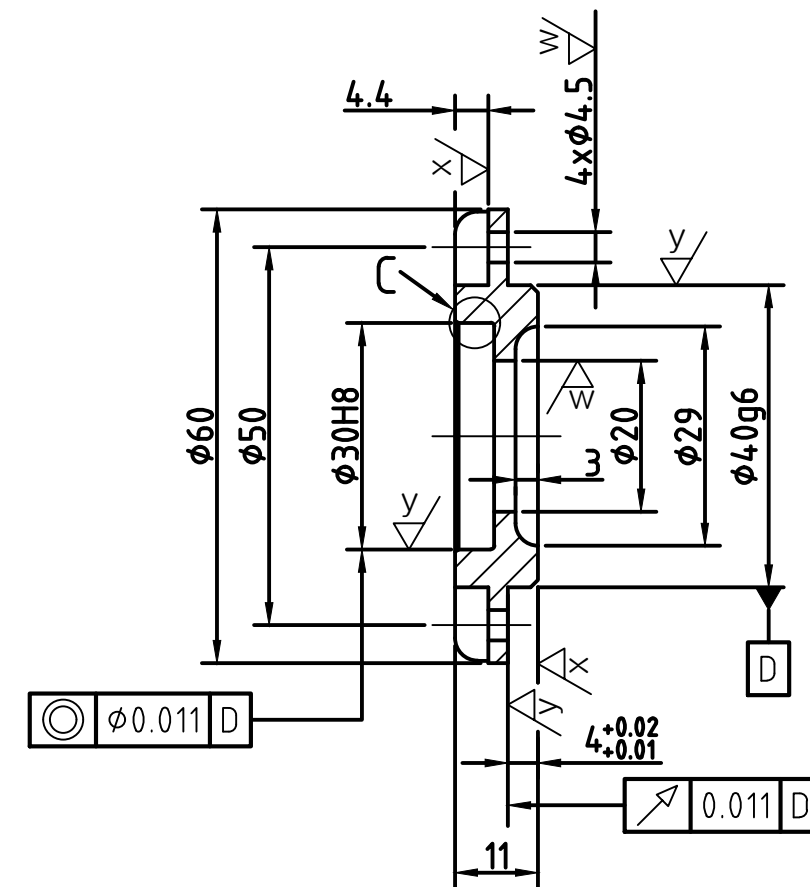


3 $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$

6 $\sqrt{\checkmark}$, $\sqrt{w}$, $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$

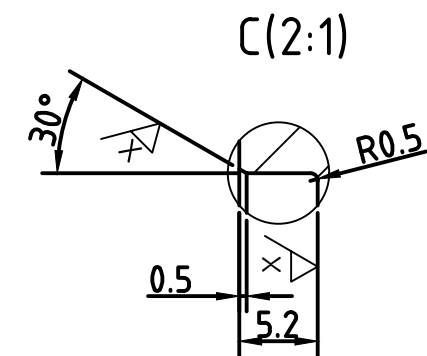

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\checkmark}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장
5. 전체 열처리 HRC 50±2 (품번 6)
6. 표면 거칠기

$$\sqrt{\checkmark} = \sqrt{\checkmark}$$

$$\sqrt{w} = \sqrt{12.5}, N10$$

$$\sqrt{x} = \sqrt{3.2}, N8$$

$$\sqrt{y} = \sqrt{0.8}, N6$$

6	커버	GC250	1	
3	칼라	SM45C	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	490735E1005	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법