




④ $\sqrt{\quad}$ ($\sqrt{w}$, $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$)

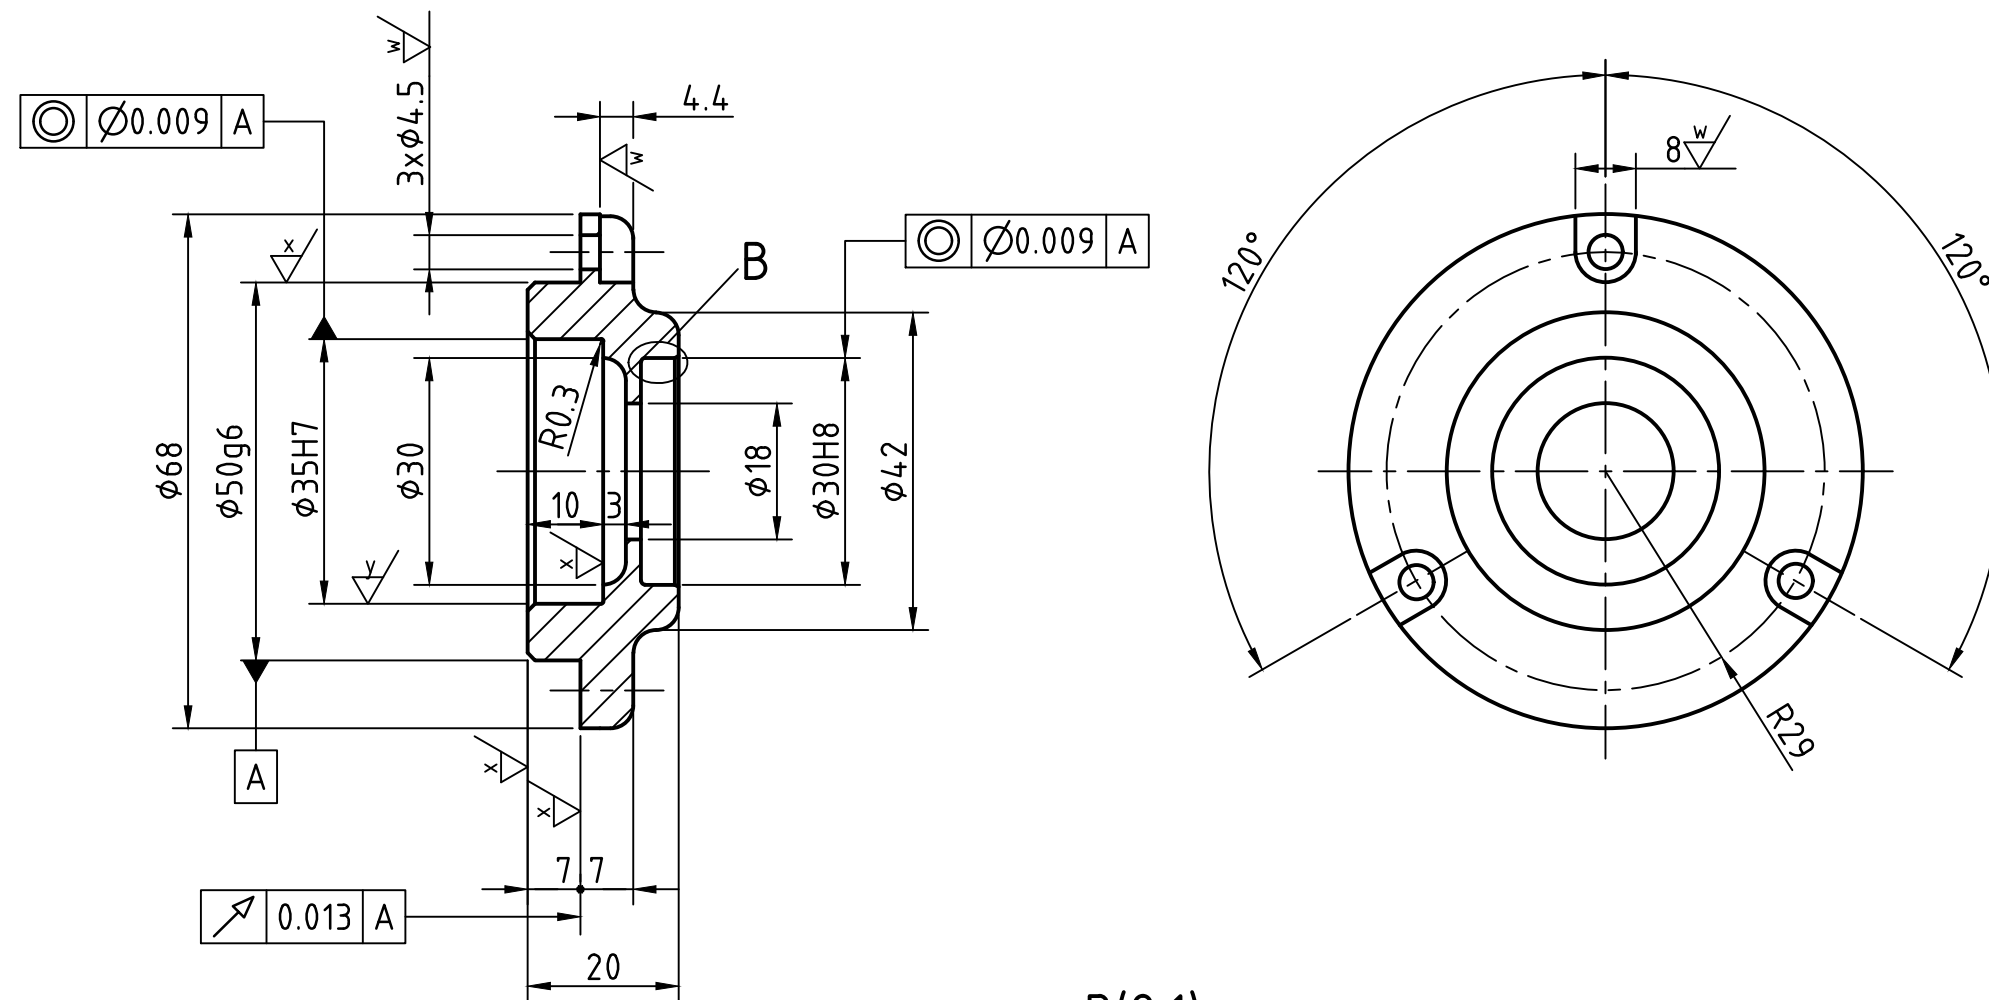

B(2:1)

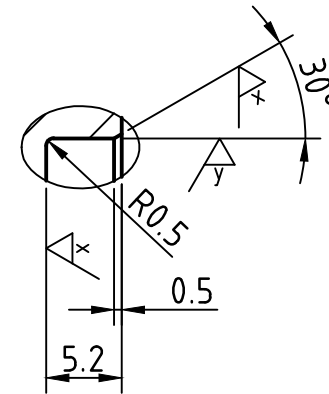

⑥ $\sqrt{w}$ ($\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$)

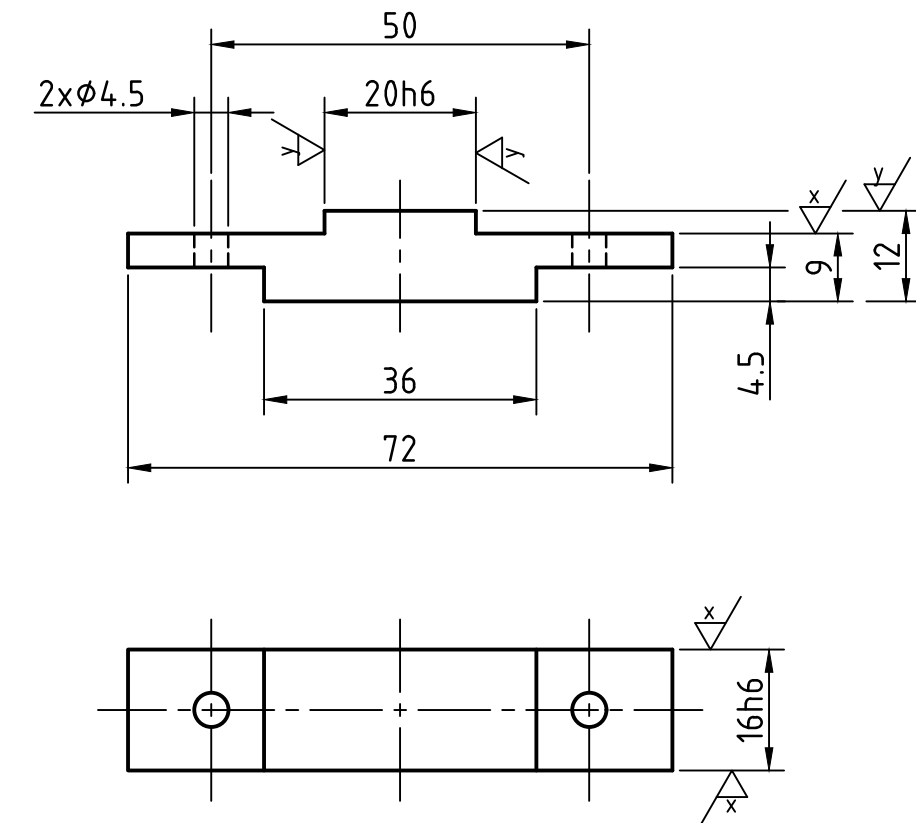

주석

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광면단 도장 (품번 4)
5. 표면 거칠기

$$\begin{aligned}\sqrt{\quad} &= \sqrt{\quad} \\ \sqrt{w} &= \sqrt{12.5}, N10 \\ \sqrt{x} &= \sqrt{3.2}, N8 \\ \sqrt{y} &= \sqrt{0.8}, N6\end{aligned}$$

6	누름쇠	SM45C	1	
4	앞커버	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	랙과 피니언	수험번호	491203E1024	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법