



④ $\sqrt{\quad}$ ($\sqrt{w}$, $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$)

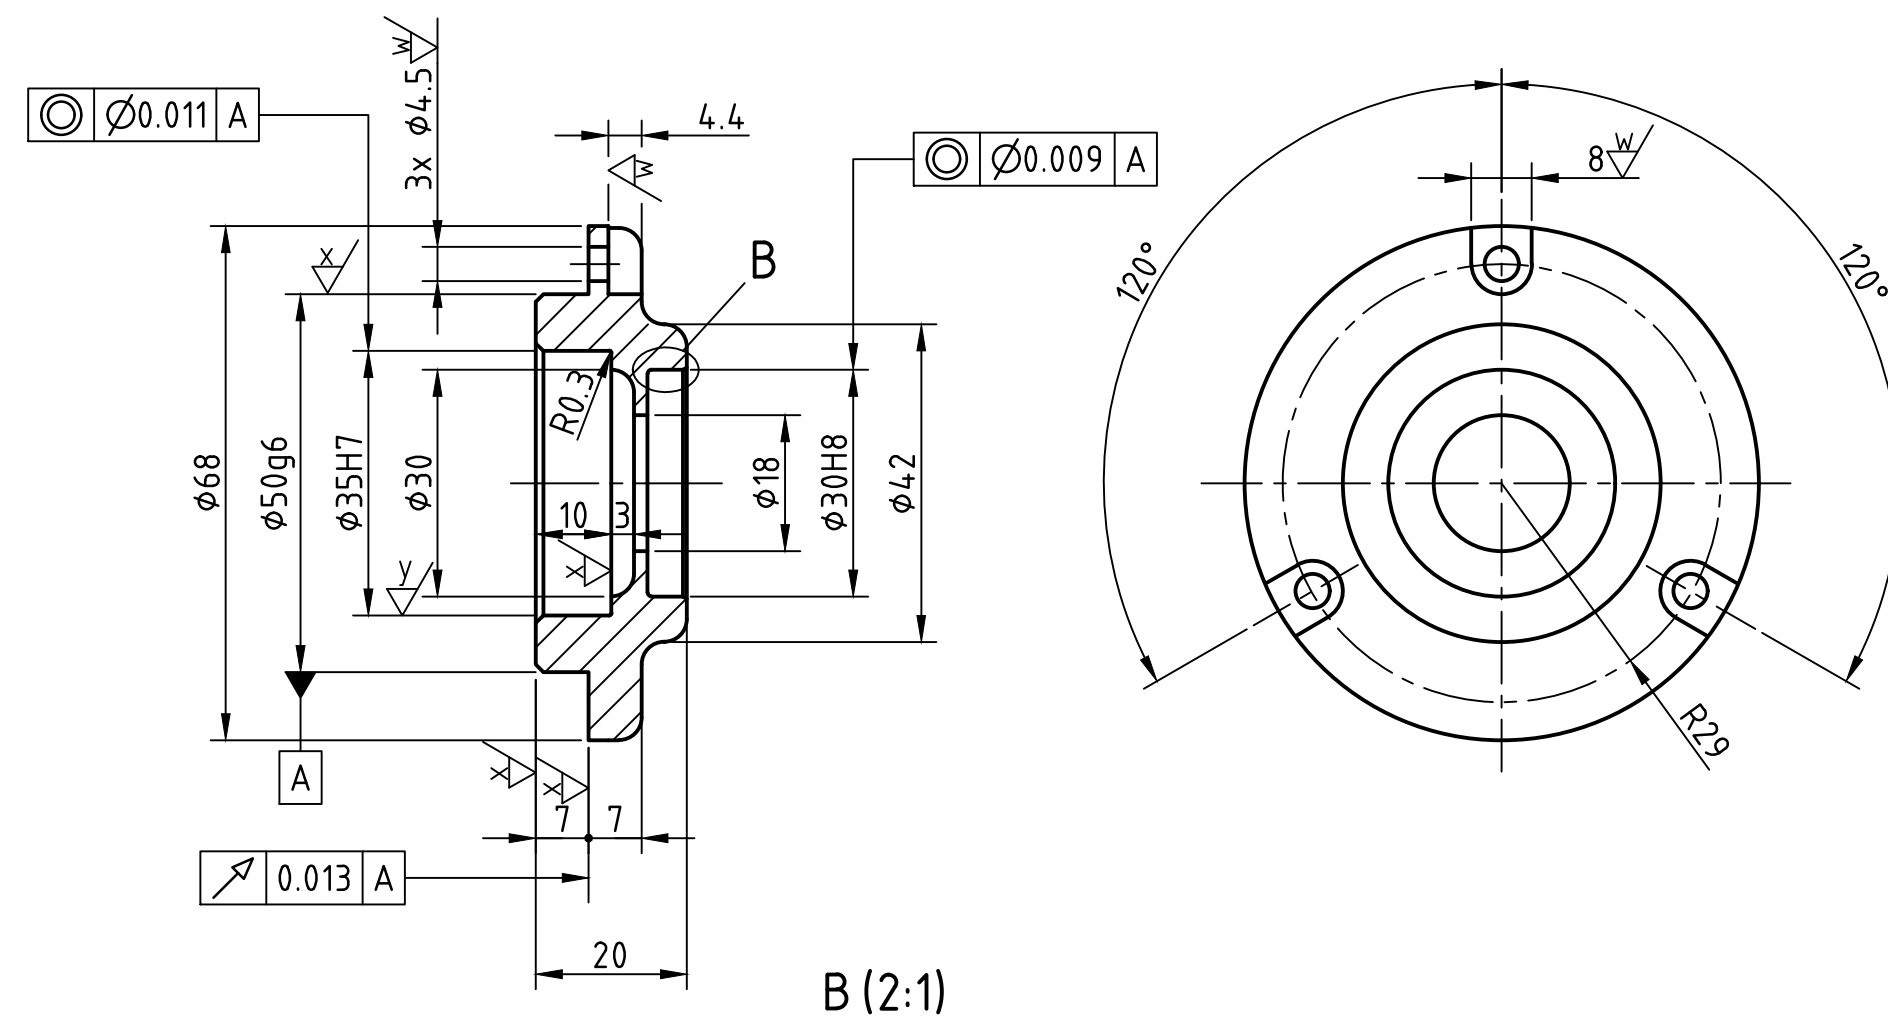

⑥ $\sqrt{w}$ ($\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$)

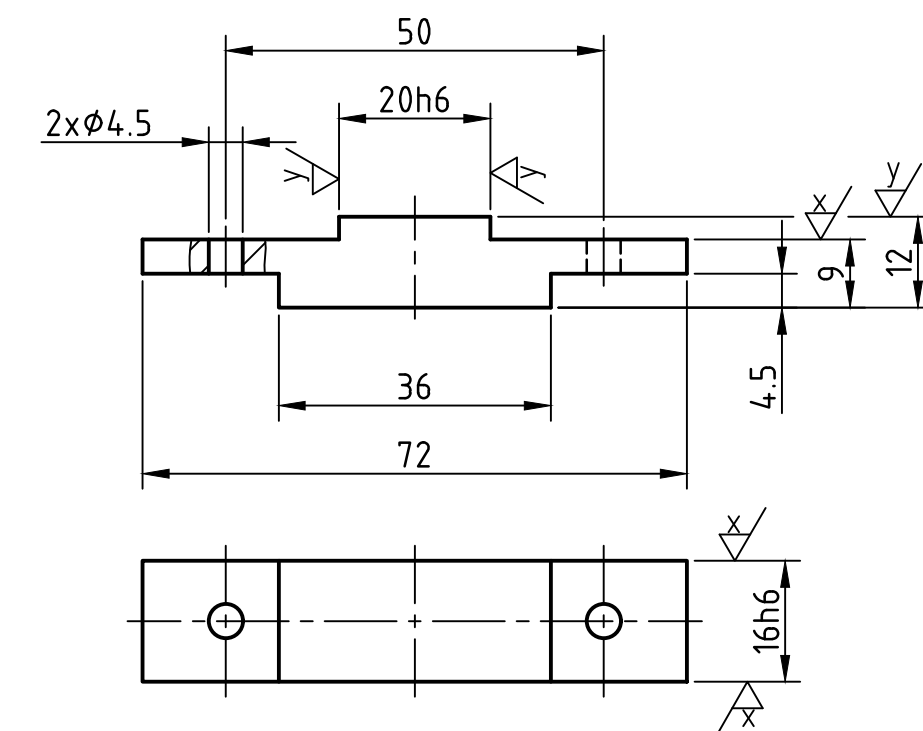

주석

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768 -m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광면단 도장 (품번 4)
5. 표면 거칠기

$$\begin{aligned} \sqrt{\quad} &= \sqrt{\quad} \\ \sqrt{w} &= \frac{12.5}{\sqrt{\quad}}, N10 \\ \sqrt{x} &= \frac{3.2}{\sqrt{\quad}}, N8 \\ \sqrt{y} &= \frac{0.8}{\sqrt{\quad}}, N6 \end{aligned}$$

6	누름쇠	SM45C	1	
4	앞커버	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	
제목	레크와 피니언	수험번호	491203E1034	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법