

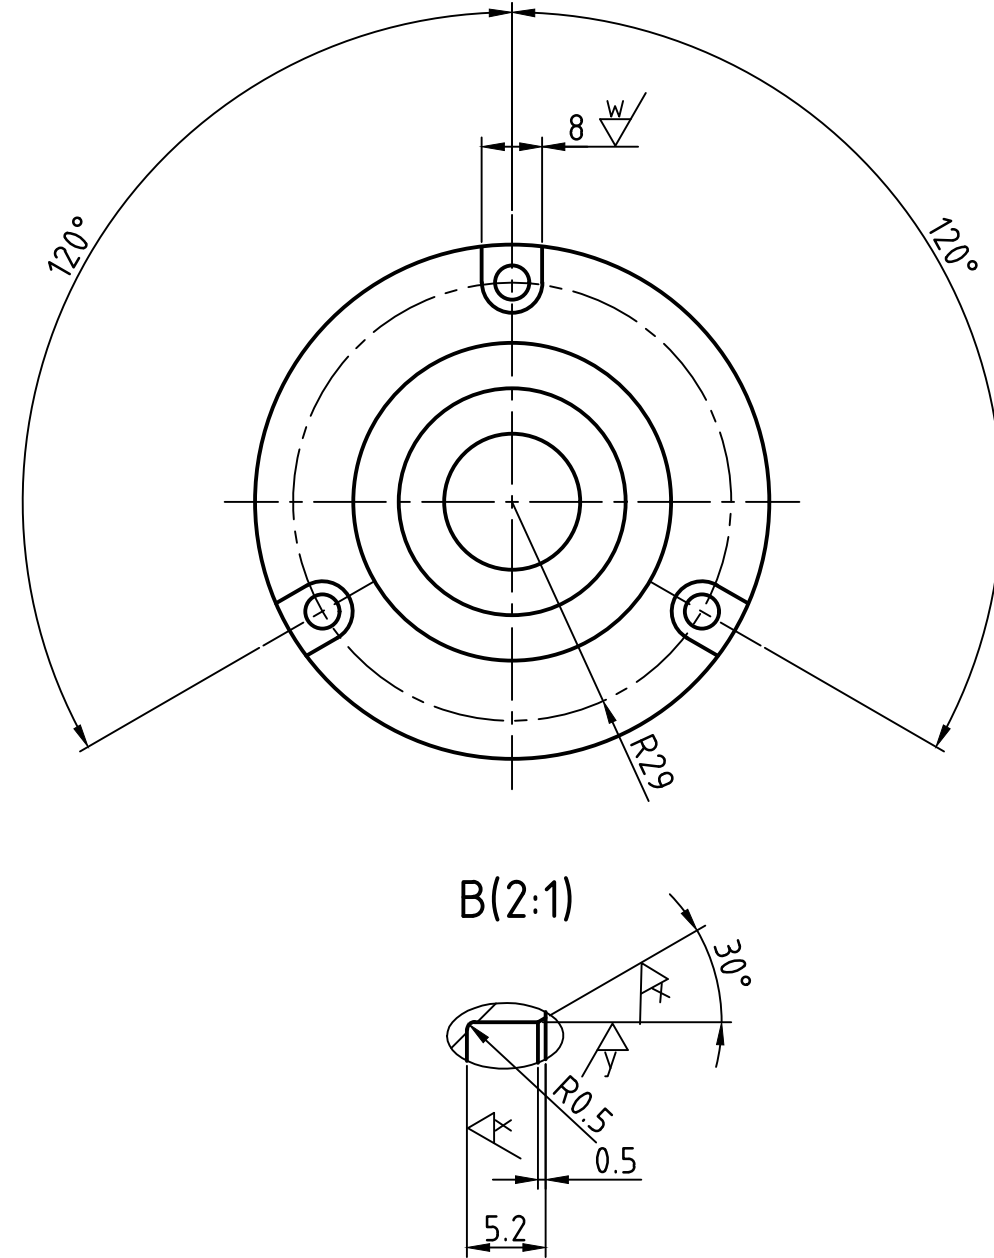


④ $\sqrt{\quad}$ ($\frac{W}{\sqrt{\quad}}$, $\frac{X}{\sqrt{\quad}}$, $\frac{Y}{\sqrt{\quad}}$)

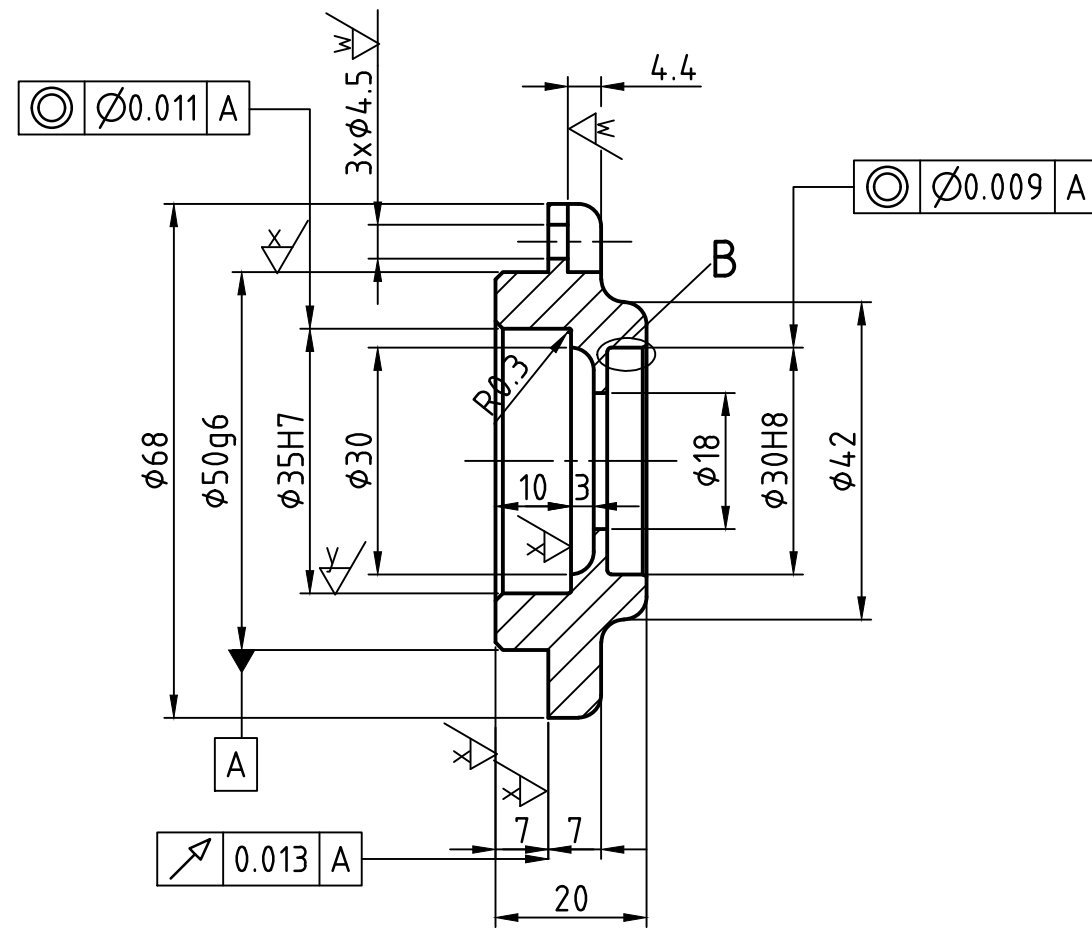

⑥ $\frac{W}{\sqrt{\quad}}$ ($\frac{X}{\sqrt{\quad}}$, $\frac{Y}{\sqrt{\quad}}$)

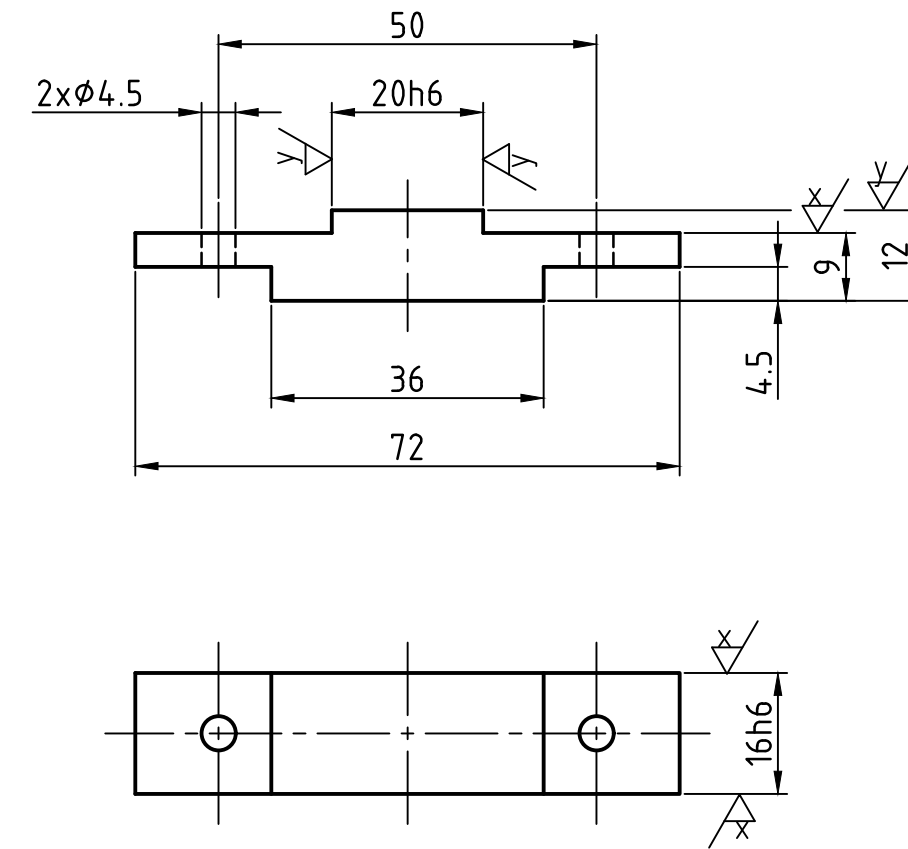

주서

1. 일반공차- 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°,모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장 (품번 4)
5. 표면 거칠기

$\sqrt{\quad}$ = $\sqrt{\quad}$
 $\frac{W}{\sqrt{\quad}}$ = 12.5 , N10
 $\frac{X}{\sqrt{\quad}}$ = 3.2 , N8
 $\frac{Y}{\sqrt{\quad}}$ = 0.8 , N6

6	누름쇠	SM45C	제1	
4	앞커버	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	랙와 피니언	수험번호	491203E1035	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법