



④ ($\sqrt{\text{w}}$, $\sqrt{\text{x}}$, $\sqrt{\text{y}}$)

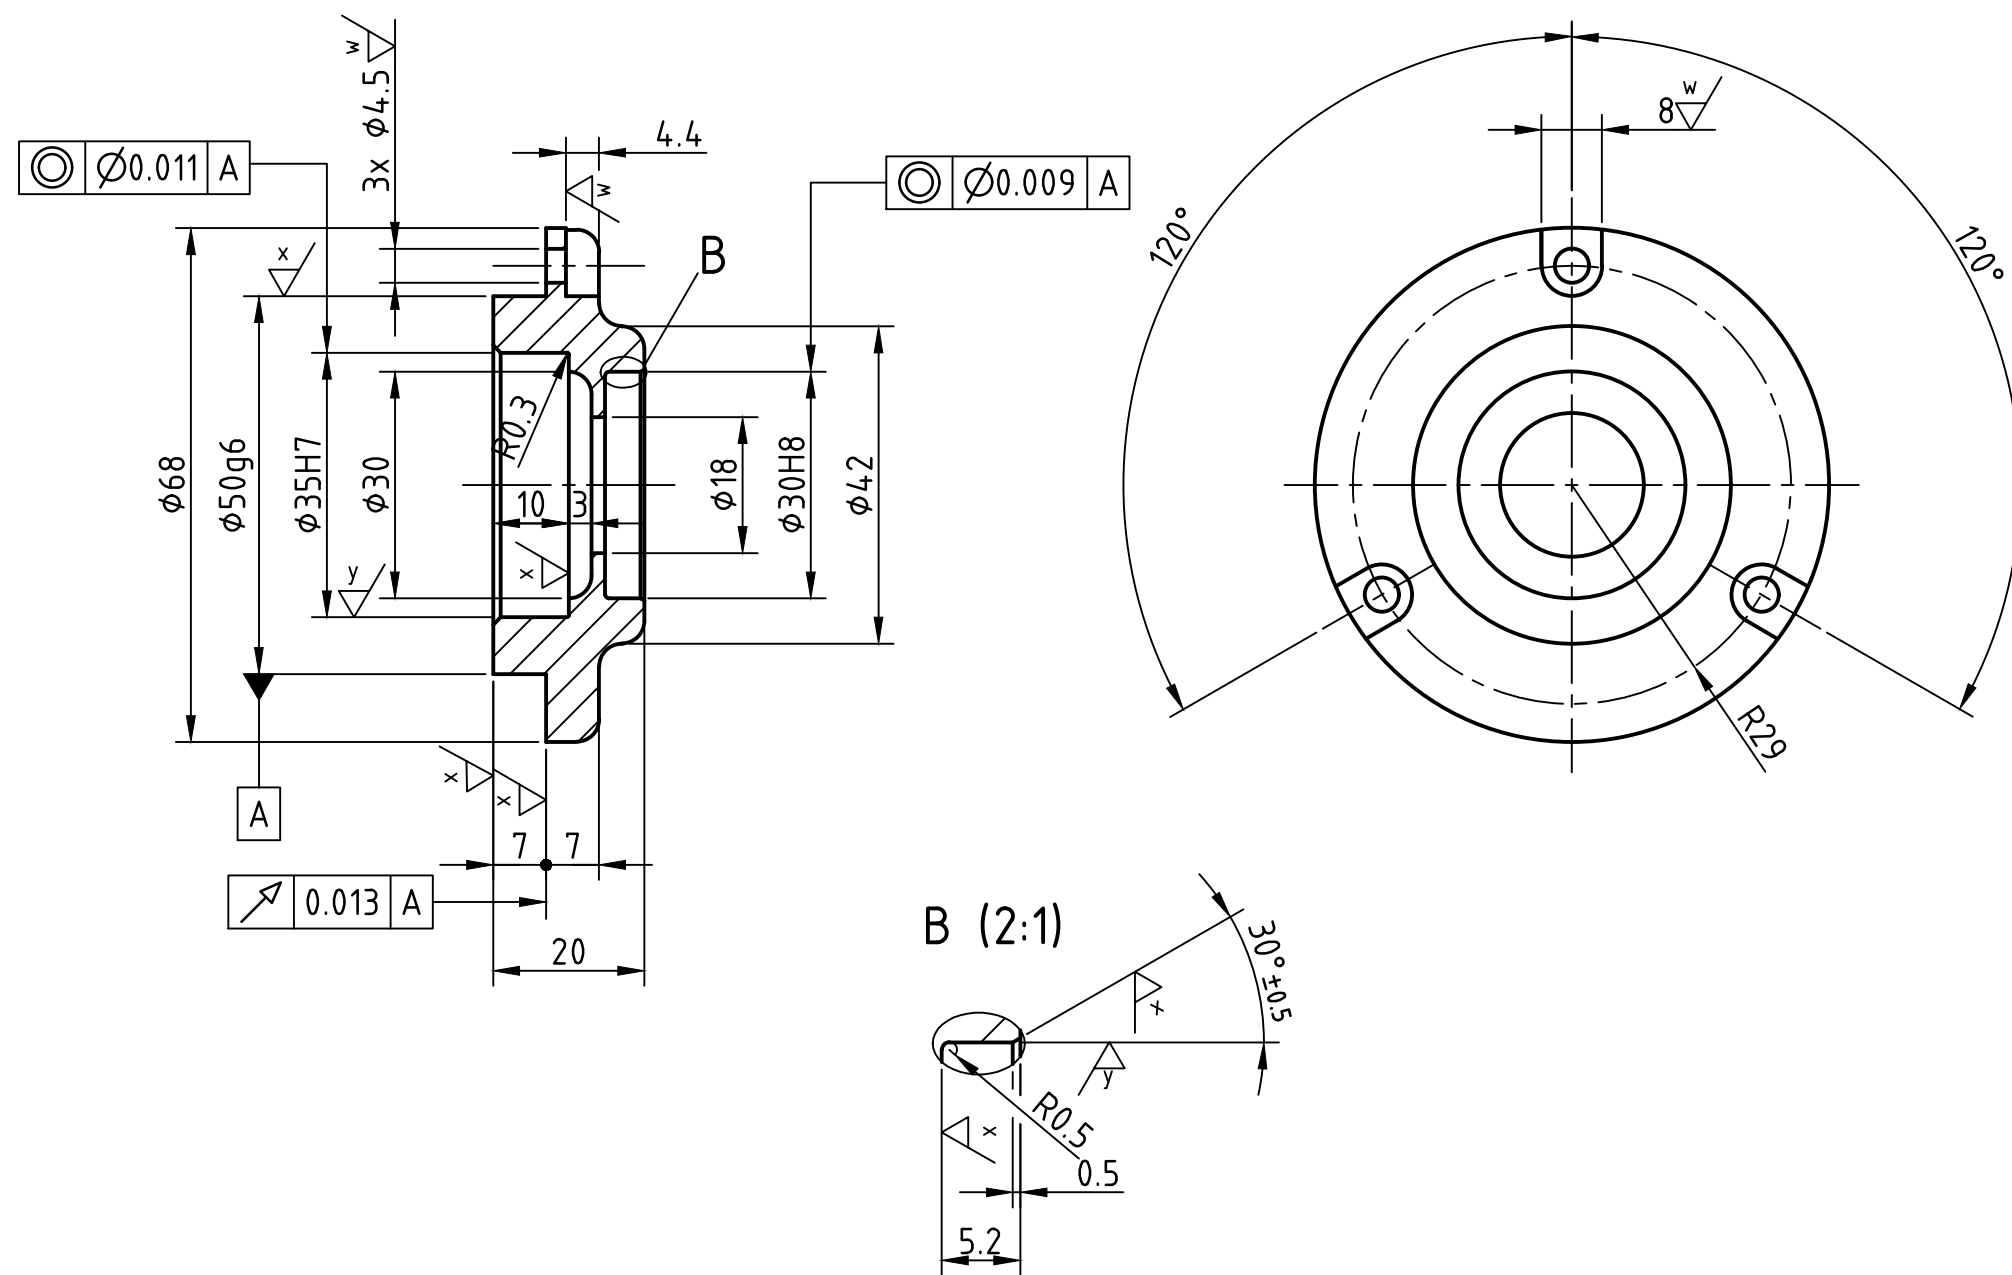

⑥ ($\sqrt{\text{w}}$, $\sqrt{\text{x}}$, $\sqrt{\text{y}}$)

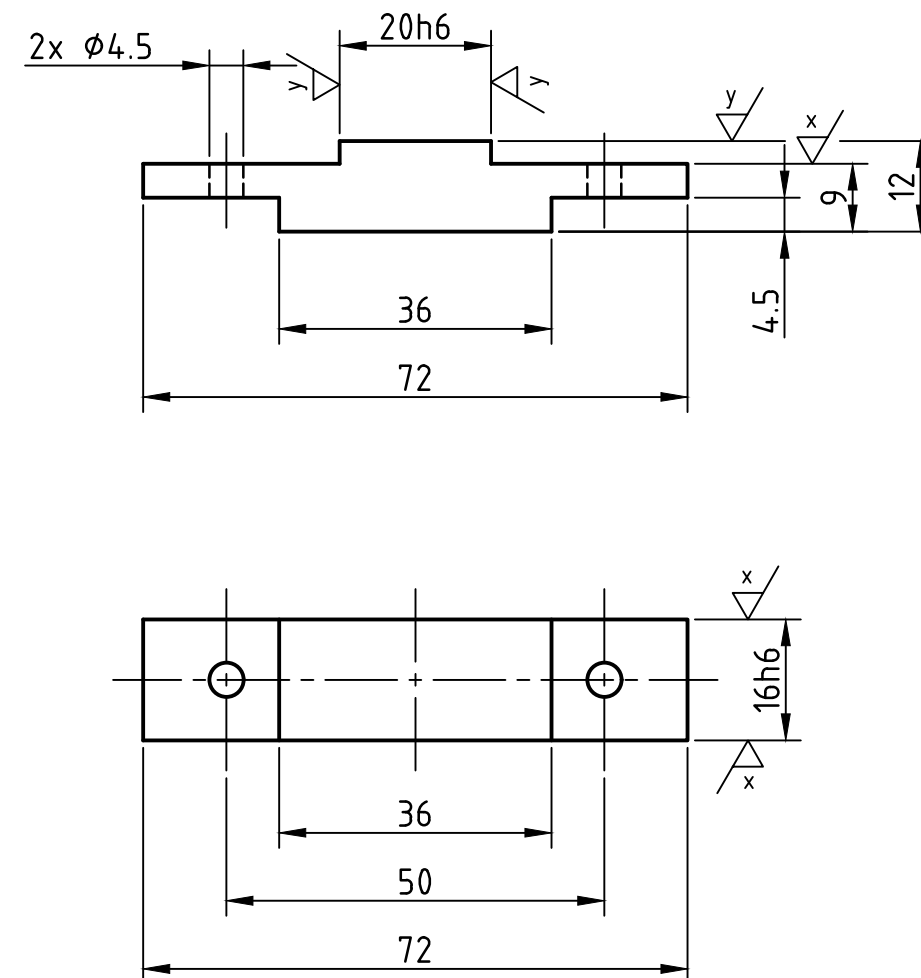

주석

1. 일반공차- 가)가공부: KS B ISO 2768-m
나) 주조부: KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\text{w}}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장 (품번 4)
5. 표면 거칠기

$\sqrt{\text{w}}$ = $\sqrt{\text{w}}$

$\sqrt{\text{w}}$ = $\sqrt{\text{12.8}}$, N10

$\sqrt{\text{x}}$ = $\sqrt{\text{3.2}}$, N10

$\sqrt{\text{y}}$ = $\sqrt{\text{0.8}}$, N10

6	누름쇠	SM45C	1	
4	앞커버	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	랙과 피니언	수험번호	491203E1036	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법