

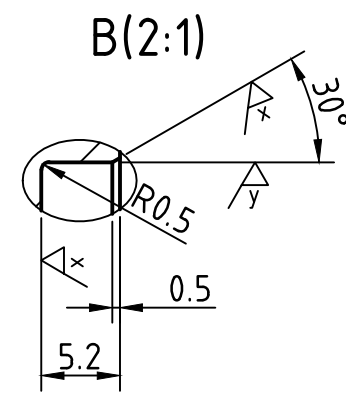
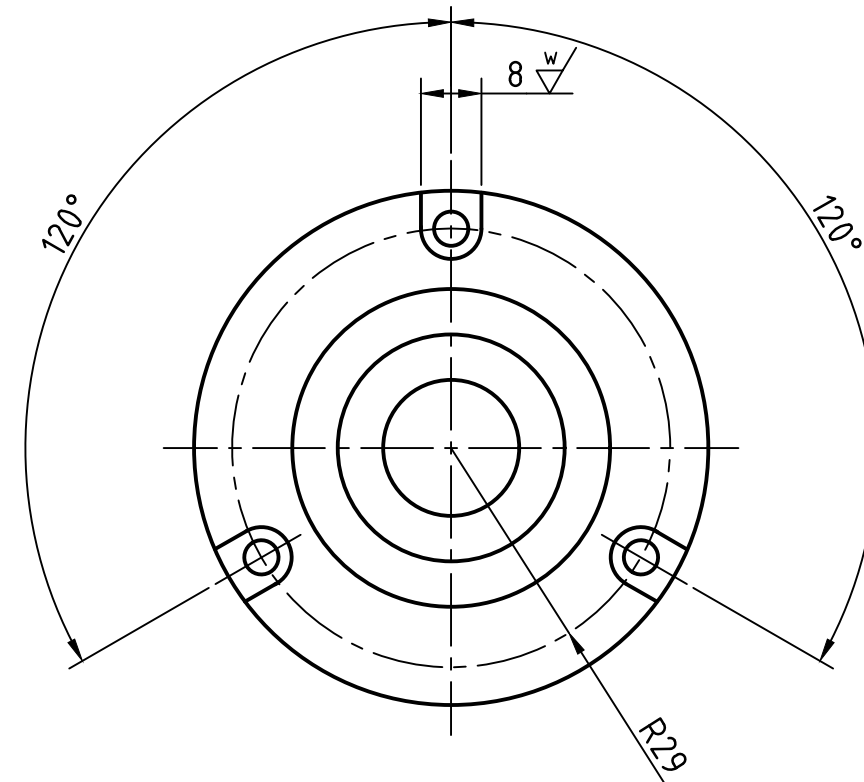


④ $\sqrt{\quad}$ ($\sqrt{w}/\sqrt{x}/\sqrt{y}$)

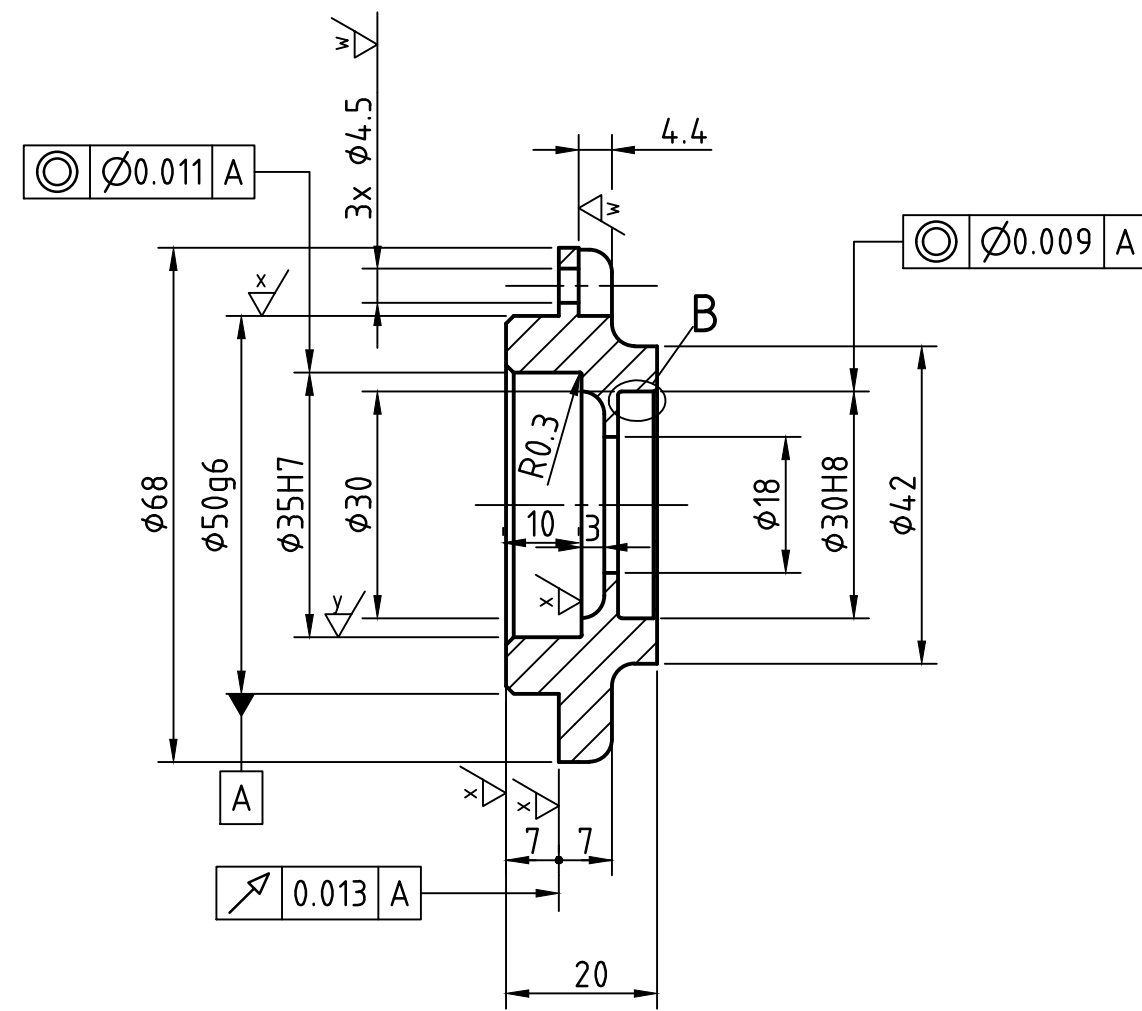

⑥ $\sqrt{w}/(\sqrt{x}/\sqrt{y})$

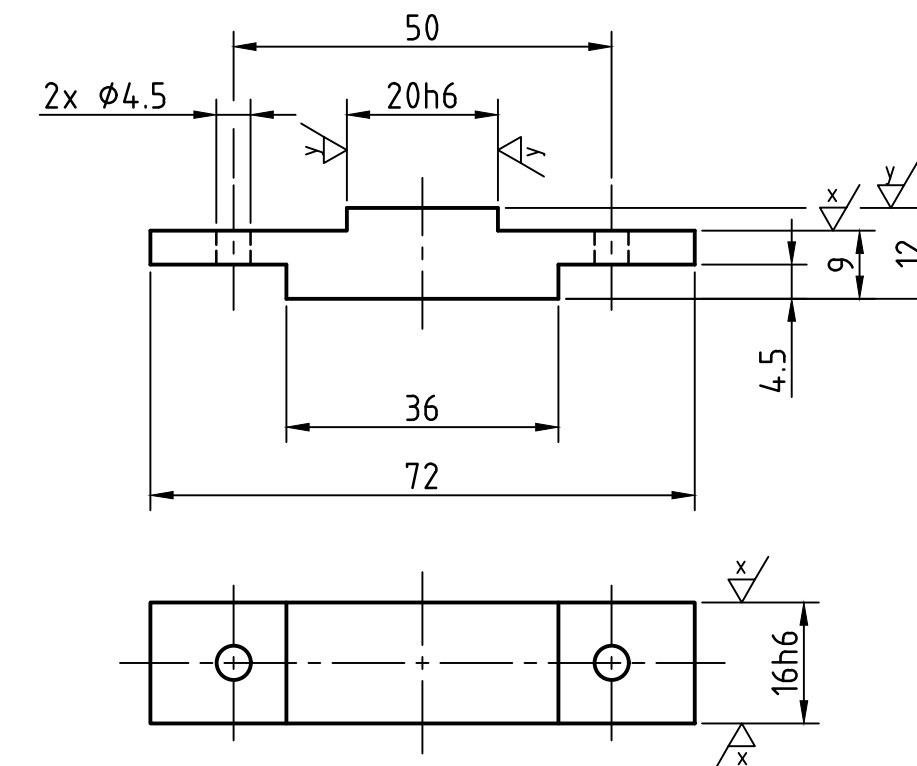

주석

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모짜기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장 (품번 4)
- 표면 거칠기

$\sqrt{\quad}$ = $\sqrt{\quad}$
 $\sqrt{w}$ = $\sqrt{12.5}$, N10
 $\sqrt{x}$ = $\sqrt{3.2}$, N8
 $\sqrt{y}$ = $\sqrt{0.8}$, N6

6	누름쇠	SM45C	1	
4	앞커버	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	랙과 피니언	수험번호	491203E1038	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법