




④ ∇ (∇^W , ∇^W , ∇^W)

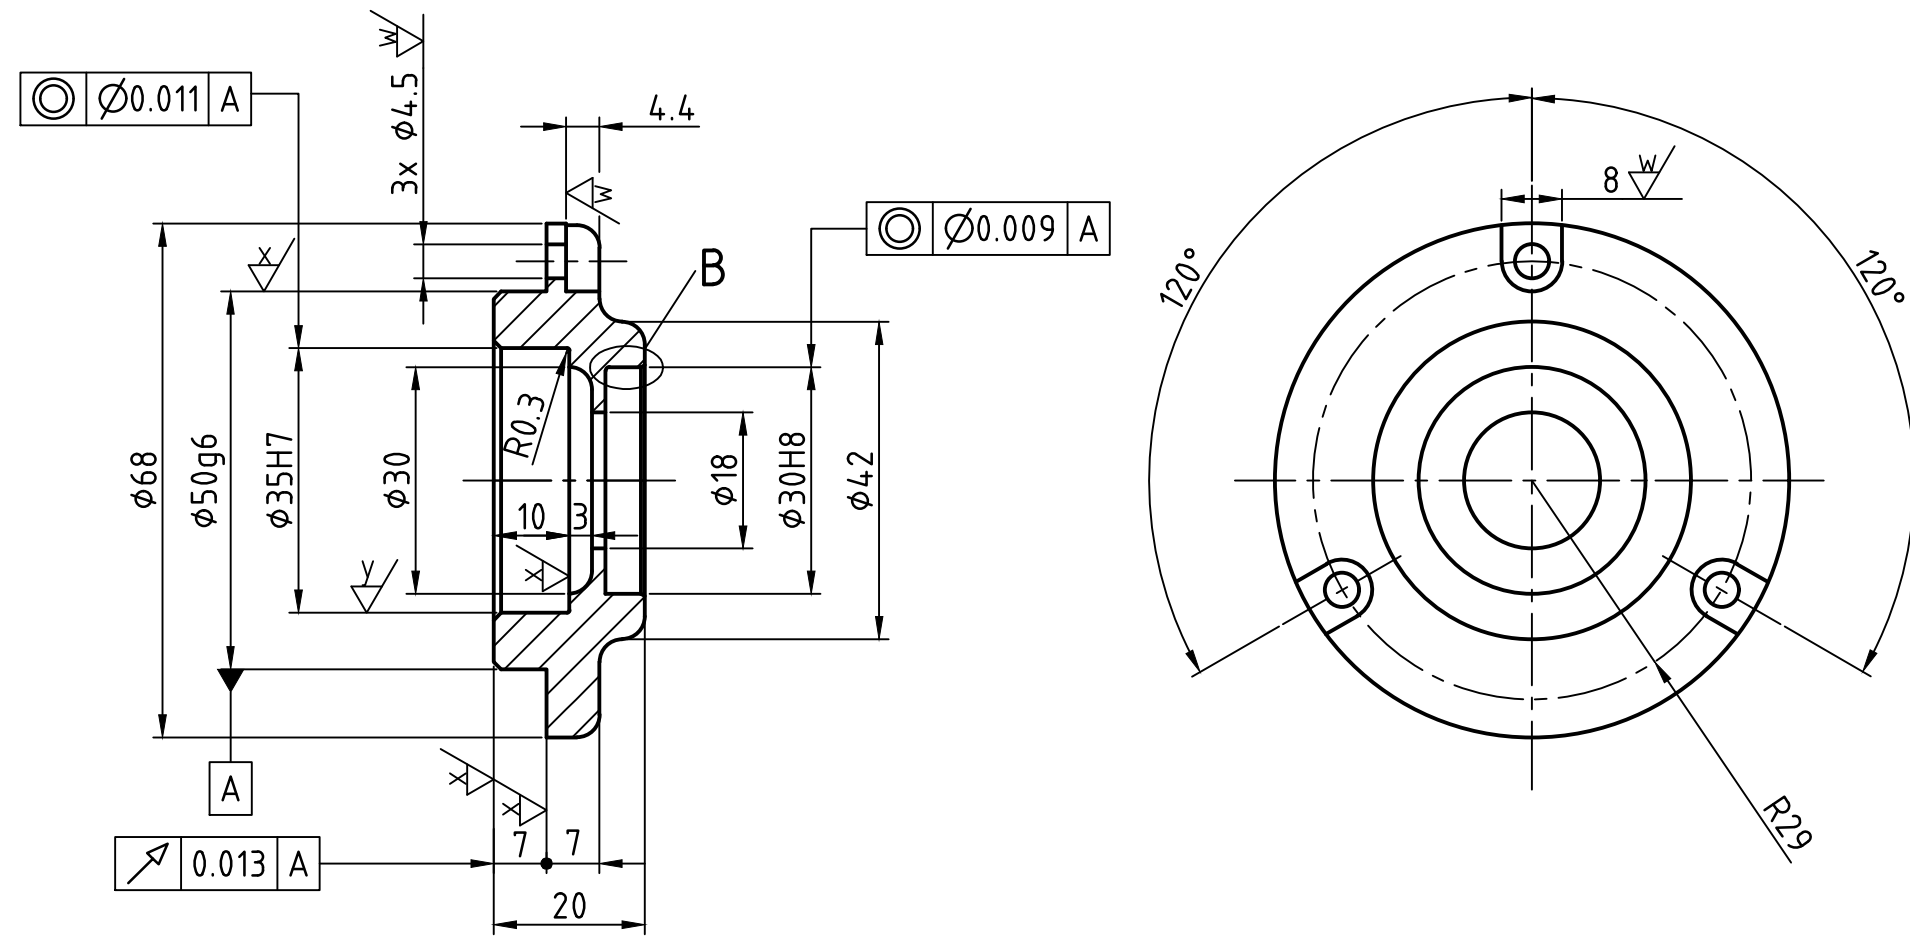

B(2:1)

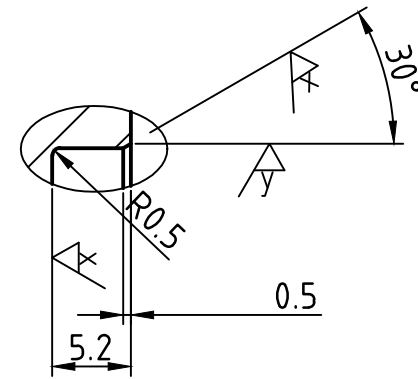

⑥ ∇^W (∇^X , ∇^Y)

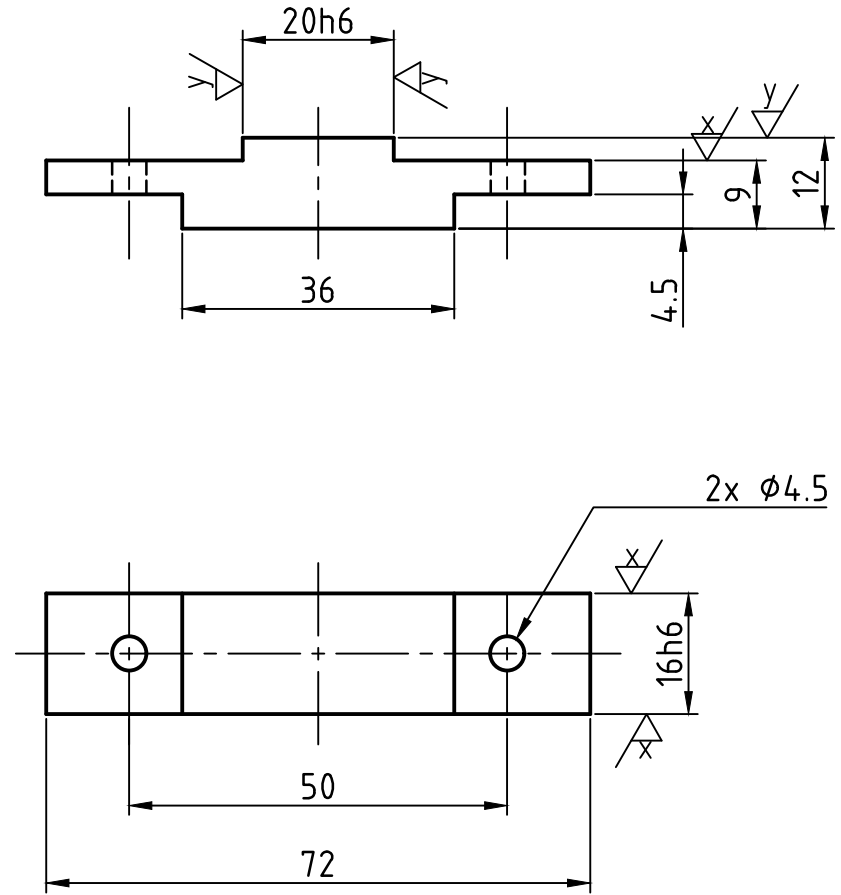

주서

- 일반공차- 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모작기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- ∇ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장 (품번 4)
- 표면 거칠기

$$\begin{aligned} \nabla &= \nabla \\ \nabla^W &= \nabla^{12.5}, N10 \\ \nabla^X &= \nabla^{3.2}, N8 \\ \nabla^Y &= \nabla^{1.8}, N6 \end{aligned}$$

6	누름쇠	SM45C	1	
4	앞커버	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	랙과 피니언	수험번호	수험번호 입력	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법