
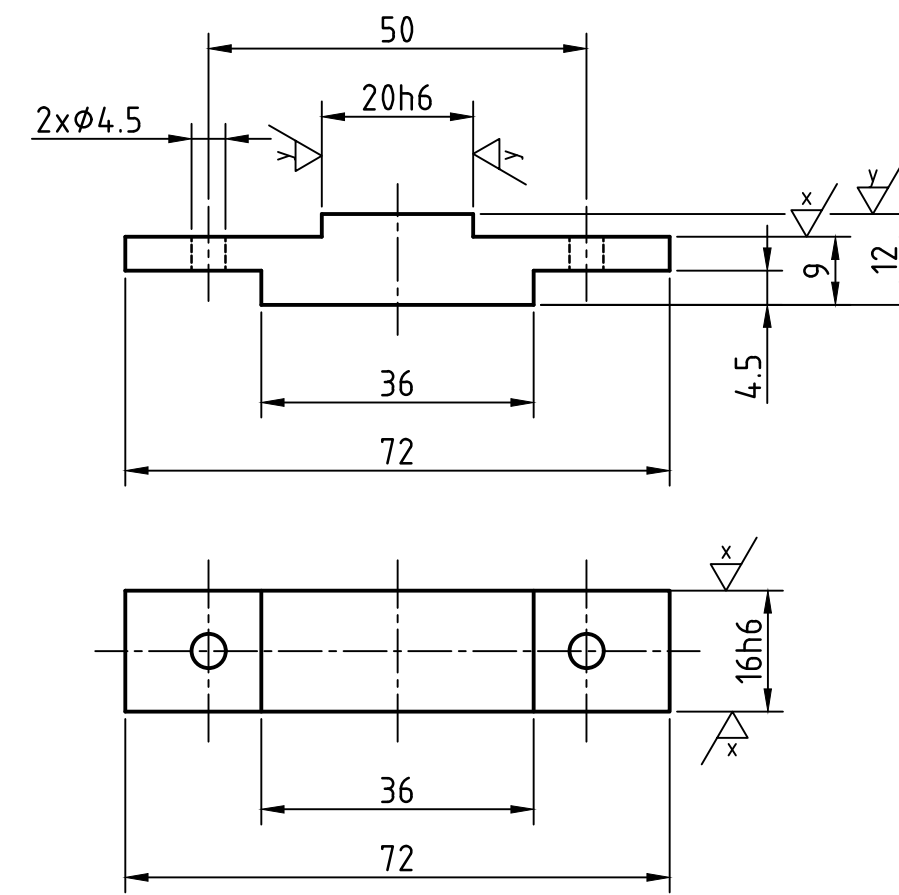


④ $\sqrt{\quad}$ ($\frac{w}{\sqrt{\quad}}$, $\frac{x}{\sqrt{\quad}}$, $\frac{y}{\sqrt{\quad}}$)

⑥ $\frac{w}{\sqrt{\quad}}$ ($\frac{x}{\sqrt{\quad}}$, $\frac{y}{\sqrt{\quad}}$)

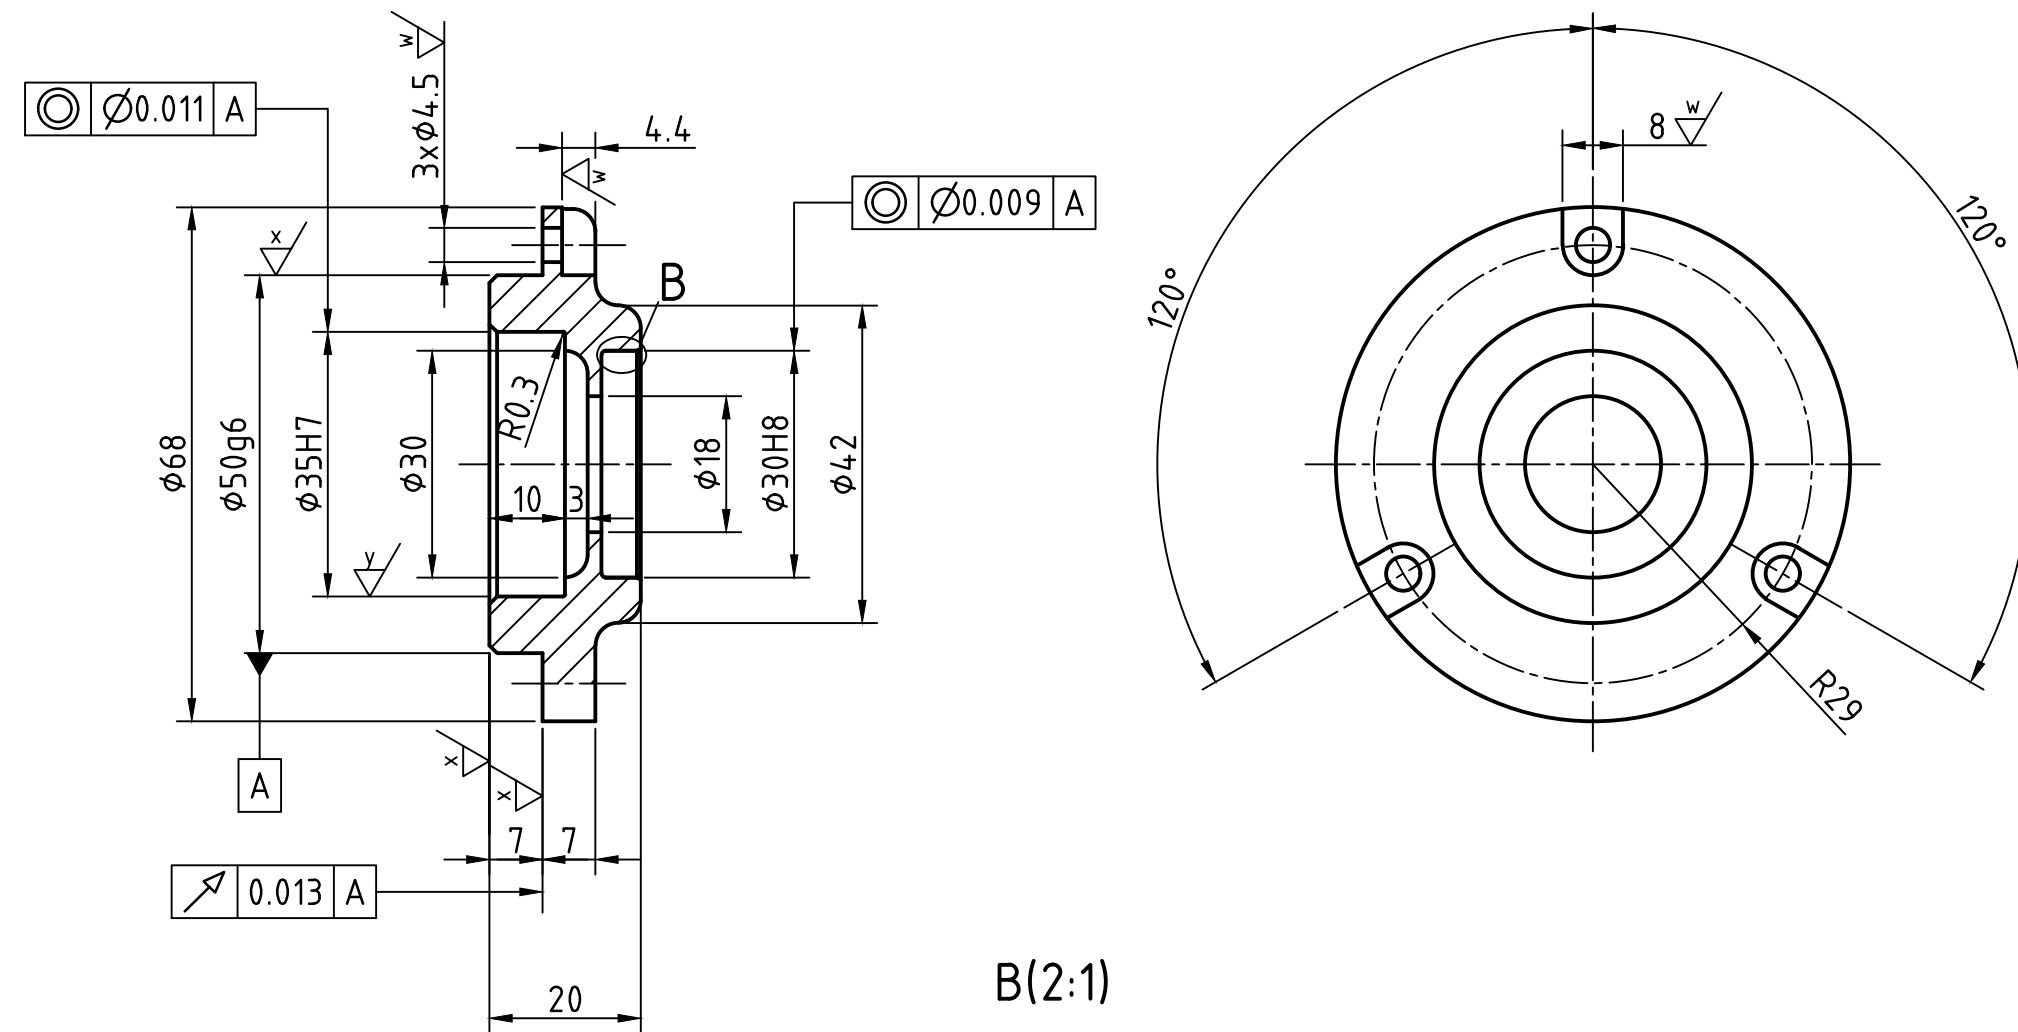

주서

1. 일반공차-가)가공부 :KS B ISO 2768-m
나)주조부 :KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°,모작기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장
5. 표면 거칠기

$$\begin{aligned} \sqrt{\quad} &= \sqrt{\quad} \\ \frac{w}{\sqrt{\quad}} &= \frac{12.5}{\sqrt{\quad}}, \text{ N10} \\ \frac{x}{\sqrt{\quad}} &= \frac{3.2}{\sqrt{\quad}}, \text{ N8} \\ \frac{y}{\sqrt{\quad}} &= \frac{0.8}{\sqrt{\quad}}, \text{ N6} \end{aligned}$$

6	누름쇠	SM45C	1	
4	앞커버	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	레크와 피니언	491203E1033	491203E1033	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법