
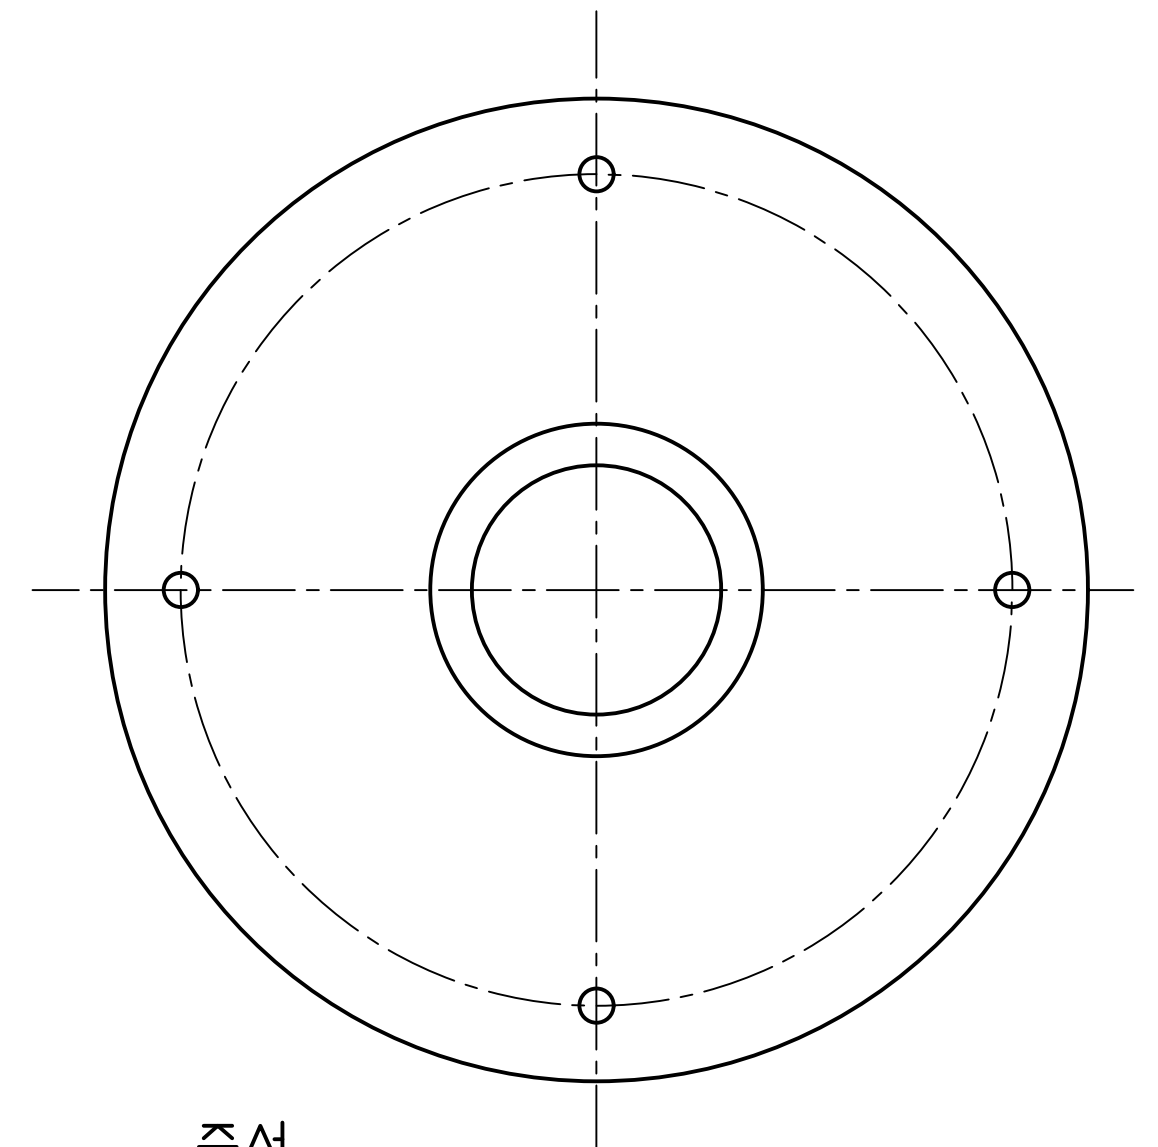
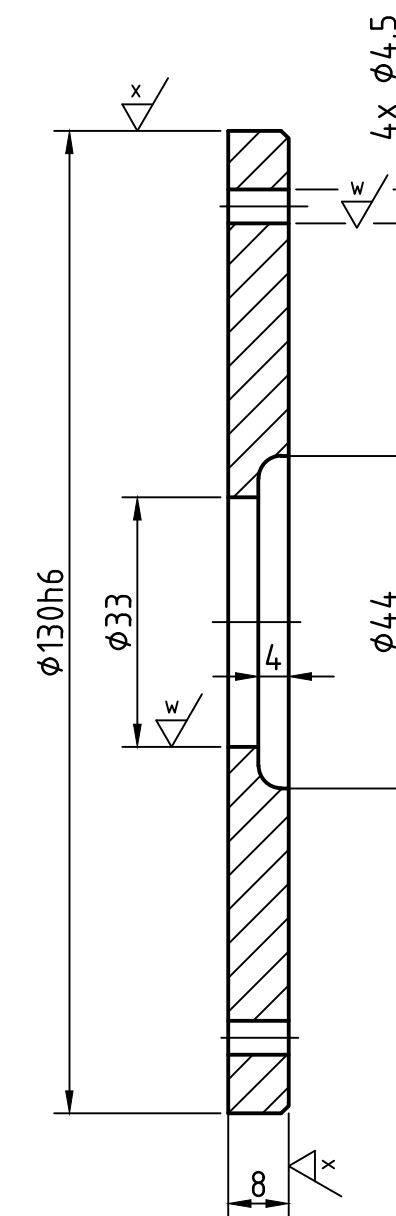
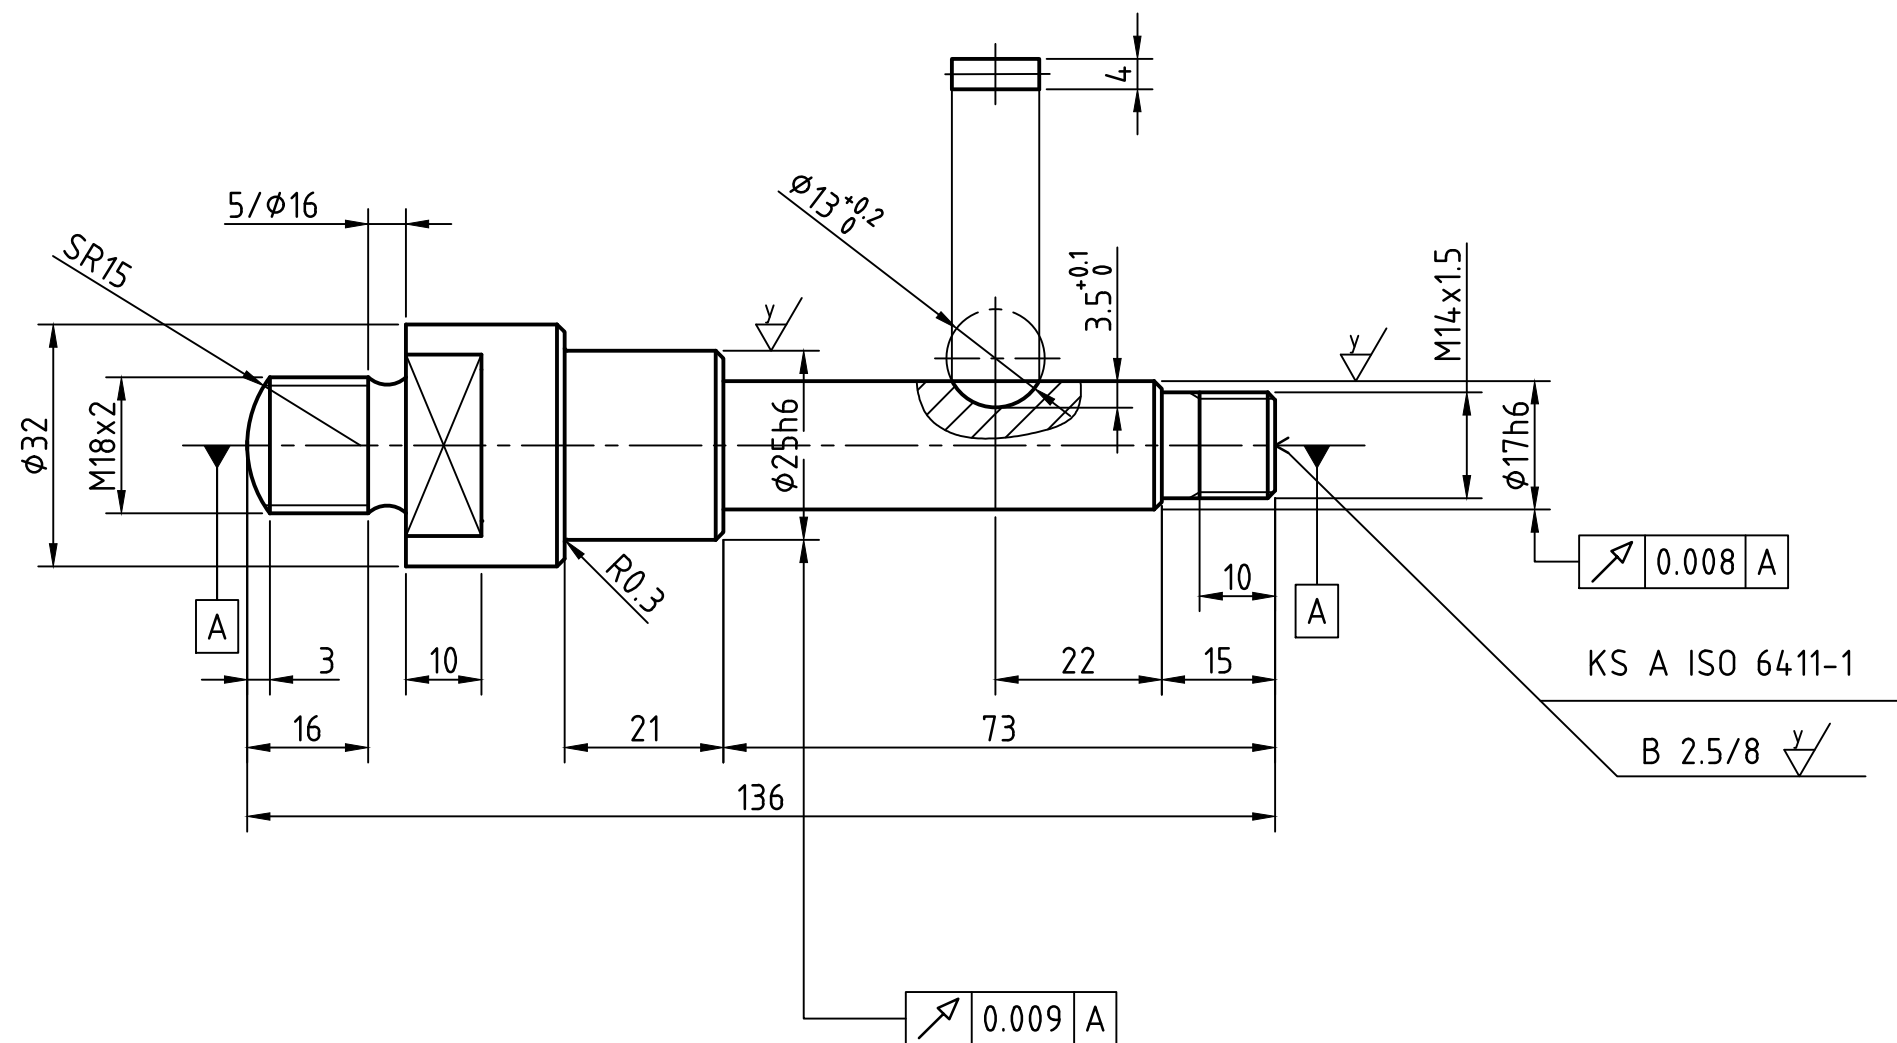


④ $\sqrt{x}$ ($\sqrt{y}$)

④ $\sqrt{\sqrt{w}}$ ($\sqrt{x}$)

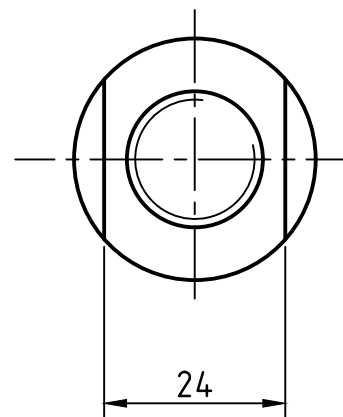

주서

- 1.일반공차-가)가공부 : KS B ISO 2768-m
나)주조부 : KS B 0250-CT11
- 2.도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°,모깎기는 R3
- 3.일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\sqrt{w}}$ 부위 외면 명화색 도장(품번 4)
- 5.열처리 표면경도 HRC 50±2(품번 2)
- 6.표면 거칠기

$\sqrt{\sqrt{w}}$ = $\sqrt{\sqrt{w}}$
 $\sqrt{w}$ = $\sqrt{12.5}$, N10
 $\sqrt{x}$ = $\sqrt{3.2}$, N8
 $\sqrt{y}$ = $\sqrt{0.8}$, N6

4	커버	GC250	1	
2	축	SM35C	1	
품명	품명	재질	수량	비고
제목	V-벨트전동장치	수험번호		700103E1001
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법