
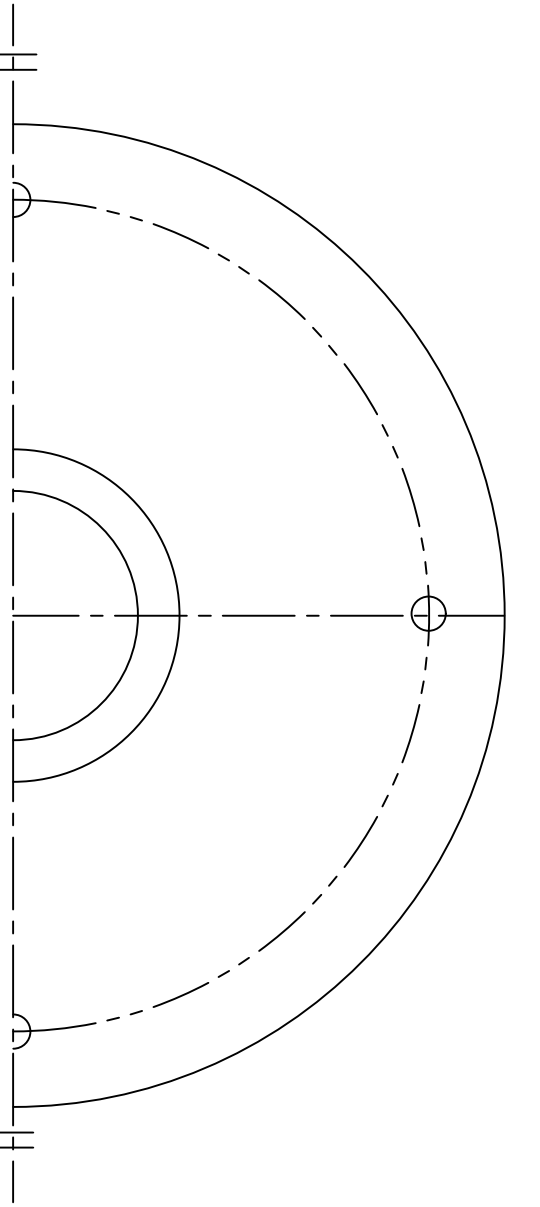
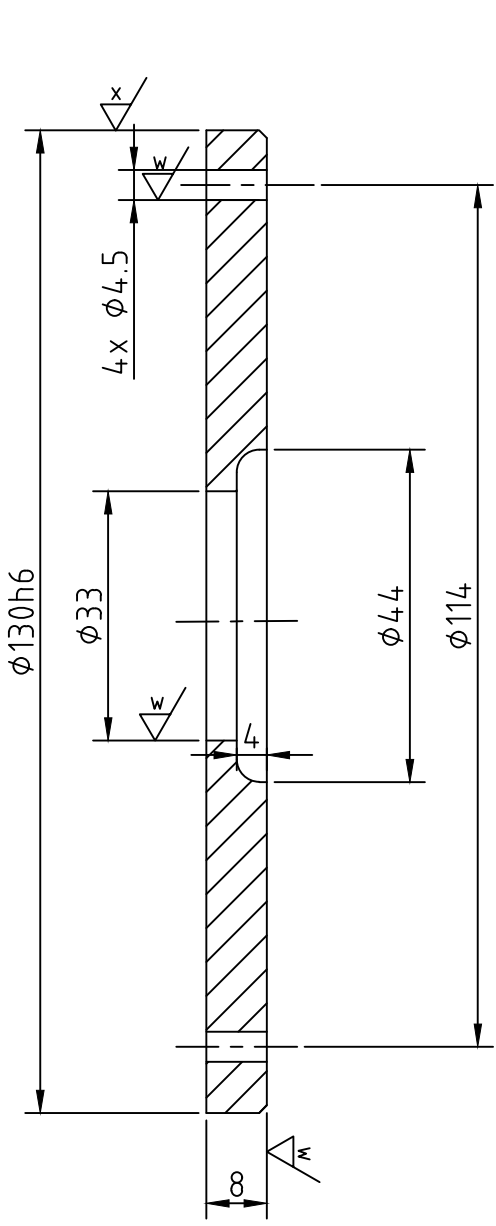


2 $\sqrt{x}$ ($\sqrt{y}$)

4 $\sqrt{}$ ($\sqrt{w}$, $\sqrt{x}$)

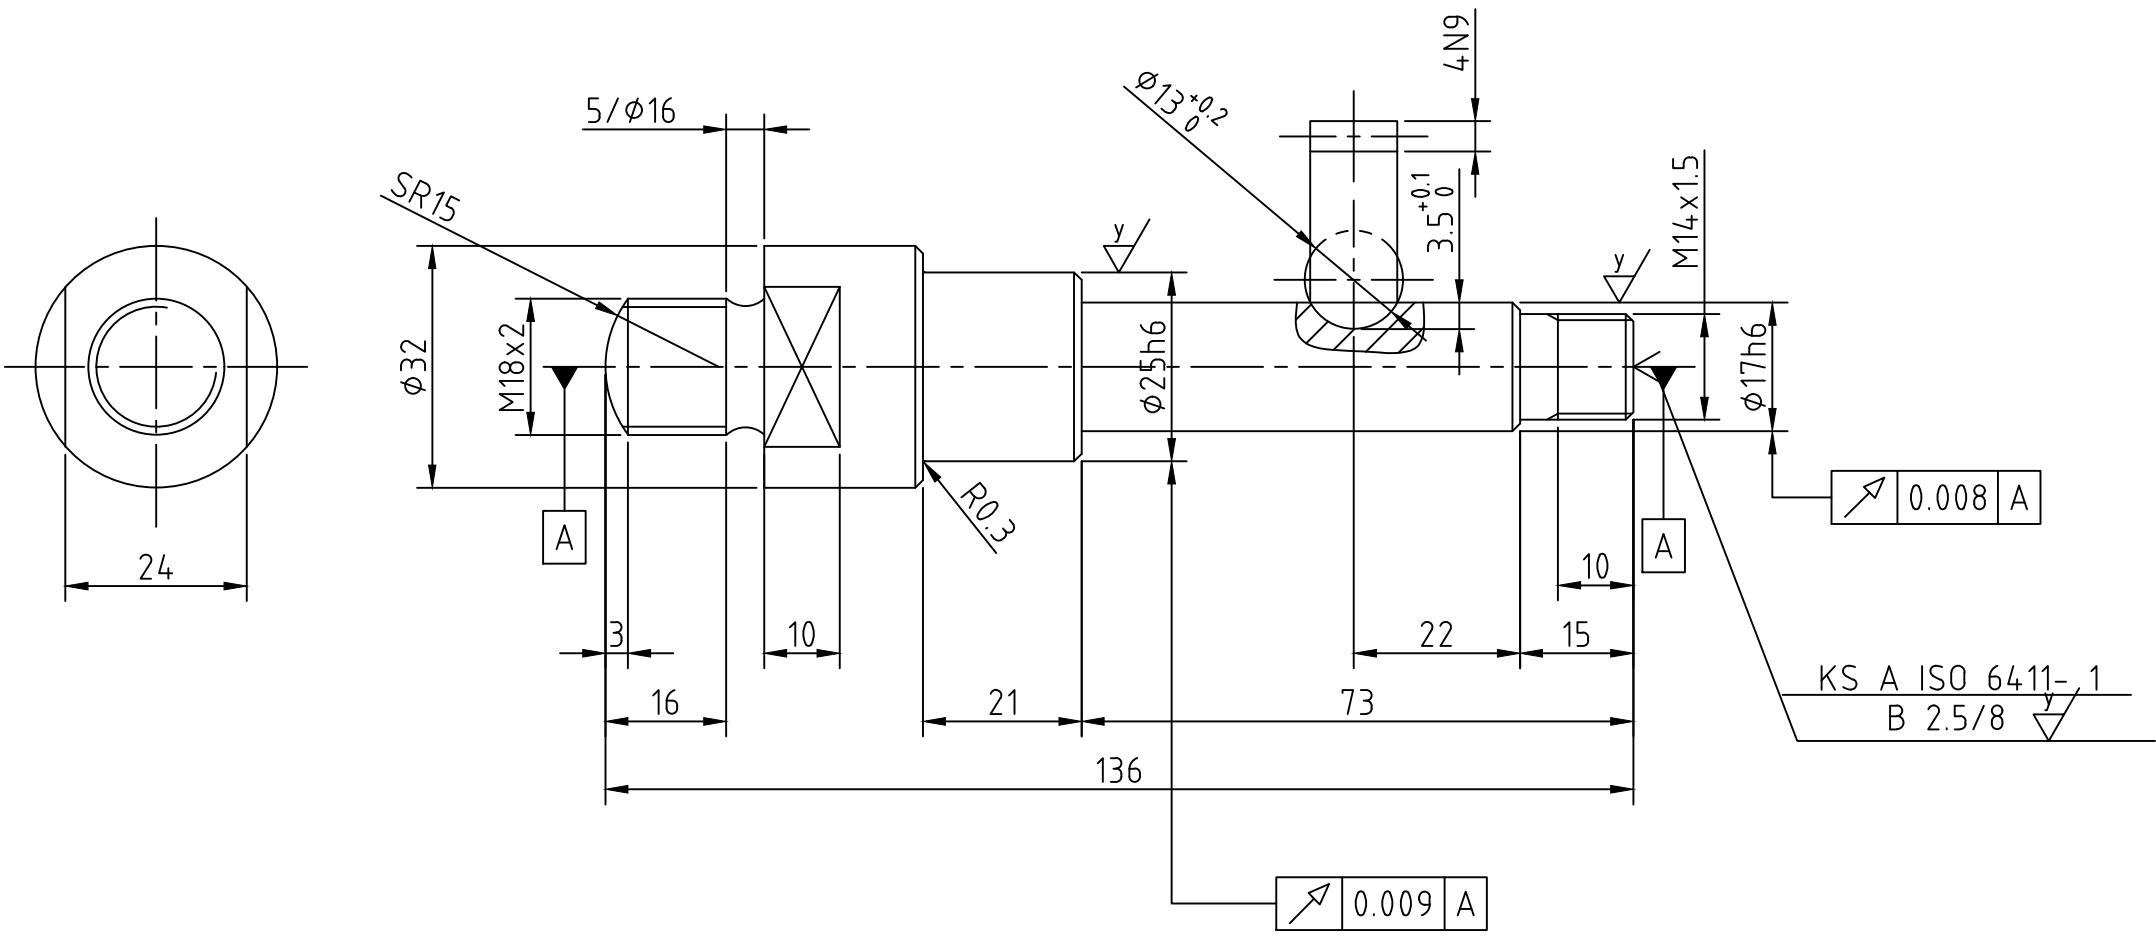

주 서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 구조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{}$ 부위 외면 명회색 도장 (품번 4)
5. 열처리 표면경도 HRC 50±2 (품번 2)
6. 표면 거칠기

$\sqrt{}$ = $\sqrt{}$
 $\sqrt{w}$ = $\sqrt{12.5}$, N10
 $\sqrt{x}$ = $\sqrt{3.2}$, N8
 $\sqrt{y}$ = $\sqrt{0.8}$, N6

4	커버	GC250	1	
2	축	SM35C	1	
품번	품명	재질	수량	1
제목	V-벨트전동장치	수험번호	700103E1010	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법