

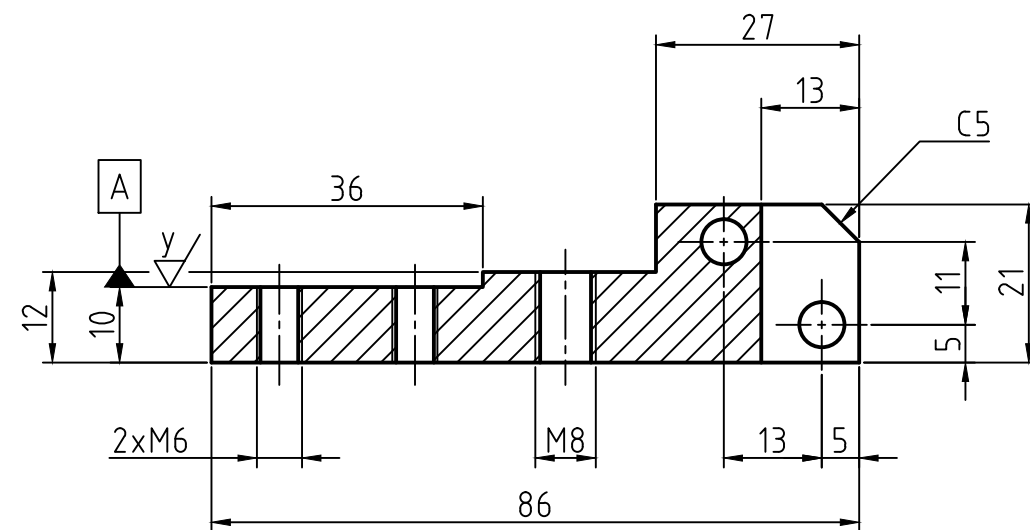


3 $\frac{X}{\nabla}$ ($\frac{X}{\nabla}$)

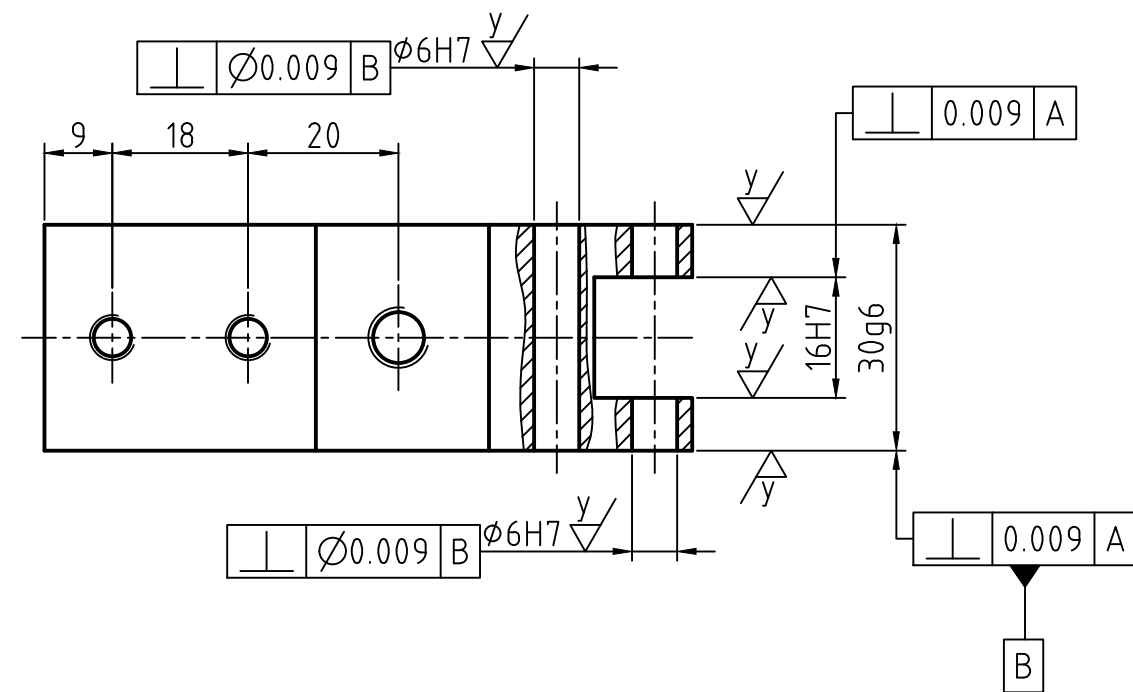

4 $\frac{Y}{\nabla}$

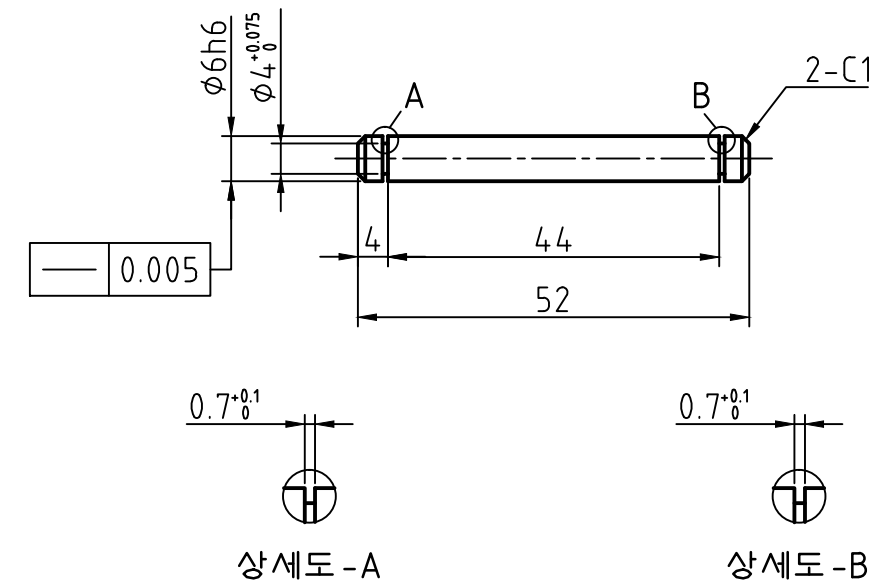

주 서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. 파커라이징 처리 (품번 3)
5. 열처리 (품번 4)
6. 표면 거칠기

$$\frac{X}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}, N8$$

$$\frac{Y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla}, N6$$

4	핀	SM45C	2	
3	핑거	SM45C	2	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	에어척	수험번호	700205E1003	
한국 ATC센터(주)			척도	1 : 1
			각법	3각법