



⑤ $\sqrt{\text{W}} / (\sqrt{\text{X}} / \sqrt{\text{Y}})$

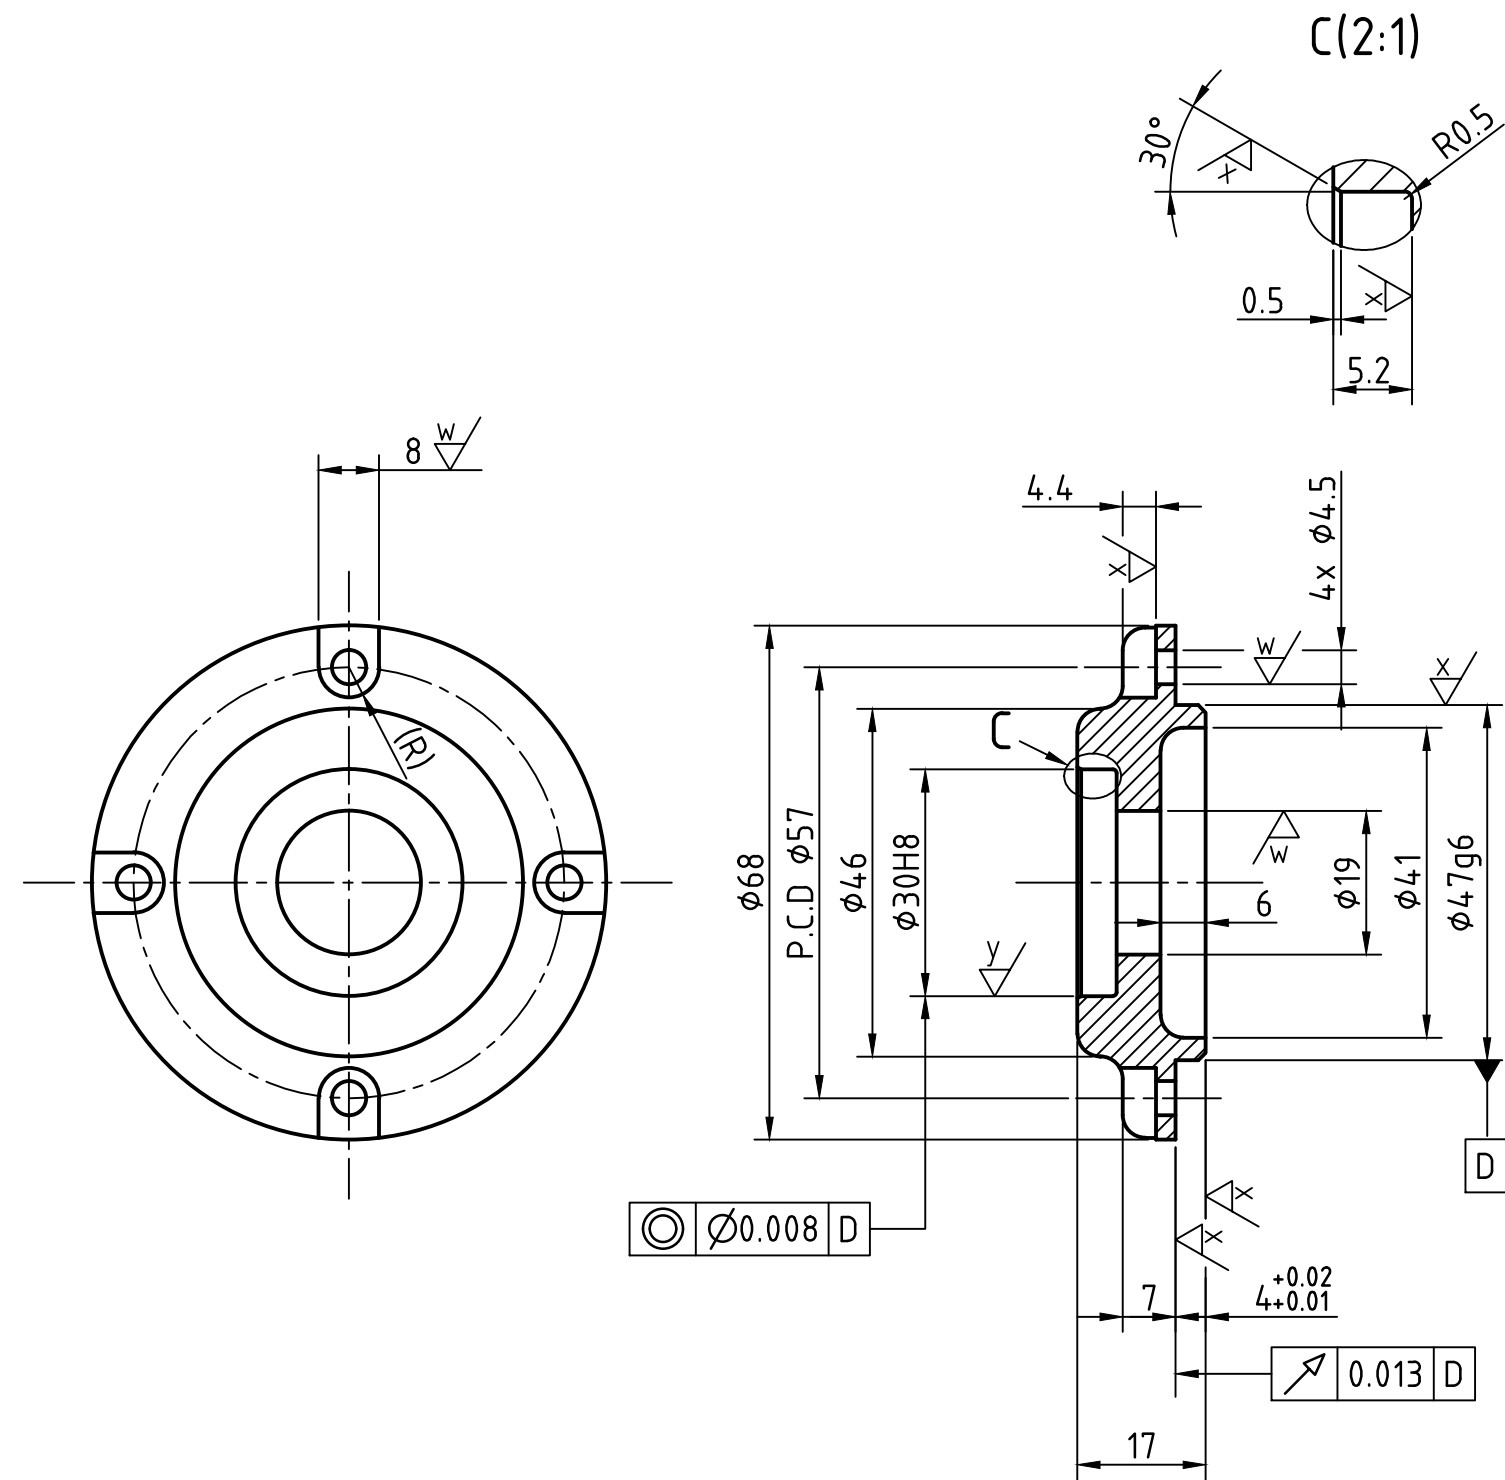

⑥ $\sqrt{\text{W}} / (\sqrt{\text{X}})$

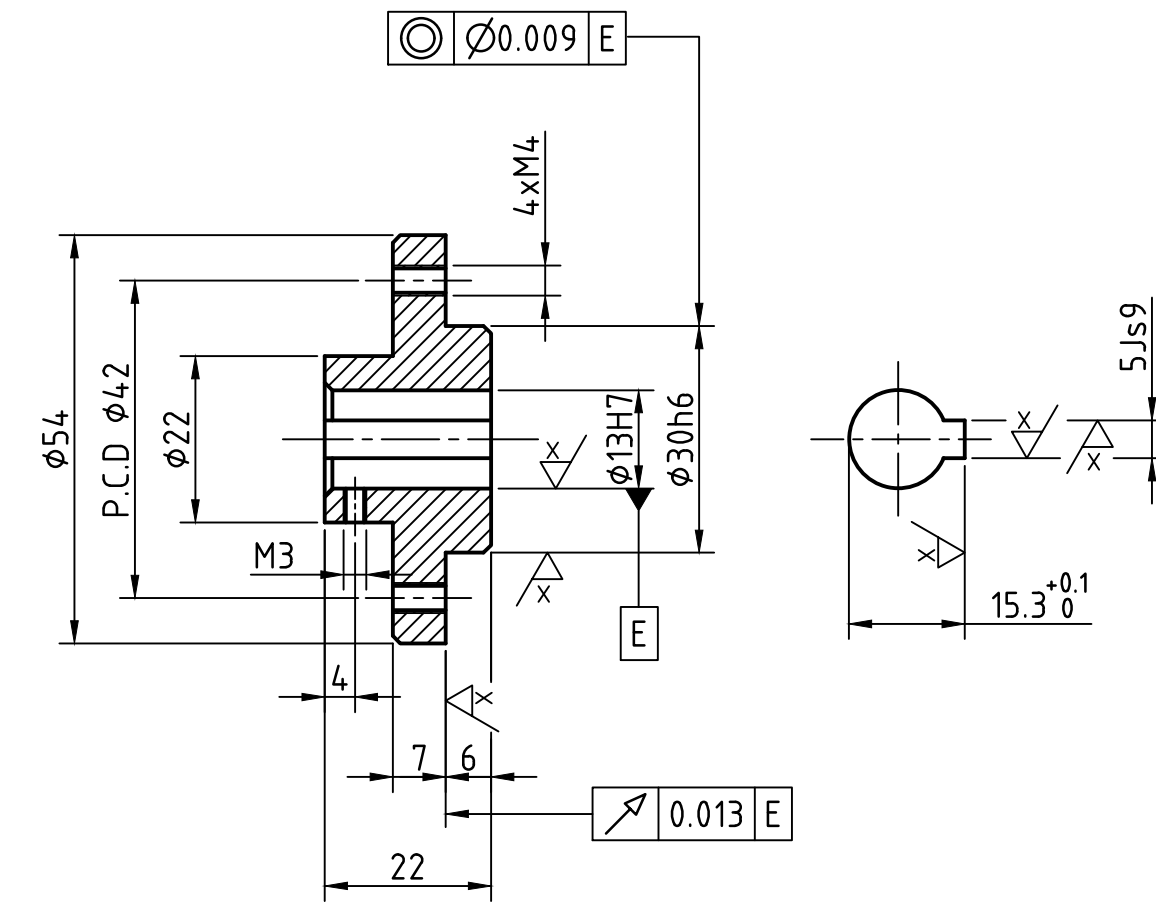

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\text{W}}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장(품번 5)
5. 표면 거칠기

$$\begin{aligned} \sqrt{\text{W}} &= \sqrt{\text{W}} \\ \sqrt{\text{X}} &= \sqrt{\text{X}} \text{ , N10} \\ \sqrt{\text{Y}} &= \sqrt{\text{Y}} \text{ , N8} \\ \sqrt{\text{Z}} &= \sqrt{\text{Z}} \text{ , N6} \end{aligned}$$

6	허브	SM45C	1	
5	커버B	GC200	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	700406E1004	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법