
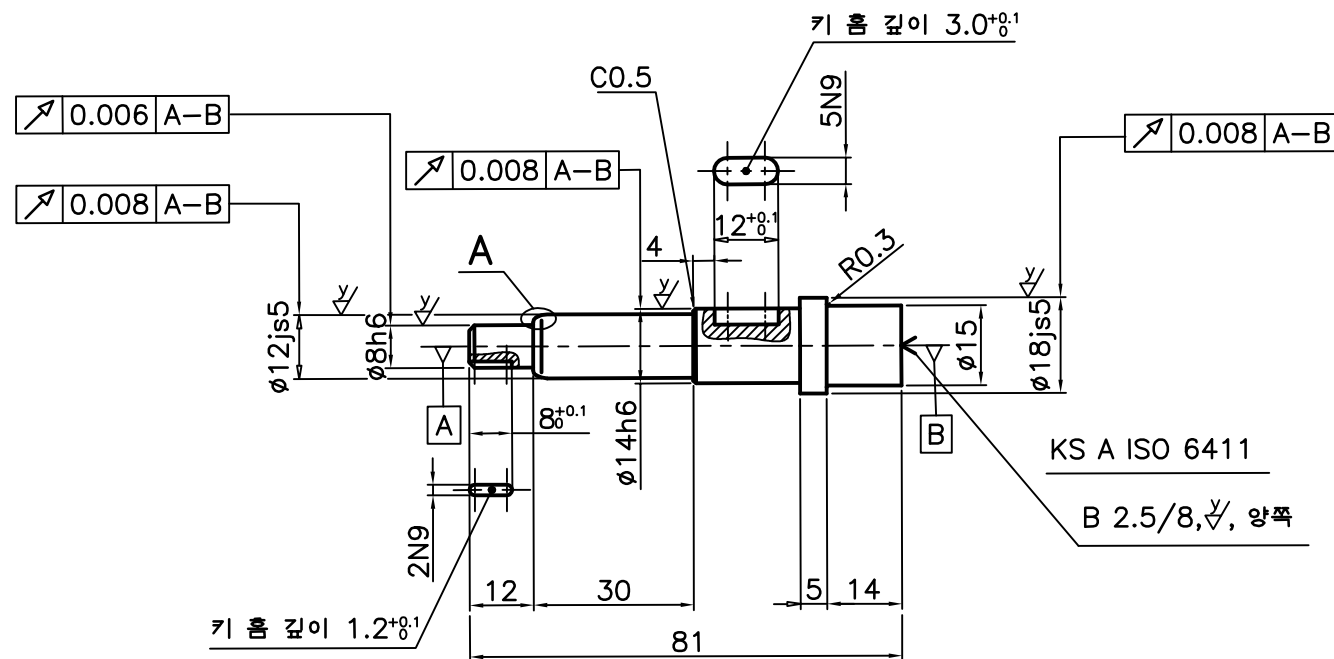


② $\sqrt{x}/(\sqrt{y})$
 전체 열처리 HRC 50±2



주서

- 일반공차 -가)가공부:KS B ISO 2768-m
 나)주조부:KS B 0250-CT11
 다)주강부:KS B 0418-B급
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모작기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- $\sqrt{y}$ 부위 외면 명녹색 도장
 내면 광명단 도장
- 기어 치부 열처리 HRC 50±2
- 표면 거칠기 $\sqrt{y}$ = $\sqrt{y}$
 $\sqrt{y}$ = 12.5 $\sqrt{y}$, N10
 $\sqrt{y}$ = 3.2 $\sqrt{y}$, N8
 $\sqrt{y}$ = 0.8 $\sqrt{y}$, N6

2	측	SM45C	1	83g
품번	품명	재질	수량	비고
제목	스퍼기어감속기	수험번호	600905E1008	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법