


2 $\sqrt{\text{A}}$ ($\sqrt{\text{B}}$)

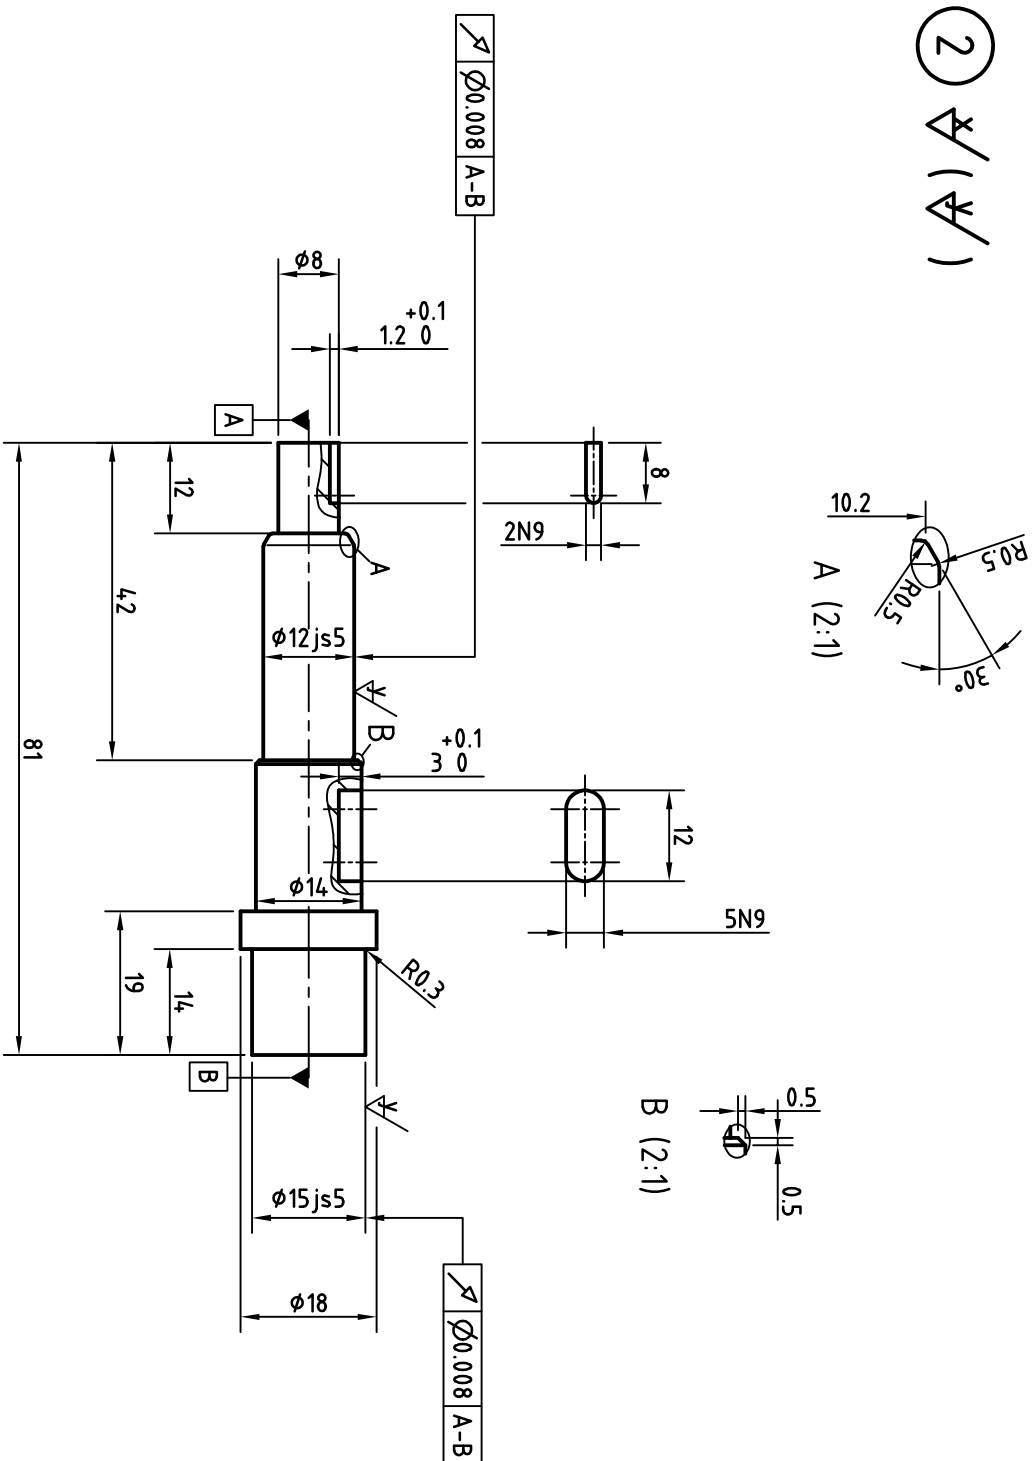

주사

1. 일반공차 - 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시 없는 모따기 1x45°
필렛 및 라운드 R3
3. 일반 모따기 0.2x45°
4. 전체 열처리 HRC 50±2 (품번 ②)
5. 표면 거칠기

$\sqrt{\text{A}} = \sqrt{\text{B}}$
 $\sqrt{\text{A}} = \sqrt{\text{B}}$

2	축 A	SM45C	1	질량 : 83.34 g
품번	품명	제질	수량	비고
제 목	스퍼기어감속기	수험번호	600905E1001	
한국 A T C 센터 (주)			척도	1 : 1
			각법	3각법