

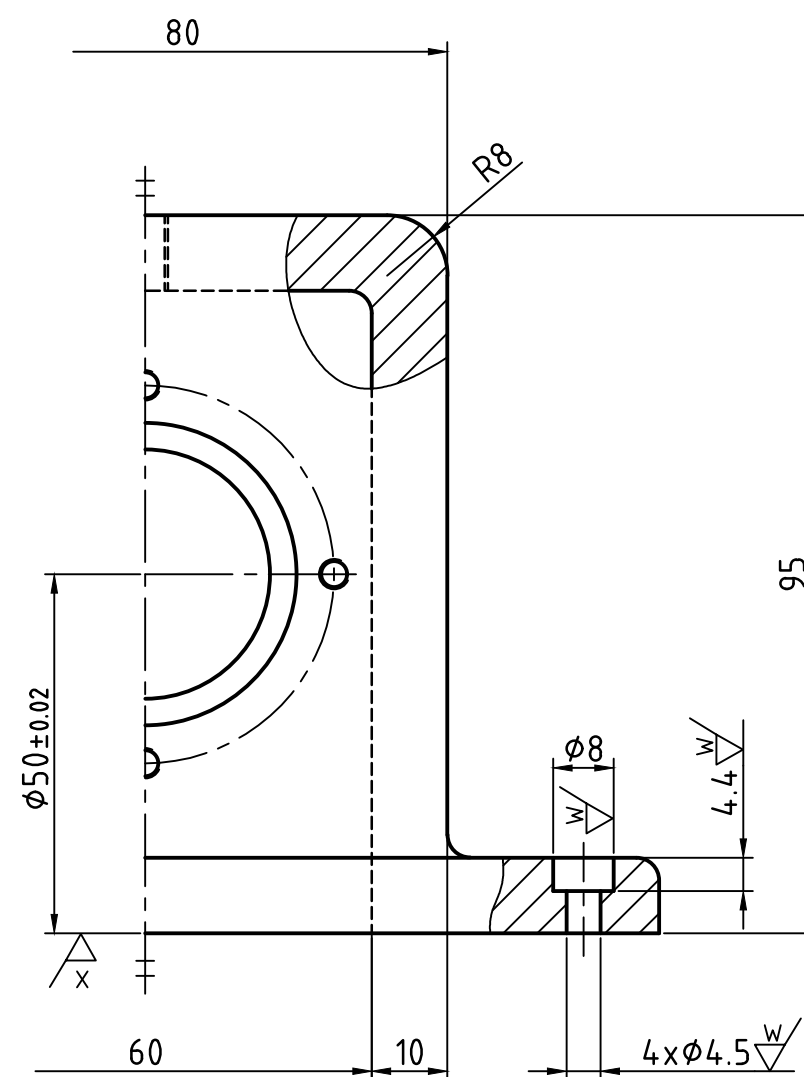
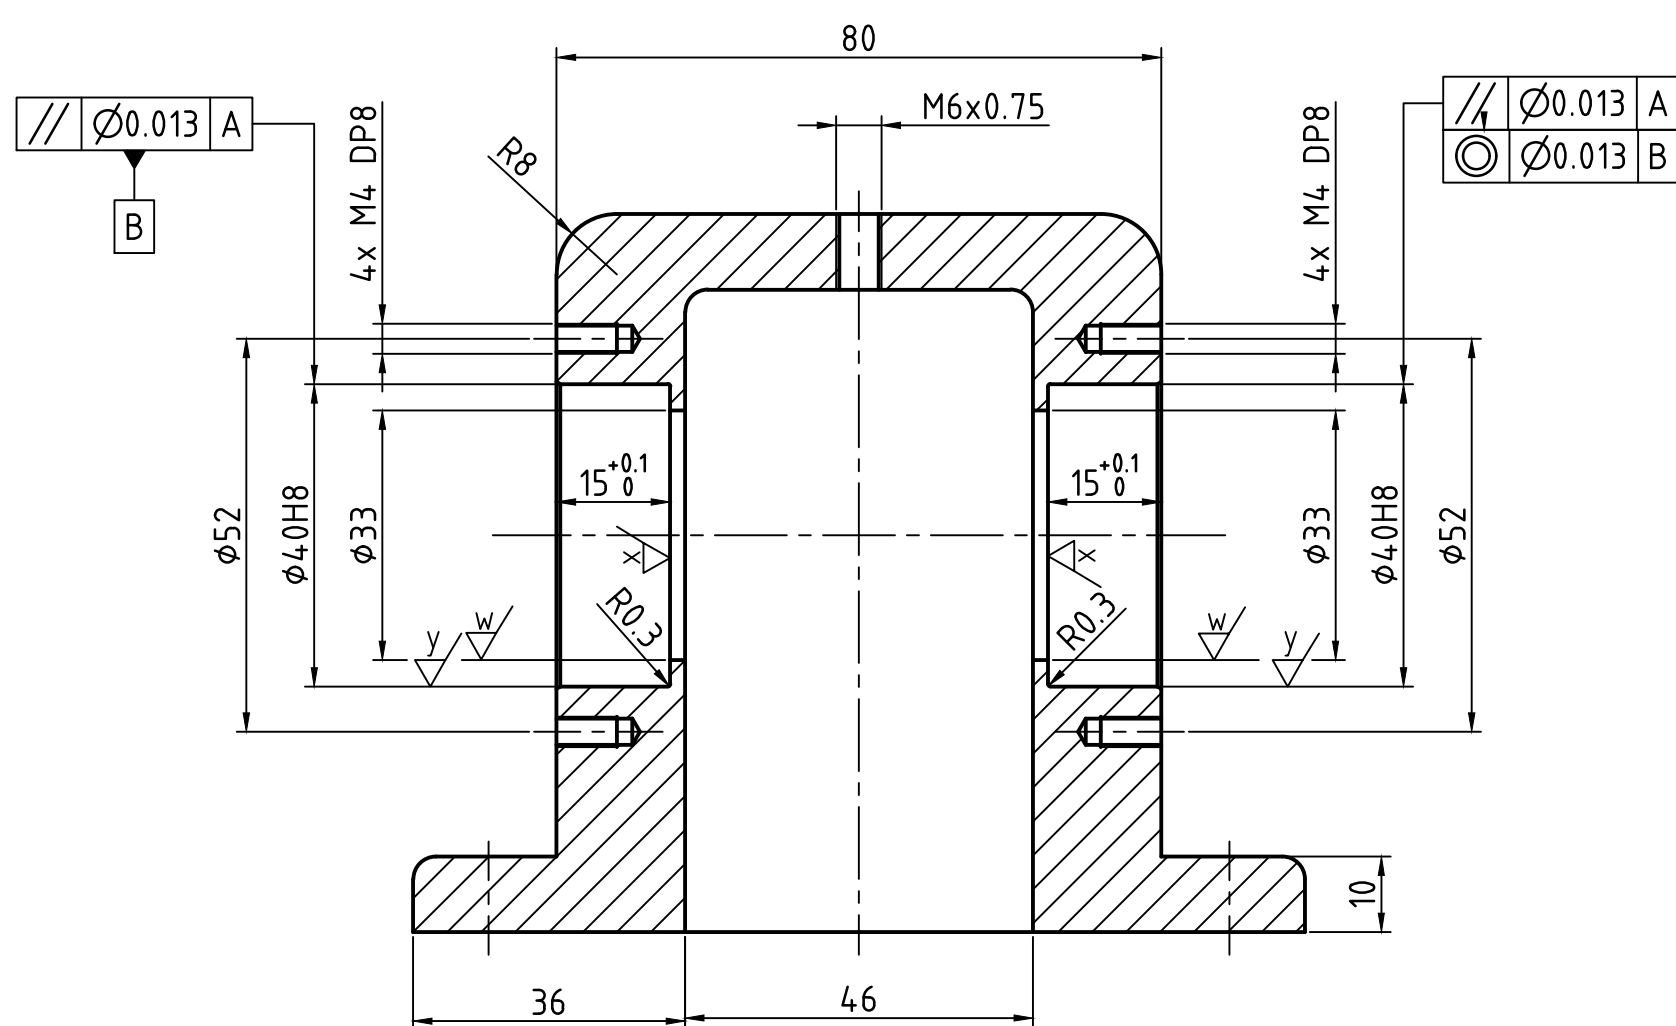
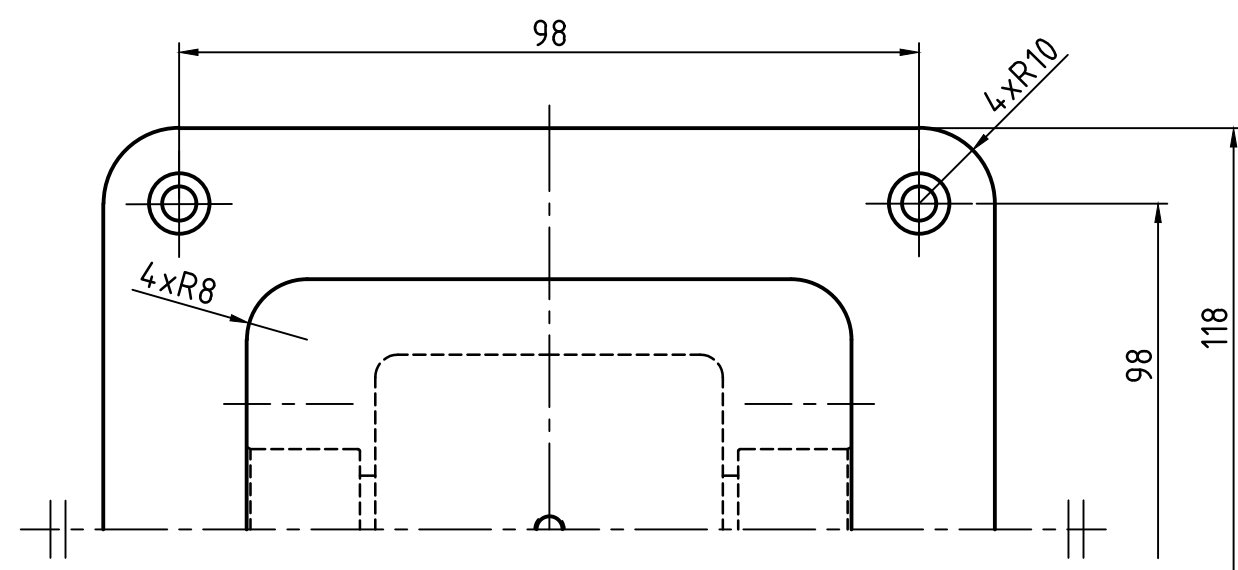


① (∇ , ∇^w , ∇^x , ∇^y)

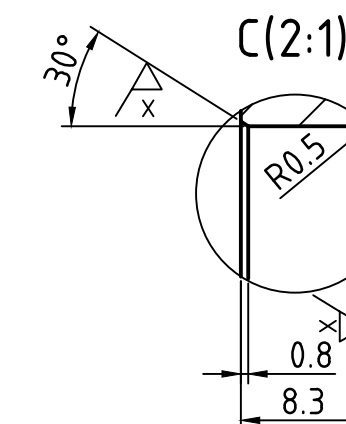

③ (∇ , ∇^w , ∇^x , ∇^y)

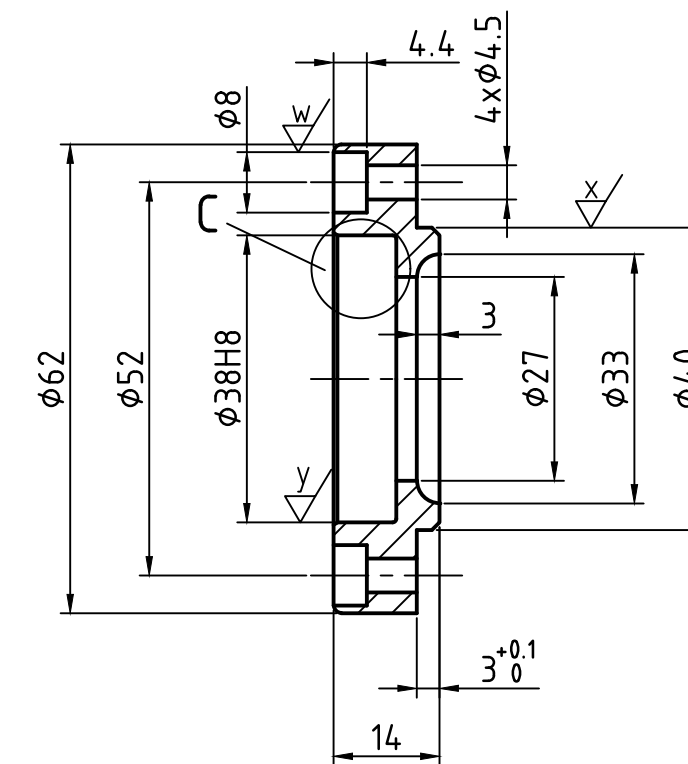

주석

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- ∇ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장
- 표면 거칠기

∇	=	∇
∇^w	=	12.5/ ∇ , N10
∇^x	=	3.2/ ∇ , N8
∇^y	=	0.8/ ∇ , N6

3	커버	GC250	2	
1	본체	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호		701105E1008
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법