




① ∇ (∇^w , ∇^x , ∇^y)

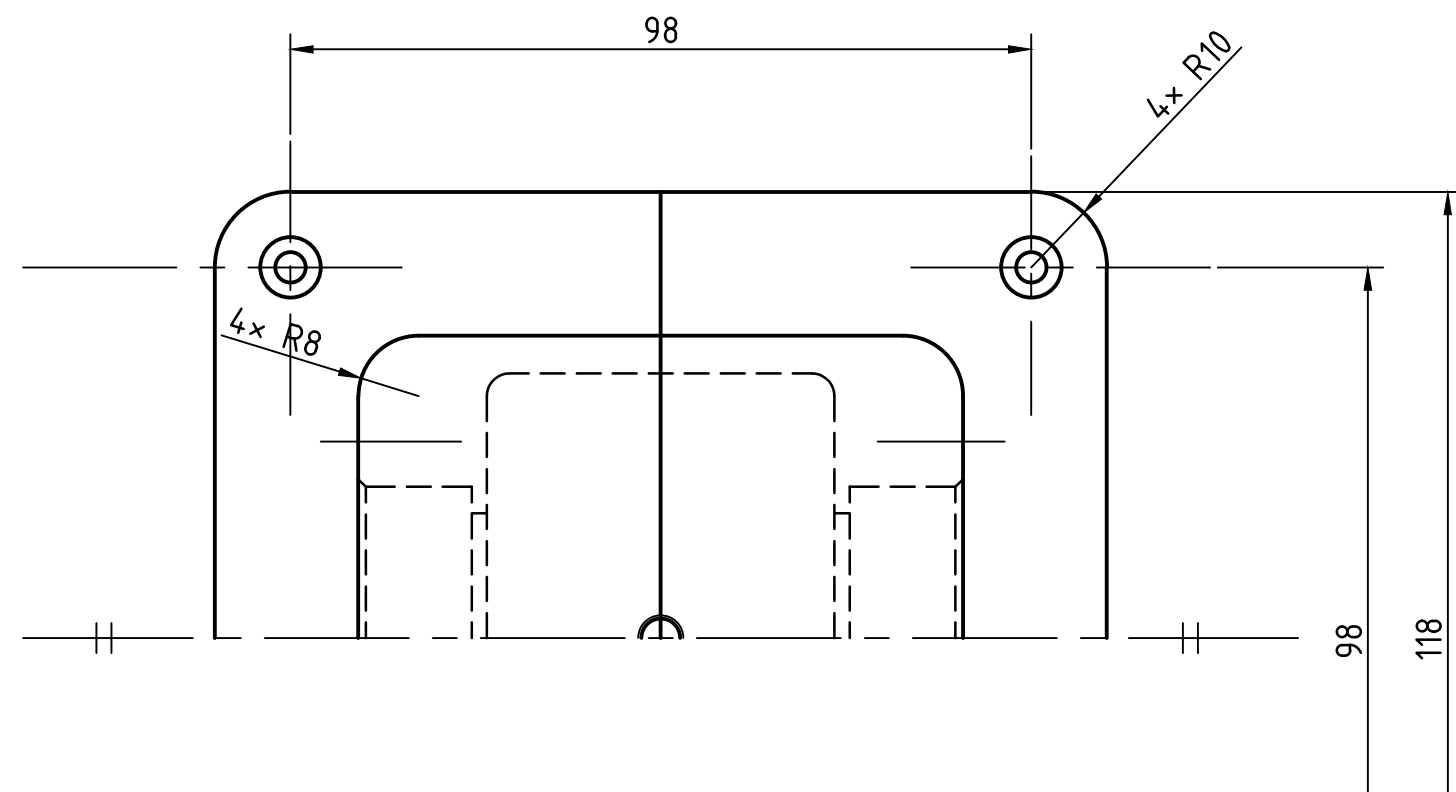


③ ∇ (∇^w , ∇^x , ∇^y)

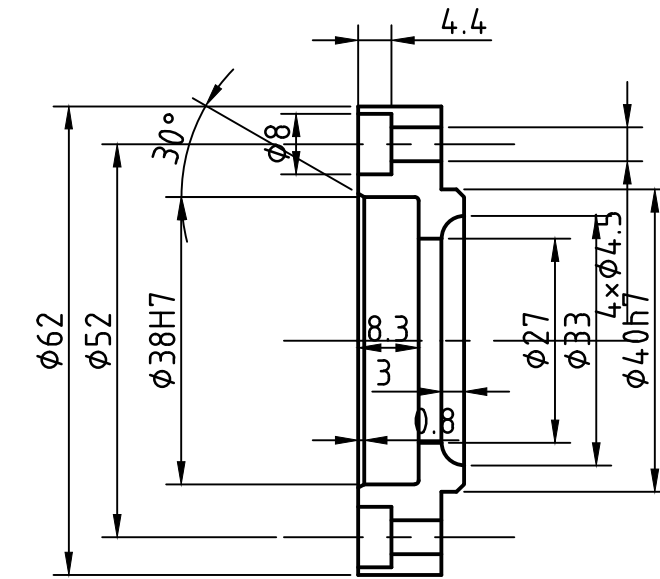

// $\varnothing 0.013$ A
B

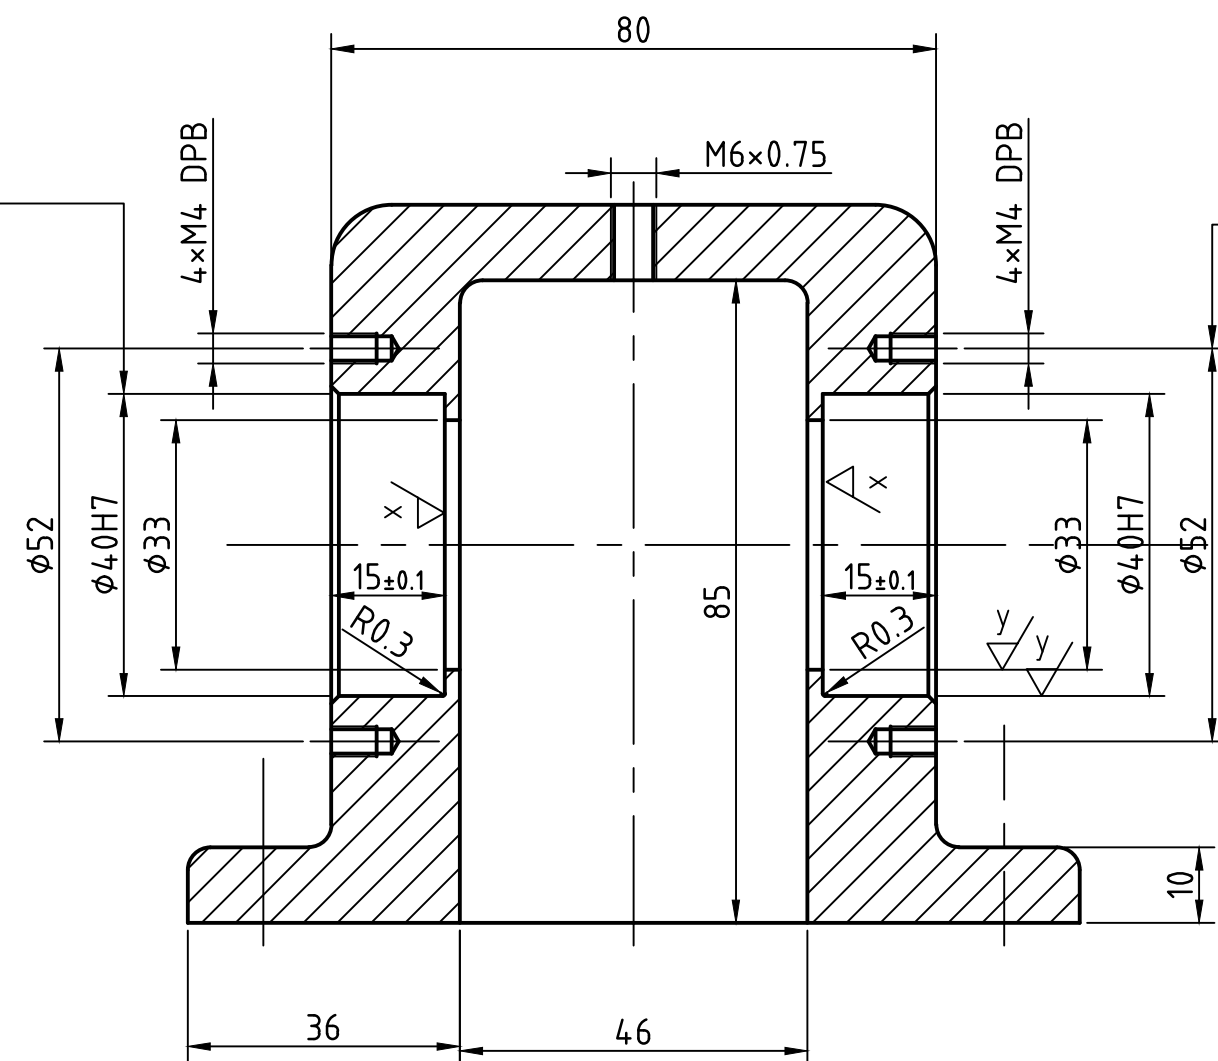

// $\varnothing 0.013$ A
 $\odot \varnothing 0.013$ B

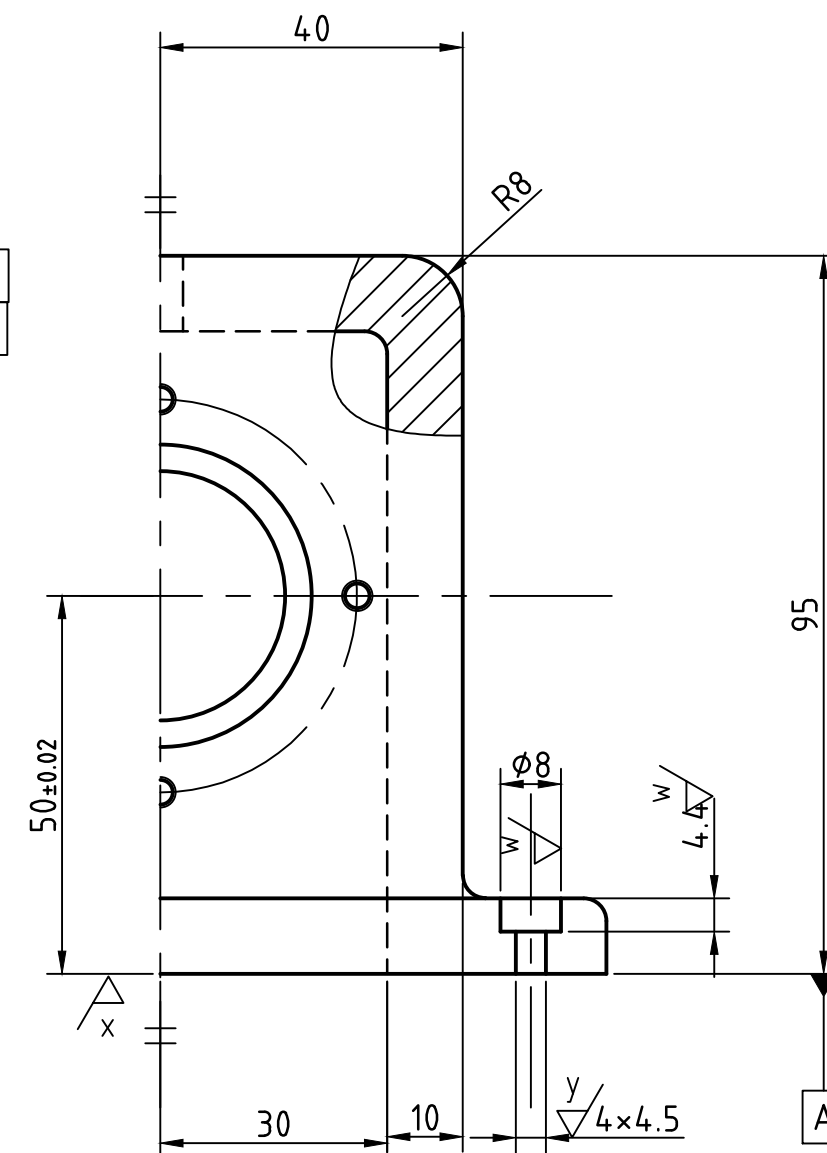

주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1×45°, 모작기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2×45°
- 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장
- 표면 거칠기

∇ = ∇
 ∇^w = $\nabla^{12.5}$,N10
 ∇^x = $\nabla^{3.2}$,N8
 ∇^y = $\nabla^{0.8}$,N6

3	커버	GC250	2	
1	본체	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	701105E1018	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법