


④ $\sqrt{x}{\left(\sqrt{y} \right)}$

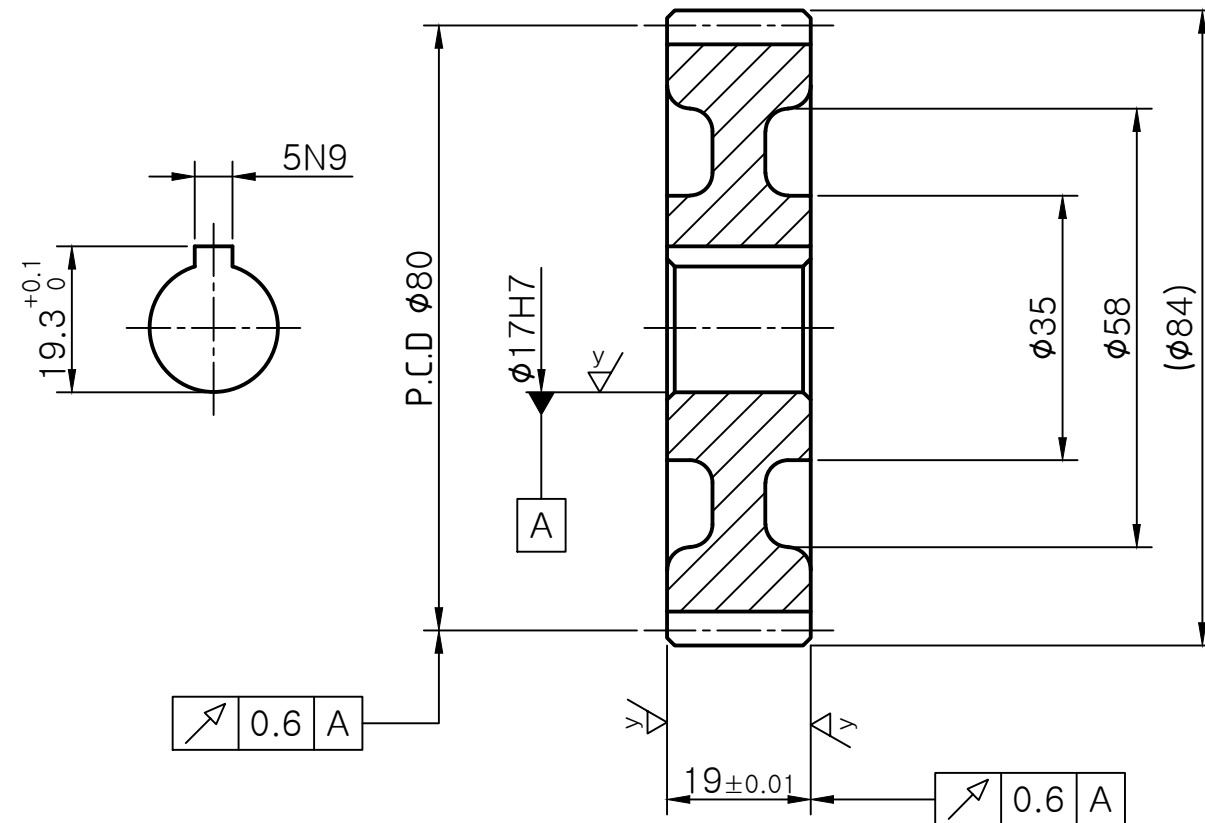

스퍼기어 요목표		
기어 치형		표준
공 구	모듈	2
	치형	보통이
	압력각	20°
전체 이 높이		4.5
피치원 지름		φ80
잇 수		40
다듬질 방법		호브절삭
정밀도		KS B ISO 1328-1, 4급

주 서

- 일반공차- 가) 가공부 : KS B ISO 2768-M
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- 표면 거칠기

$$\sqrt{x} = \sqrt{3.2}, \text{ N8}$$

$$\sqrt{y} = \sqrt{0.8}, \text{ N8}$$

4	스퍼기어	SM45C	2	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호		601105E1015
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법