



1 $\sqrt{\dot{w}}$ ($\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$)

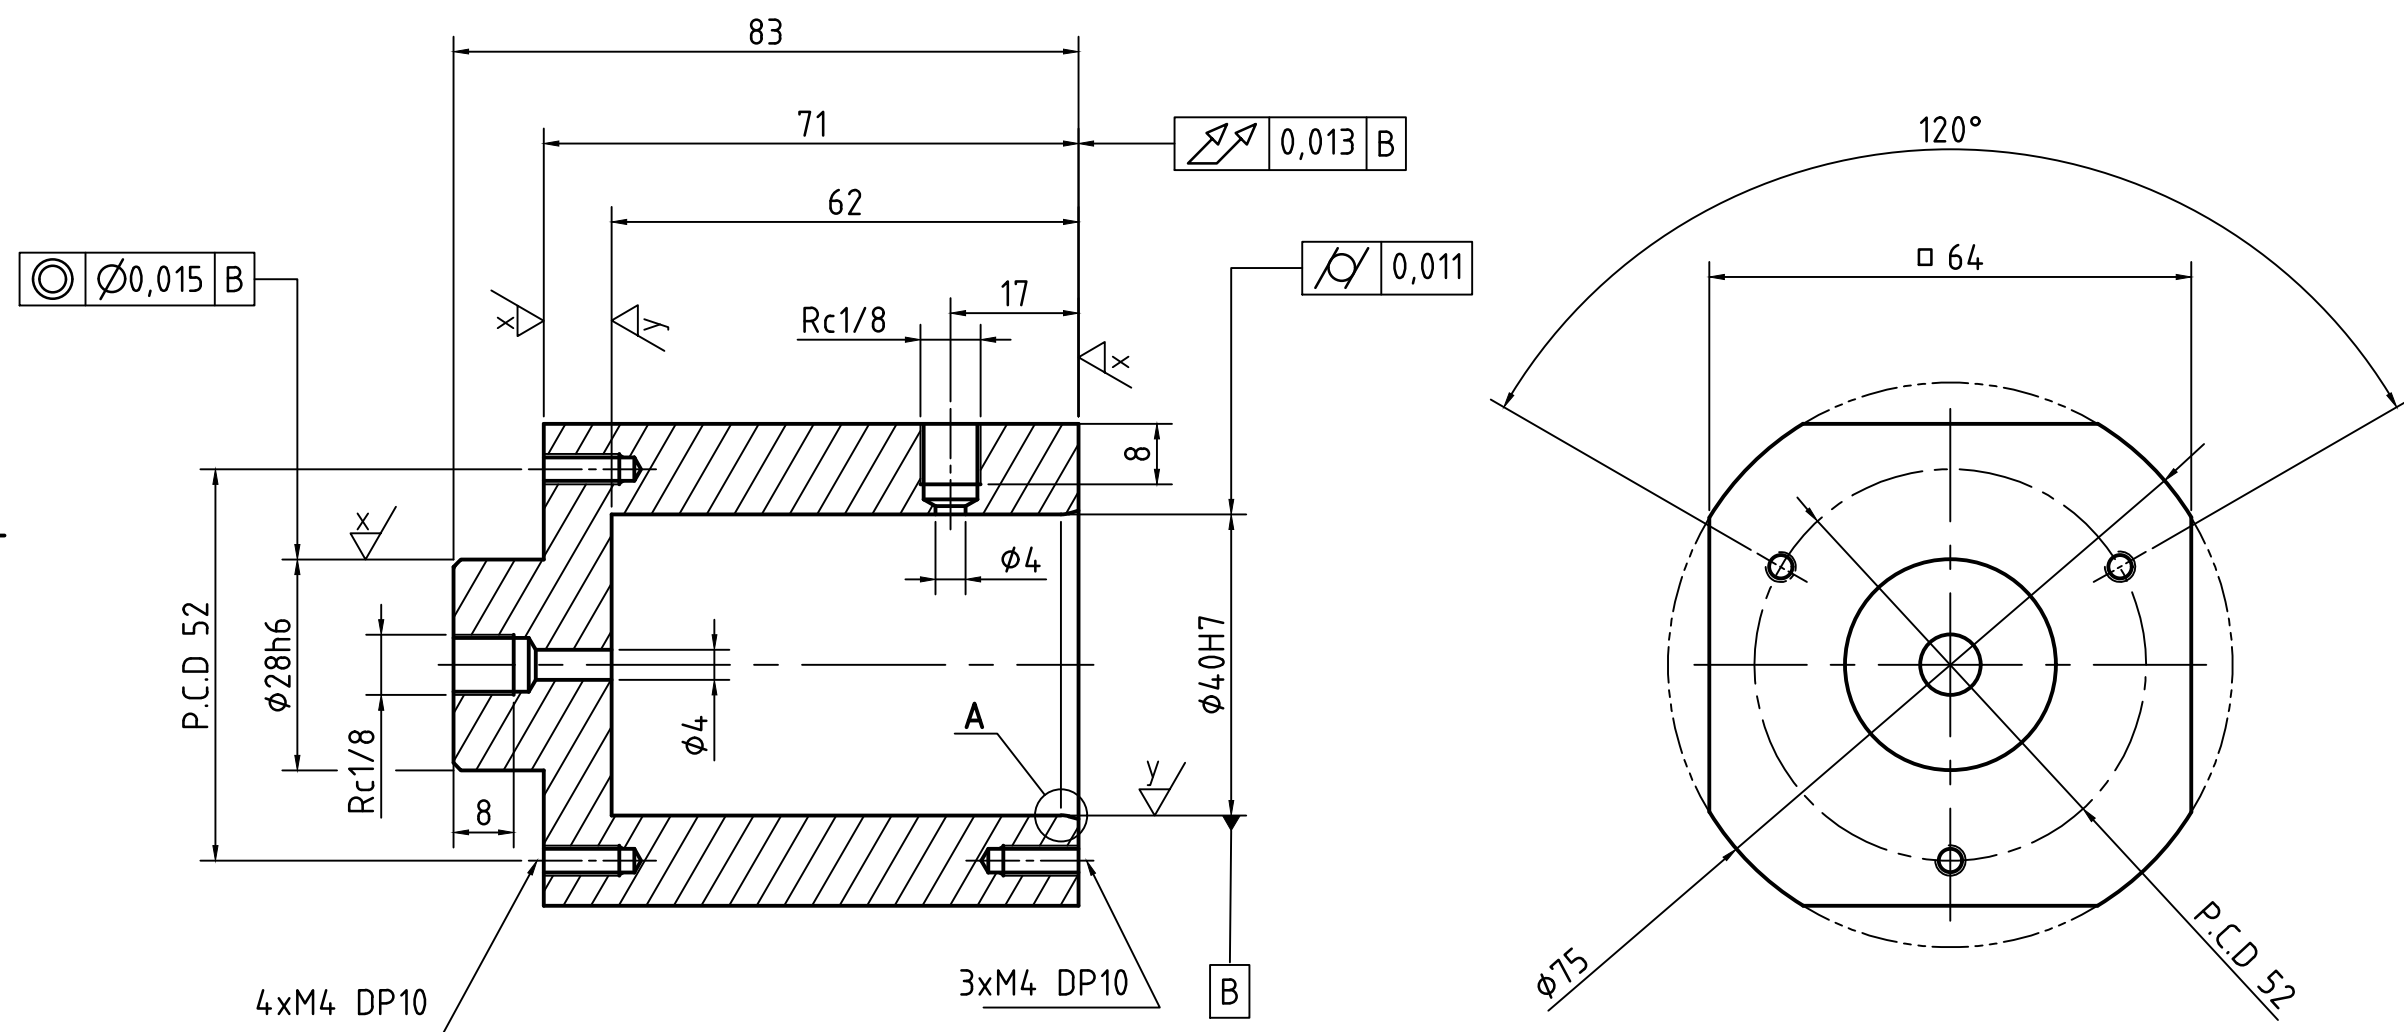

6 $\sqrt{x}$ ($\sqrt{y}$)

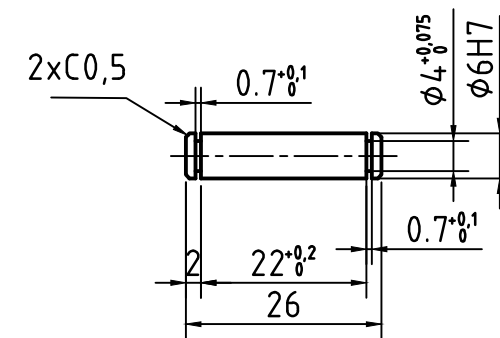

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모데기는 1x45°
3. 일반 모데기는 0,2x45°
4. 알루마이트 처리(품번1)
5. 파커라이징 처리(품번6)
6. 전체 열처리 HRC 50±2(품번6)
7. 표면 거칠기

$$\sqrt{w} = \frac{12.5}{\sqrt{N10}}$$

$$\sqrt{x} = \frac{3.2}{\sqrt{N8}}$$

$$\sqrt{y} = \frac{0.8}{\sqrt{N6}}$$

6	고정핀	SM45C	3	
1	실린더	ALDC6	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	3지형 레버 에어척	수험번호	710905E1003	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법