
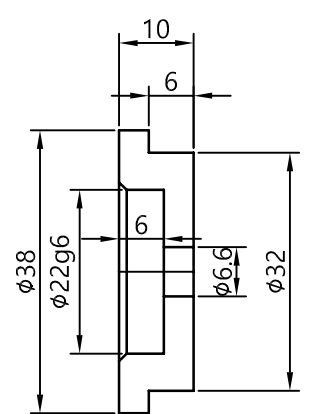


④ $\frac{X}{\nabla} / (\frac{y}{\nabla})$

③ $\frac{X}{\nabla} / (\frac{y}{\nabla})$

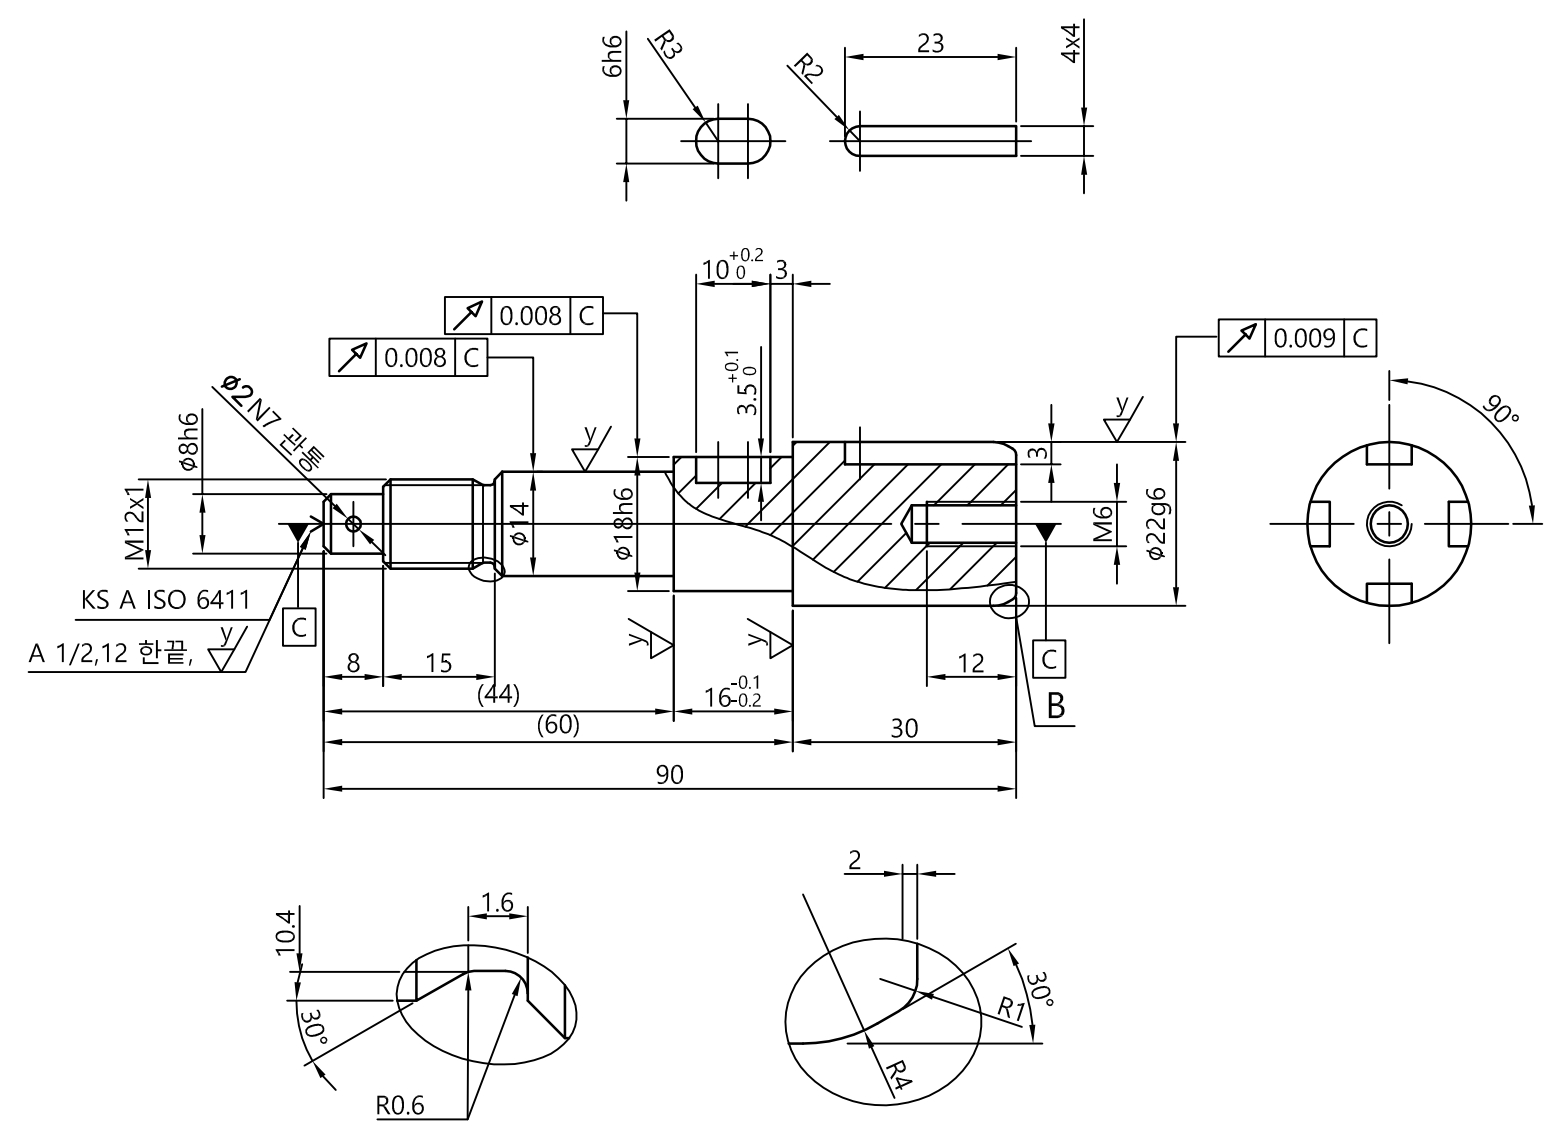

주서

- 1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2468-m
- 2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 3. 일반 보떼기는 0.2x45°
- 4. 전체 열처리 Hrc 50±2 (품번 4)
- 5. 파커라이징 처리 (품번 3, 4)
- 6. 표면 거칠기

$\nabla = \nabla$
 $\frac{w}{\nabla} = \frac{12.5}{\nabla} , N10$
 $\frac{x}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla} , N8$
 $\frac{y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla} , N6$

4	축	SM45C	1	
3	고정 블록	SM45C	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	인덱싱드릴지그	수험번호	711105E1018	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법