




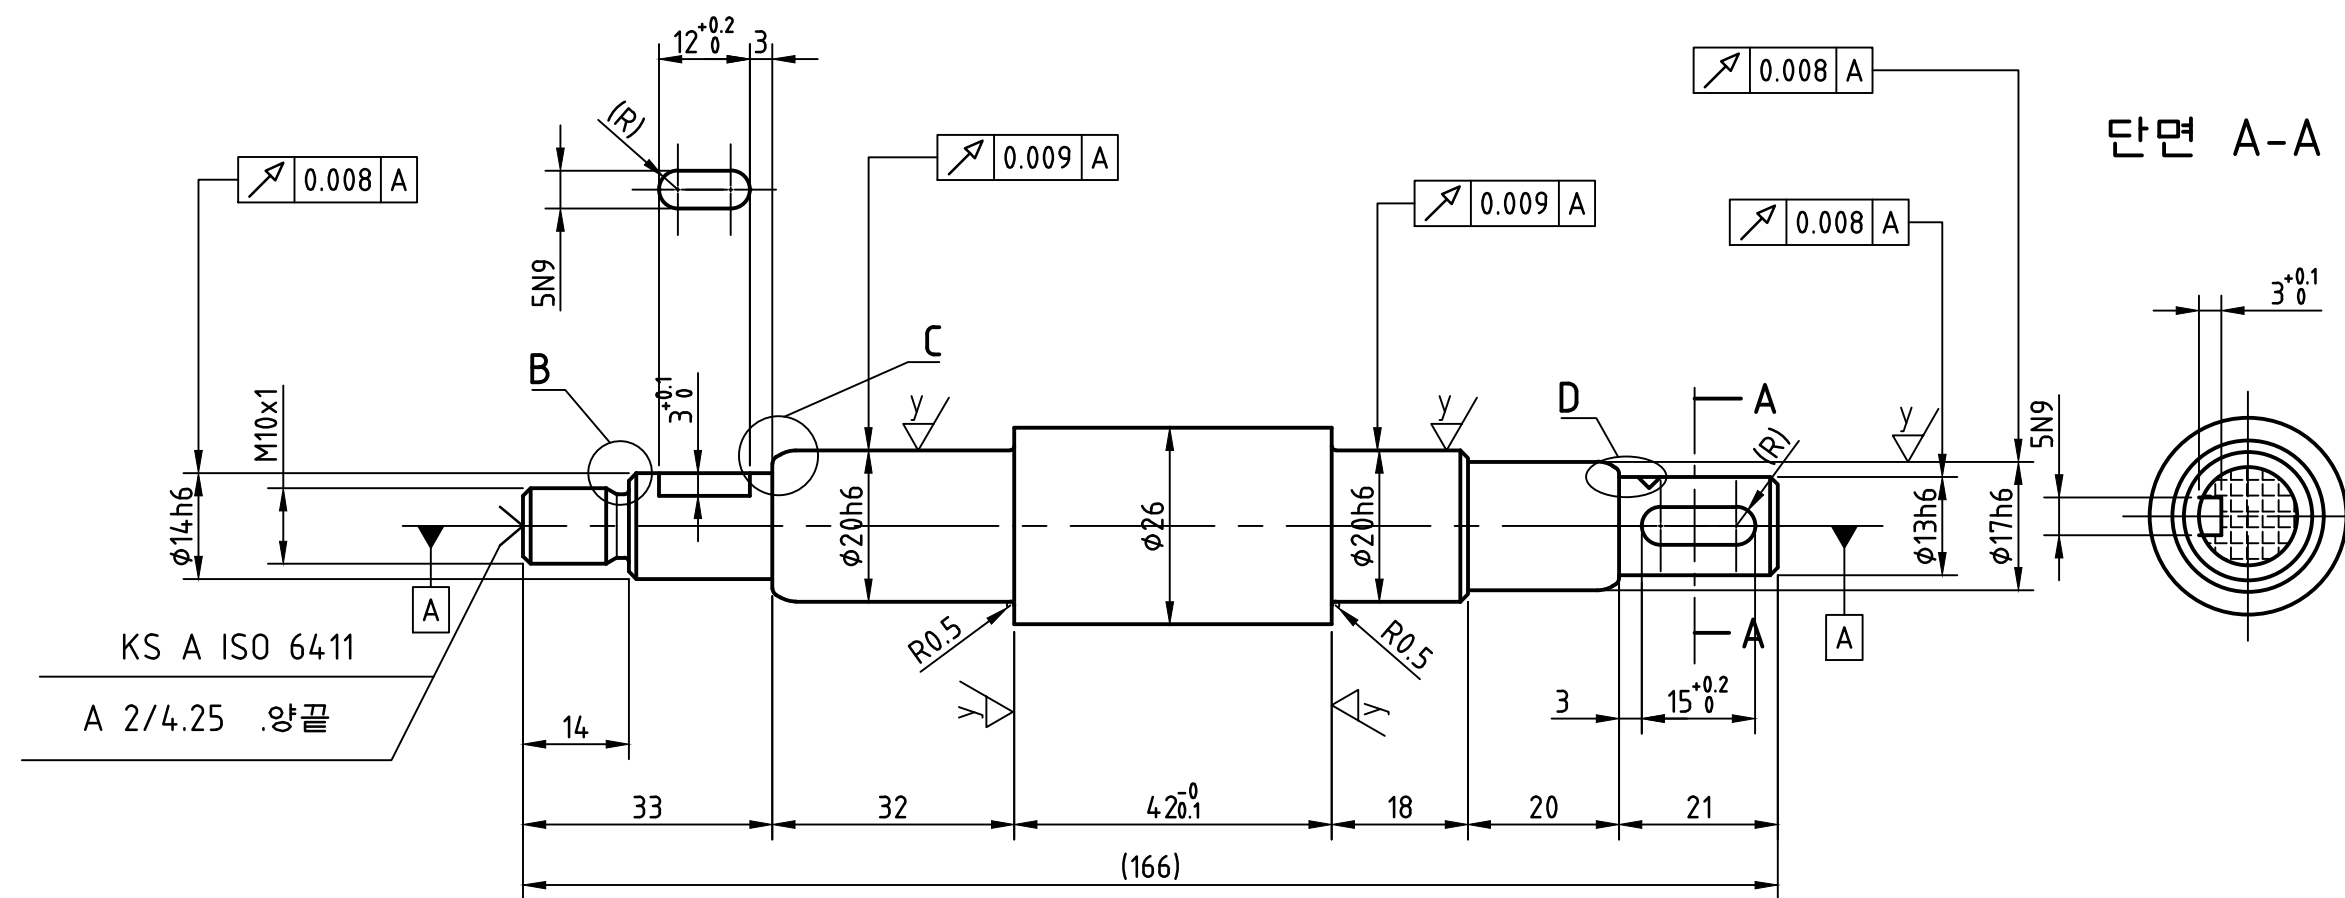


단면 A-A

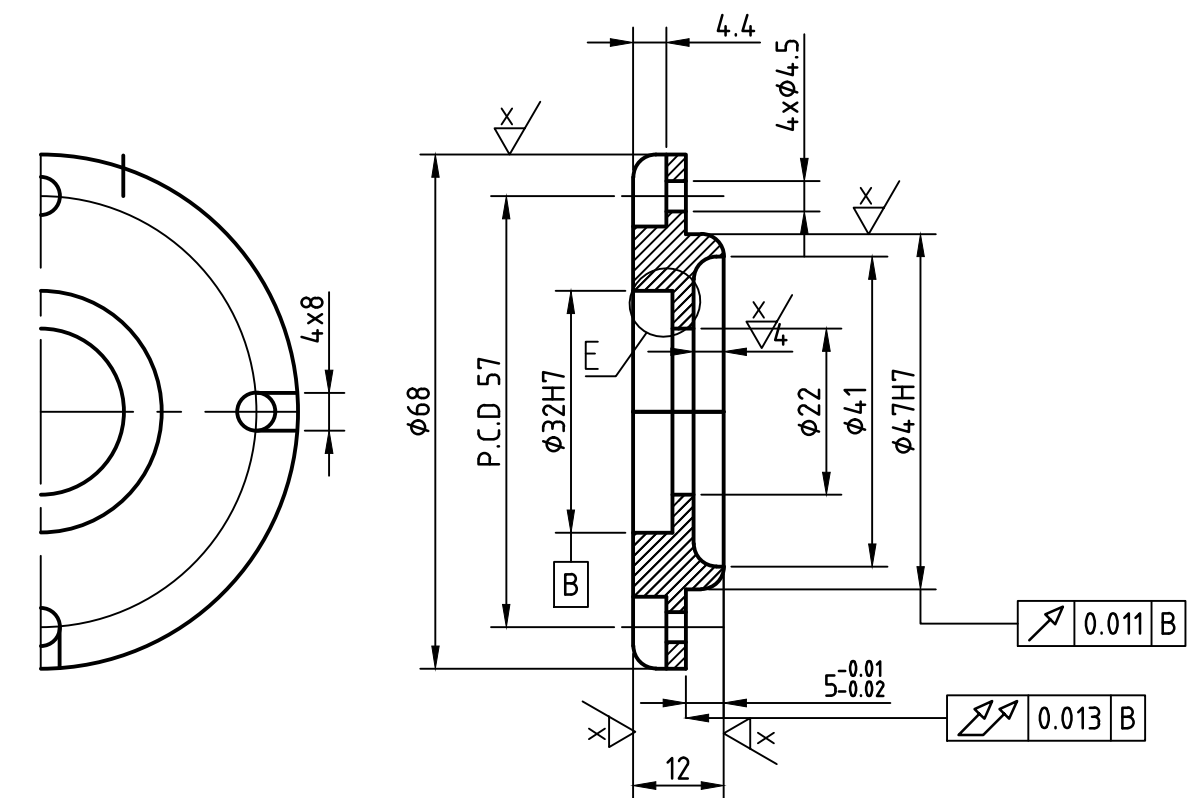


B(5:1)

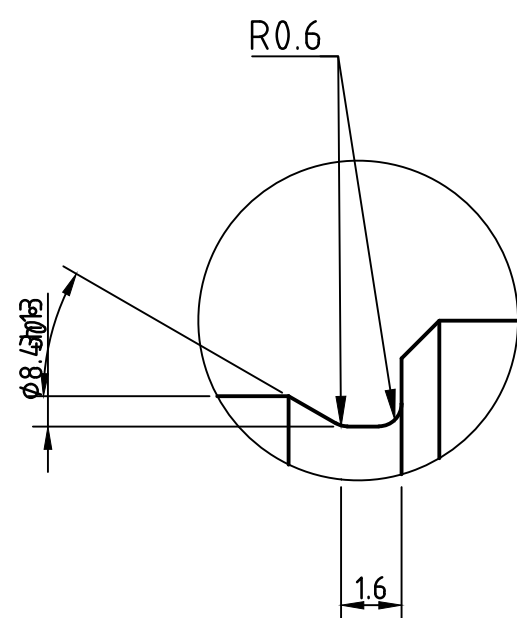

C(5:1)

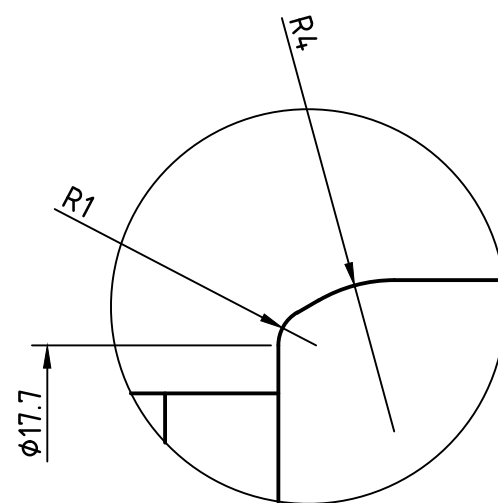

D(5:1)

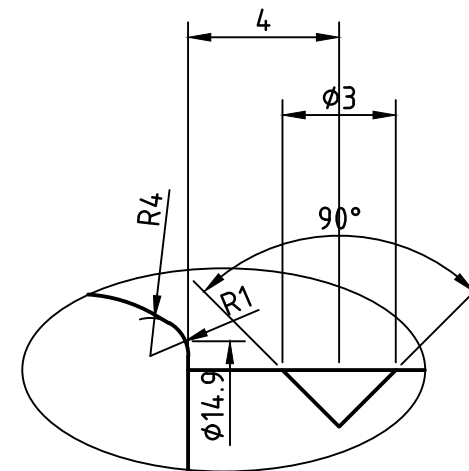

주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모작기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장(품번 3)
- 파커라이징 처리(품번 4)
- 전체 열처리 HAc±2 (품번 4)
- 표면 거칠기

$$\nabla = \nabla$$

$$\nabla = \frac{12.5}{\nabla}, N10$$

$$\nabla = \frac{3.2}{\nabla}, N8$$

$$\nabla = \frac{0.8}{\nabla}, N6$$

4	축	SM45C	1	
2	커버 A	GC200	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	720507E1001	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법