




④ (X, Y)

② (W, X, Y)

E(2:1)

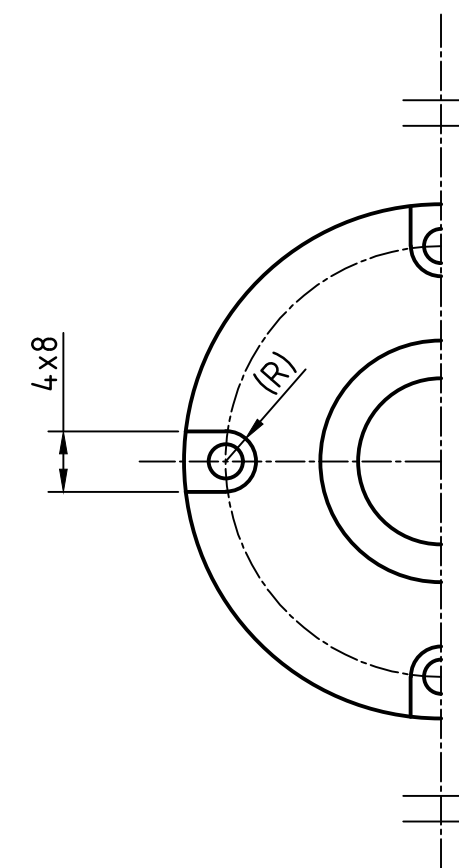

단면 A-A

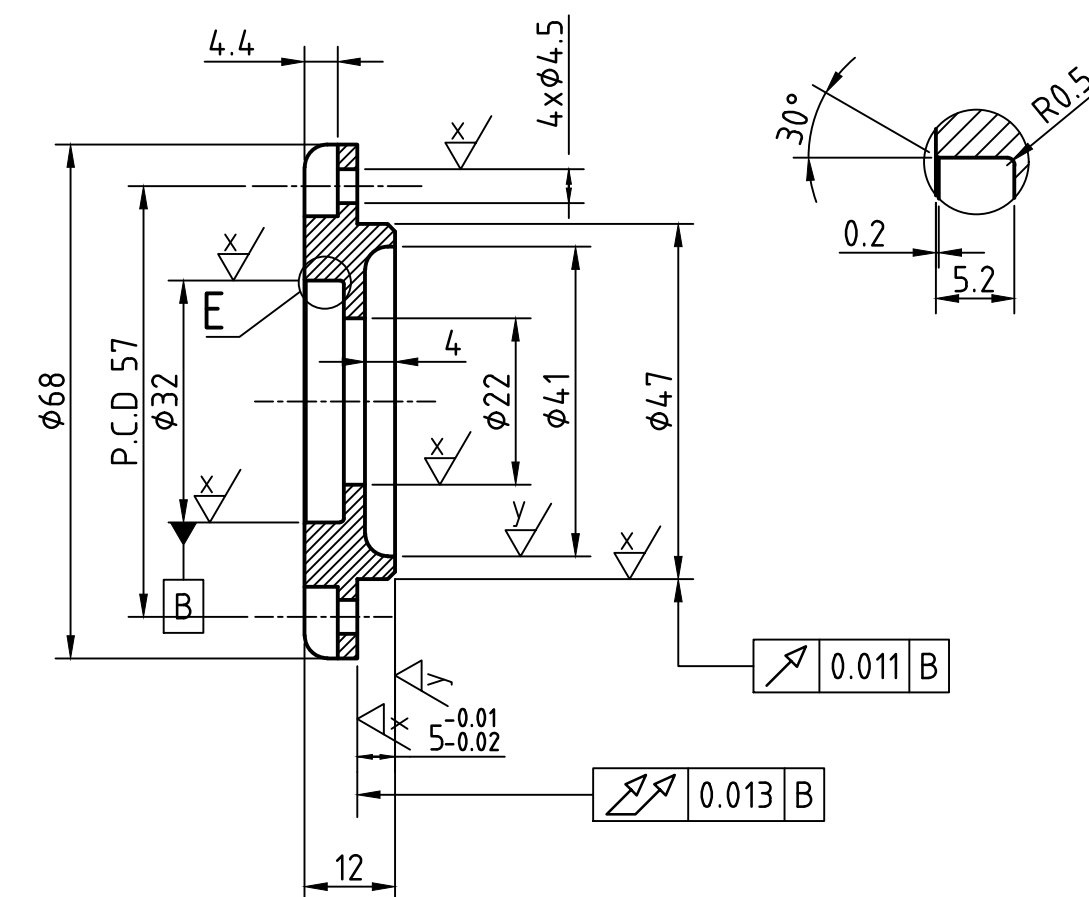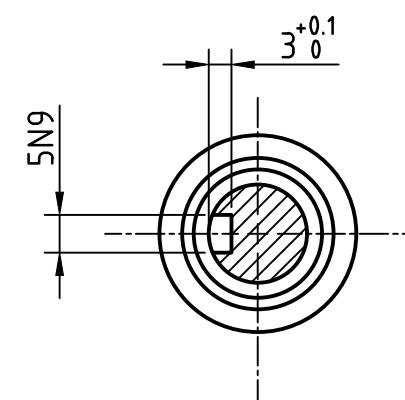

주석

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장(품번 3)
- 파커라이징 처리(품번 4)
- 전체 열처리 HRC 50±2 (품번 4)
- 표면 거칠기


✓ = ✓

W/ = 12.5/ , N10


X/ = 3.2/ , N8

Y/ = 0.8/ , N6


4	축	SM45C	1	
2	커버 A	GC200	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	720507E1006	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법

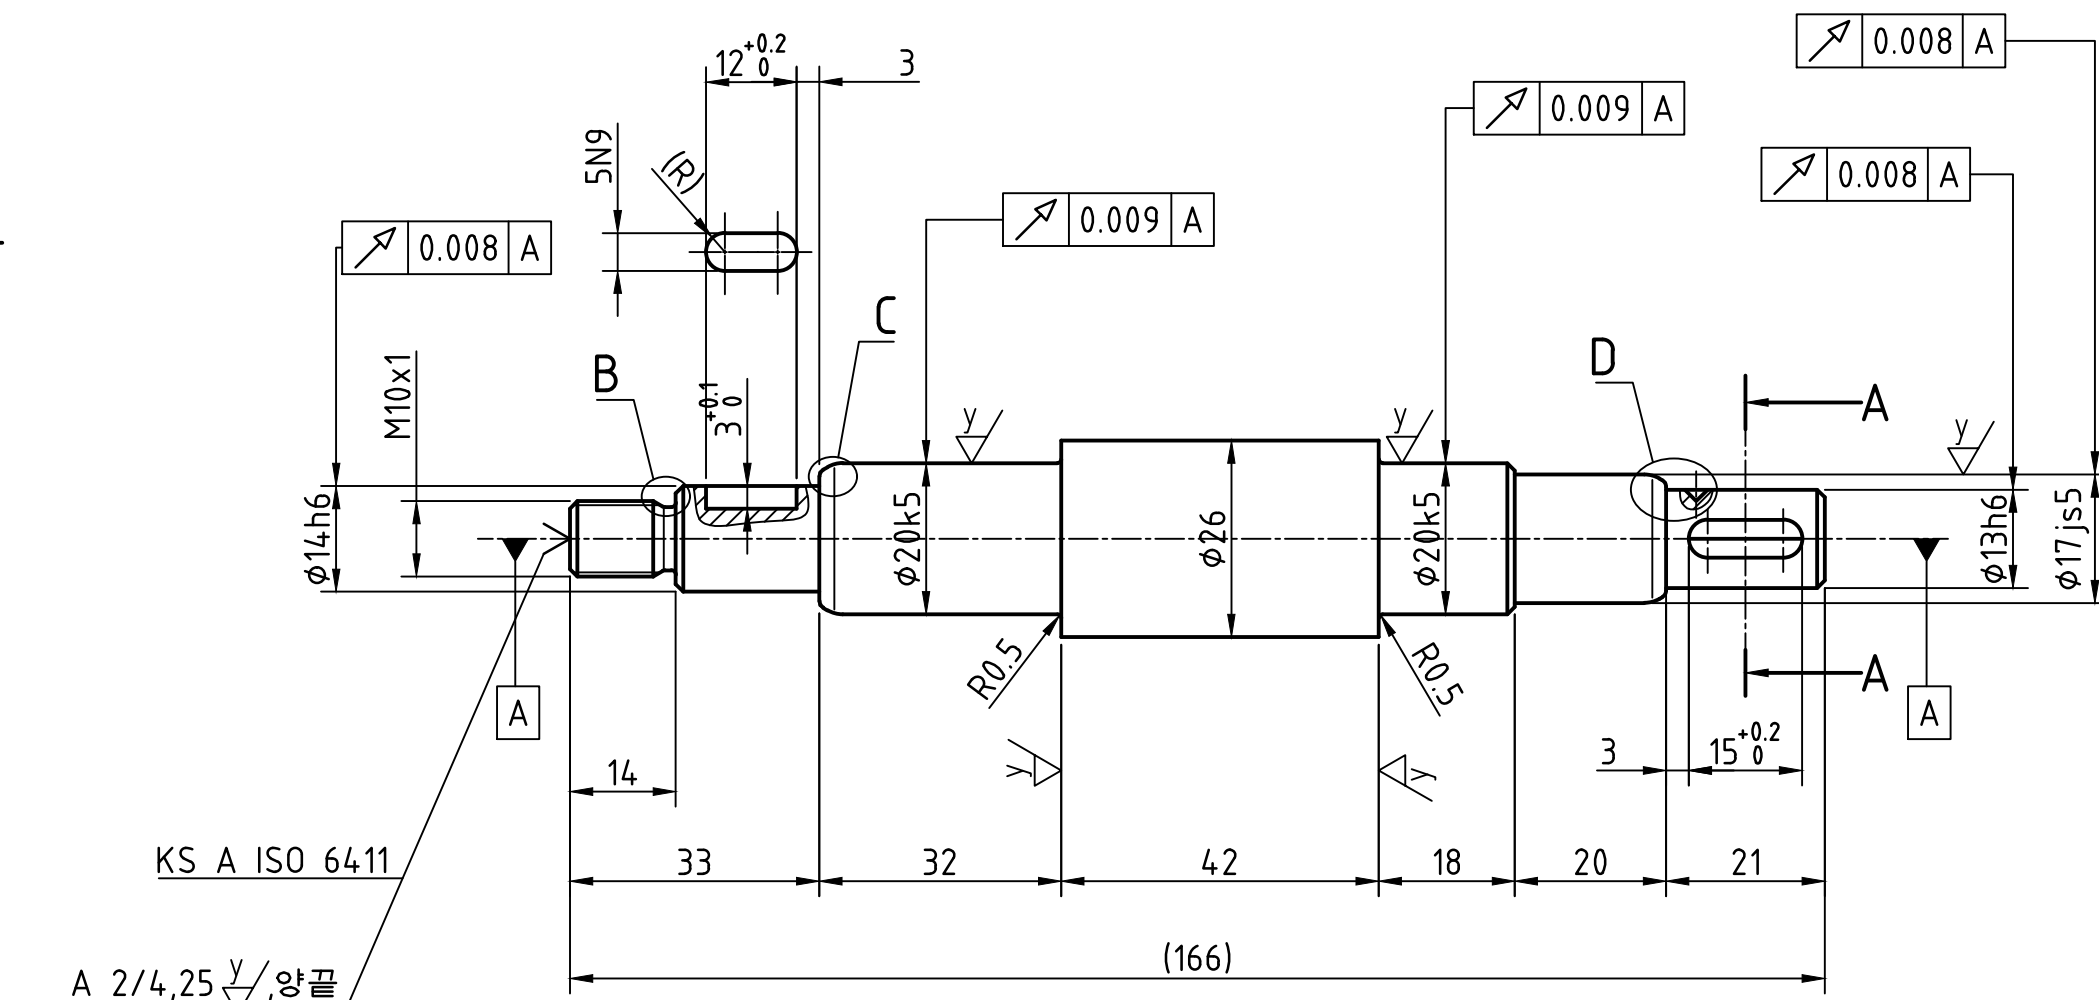


B(5:1)

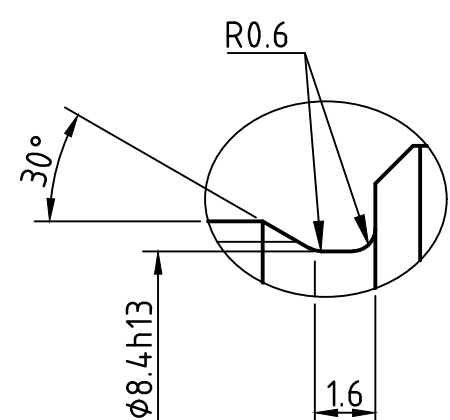

C(5:1)

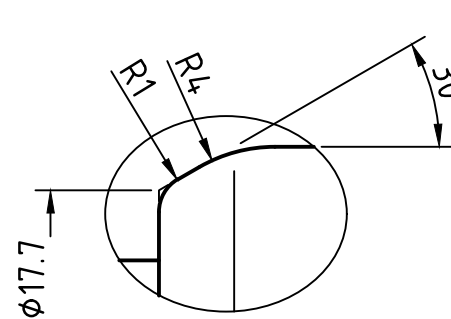

D(5:1)

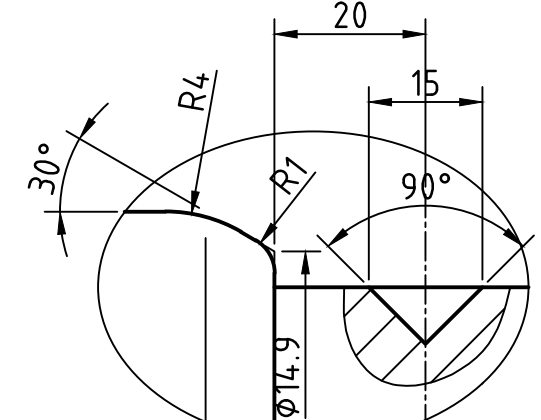

KS A ISO 6411

A 2/4,25 Y/양끝