
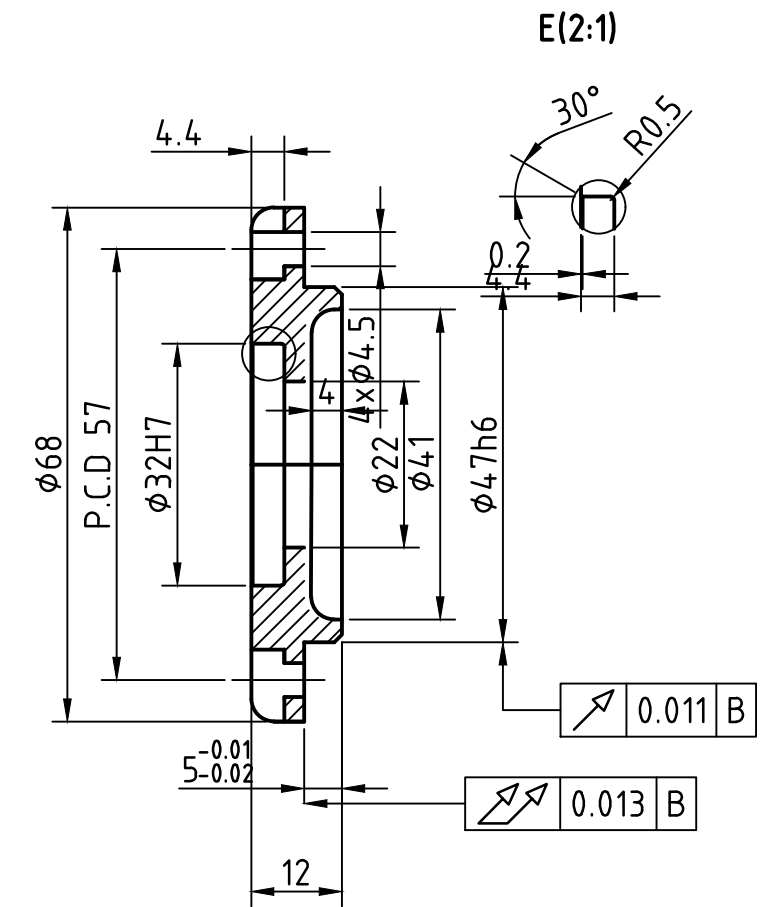
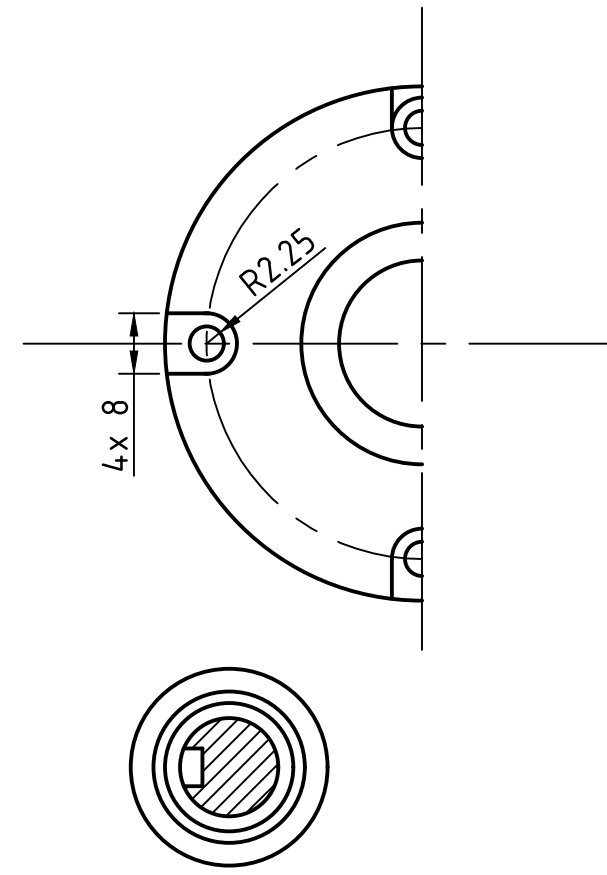



4

X


Y

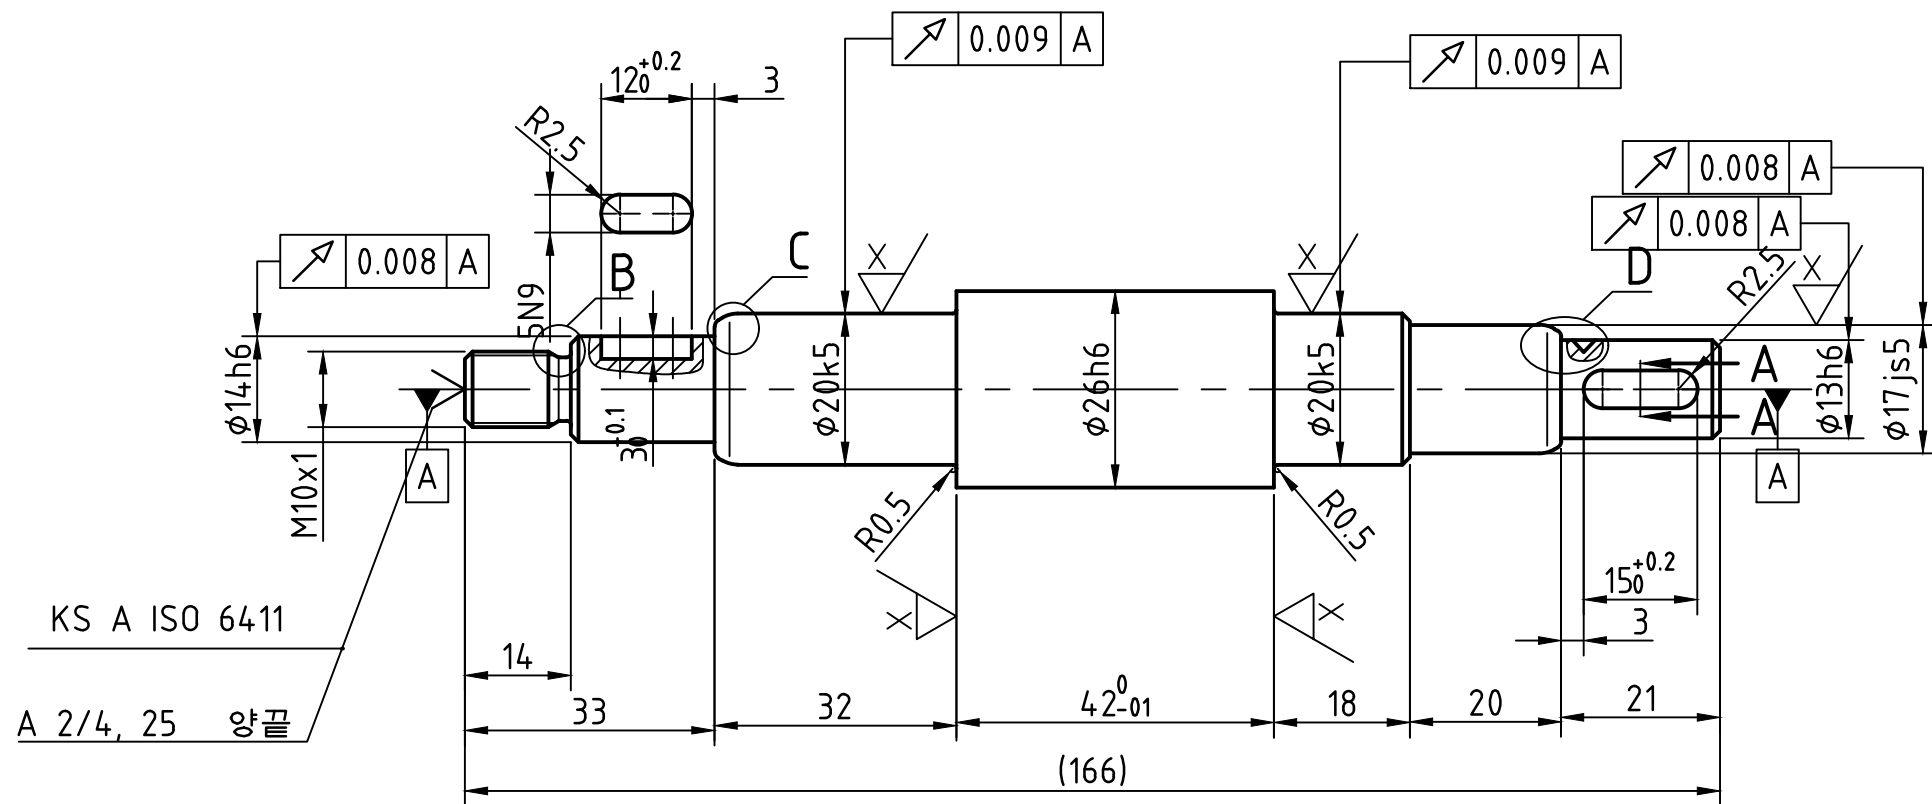


D(5:1)

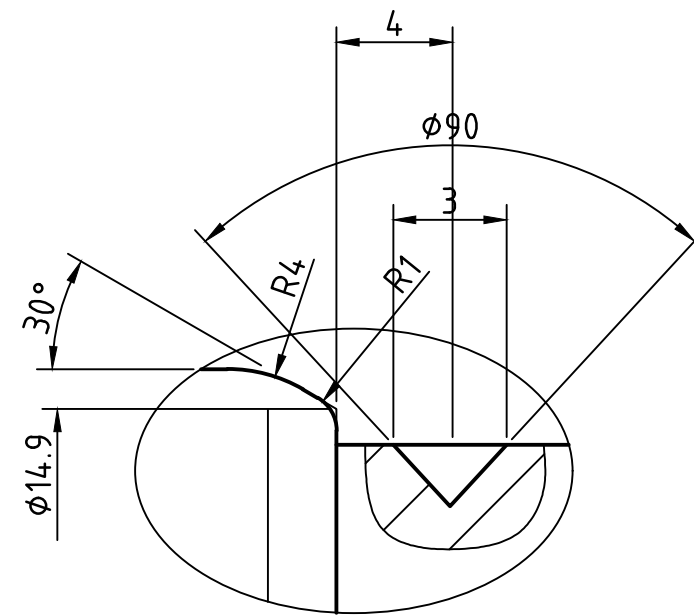

B(5:1)

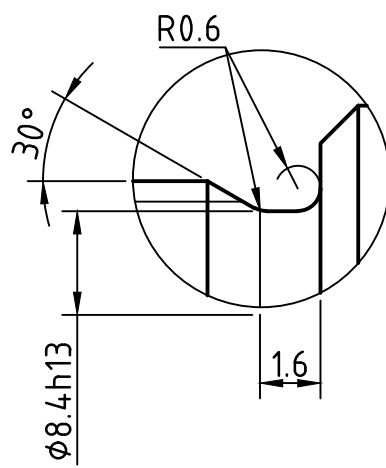

C(5:1)

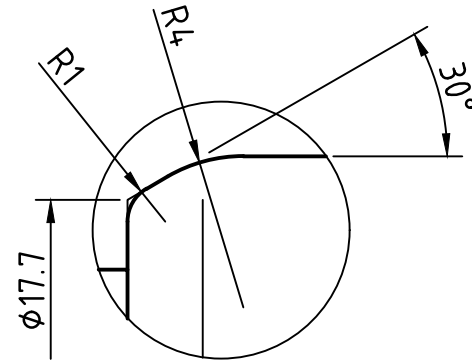

주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모작기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장 (품번 3)
- 파커라이징 처리(품번 4)
- 전체 열처리 HRC 50±2 (품번 4)
- 표면 거칠기

$$\begin{aligned} \checkmark &= \checkmark \\ \checkmark &= \frac{12.5}{\checkmark}, N10 \\ \checkmark &= \frac{3.2}{\checkmark}, N8 \\ \checkmark &= \frac{0.8}{\checkmark}, N6 \end{aligned}$$

4	축	SM45C	1	
2	커버 A	SC200	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	720507E1009	
한국ATC센터(주)			척도 1	1:1
			각법	3각법