

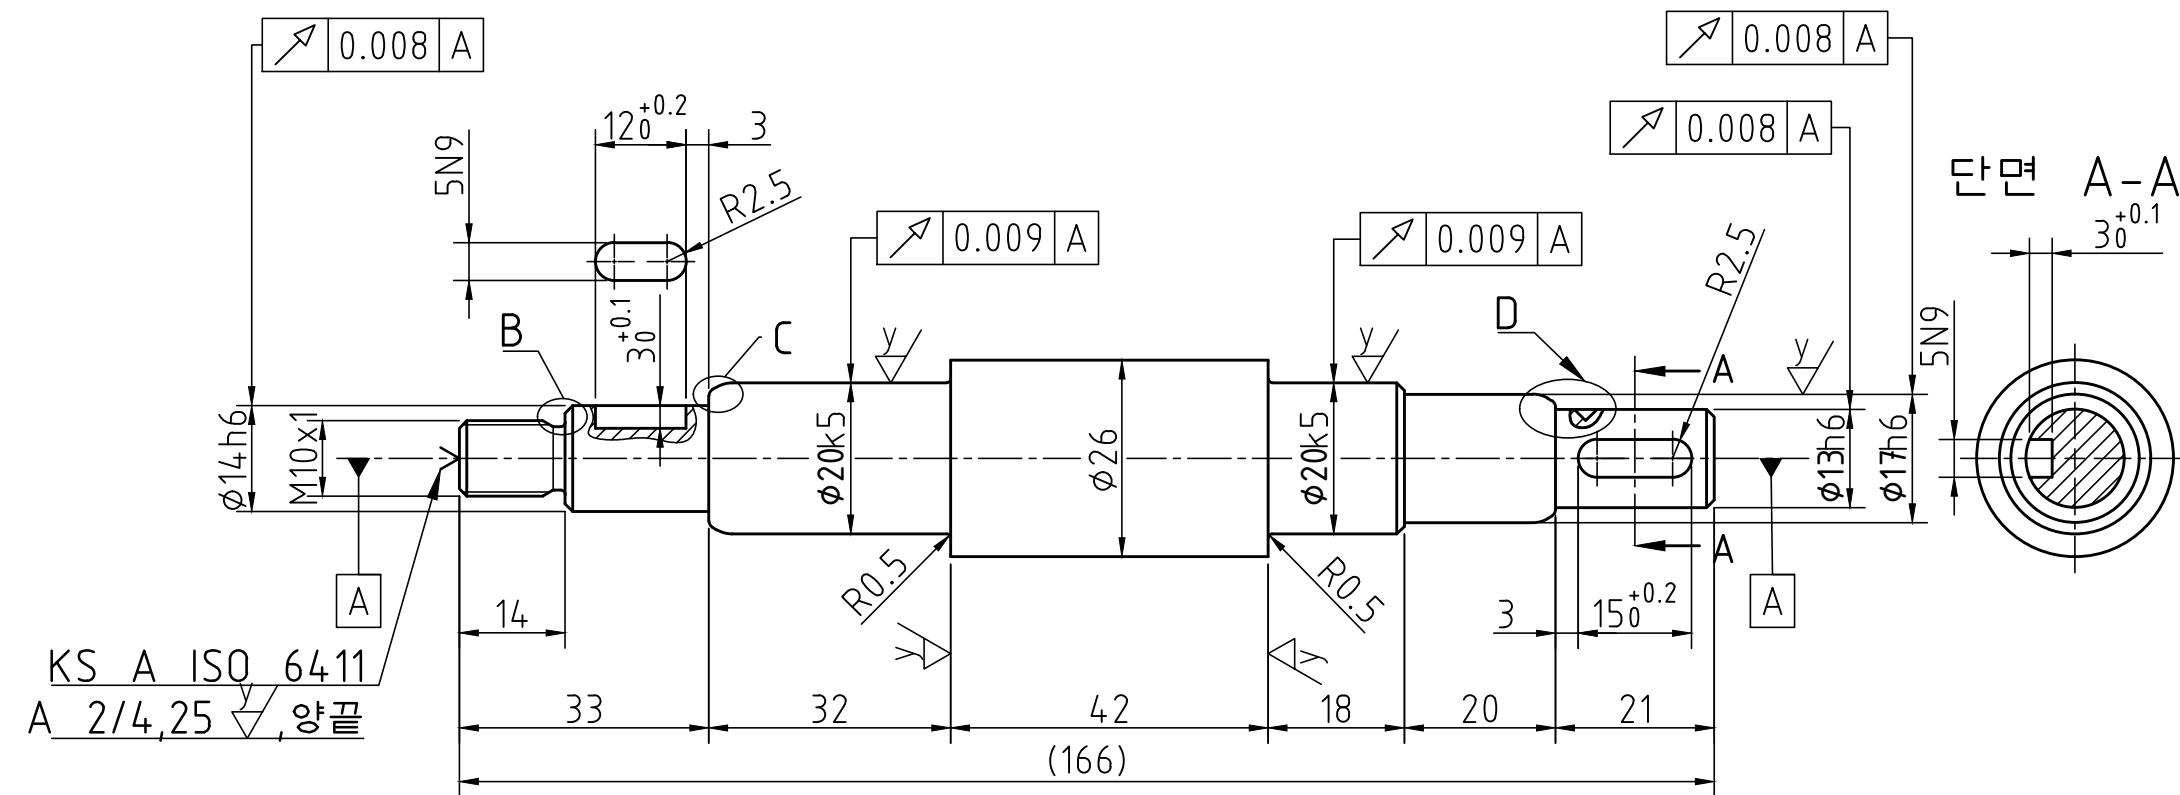
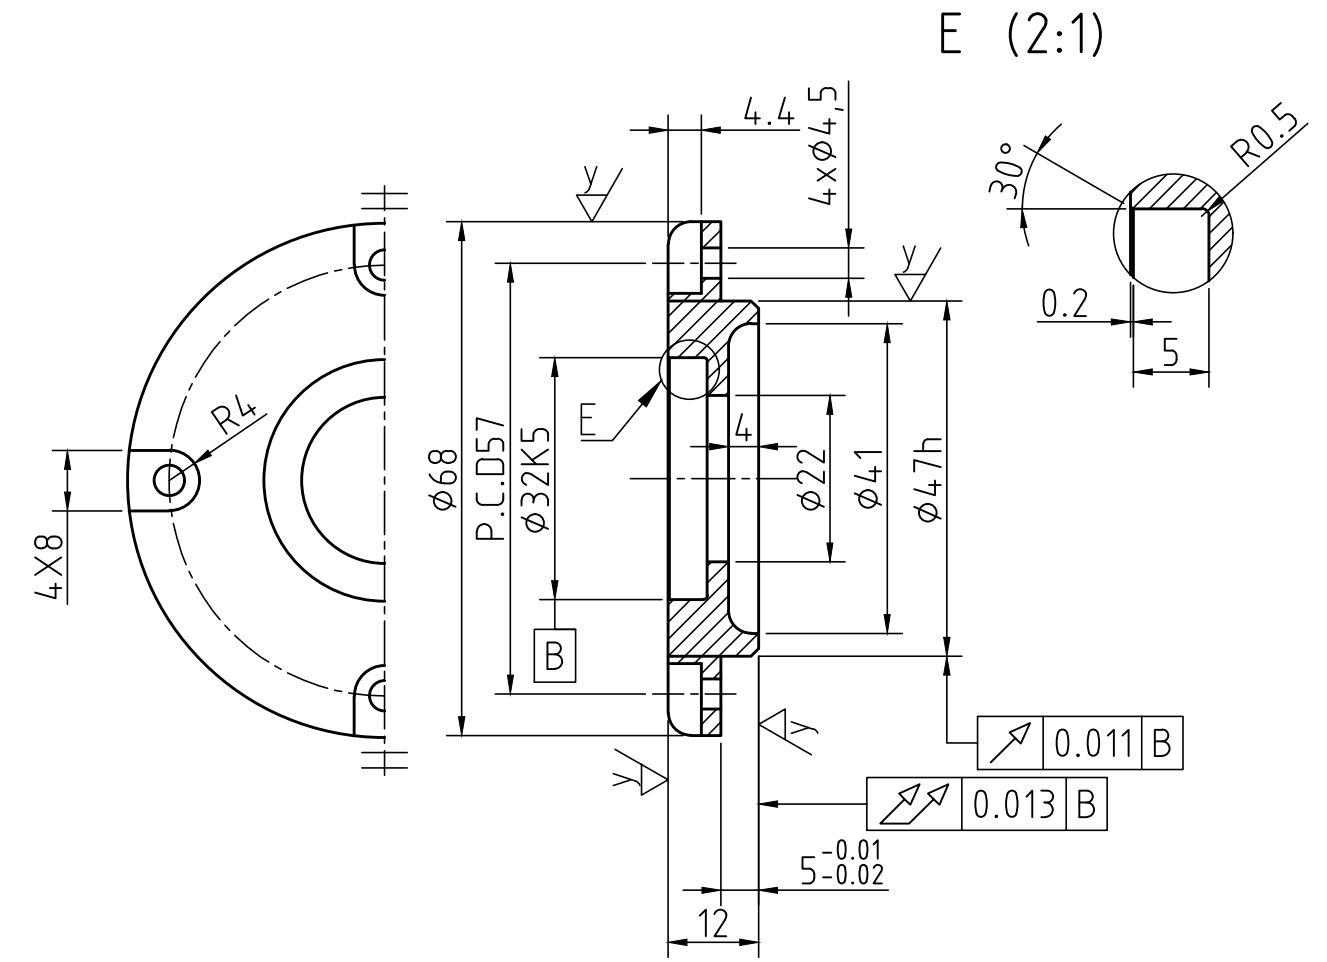
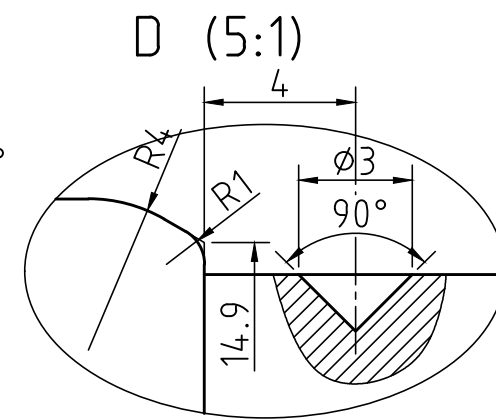


④ ∇ (∇)

② ∇ (∇ ∇ ∇)

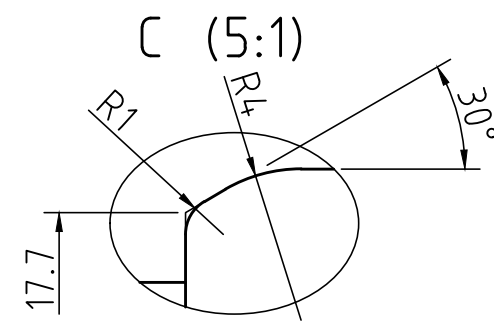

KS A ISO 6411
A 2/4, 25 양끝

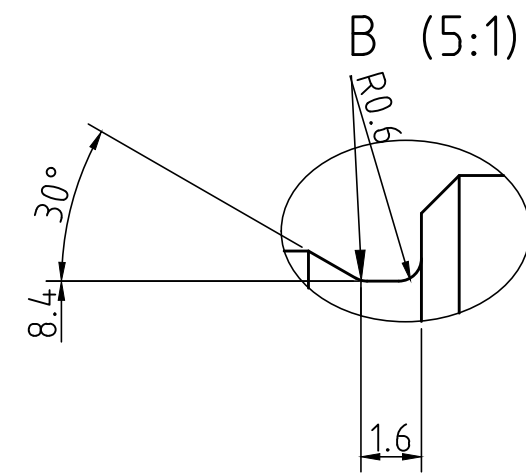

주석

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모짜기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- ∇ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장 (품번 3)
- 파커라이징 처리 (품번 4)
- 전체 열처리 HR ± 2 (품번 4)
- 표면 거칠기

∇ = ∇

∇ = ∇ 12.5, N10

∇ = ∇ 3.2, N8

∇ = ∇ 0.8, N6

4	축	SM45C	1	
2	커버 A	GC200	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	720507E1010	
한국ATC센터 (주)			척도	1:1
			각법	3각법