


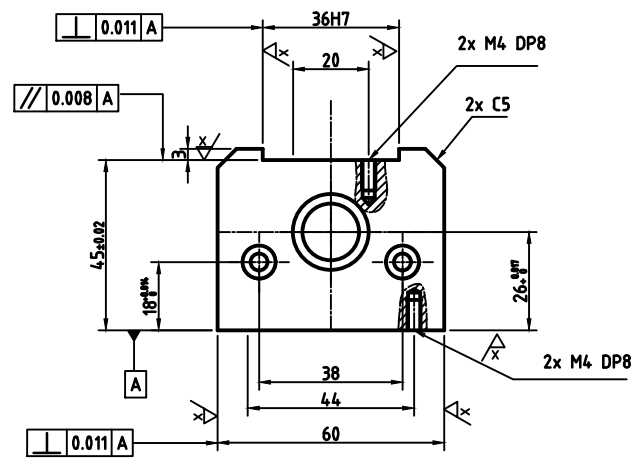


3 (V, V/)

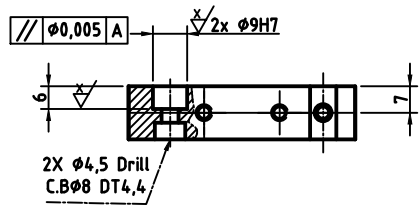

8 (V, V/)

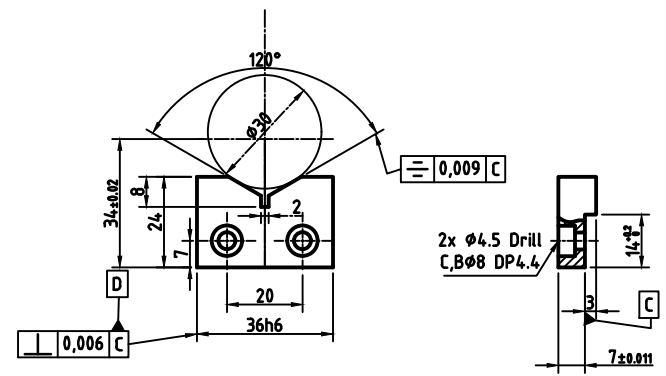

주석

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모따기는 1x45°, 모뿔기는 R3
3. 일반 모따기는 0.2x45°
4. 파커라이징 처리
5. 기어 치부 열처리 HRC 50±2
6. 표면 거칠기

$\sqrt{\text{V}} = \frac{12.5}{\text{V}}$, N10
 $\sqrt{\text{X}} = \frac{3.2}{\text{X}}$, N8
 $\sqrt{\text{Y}} = \frac{0.8}{\text{Y}}$, N6

8	V-블록	SCM415	2	D
3	고정 조	SCM415	1	
품번	품명	제질	수량	비고
제책	바이스	수험번호	730308E1004	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법