
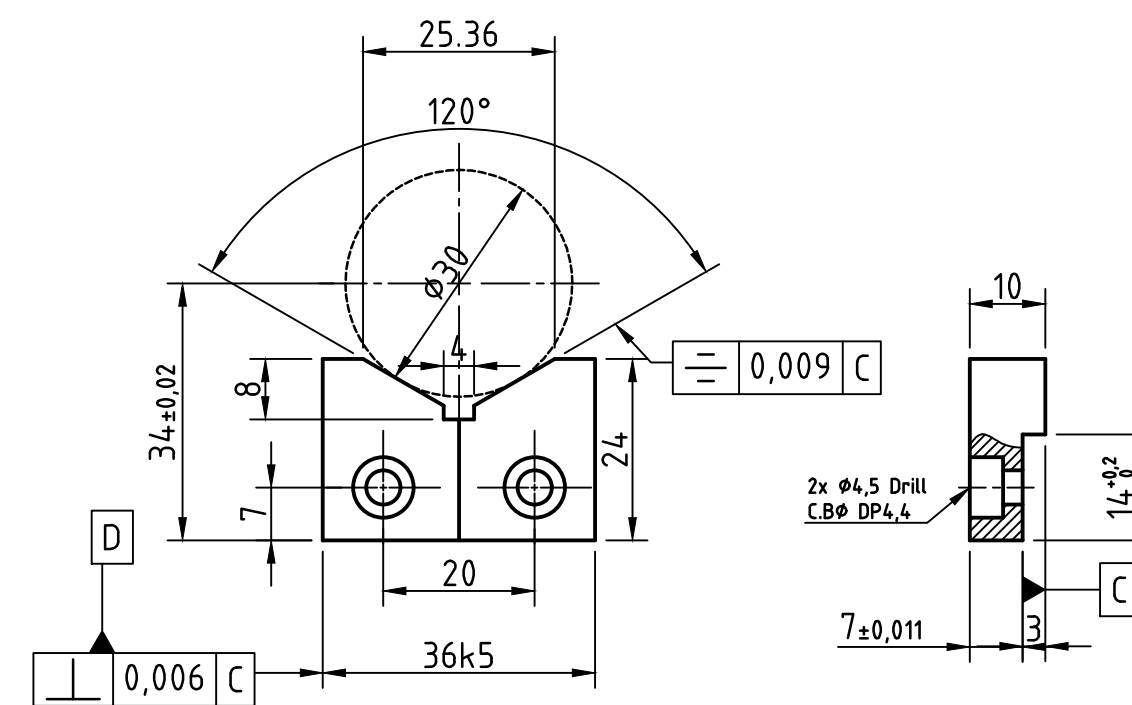


3 ∇ ($\frac{w}{\nabla}$, $\frac{x}{\nabla}$, $\frac{y}{\nabla}$)

8 ∇ ($\frac{x}{\nabla}$, $\frac{y}{\nabla}$)

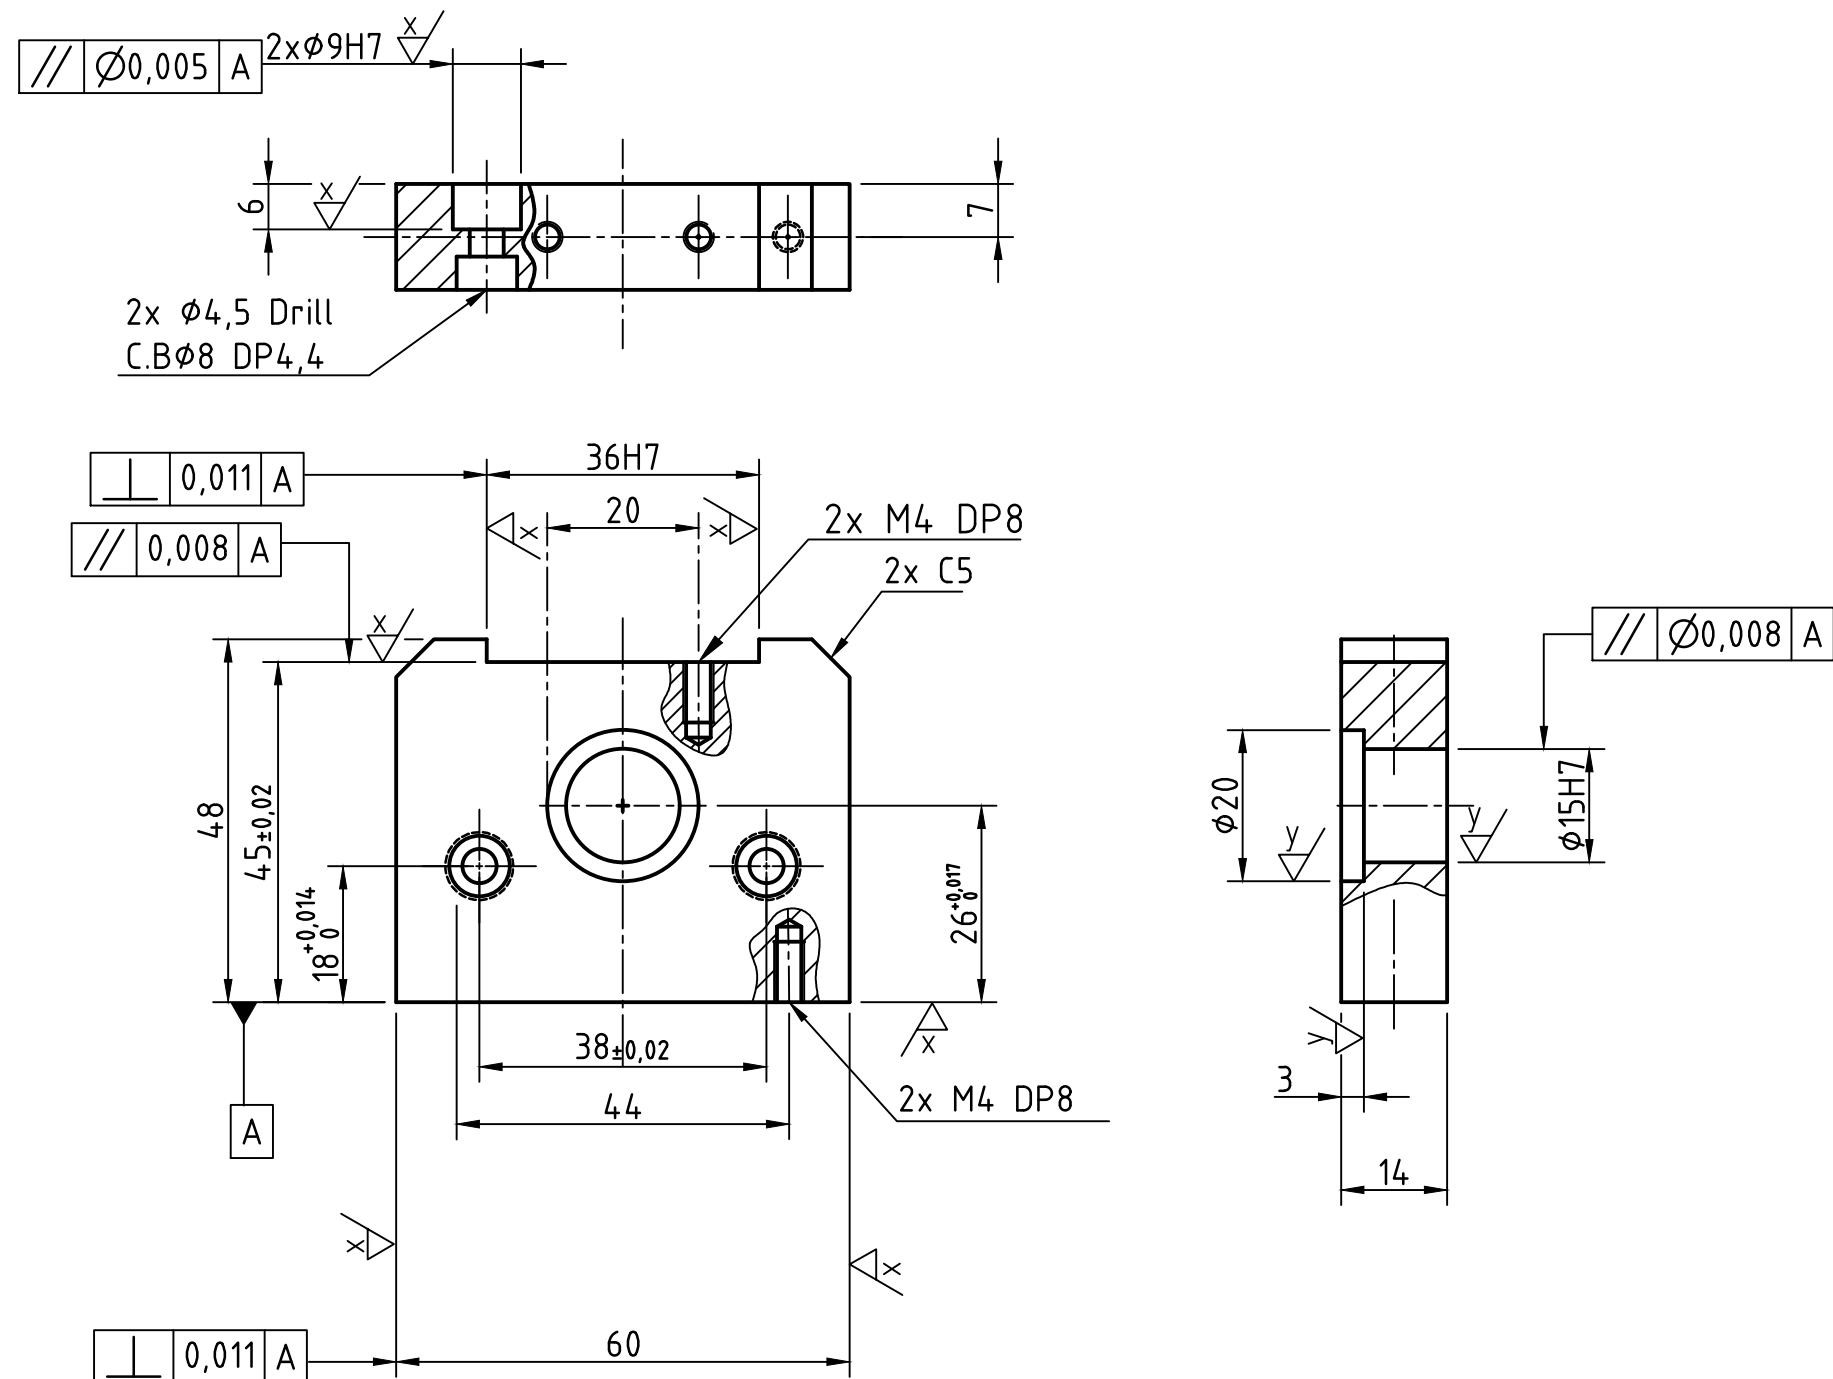

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모데기는 1x45°, 모작기는 R3
3. 일반 모데기는 0.2x45°
4. 파커라이징 처리
5. 전체 열처리 HRC50±2(품번 8)
6. 표면 거칠기

$$\frac{w}{\nabla} = \frac{12.5}{\nabla}, N10$$

$$\frac{x}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}, N8$$

$$\frac{y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla}, N6$$

8	V-블록	SM415	2	
3	고정 조	SM415	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	바이스	수험번호		수험번호
한국 ATC센터 (주)			척도	1:1
			각법	3각법