



③ $\nabla^w (\nabla^x , \nabla^y)$

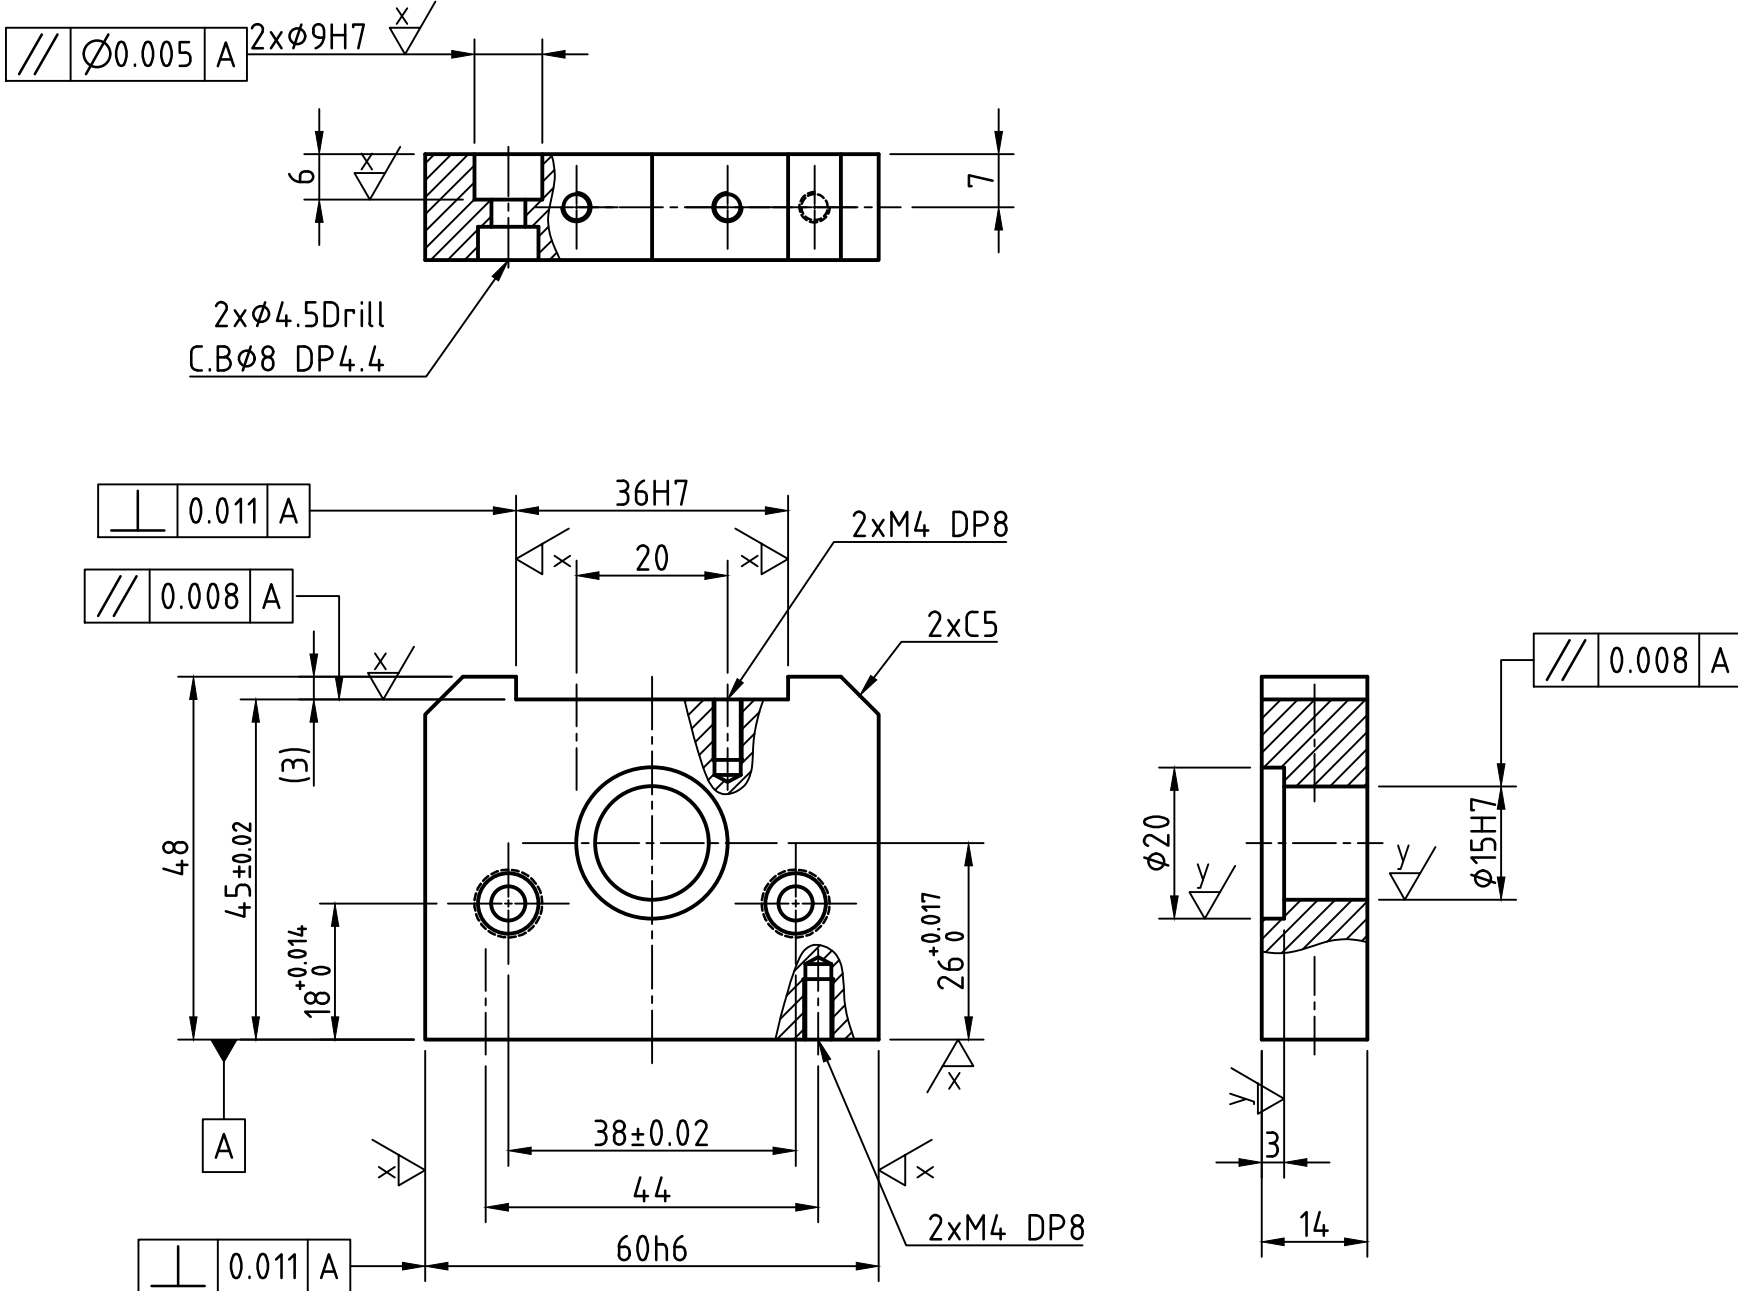

⑧ ∇^x (∇^y)

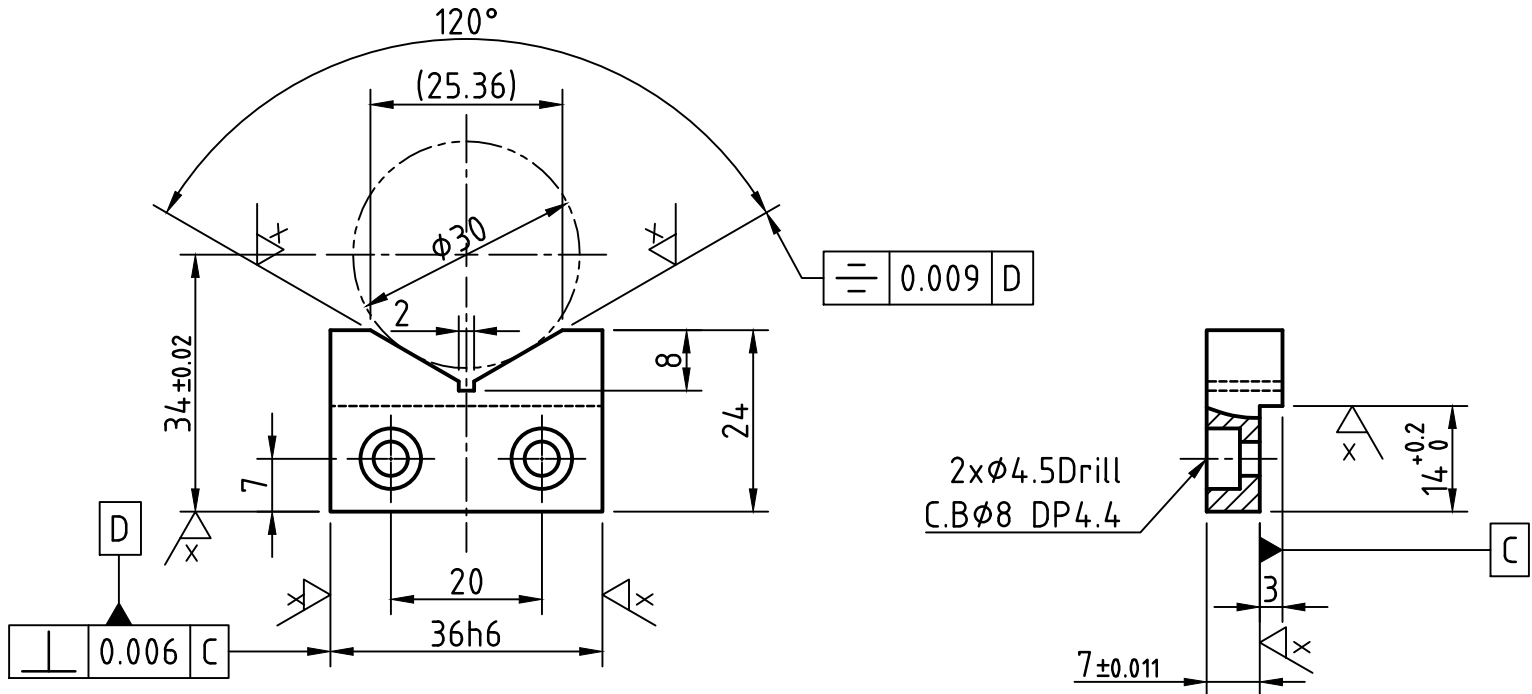

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. 파킹라이징 처리
5. 전체 열처리 HRC(품번 8)50±2 (품번 8)
6. 표면 거칠기

$$\frac{W}{\triangle} = \frac{12.5}{\triangle}, N10$$

$$\frac{x}{\triangle} = \frac{3.2}{\triangle}, N8$$

$$\frac{y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla}, \text{ N6}$$

8	V-블록	SCM415	2	-
3	고정 조	SCM415	1	-
품번	품명	재질	수량	비 고
제목	바이스	재질	730308E1007	
한국 ATC센터(주)			척도	1 : 1
			각법	3각법