



③ $\frac{W}{\nabla}(\frac{x}{\nabla}, \frac{y}{\nabla})$

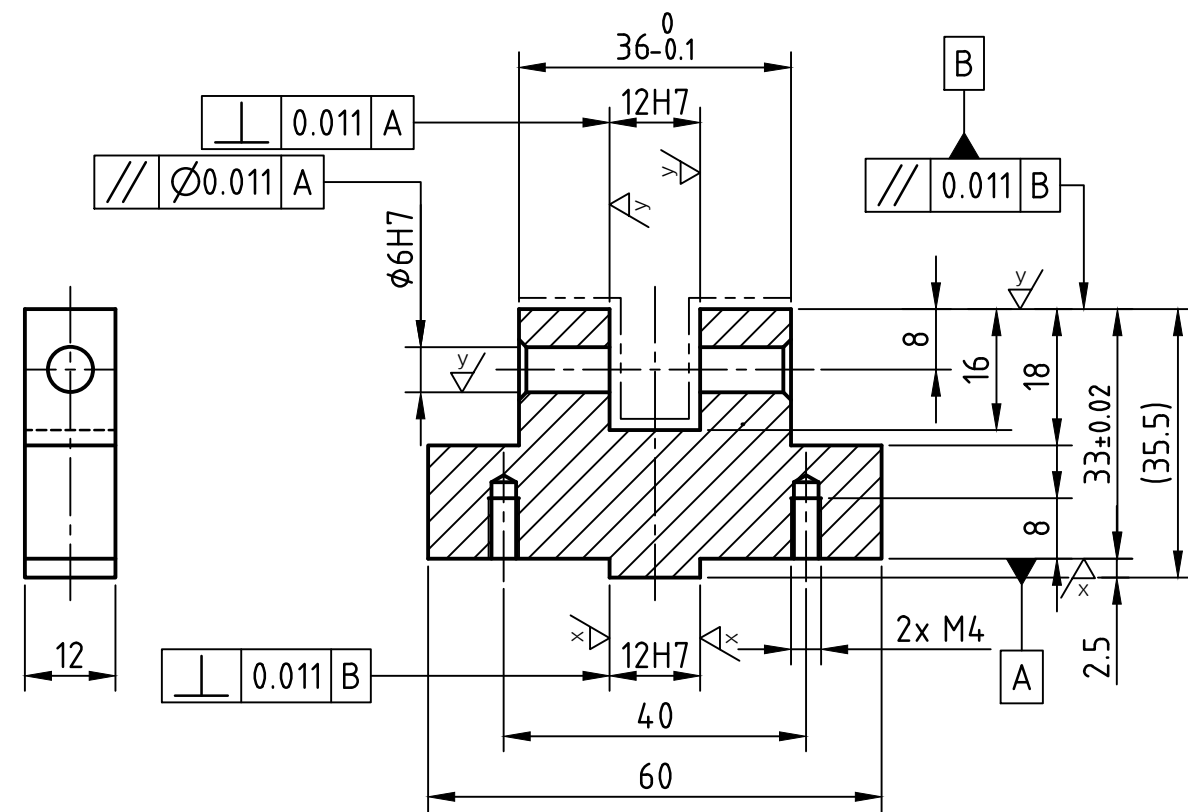

⑥ $\frac{W}{\nabla}(\frac{x}{\nabla}, \frac{y}{\nabla})$

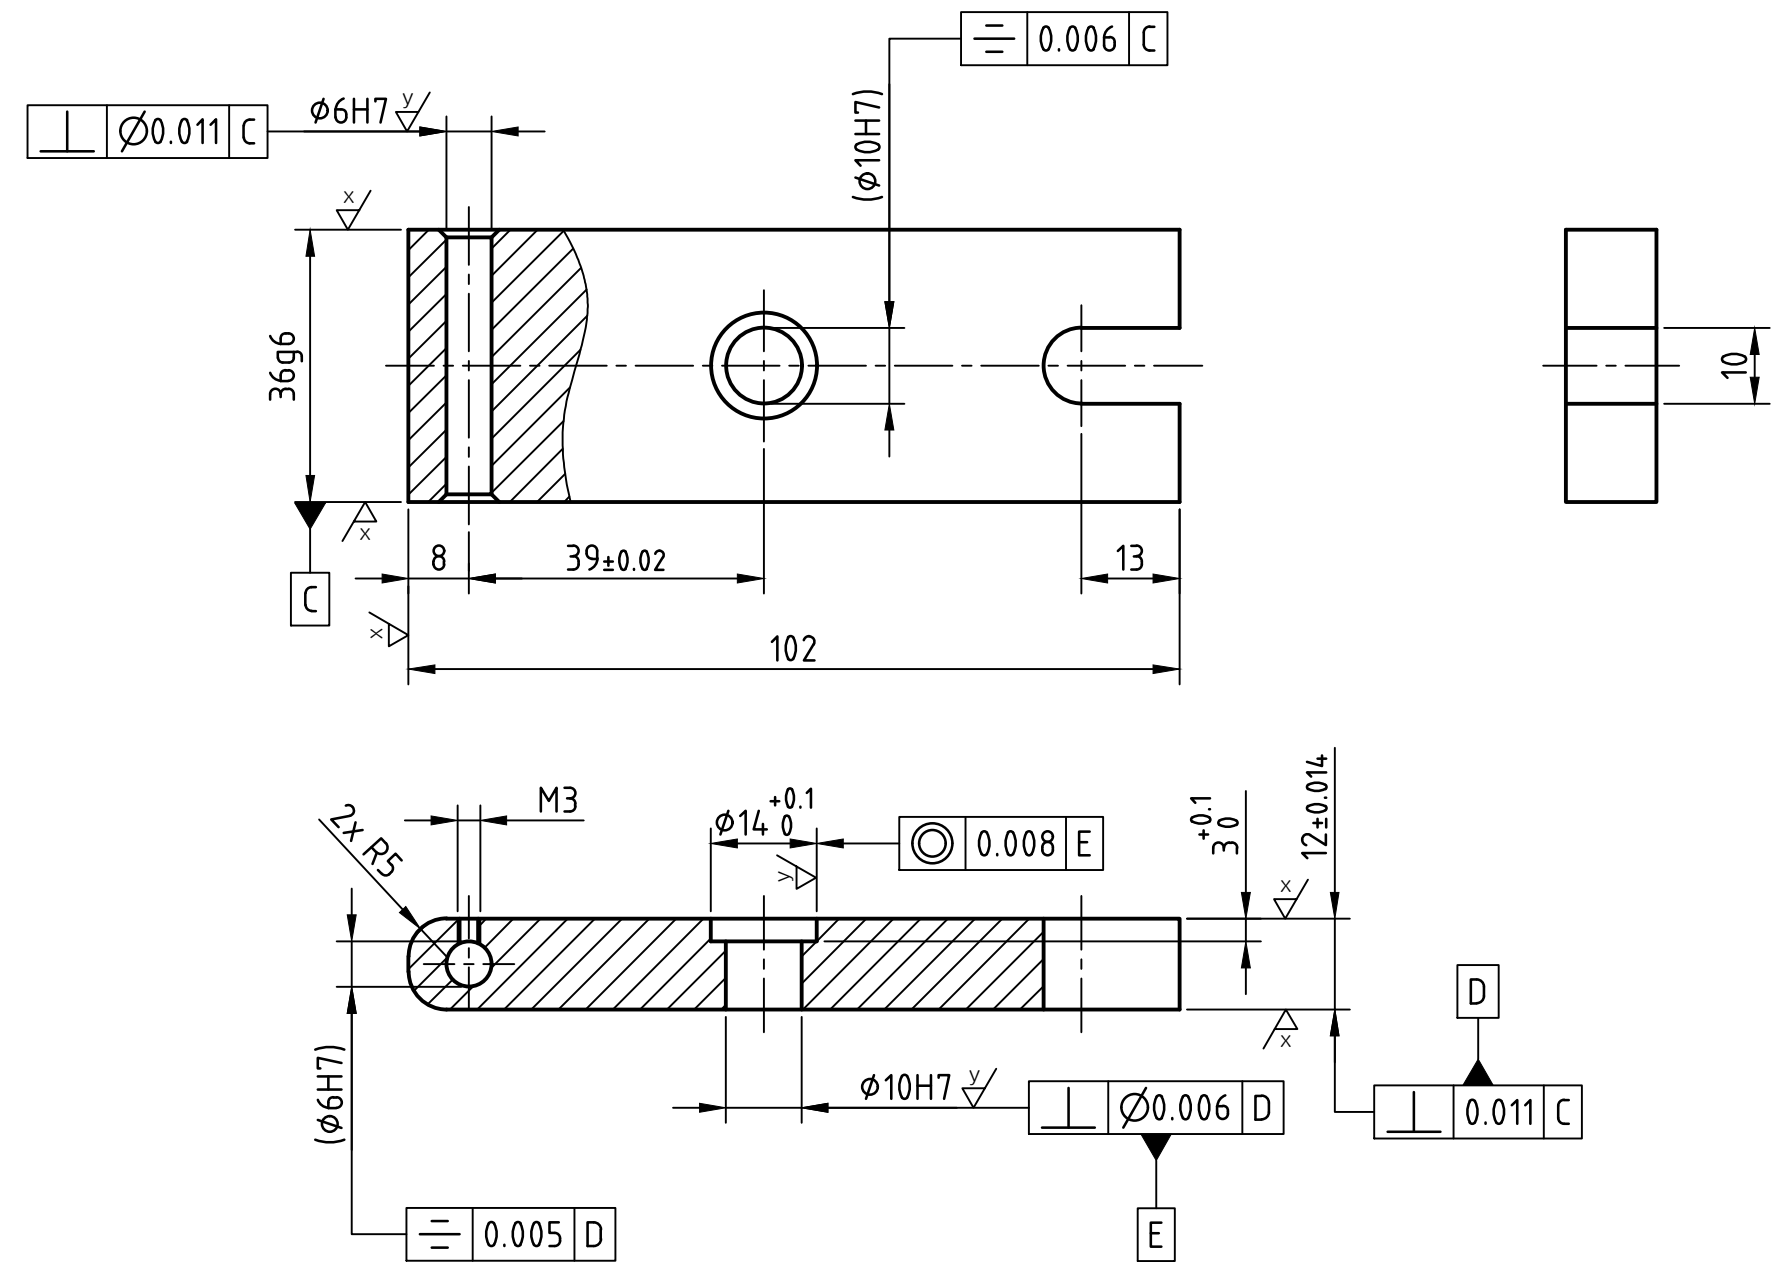

주서

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. 전체 열처리 Hrc50±2(부품 6)
5. --- 표시부 열처리 Hrc50±2(부품 3)
6. 파커라이징 처리
7. 표면 거칠기

$$\frac{W}{\nabla} = \frac{12.5}{\nabla}, N8$$

$$\frac{x}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}, N8$$

$$\frac{y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla}, N6$$

6	부시 홀더	SM45C	1	
3	서포트	SM45C	1	
품번	품명	재질	수량	각법
제목	드릴지그	수험번호	730505E1002	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법