
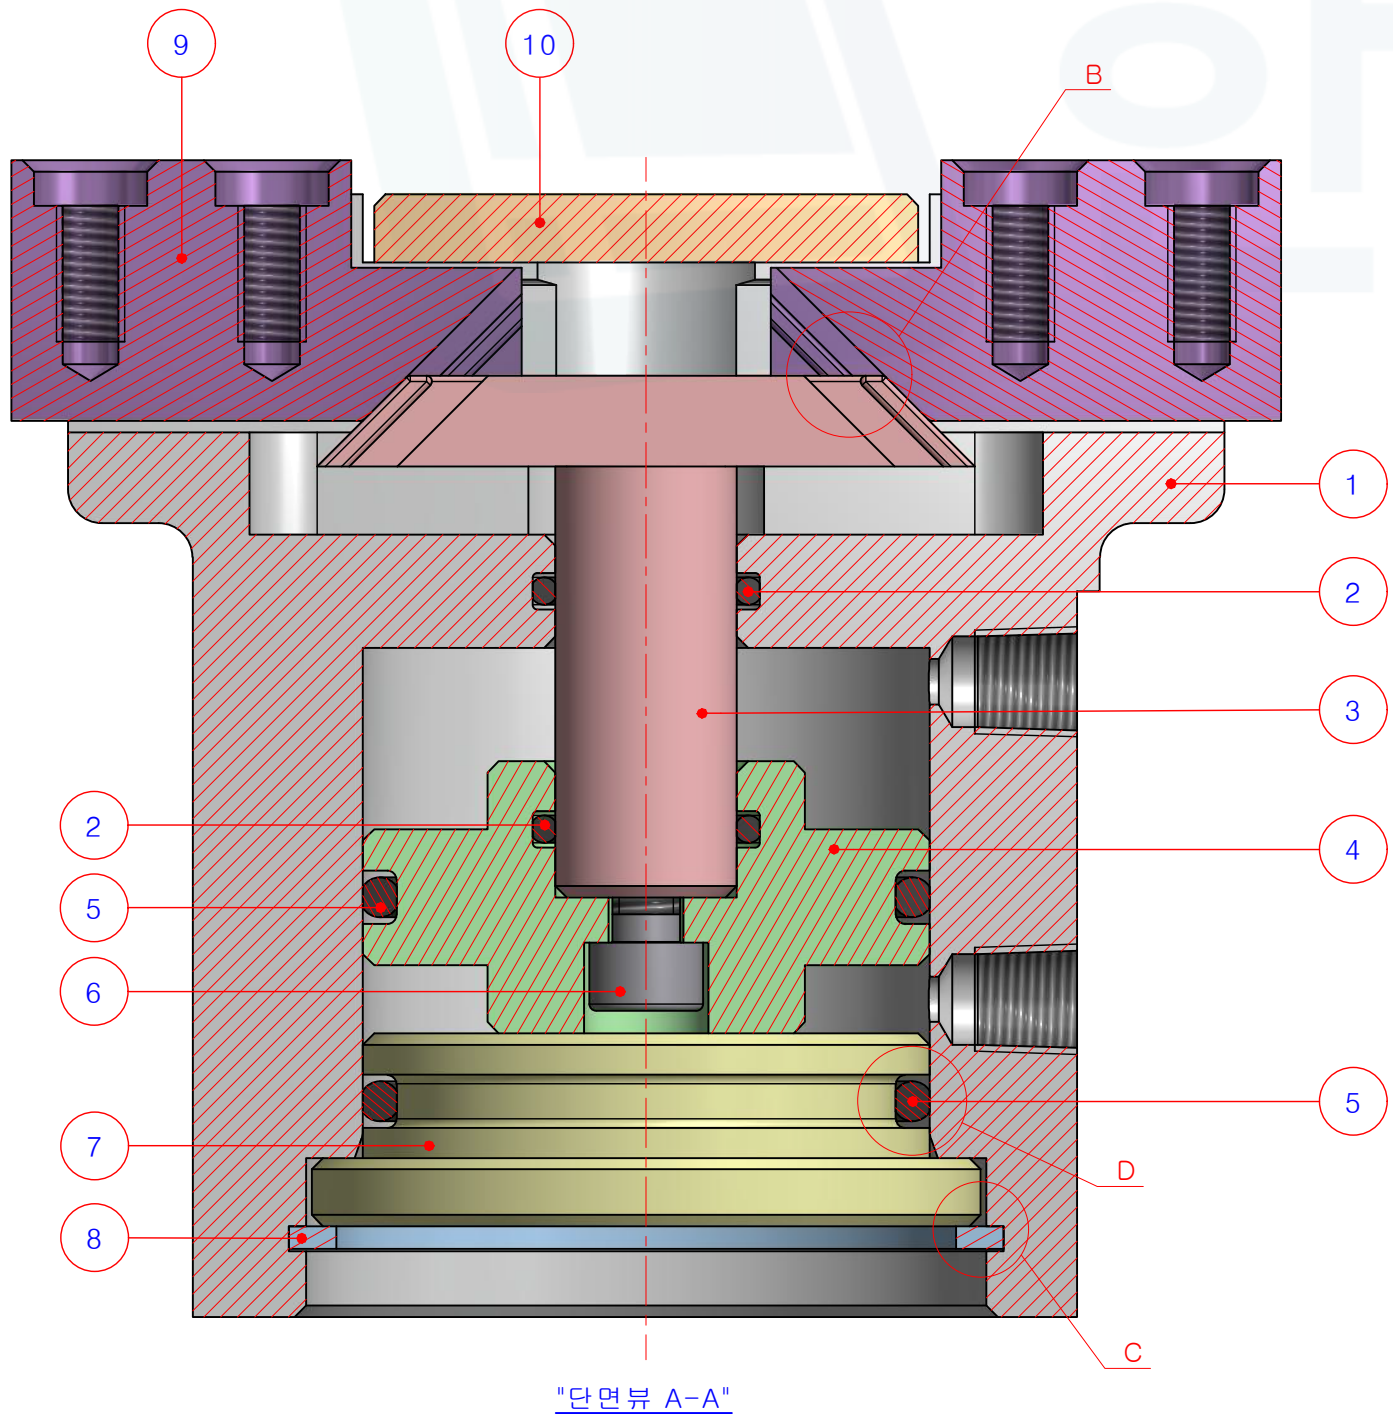
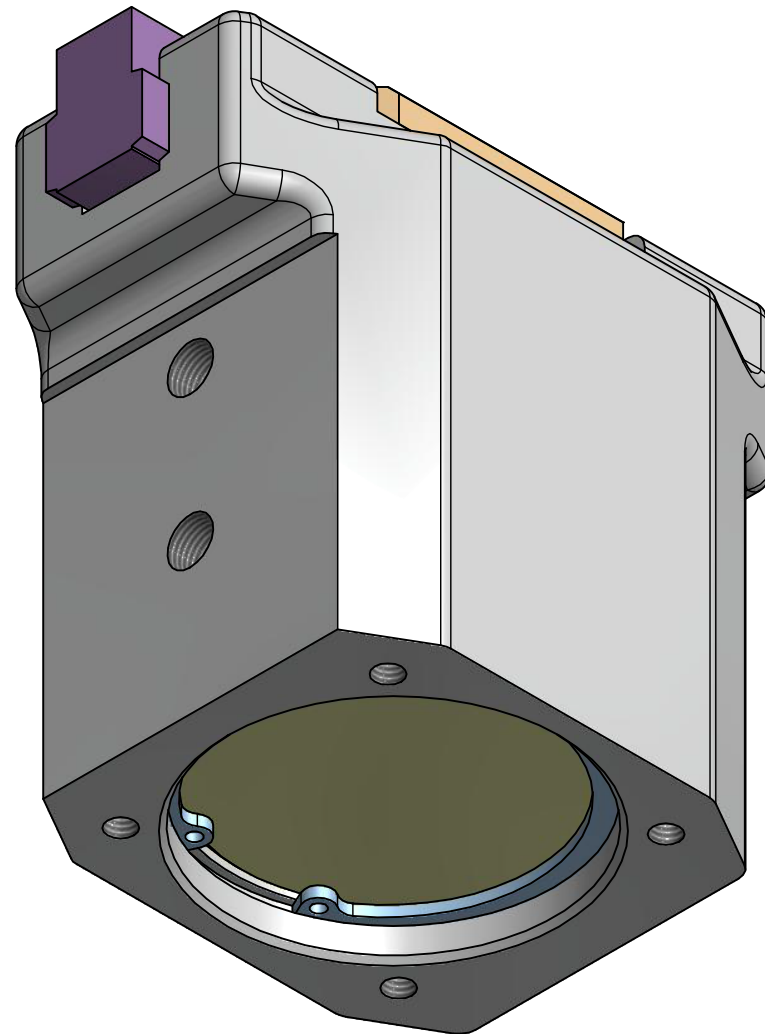
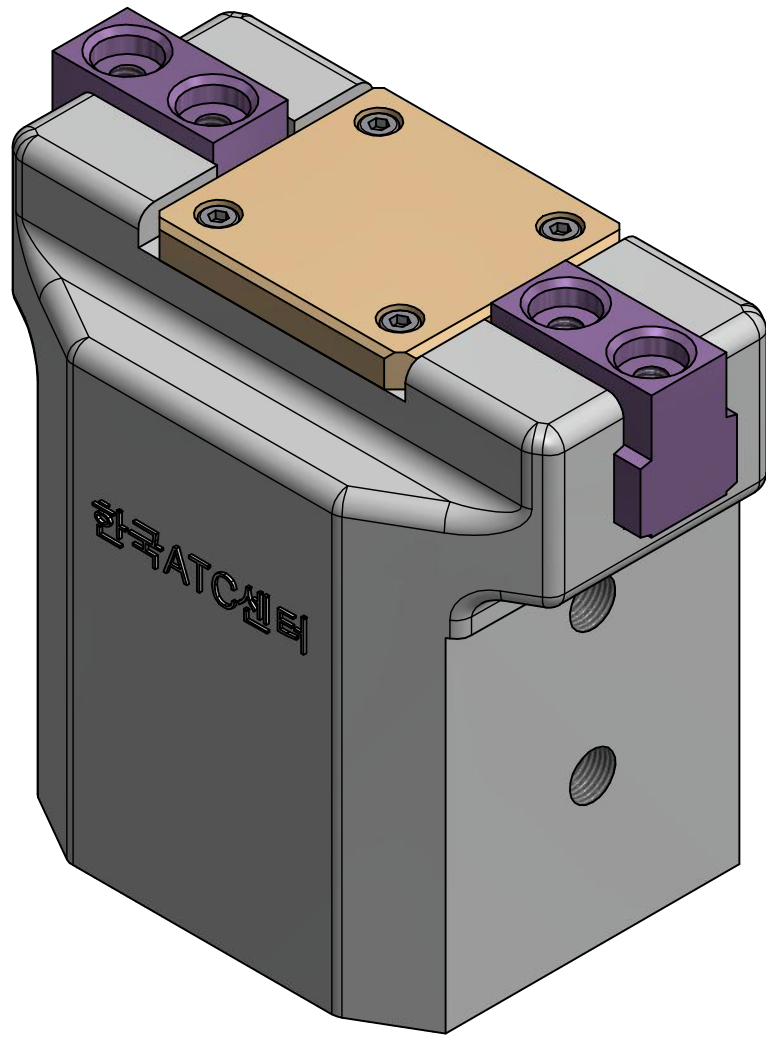


조립품



N/S

Note :


1. 조립품의 단위는 mm 입니다.
2. 볼트, 너트의 체결(스레드) 부분, 기어간 간섭은 발생할 수 있으며, 채점에서 제외됩니다.
※ 단, 50% 이상의 기어 간섭은 감점 대상입니다.

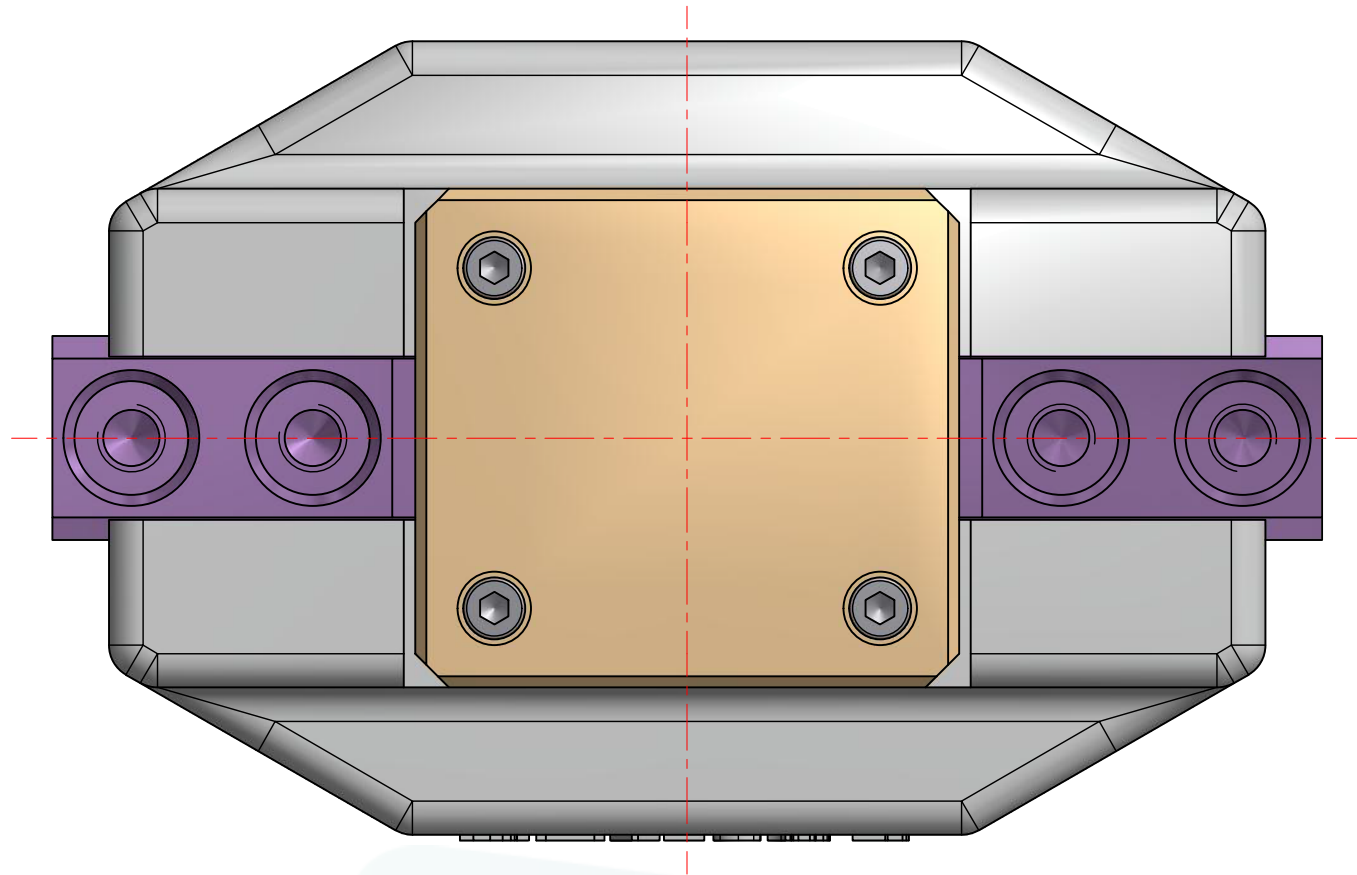

"단면뷰 A-A"

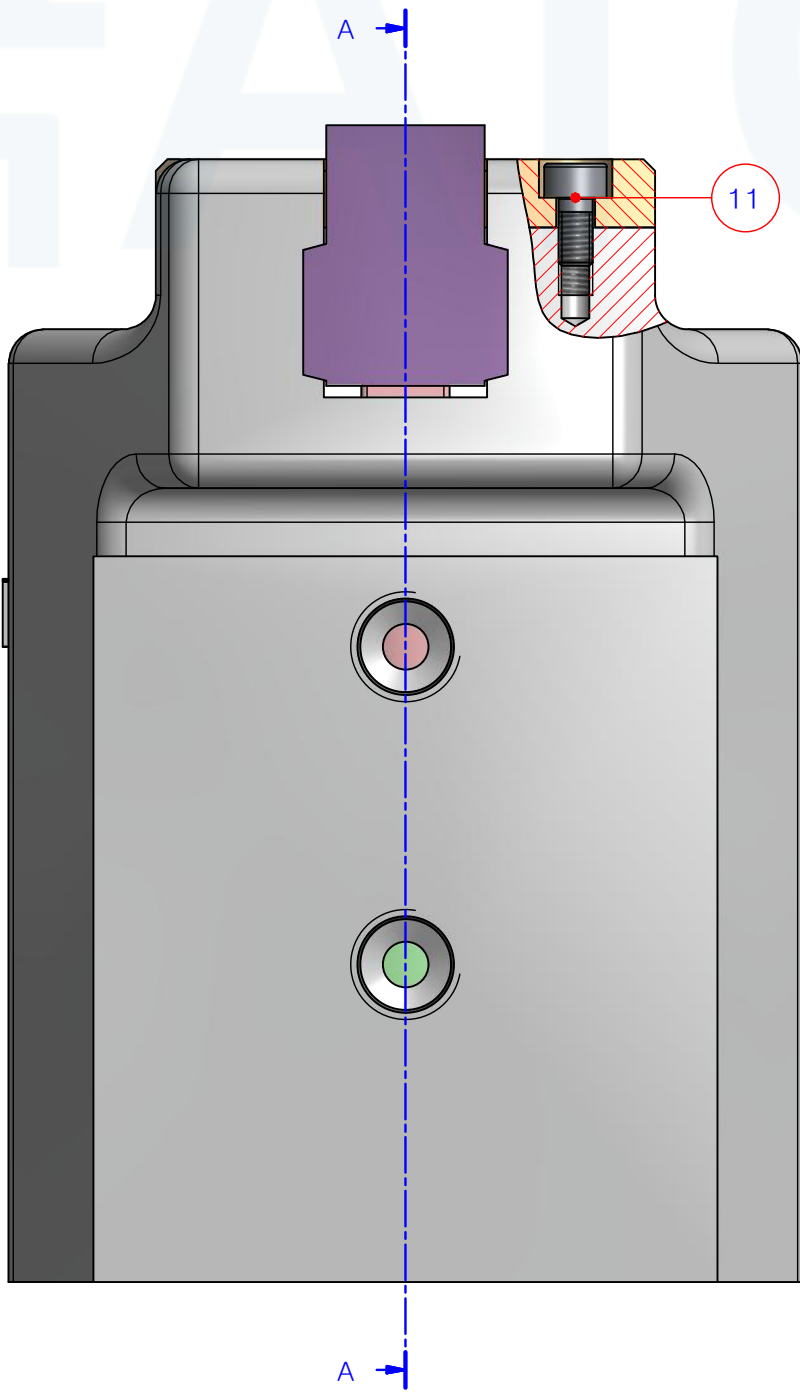


"상세뷰 B (3 : 1)"



"상세뷰 C (3 : 1)"

※ 조립시 접촉면 주의할 것.



"상세뷰 D (3 : 1)"

※ 모든 O링은 O링 두개의 중앙이 O링
홀 두개의 중앙에 오도록 조립할 것.

11	볼트 M3 x 6	4	강철, 연강
10	커버	1	알루미늄 6061
9	척	2	강철, 탄소
8	C형 구멍용 멈춤링 60x2	1	강철, 연강
7	엔드캡	1	알루미늄 6061
6	볼트 M6 x 12	1	강철, 연강
5	O링 P44	2	고무
4	피스톤	1	강철, 연강
3	피스톤 로드	1	강철, 연강
2	O링 P16	2	고무
1	본체	1	알루미늄 6061
항목	부품 번호	수량	재질
부품 리스트			