

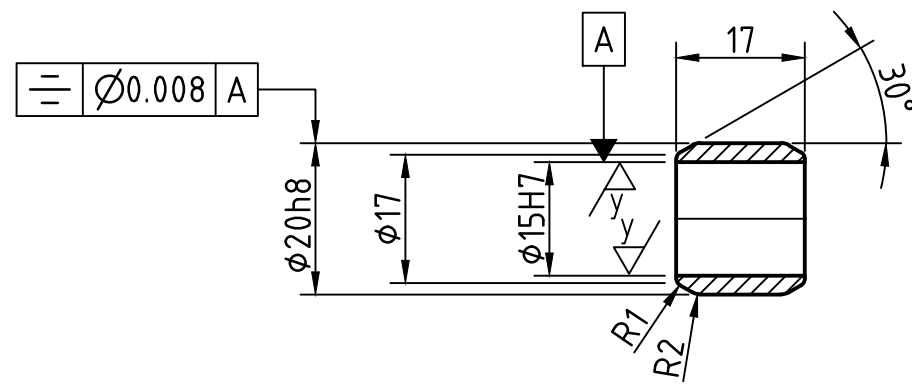
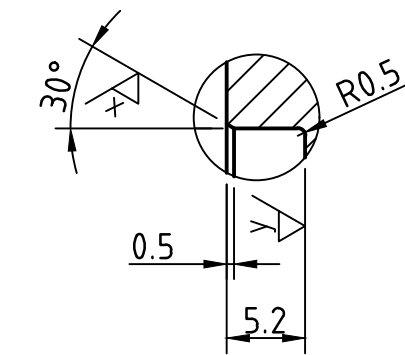


③ $\sqrt{\quad}$

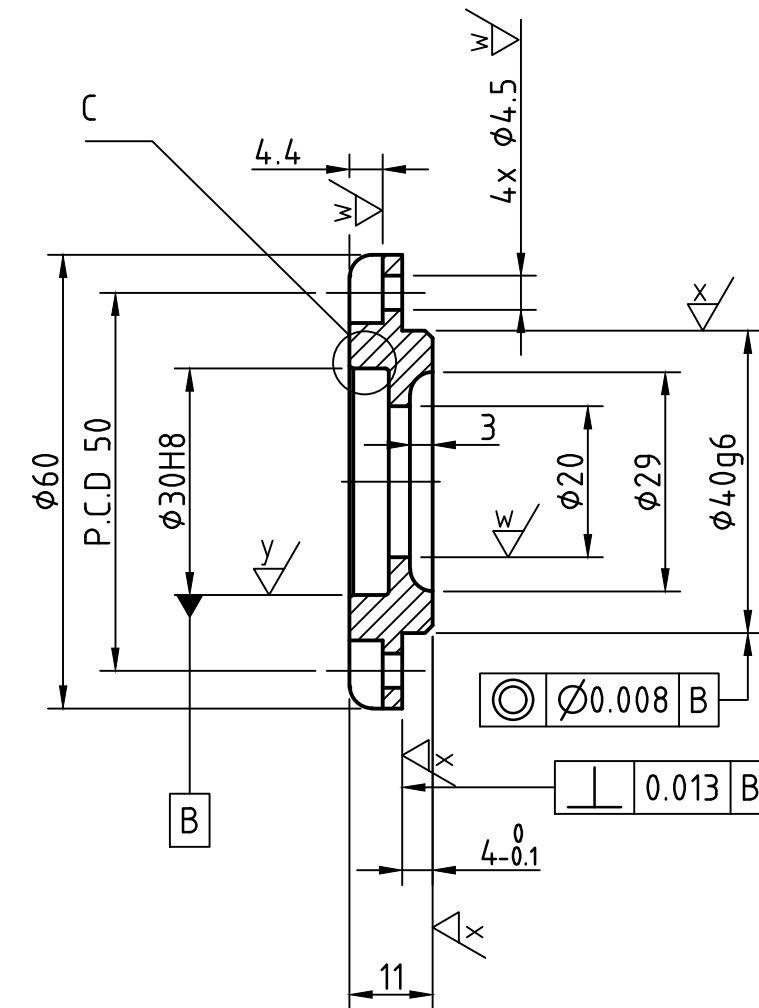

⑥ $\sqrt{\quad}$ ($\sqrt{\quad}$, $\sqrt{\quad}$, $\sqrt{\quad}$, $\sqrt{\quad}$)

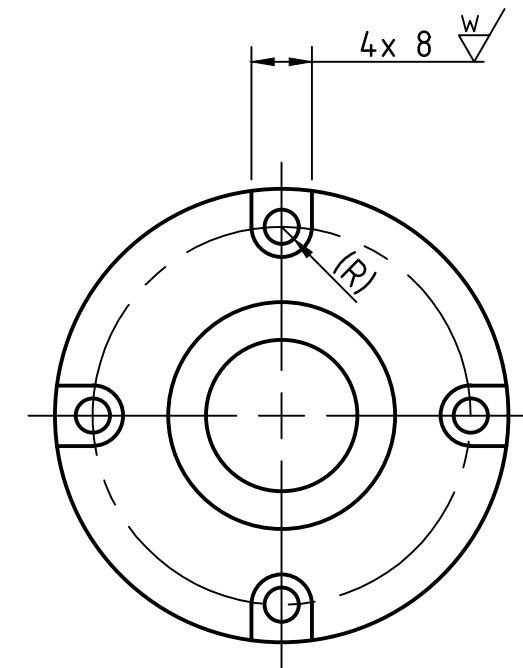

주 서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모짜기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장 (품번 6)
- 기어 치부 열처리 HRC 50±2 (품번 3)
- 표면 거칠기

$\sqrt{\quad}$ = $\sqrt{\quad}$

$\sqrt{\quad}$ = $\sqrt{\quad}$, N10

$\sqrt{\quad}$ = $\sqrt{\quad}$, N8

$\sqrt{\quad}$ = $\sqrt{\quad}$, N6

6	커버	GC250	1	
3	칼라	SM45C	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	730509E1012	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법