

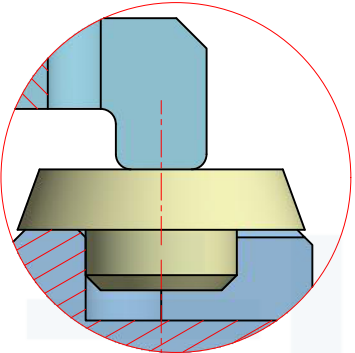


	조립품	N/S
--	-----	-----

- Note :
1. 조립품의 단위는 mm 입니다.
 2. 볼트, 너트의 체결(스레드) 부분, 기어간 간섭은 발생할 수 있으며, 채점에서 제외됩니다.
※ 단, 50% 이상의 기어 간섭은 감점 대상입니다.




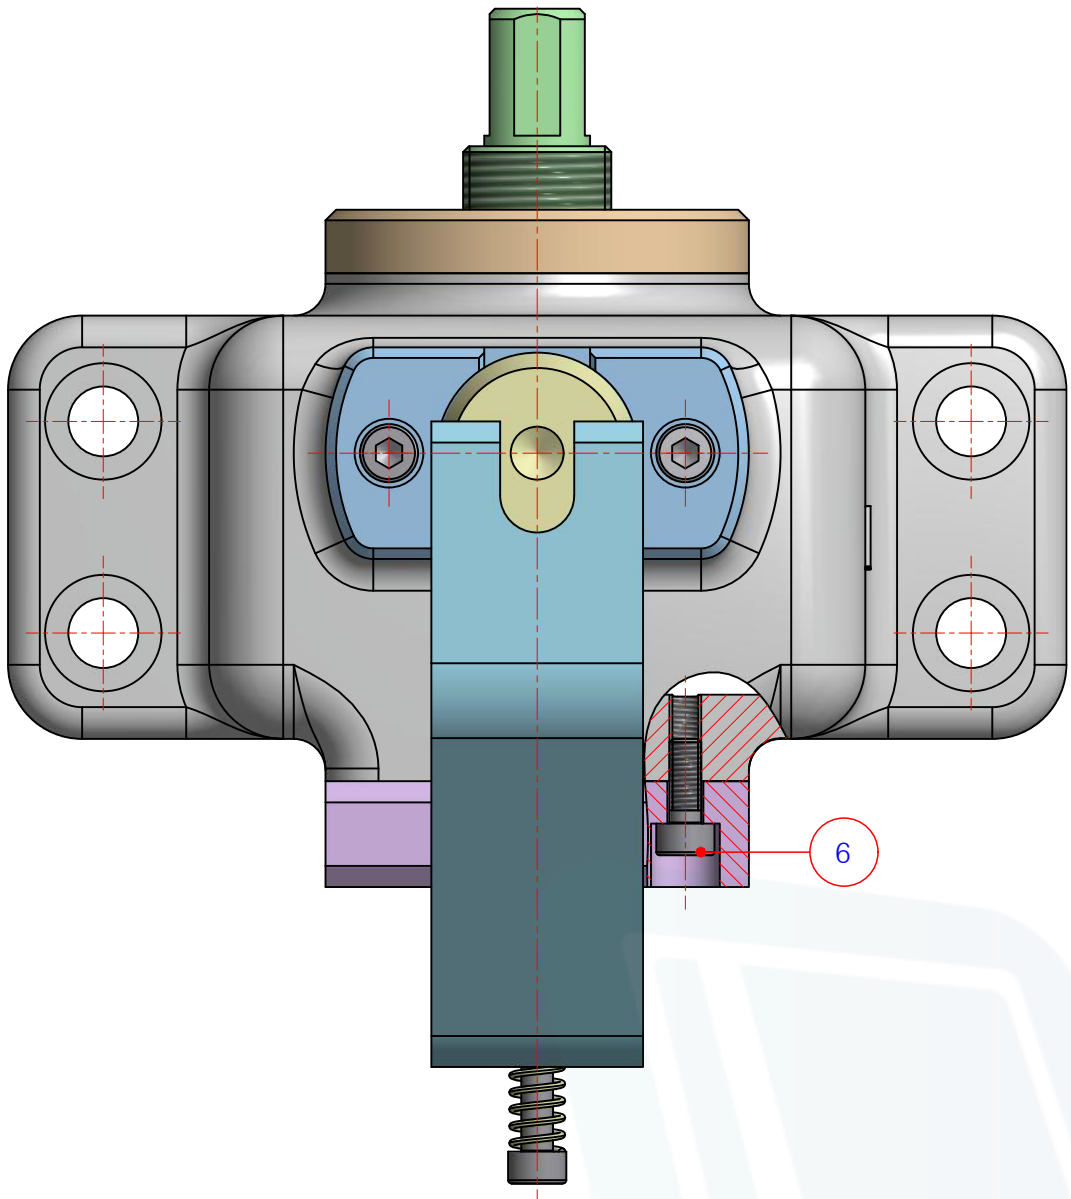


"상세뷰 B (2 : 1)"




"상세뷰 C (2 : 1)"

- *클램프의 조립 각도는 클램프가 가공품의 상면을 완전히 누른 상태로 조립할 것.(상세뷰 B 참조)
*클램프 샤프트의 조립 위치는 육각 머리 볼트의 볼트 머리와 완전히 닿은 상태로 조립할 것.(상세뷰 C 참조)

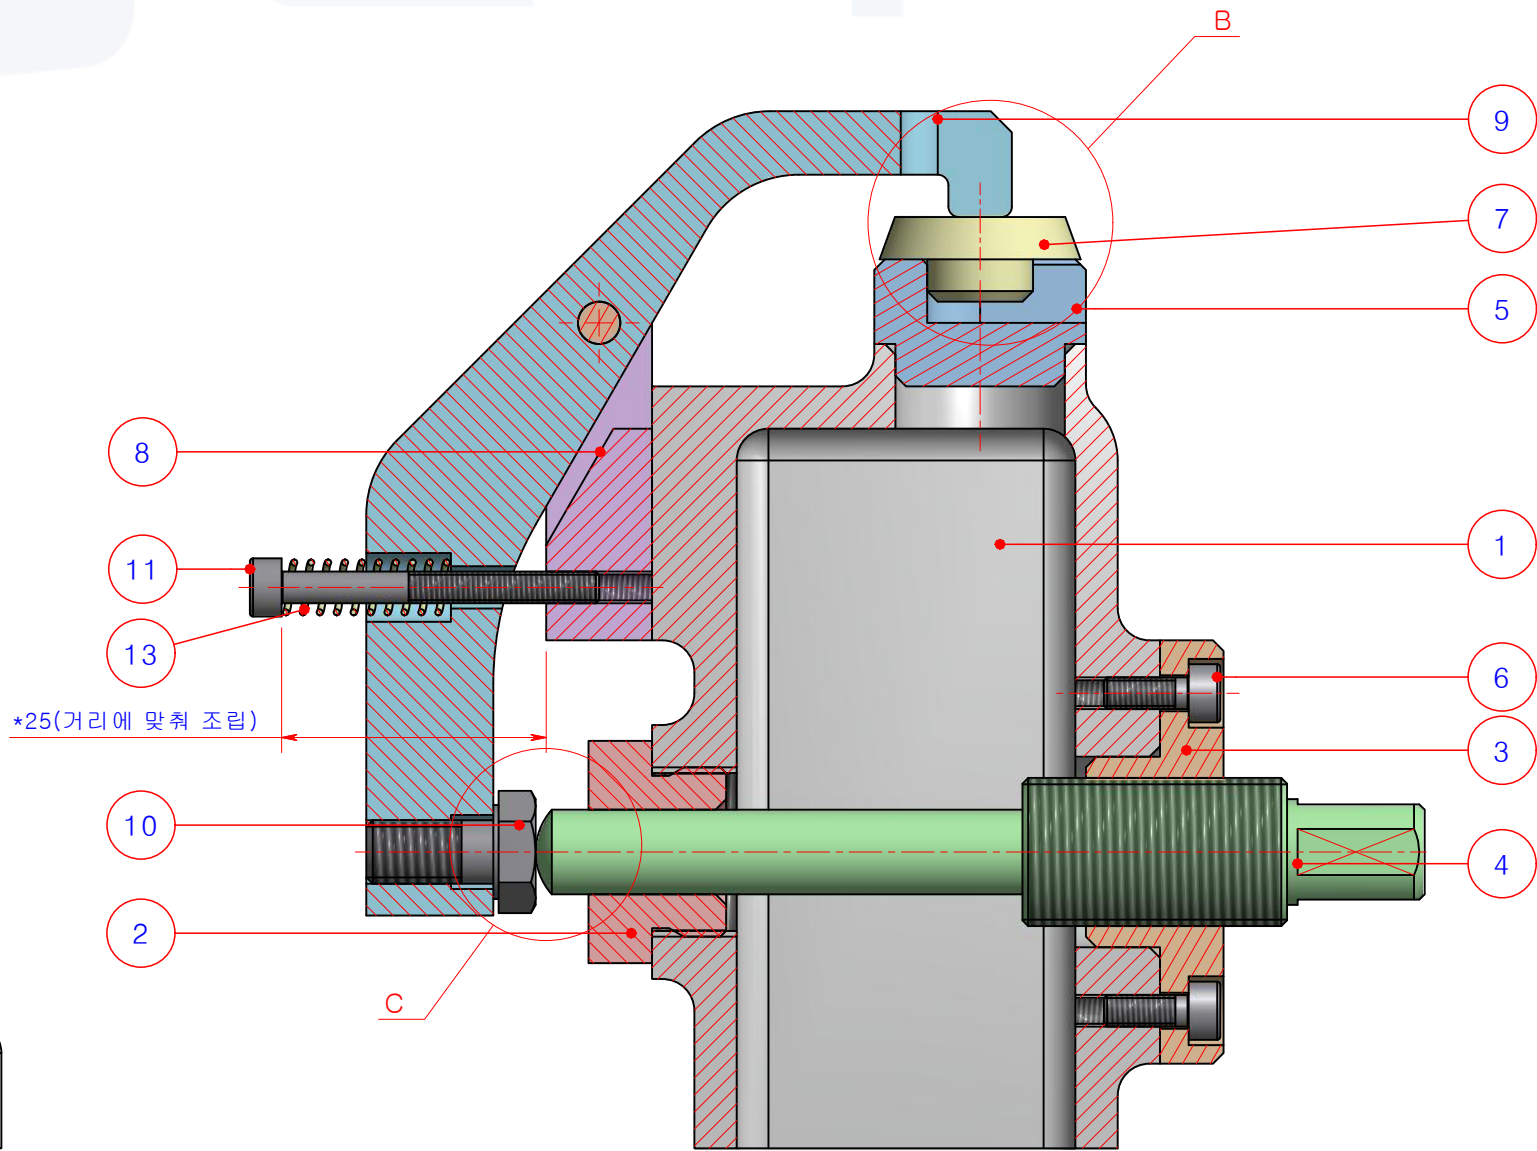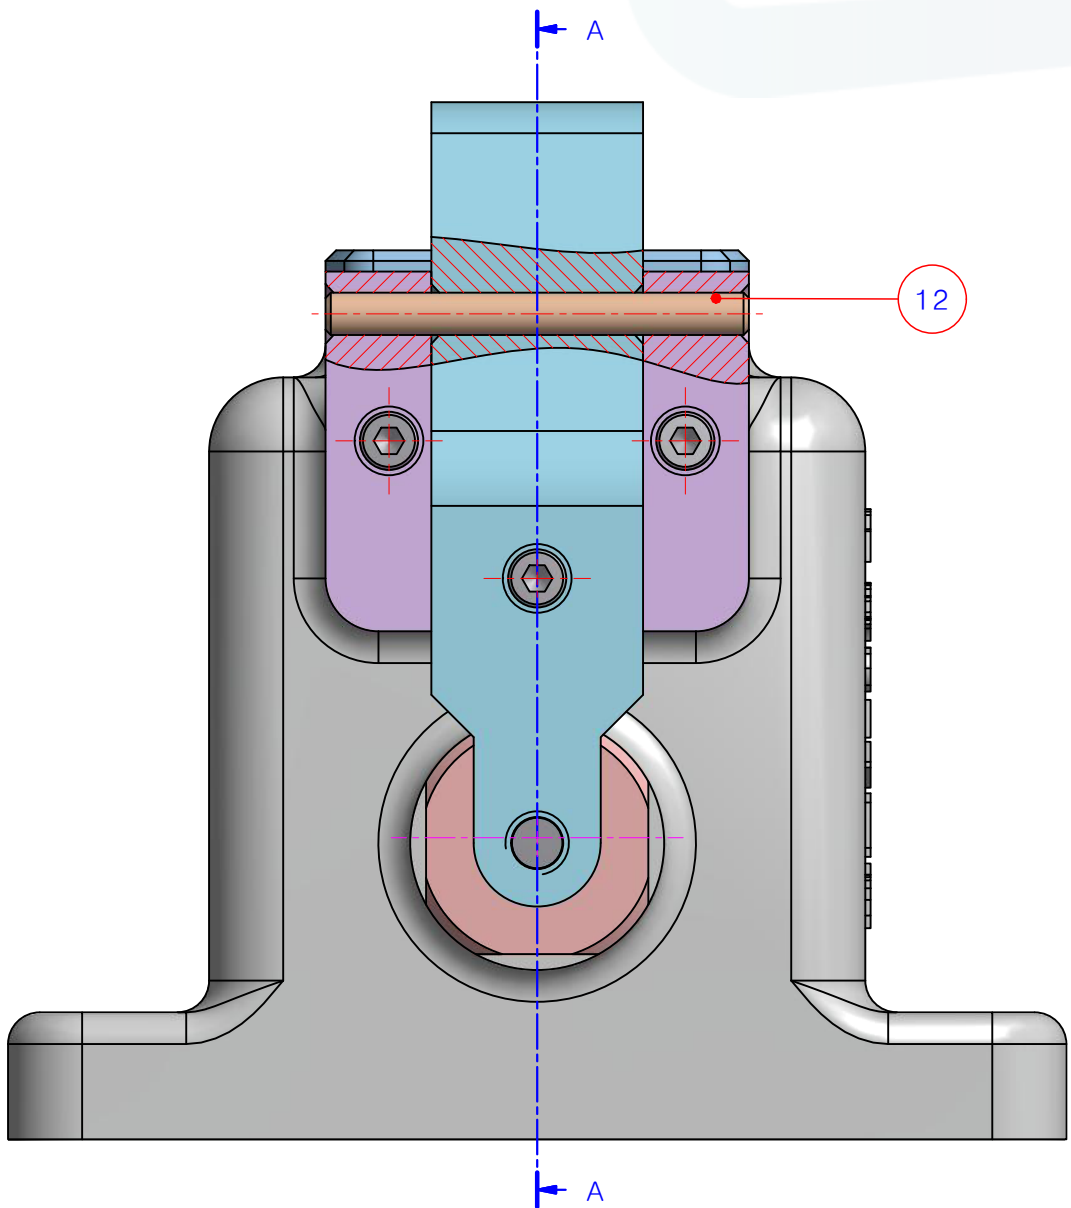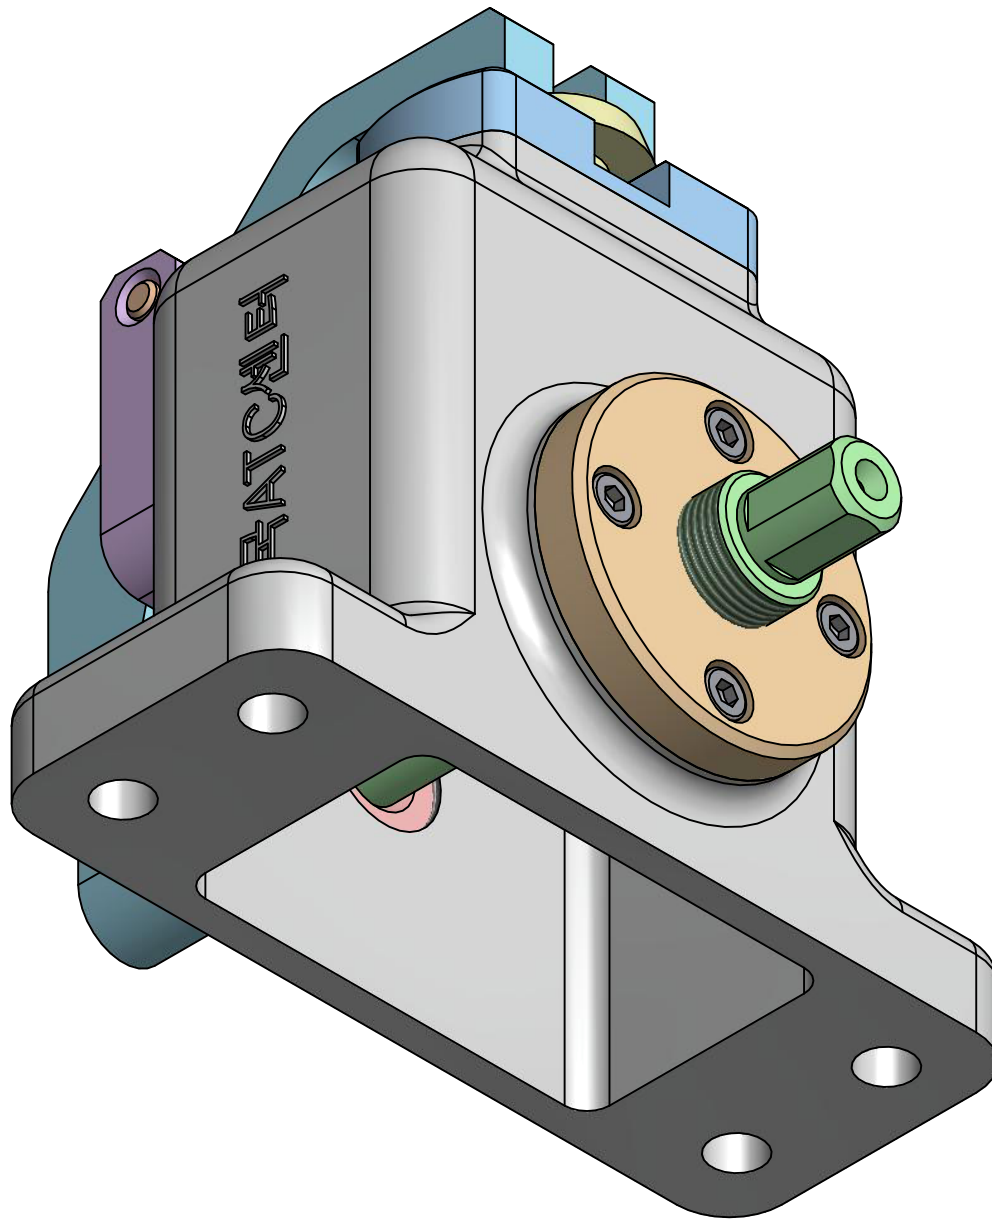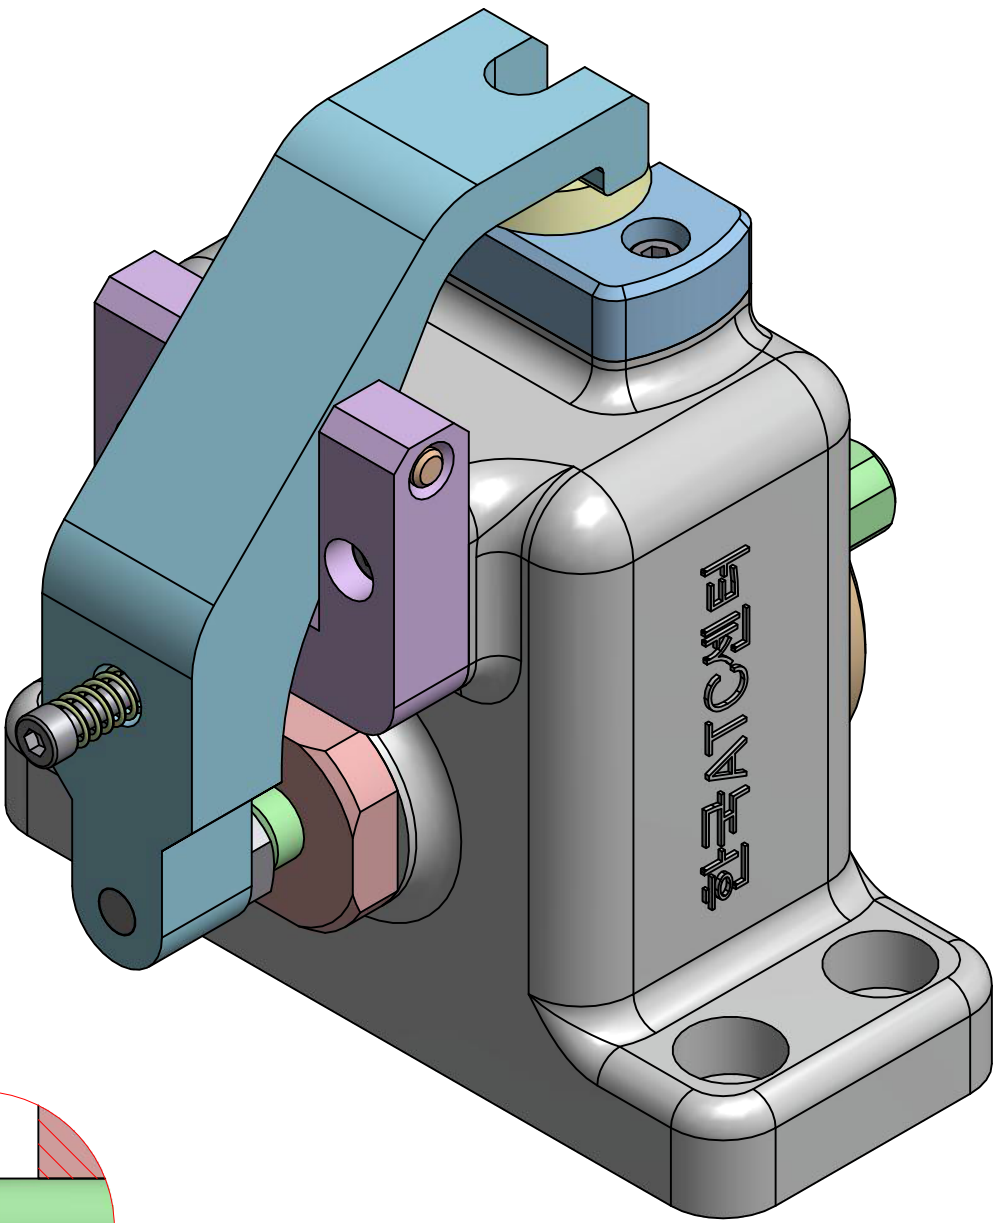

"단면뷰 A-A"

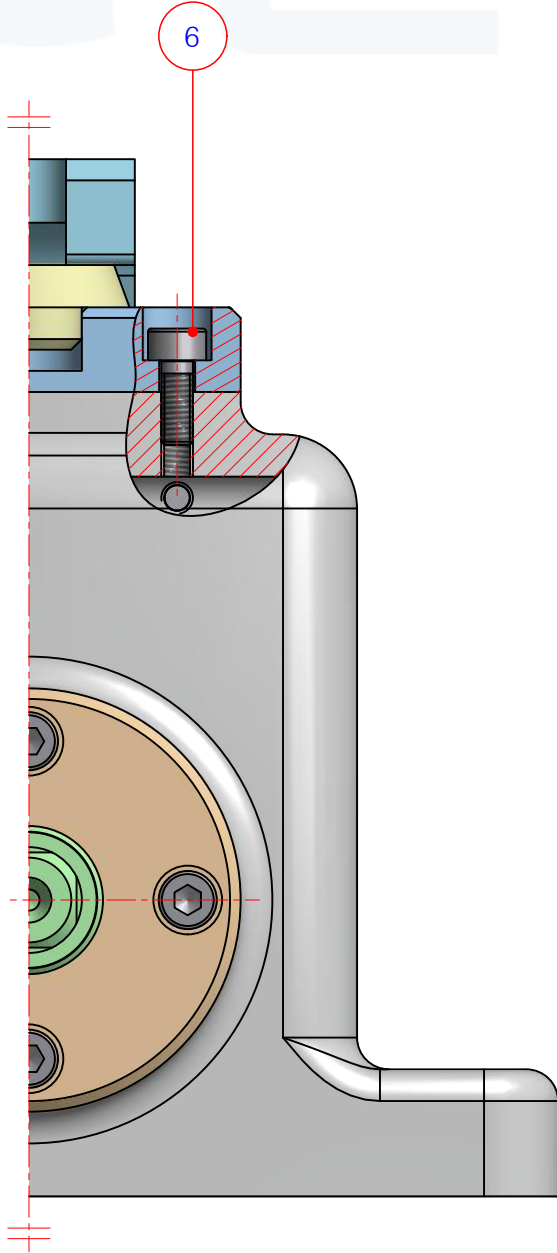

13	스프링	1	강철, 연강
12	핀	1	스테인리스강
11	육각 소켓 머리 볼트 M3 x 30	1	강철, 연강
10	육각 머리 볼트 M6 x 12	1	강철, 연강
9	클램프	1	강철, 합금
8	브라켓	1	강철, 연강
7	가공품	1	알루미늄 6061
6	육각 소켓 머리 볼트 M3 x 8	8	강철, 연강
5	고정대	1	강철, 탄소
4	클램프 샤프트	1	강철, 탄소
3	조절 부시	1	강철, 연강
2	가이드 부시	1	강철, 탄소
1	본체	1	알루미늄 6061
항목	부품 번호	수량	재질
부품 리스트			