



③ $\frac{x}{\nabla}$ ($\frac{y}{\nabla}$, $\frac{z}{\nabla}$)

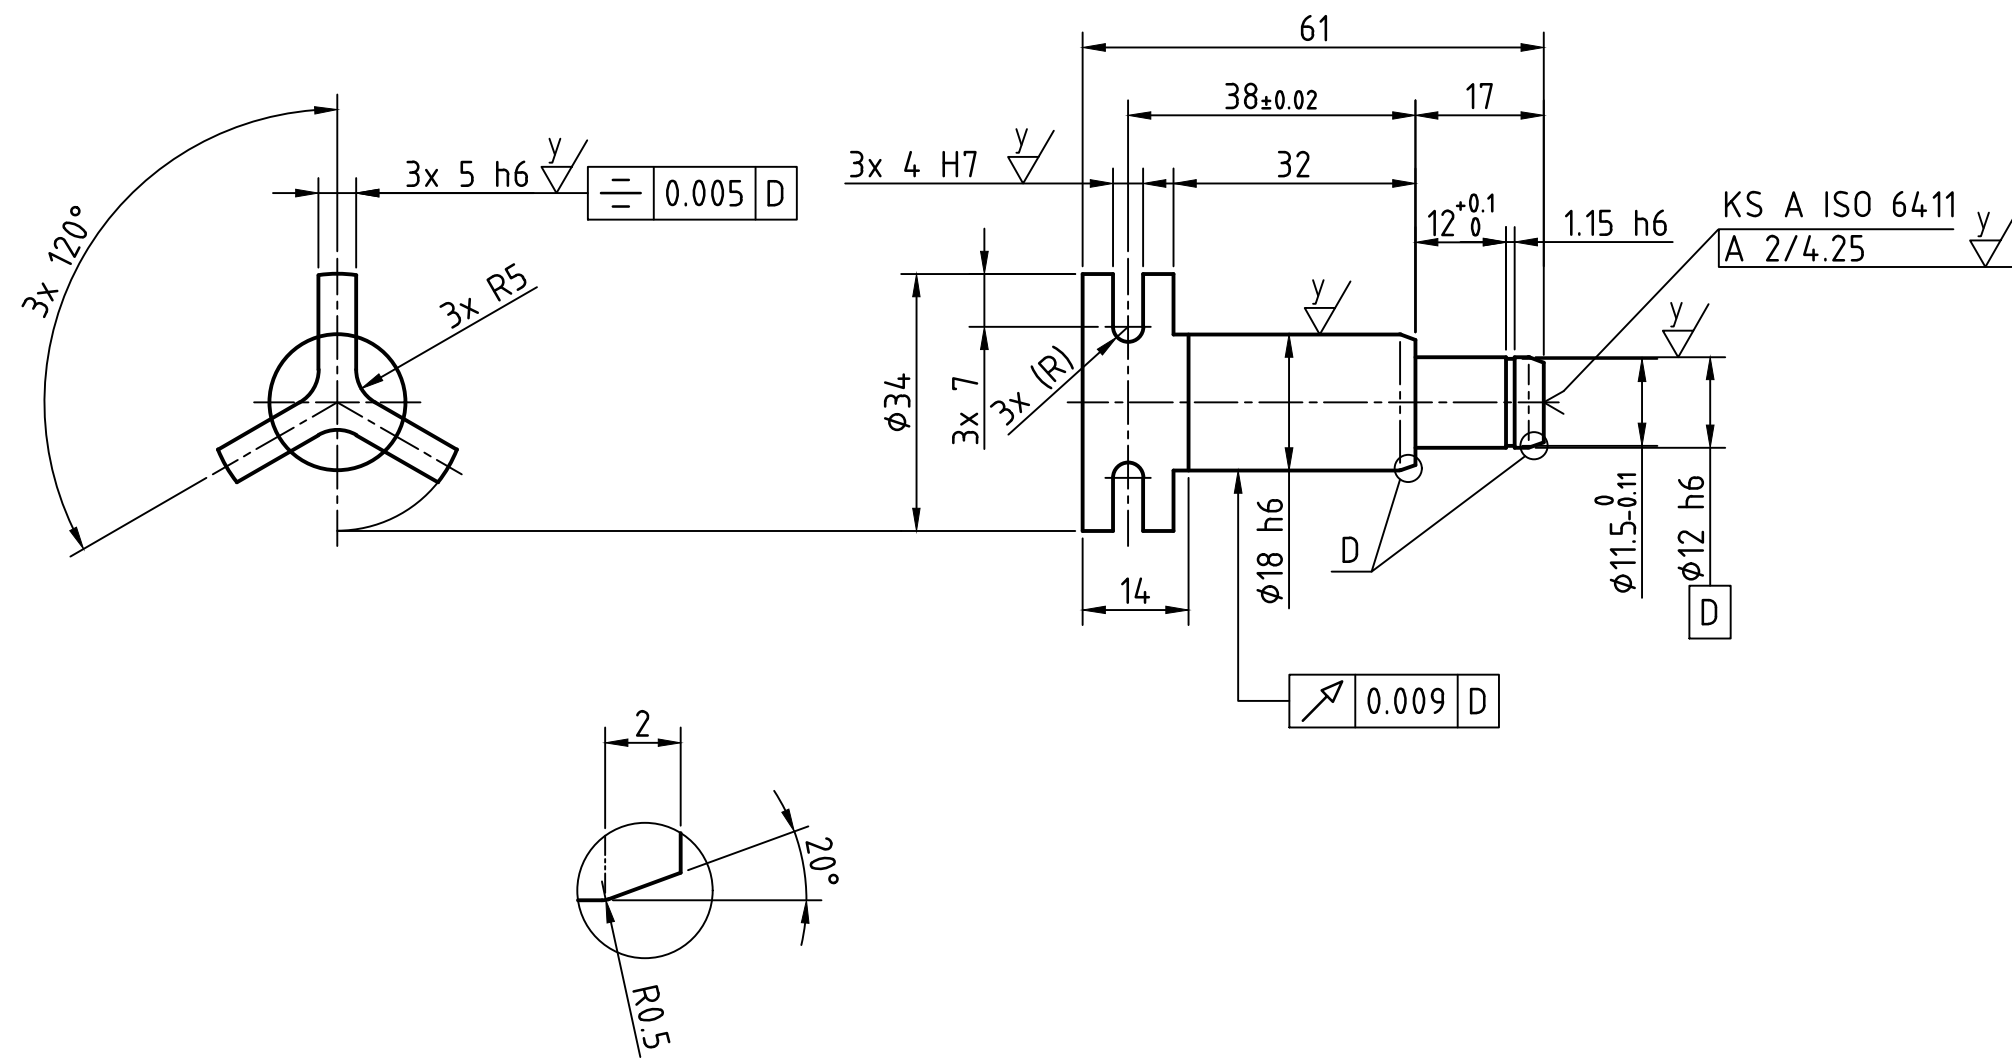

상세 D
(5 : 1)

⑤ $\frac{x}{\nabla}$ ($\frac{y}{\nabla}$)

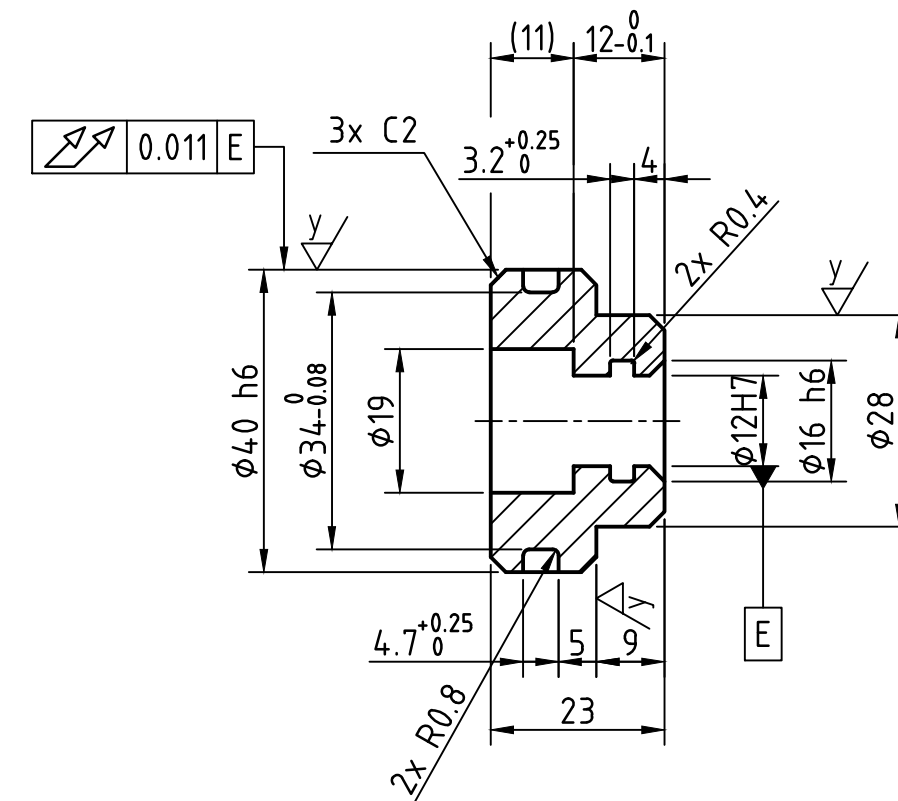

주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- 전체 열처리 HRC 50±2(부품 3, 5)
- 파커라이징 처리(부품 3, 5)
- 표면 거칠기

$$\frac{x}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}, N8$$

$$\frac{y}{\nabla} = \frac{0.8}{\nabla}, N6$$

$$\frac{z}{\nabla} = \frac{0.2}{\nabla}, N4$$

5	피스톤	SM45C	1	
3	로드	SM45C	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	3지형 에어척	수험번호	740303E1002	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법