

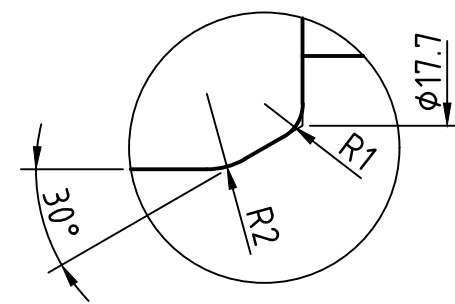


② $\sqrt{x}$ ($\sqrt{y}$, $\sqrt{z}$)

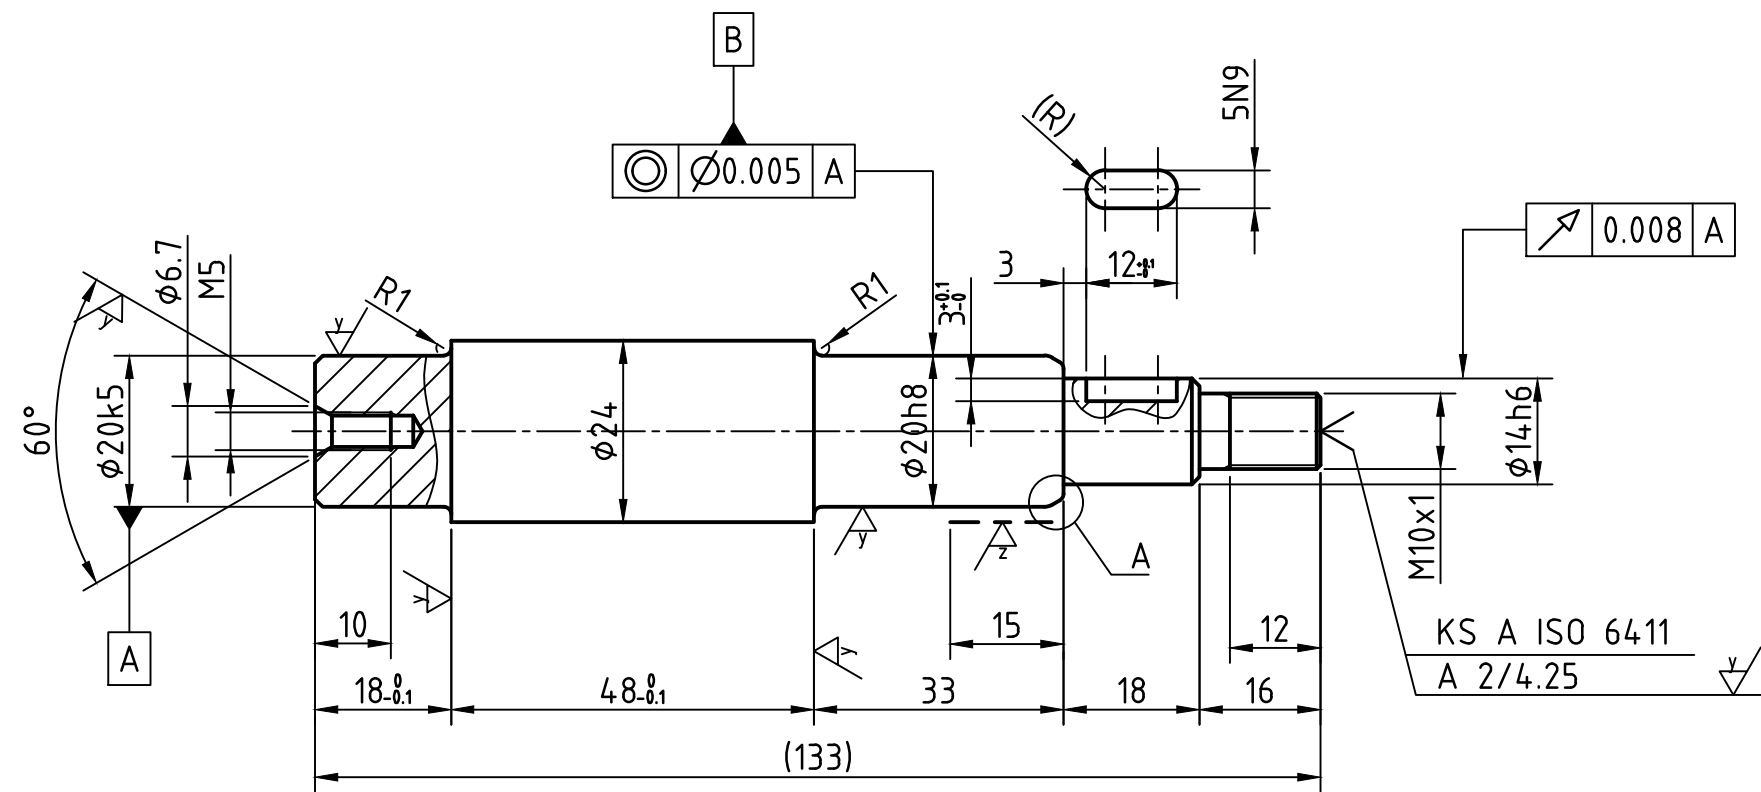

상세 A
5 : 1

③ $\sqrt{x}$ ($\sqrt{y}$)

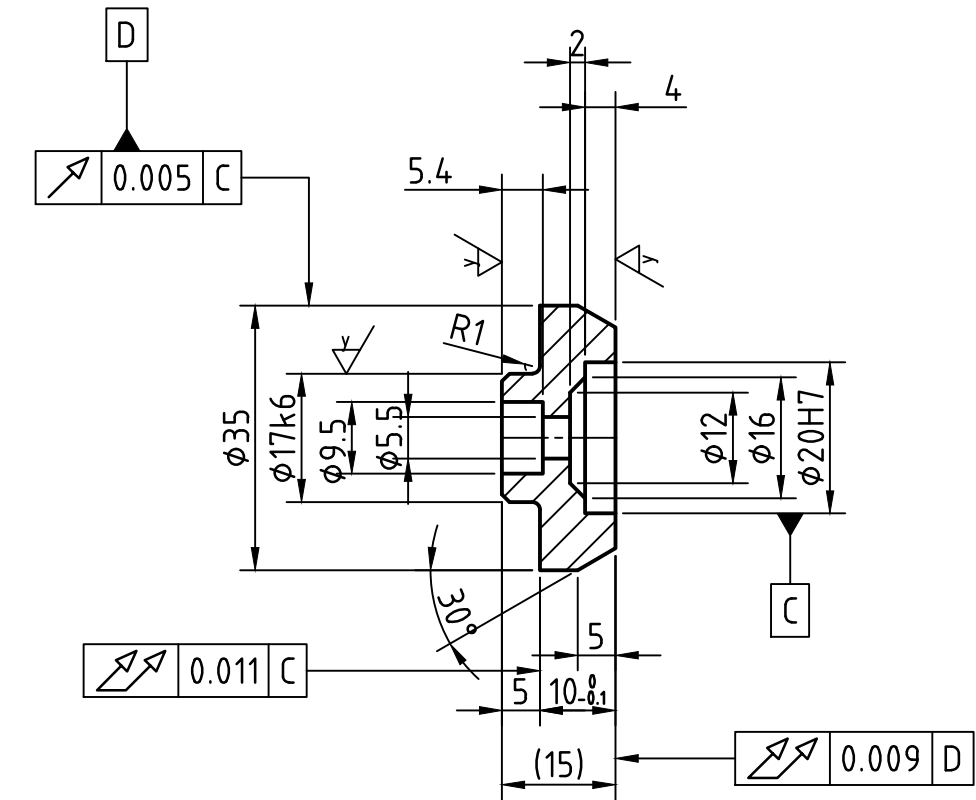

주서

1. 일반공차 - 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. 전체 열처리 HRC 50±2(부품 2, 3)
5. 파커라이징 처리(부품 2, 3)
6. 표면 거칠기

$$\sqrt{x} = \sqrt{3.2}, N8$$

$$\sqrt{x} = \sqrt{0.8}, N6$$

$$\sqrt{x} = \sqrt{0.2}, N4$$

3	어댑터	SCM430	1	
2	축	SCM430	1	
품번	품명	재 질	수량	비고
제목	피벗 베어링 하우징	수험번호	740903E1001	
한국 ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법