
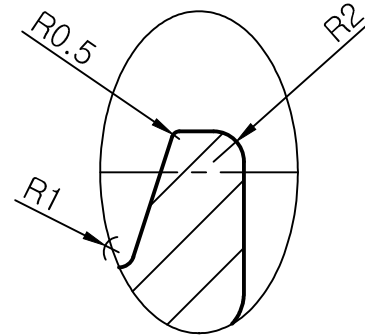



6 (V, Y)

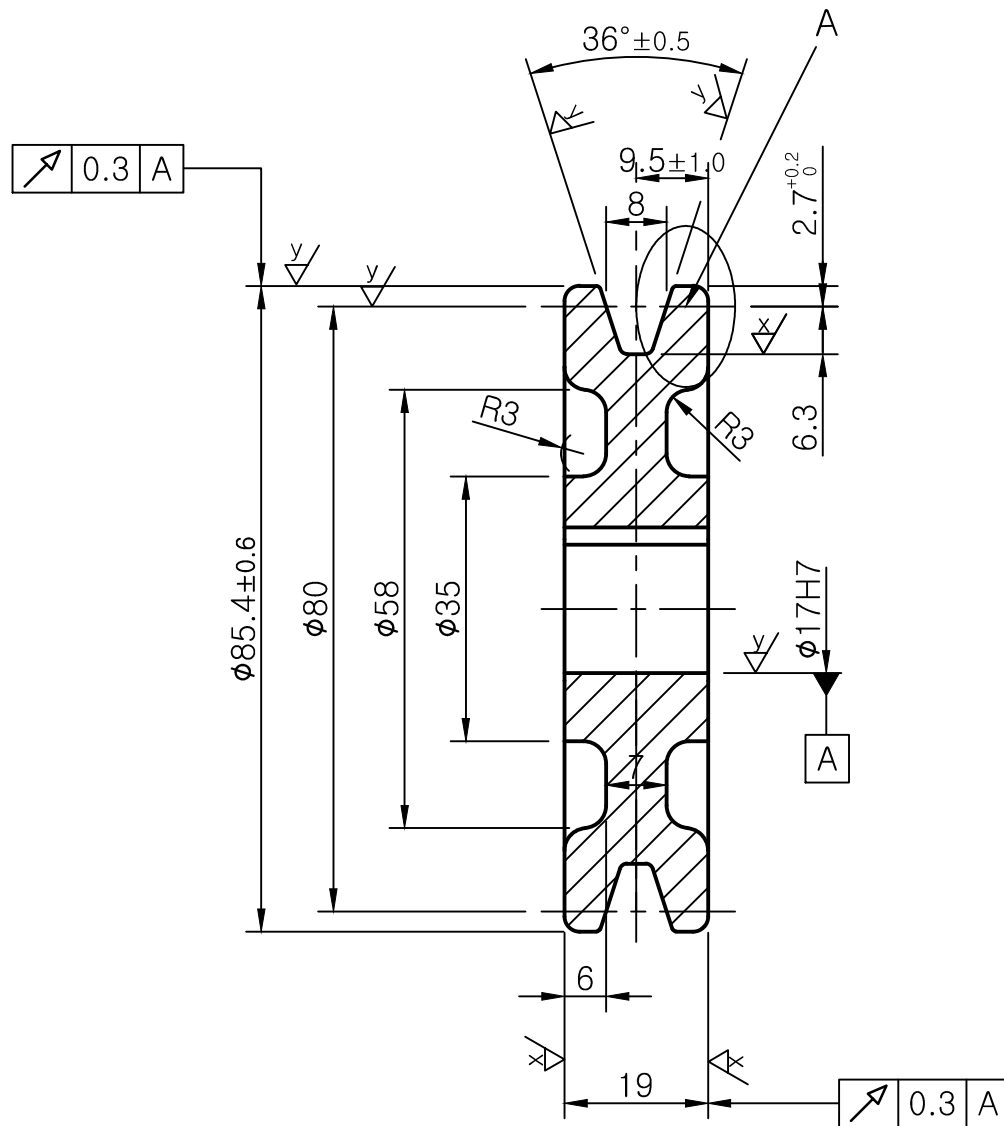

확대도A
척도 2:1

주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
다) 주강부 : KS B 0418-B급
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- V 부위 외면 명녹색 도장

5. 표면 거칠기

$\sqrt{\text{ }}$ = $\sqrt{\text{ }}$
 $\sqrt{\text{W}}$ = $\sqrt{12.5}$, N10
 $\sqrt{\text{X}}$ = $\sqrt{3.2}$, N8
 $\sqrt{\text{Y}}$ = $\sqrt{0.8}$, N6

6	V-벨트폴리	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	동력전달장치	수험번호	381221E1005	
한국ATC센터(주)			척도	1 : 1
			각법	3각법