

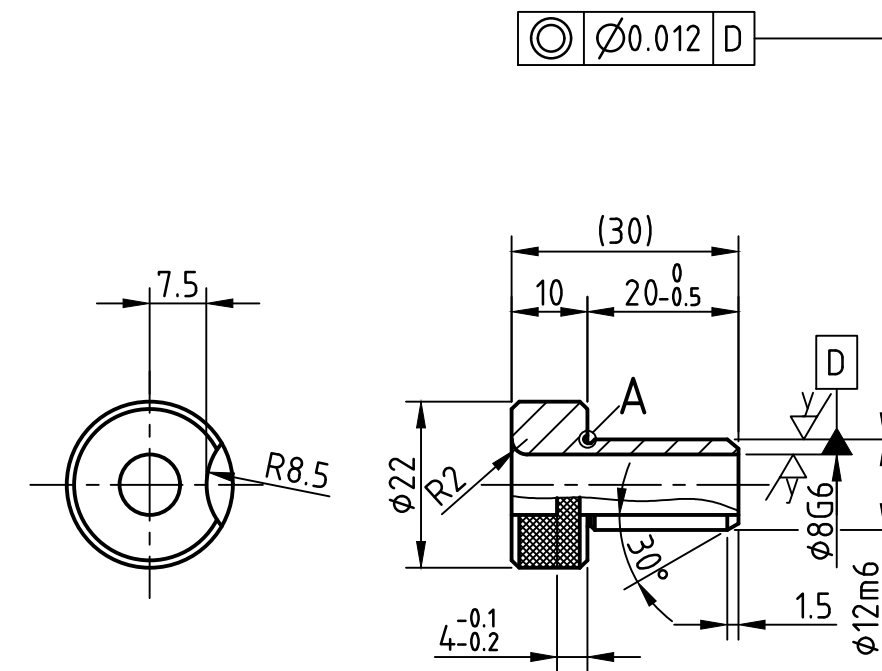


④ $\sqrt{\text{X}}$ ($\sqrt{\text{Y}}$)

⑤ $\sqrt{\text{X}}$ ($\sqrt{\text{Y}}$)

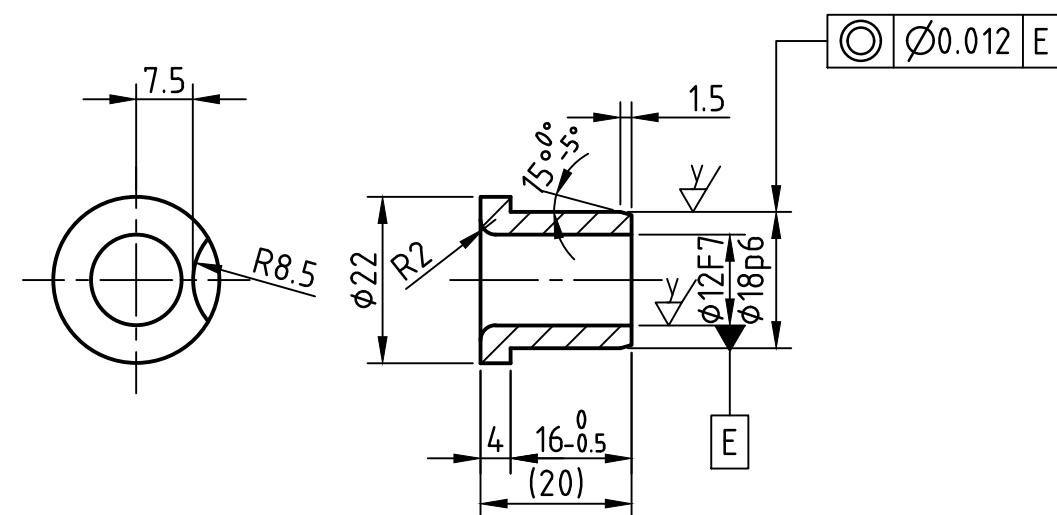

A(2:1)



주 서

1. 일반공차- 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. 전체 열처리 HRC 50±2
5. 표면 거칠기

$$\sqrt{\text{X}} = \sqrt{3.2}, \text{ N8}$$

$$\sqrt{\text{Y}} = \sqrt{0.8}, \text{ N6}$$

5	삽입부시	STC105	1	
4	고정라이너	SCM435	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	드릴지그	수험번호	490503E1009	
한국 ATC 센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법